



Zelfleren per appartement maakt het mogelijk om de badges van bewoners in hun respectieve appartementen te registreren. Door hun fiche op de intercom te selecteren en vervolgens hun badge voor de lezer te houden, wordt deze geregistreerd op intratone.info. Het wordt gekoppeld aan een openingsautorisatie op het paneel waar het is gepresenteerd.

Let op: Zonder voorafgaande training is het niet mogelijk om de deur van buitenaf te openen. Er zijn twee oplossingen om toegang tot het gebouw te verlenen:

- Door een toetsenbordcode, tijdelijk of permanent achter te laten.
- Door een vrije toegangstijdzone voor alle compatibele MIFARE-badges. Raadpleeg de handleidingen voor meer informatie over codes en toegangstijdzones.

A1

Mijn residenties

10 residenties (1 tot en met 10)

Alle bijwerken

Een residentie toevoegen

All stars demo account

Cube totems

DINA Showroom Intratone NL Wall 1

DINA Showroom Intratone NL Wall 2

A2

A1

Ga naar de beheersite www.intratone.info en klik op het tabblad "Mijn residenties".

A2

Selecteer de residentie waar u de optie wilt activeren.

Activering van zelfleren per appartement

intratone

Activering van zelfleren per appartement

Mijn residenties Groepssleutels Informatiescherm Tijdsbereiken Beveiliging Onze andere tools

Kantoor Bureau INTRATONE

← Terug naar mijn residenties

Kantoordeur

+ Aanmaken Importeren Exporteren

Toegang en hardware

Intratone Nederland

A3

A3

Clique op de intercom waar u de optie wilt activeren.

Buitentoeegang

Naam van de toegang: Intratone Nederland

27-X007-NL

Intercom met knop

De intercom configureren

Aangesloten op de centrale: Kantoordeur Intratone

De centrale configureren

De etikethouder(s) definiëren

Configureren

Sleutelkluis programmeren

Bereik voor vrije toegang: -Keuze van een bereik-

De centrale configureren Registreren Verwijderen

A4

A4

Clique op “De Centrale configureren”.

CONNECT.IT

Connector 1

Intratone Nederland

2090139020

0 Connect.it

Configureer mij

De alarmen beheren ⚠

A5

A5

Klik vervolgens op “Configureer mij” op de gewenste intercom.

Activering van zelfleren per appartement

Configuratie van connector nr. 1

Configuratie van het paneel

Voorvoegsel	<input type="text"/>
Gemeenschappelijk doorkiesnummer	<input type="text"/>
Openen van de deur bij afwezigheid van een GSM-netwerk	Ja <input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Controleduur	<input type="text" value="0"/>
Aantal beltonen	<input type="text" value="3"/>
Activeren van gesproken berichten	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesproken bericht bij presenteren van een badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Activatie van de audiocommunicatie	Ja <input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/>
Activatie van de videocommunicatie	Ja <input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/>
Luidsprekervolume	<input type="range" value="50"/>
Standaard toetsenbordbediening	<input type="text" value="Invoeren van een code voor het toetsenbord (standaard)"/>

De modus Registratie ter plaatse activeren in de appartementen

A6

[Meer informatie: klik hier](#)

Let op als u deze registratie ter plaatse activeert, openen alle badges de toegangsdeuren

Registreren

Standaard

A6

Vink de optie “De modus Registratie ter plaatse activeren in de appartementen” aan. Vergeet niet om op te slaan en de residentie bij te werken.

In een residentie met zowel buiten- als binnen toegangen raden we aan om zelfleren alleen te activeren op de binnenintercoms, maar niet op de buitenintercoms.



TIJDENS DE LEERPERIODE

Vrije toegang voor alle badges: om toegang tot de residentie van buitenaf mogelijk te maken tijdens de zelflerende periode, kan de toegang worden toegestaan voor alle houders van compatibele Mifare-badges.



LEERFASE VOORBIJ

Stap 1: Autorisaties - Nadat alle badges zijn geregistreerd op hun respectieve toegangen, zullen twee autorisaties worden aangemaakt: de autorisatie voor groep A van bewonersbadges en die voor groep B van bewonersbadges. Voeg vervolgens de gemeenschappelijke toegangen toe aan elke autorisatie.

Stap 2: Verwijderen van vrije toegang voor alle badges - Om alleen toegang te verlenen aan badges die zijn geregistreerd op de beheerswebsite, verwijder de vrije toegangsperiode.


Stap 3: Uitschakelen van de zelflerende functie per appartement op het bedieningspaneel.

Stap 4: Hardware-update - Na de update kunnen alleen geregistreerde badges toegang krijgen tot de residentie en de gebouwen.

Er is een nieuwe intercom geïnstalleerd in uw residentie.

U heeft badges die nog niet zijn geregistreerd op deze nieuwe intercom. Een eenvoudige procedure zal ons in staat stellen uw badges definitief te registreren.

Volg hiervoor de volgende drie stappen:

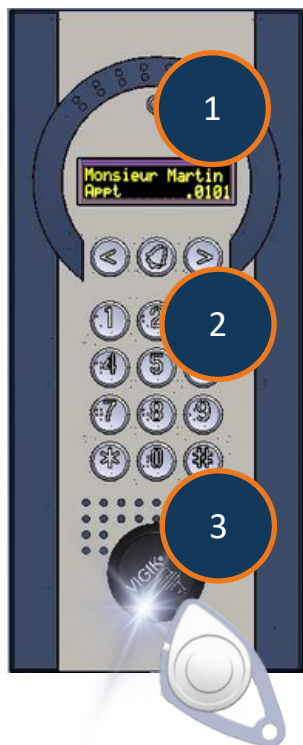


1

Selecteer uw oproepkaart op de intercom met behulp van de scrollpijlen.



2

Druk gedurende 5 seconden op de oproepknop  totdat de LED van de badgelezer rood knippert.

3

De LED knippert:

- Houd uw badge(s) voor de lezer. Ze worden automatisch geregistreerd.

De LED knippert niet meer:

- Als de registratie niet is voltooid, ga terug naar stap 2.

Het stempel van uw installateur

Het stempel van uw beheerder