

# CENTRALE 1 PORTE

⊕ Idéal pour **contrôler une porte isolée ou secondaire**

⊕ Solution économique



NOTICE



03-0102



Gestion à distance depuis  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## GAMME CENTRALES DE GESTION

Centrale de gestion 1 porte – TEMPS RÉEL


03-0102

### DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		03-0102
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Centrale	74 x 59 x 18 mm
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
	Indice Protection	IP40
<b>FONCTIONNALITÉS</b>	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
	Nb max badges / télécommandes	3 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	200
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	Clé pass	✓
	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alarme	1 (+3 si 12-0110)
	Nombre max de parlophones	1
Nombre de relais	1 (+3 si 12-0110)	

\* Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes Intratone.

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

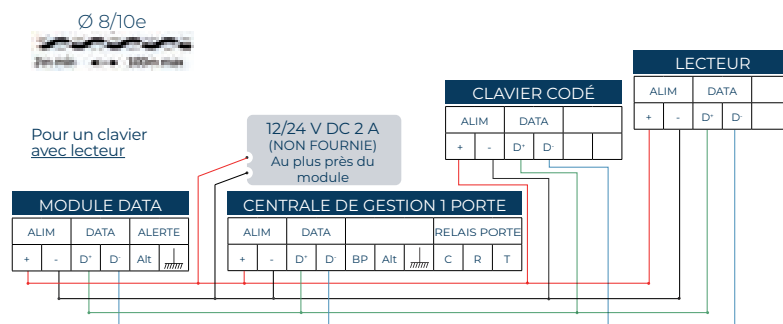

Centrale - Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou Clavier codé	4 fils (2 paires torsadées)