

CLAVIER CODÉ HAUSSMANN

- ⊕ Idéal pour **contrôler une ou deux portes d'immeuble**
- ⊕ **Lecteur de proximité**
- ⊕ **Gestion à distance :**
codes, badges...
- ⊕ **Pose en encastrement**



NOTICE







06-0213

06-0216



www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN MAINS-LIBRES	1 clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité mains-libres + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	 Finition argent	06-0213	
INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN MAINS-LIBRES	1 clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité mains-libres + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	 Finition noire	06-0216	
ACCESSOIRES	 Boitier saillie Haussmann mains-libres	L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm	 Finition noire	12-0192

CLAVIER CODÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier avec lecteur	120 x 270 x 17 mm
	Cuve d'encastrement clavier avec lecteur	96 x 244 x 42 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP 54 / IK 06
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12 à 24 V DC : 24V DC 2.5a	
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000
	Nombre codes claviers	40
DIMENSIONS (L x H x P)	74 x 59 x 18 mm	155 x 110 x 55 mm

MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------------	------------------------	------------------


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓
Relais	2
LED clavier accès autorisé	Vert
LED clavier accès refusé	Rouge
Temporisation relais	0,2 à 99 sec

⊕ D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 60 et 61

CONTRÔLE D'ACCÈS

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

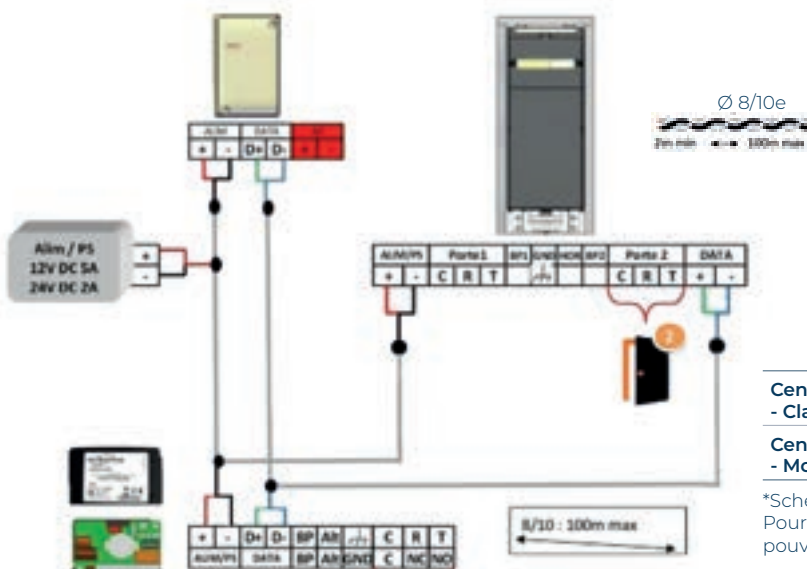

Centrale ou carte relais - Clavier	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale ou carte relais - Module data	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.