

LECTEUR DE PROXIMITÉ ROND

- ⊕ Idéal pour le remplacement du **canon PTT**
- ⊕ Pour contrôler une **porte isolée**



NOTICE

06-0132



Gestion à distance depuis

www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO PROX	1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0132
INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0102

GAMME LECTEUR DE PROXIMITÉ

LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0104
----------------------	---	---------

ACCESSOIRES	Image	Description	Options		Dimensions
			Code	Code	
		Boîtier saillie	■ Finition inox	12-0107	L 125,50 x H 125,50 x P 57 mm
			■ Finition inox	12-0101	
			■ Finition laiton	12-0121	
		Cuve d'encastrement			L 90,40 x H 90 x P 37 mm

LECTEUR DE PROXIMITÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur (nu)	38 x 42 x 17,50 mm
	Tête de lecture (avec capot)	41 x 72 x 17,5 mm
	Tête de lecture (seule)	∅ 40 x 7 mm
	Cuve d'encastrement	112,40 x 112,40 x 40 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000	7 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini	
DIMENSIONS (L x H x P)	74 x 59 x 18 mm		



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------------	------------------------	------------------


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓

➔ D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 60 et 61

CONTRÔLE D'ACCÈS

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

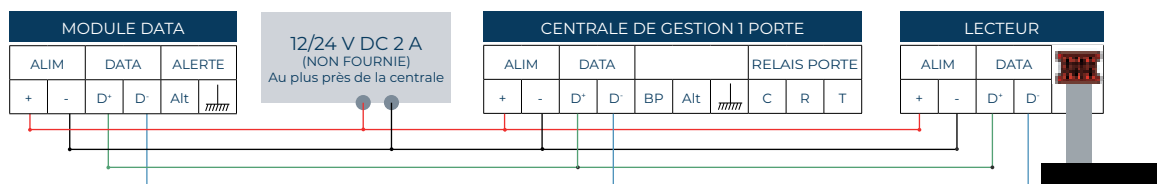

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Centrale - Lecteur	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale - Module Data	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.