

UB-ONE

BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT

- ⊕ Temps d'ouverture réglable
- ⊕ Type NO/NF
- ⊕ Choix de la couleur LED

SOLUTION BREVETÉE
intratone




NOTICE BOUTON SANS PLAQUE



NOTICE BOUTON AVEC PLAQUE



Bouton poussoir UB-One 34-0201



Bouton poussoir UB-One avec plaque 34-0003




GAMME UB-ONE

	1 bouton poussoir UB-One SANS plaque	1 bouton poussoir UB-One AVEC plaque
■ Chrome mat	34-0201	34-0001
■ Or		34-0002
■ Blanc		34-0003
■ Anthracite		34-0004

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	12 VDC 3 A / 24 VDC 1,5 A	
DIMENSIONS (L x H x P)	Bouton sans plaque	Ø 22 x 21,80 mm
	Bouton avec plaque	33 x 50 x 3,5 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54
	Temporisation réglable	0,2 à 60 sec
	Sans contact	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Signal d'état lumineux à LED	8 couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, rose
	Signal d'état sonore	2 tonalités
	Type NO/NF	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

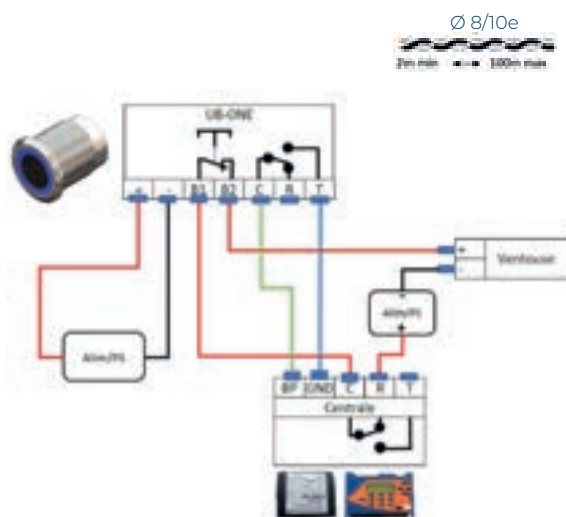

Centrale - Bouton 3 fils (2 paires torsadées)