




# INTERCOM CARETAKER

- ⊕ 7 tijdslots per knop
- ⊕ Robuust - Vandalbestendig
- ⊕ 1 tot 3 oproepknoppen
- ⊕ Inbouwinstallatie



HANDLEIDING

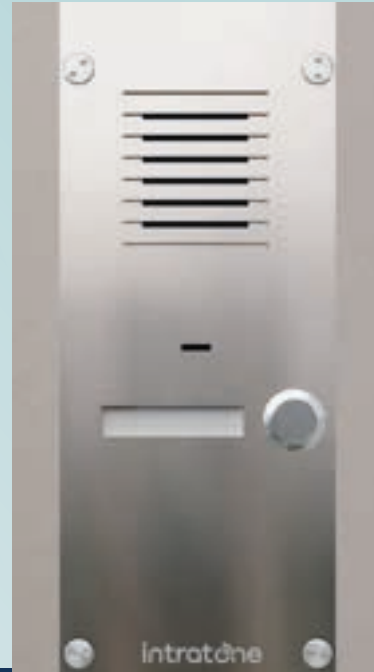

IntercomCaretaker - 1 knop 14-0101



Beheeren in real-time  
www.intratone.info

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO CARETAKER	1 oproepknop	Afwerking RVS	1 Caretaker met 1 oproepknop (14-0101) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0150
	1 oproepknop MET proximity-lezer	Afwerking RVS	1 Caretaker met 1 oproepknop met proximity-lezer (14-0102) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0151
	2 oproepknoppen	Afwerking RVS	1 Caretaker met 2 oproepknoppen (14-0103) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0152
	3 oproepknoppen	Afwerking RVS	1 Caretaker met 3 oproepknoppen (14-0104) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0153

## ASSORTIMENT CATERAKER 1 TOT 3 KNOPPEN

	1 OPROEPKNOP	1 OPROEPKNOP met proximity- lezer	2 OPROEP- KNOPPEN	3 OPROEP- KNOPPEN
RVS afwerking	14-0101	14-0102	14-0103	14-0104
<b>ACCESSOIRES voor intercom 1, 2 en 3 oproepknoppen</b>	 Opbouwdoos		RVS afwerking	12-0105

## INTERCOM

<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)	intercom	130 x 250 x 3 mm
	inbouwbehuizing	101 x 220 x 37 mm
<b>OMGEVING</b>	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
<b>APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE</b>	Proximity-lezer	Optioneel
	Buiten	✓
<b>INSTALLATIE</b>	Inbouw	✓
	Opbouw	Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product
	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
<b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>	Functionele berichten	Spraaksynthese
	Aanpassing van het geluidsniveau	Vanuit het managementcentrum
	Doorschakelen van oproepen	✓
	Tijdslotprogrammering	Tot 7 per dag per knop


## CENTRALE

<b>CENTRALE KENMERKEN</b>	Maximaal aantal beheerde accommodaties	3
	Aanbevolen voeding (niet inbegrepen)	12V DC 5A - 24V DC 2,5A
<b>SYSTEEM</b>	Audio	✓
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm

## EIGENSCHAPPEN MODULE

<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)	96 x 162 x 53 mm
-------------------------------	------------------

## VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

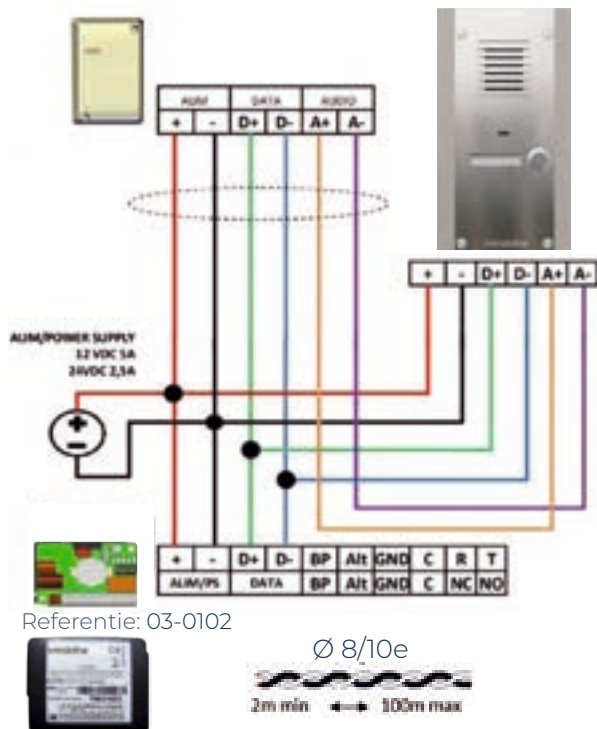

<b>Intercom</b>	6 draden (3 getwiste paren)
<b>4G-IP Module Centraal</b>	6 draden (3 getwiste paren)