




# INTERCOM V4

PERSONALISEER  
DE VOORZIJD  
van uw  
INTERCOM



- + **Inbouwinstallatie**, met optie voor opbouwbehuizing
- + **Gehoorus**
- + **Paneel op draaischarnier**
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen

V4 messing afwerking 02-0183

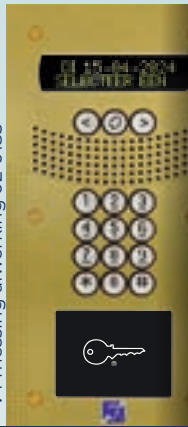

V4 roestvrijstalen afwerking 02-0182



V4 Sleutelkast van roestvrij staal 02-0189



HANDLEIDING



Beheeren in real-time  
www.intratone.info

## ASSORTIMENT INTERCOM V4

		1 INTERCOM	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 1-DEURSBEEHER // 200 NAMEN	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 2-DEURSBEEHER // 1000 NAMEN
V4	RVS afwerking	02-0182	02-0184	02-0185
	Messing afwerking	02-0183	02-0186	02-0187
V4 SLEUTELKLUIS	RVS afwerking	02-0189	02-0193	02-0192

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

ACCESSOIRES		V4-beschermkap	RVS afwerking	12-0108	L 155,50 x H 305,50 x D 35 mm
		Beschermkap V4 Sleutelkluis	RVS afwerking	12-0164	Lengte 155,50 x hoogte 493,50 x diepte 71 mm
		V4 opbouwdoos	RVS afwerking	12-0160	L 155,50 x H 305,50 x D 67 mm
			Messing afwerking	12-0178	
	Opbouwdoos V4 Sleutelkluis	RVS afwerking	12-0159	L 155,50 x H 495,50 x D 71 mm	

## INTERCOM

<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)	Intercom V4	150 x 300 x 2,5 mm
	Intercom V4 Sleutelkluis	150 x 490 x 51 mm
	V4 inbouwbehuizing	126 x 274 x 45 mm
<b>OMGEVING</b>	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
<b>APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE</b>	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Handsfree proximity-lezer	✓
	Buiten / Binnen	✓
<b>INSTALLATIE</b>	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product
	Draaischarnier	✓
<b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	✓
	Knoppen gemarkeerd in geel	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Bewerkbaar welkomstbericht (64 scrollende of vaste tekens)	✓
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (1)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage (afhankelijk van de bijbehorende besturingseenheid)	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaalde oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

## CENTRALE

<b>CENTRALE KENMERKEN</b>	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
<b>SYSTEEM</b>	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN, VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK SERVICEPAKKET**

**XL SERVICEPAKKET ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID 15 JAAR ALLES INBEGREPEN**

<b>4G-IP-MODULEKENMERKEN</b>	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

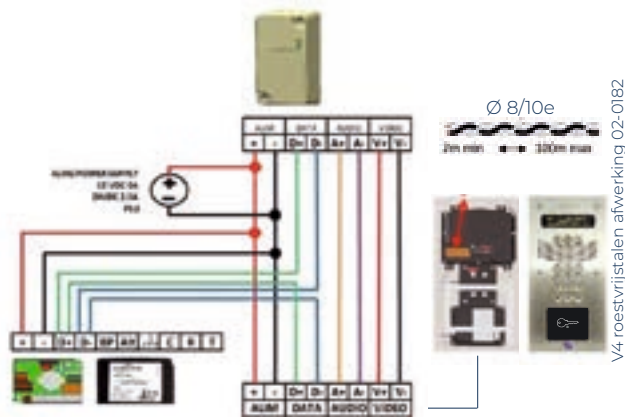

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
<b>4G-IP-module Centraal</b>	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
<b>Centraal Intercom</b>	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
<b>Intercom 4G-IP-module</b>	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

\*Diagram van centraal 1-deurs. Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.