




INTERCOM VENDONE

- + Intercom **volledig aanpasbaar**
- + **Inbouwinstallatie**
optie voor opbouwbehuizing
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor
voor helderheidsaanpassing
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord
12 verlichte toetsen

PERSONALISEER
DE VOORZIJDDE
van uw
INTERCOM



PERSONALISEER
HET SCHERM
met
UW LOGO

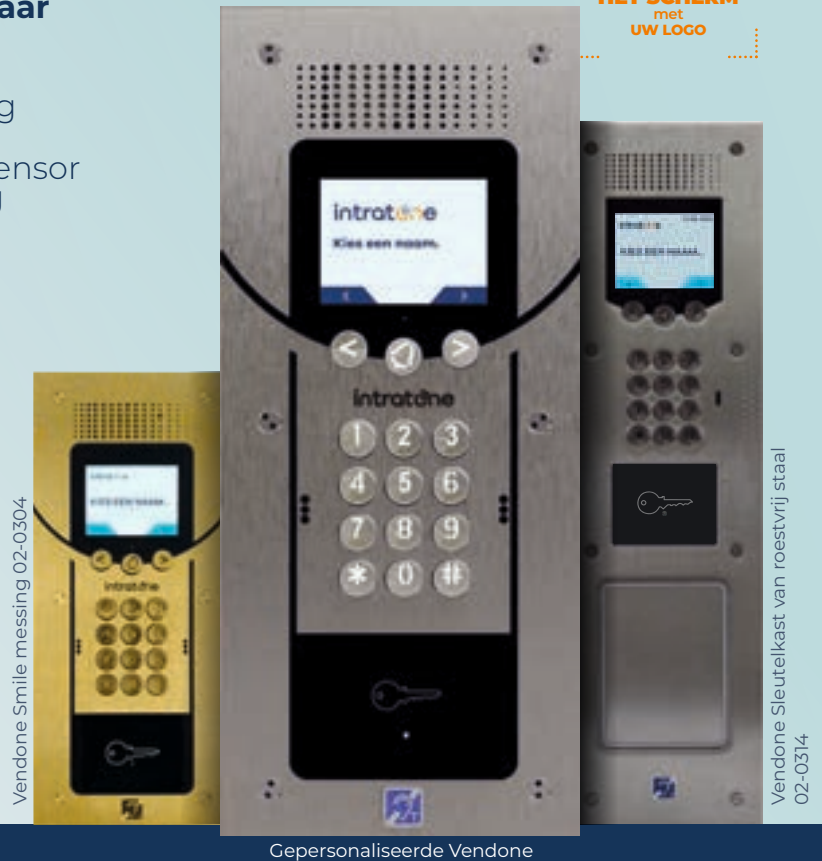

HANDLEIDING



www.intratone.info

ASSORTIMENT INTERCOM VENDONE

		LOS PRODUCT	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 1-DEURSBEHEER // 200 NAMEN	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 2-DEURS BEHEER // 1000 NAMEN
VENDONE SMILE	RVS afwerking	02-0303	02-0311	02-0309
	Messing afwerking	02-0304	02-0312	02-0310
VENDONE SLEUTELKLUIS	RVS afwerking	02-0314	02-0316	02-0315

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

ACCESSOIRES (Exclusief Vendone Sleutelkluis)				
	Beschermkap	RVS afwerking	12-0202	L 155,50 x H 345,20 x D 35 mm
	Opbouwdoos	RVS afwerking	12-0201	L 156,50 x H 349,60 x D 50 mm

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Vendone Smile	150 x 343 x 2,50 mm
	Vendone Sleutelkluis Intercom	150 x 531 x 51 mm
	Vendone Smile inbouwbehuizing	127,40 x 318 x 45 mm
	Vendone inbouwbehuizing Sleutelkluis	127,40 x 505,60 x 51 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR TOEGANGS-CONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Handsfree Proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	7 x 5,3 cm kleuren LCD-scherm	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (1)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage	✓
Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓	

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeponeerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

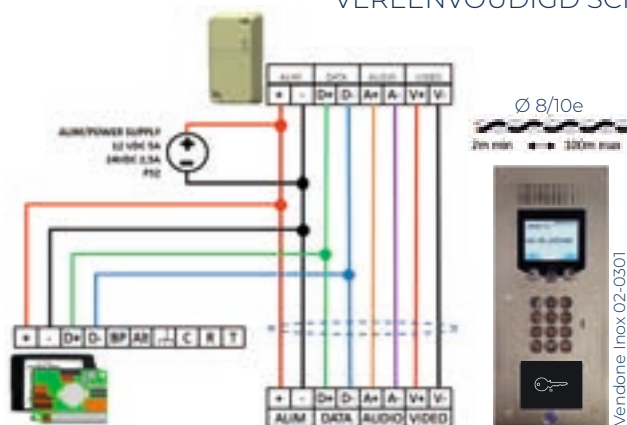

Referentie: 03-0102

Vendone Innox 02-0301

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.