

intratone

Flexibilité. Simplicité.

CATALOGUE 2026

LEADER EUROPÉEN de la PARLOPHONIE et du CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL



PARLOPHONIE



**CONTRÔLE
D'ACCÈS**



**HALL
CONNECTÉ**



**GESTION
DES CLÉS**

SOMMAIRE

Intratone, c'est...	3
Comment recevoir un appel avec la solution Intratone	3
Intratone, les services	5
Experience Center Intratone	5
Nos engagements RSE	6-7
Les avantages de la solution interphonie sans fil	8
Vous êtes installateur ?	9
PICTOthèque	10

PARLOPHONIE 11-36

Choisissez la bonne solution en 3 étapes	12-13
--	-------

PARLOPHONES À DÉFILEMENT 14-23

Vidéophone Vendone	14-15
Vidéophone Only-One	16-17
Vidéophone Intracode	18-19
Vidéophone V4	20-21
Vidéophone Reno	22-23

PARLOPHONES À BOUTONS 24-35

Vidéophone Dina Create	24-25
DINA parlophone à boutons - Pose en saillie	26-27
DINA parlophone à boutons - Pose en encastrement	28-29
Mailbox Kit Vidéo	30-31
Parlophone Appel Gardien	32-33
Parlophone Intracall	34-35

CONTRÔLE D'ACCÈS 37-56

Choisissez le bon équipement	38
------------------------------	----

RÉCEPTEURS 39-43

Mini HF	39
Récepteur HF eco avec antenne intégrée	40
Récepteur HF eco avec antenne déportée	41
Récepteur HF eco avec antenne codée	42
Récepteur HF spécial « accès parking individuel »	43

CLAVIERS CODÉS 44-49

Clavier codé Haussmann	44-45
Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité mains-libres	46-47
Clavier codé avec bouton poussoir ou lecteur de proximité	48-49

LECTEURS DE PROXIMITÉ 50-55

Lecteur de proximité mains-libres	50-51
Lecteur de proximité rond	52-53
Lecteur de proximité Slim	54-55

UB-ONE BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT 56

ACCESSOIRES 57-66

BADGES ÉLECTRONIQUES 58

Badges électroniques	58
----------------------	----

Badges électroniques mains-libres	58
-----------------------------------	----

TÉLÉCOMMANDES 59

Télécommandes 2 canaux	59
Télécommandes 4 canaux	59

CENTRALES DE GESTION 60-61

Centrale 1 porte	60
Centrale 2 portes	61

CARTES 62

Carte relais	62
Carte d'extension	62

ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES 62

ALERTE TECHNIQUE 63

MODULES 64

Module 4G	64
Module DATA	64

PROGRAMMATEURS 65

Programmateurs Port USB	65
-------------------------	----

HALL CONNECTÉ 67-72

Tableau d'affichage interactif 15"	68-69
Tableau d'affichage interactif 21"	70-71
Étiquette de boîte aux lettres Tag-iT	72
Antenne Connect-iT	73

GESTION DES CLÉS 75-82

Gérez de manière simple et économique vos clés mécaniques	76-77
Armoire à clés communicante	78-79
Coffre à clés communicant	80-81

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS 83-94

Hall d'immeuble	84
Tableau d'affichage interactif	85
Hall et tableau d'affichage interactif	86
Hall et SAS	87
1 hall, 1 SAS, cave et parking commun	88
Portail et portillon (avec HF)	89
Portail et portillon (avec 2 lecteurs entrée / sortie piéton)	90
Portail-portillon et 2 halls Clavier Codé Haussmann	91
Parking RW	92
Portail et parking souterrain temps réel	92
Porte isolée temps réel	93
Portail et porte de parking (extérieur) temps réel	94
Alerte technique	94

INDEX ALPHABÉTIQUE 95

INDEX PAR RÉFÉRENCES 96-99

intratone, c'est...



Plus de
2,5M
DE LOGEMENTS
EQUIPÉS



15 000
PROFESSIONNELS
CONNECTÉS PAR JOUR
sur
www.intratone.info



360
EMPLOYÉS
DANS 6 PAYS




65
BREVETS
DÉPOSÉS






25
ANS
D'EXPÉRIENCE

QUI
SOMMES-NOUS ?



COMMENT RECEVOIR UN APPEL AVEC LA SOLUTION intratone

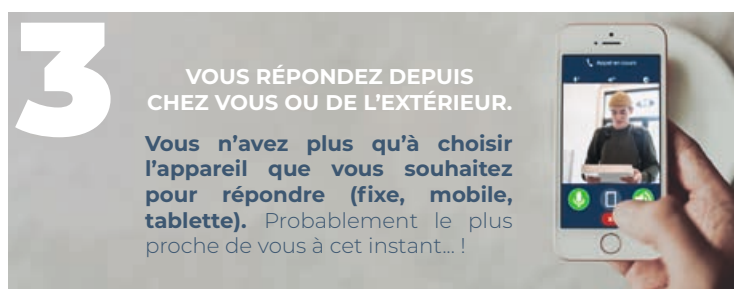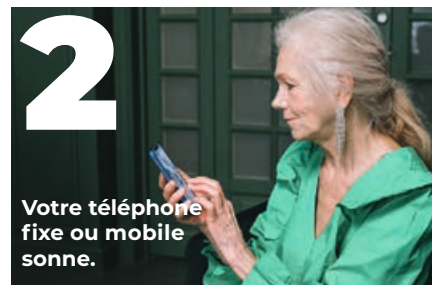

Si votre gestionnaire a souscrit à l'option vidéo, **vous pouvez visualiser votre visiteur sur vos appareils (mobile, tablette)** en téléchargeant gratuitement l'application*

Vous choisissez d'ouvrir ou non la porte de la résidence à votre visiteur sans vous déplacer !



*Téléchargez gratuitement l'application
« **My Interphone intratone** »
pour recevoir les appels vidéo sur tous vos appareils.



DÉCOUVREZ
NOTRE **MÉMO
RESIDENT**



100% GRATUIT



UN SERVICE **TRANSFERT**

Transfert des données d'un gestionnaire vers un nouveau gestionnaire **sous 48H**
(à réception du dossier complet)

transfert@intratone.be



UN SERVICE **TECHNIQUE**

De l'avant-projet à la mise en œuvre sur un chantier, **nos 20 experts sont à votre écoute :**

support@intratone.be



UN SERVICE **CLÉ EN MAIN SUR MESURE ET GRATUIT**

Recevez votre matériel pré-configuré et prêt à être utilisé.



Les badges sont conditionnés par appartement et accompagnés d'une feuille d'émargement préremplies, prêts à être distribués et utilisés. Ils sont accompagnés d'un fascicule explicatif pour les résidents.

- Matériel programmé et envoyé sous 5 jours ouvrés
- Badges et télécommandes programmés et envoyés sous 10 jours ouvrés
- Nos équipes sont disponibles durant toute la vie de l'installation

EXPERIENCE CENTER intratone

Kouwe Hoek 6, 2741 PX WADDINXVEEN



DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

Visitez notre Experience Center et découvrez par vous-même à quel point les solutions Intratone sont simples à utiliser. Des interphones au contrôle d'accès, tout est disponible pour des tests pratiques dans un environnement réel.



SESSIONS DE **FORMATION** POUR LES INSTALLATEURS

Nous organisons régulièrement des sessions de formation technique spécialement conçues pour les installateurs. Que vous ayez besoin d'une remise à niveau, que vous souhaitiez apprendre de nouvelles choses ou obtenir une certification, tout est possible dans notre centre. Les journées comprennent le déjeuner et un certificat personnalisé signé.



CONSEILS PERSONNALISÉS ET **DÉMONSTRATIONS** EN DIRECT

Prenez rendez-vous avec nos spécialistes pour bénéficier de conseils personnalisés. Ensemble, nous explorerons la solution la mieux adaptée à votre projet ou à vos besoins en gestion d'immeuble. Vous préférez venir avec votre équipe ? C'est possible sur rendez-vous.




EMPLACEMENT CENTRAL FACILEMENT ACCESSIBLE

L'Intratone Experience Center est situé à Waddinxveen et facilement accessible depuis de nombreuses grandes villes. Le stationnement est gratuit juste devant le centre. Un accueil simplifié pour une visite en toute sérénité.



NOS ENGAGEMENTS RSE



Chez Cogelec, notre démarche RSE n'est pas qu'une simple formalité, mais une véritable conviction. Nous plaçons nos collaborateurs, nos clients et l'environnement au cœur de notre engagement. Il ne s'agit pas seulement d'innovation, mais d'innovation au service de nos clients, de leur sécurité et du maintien à domicile des seniors. Ensemble, en tant qu'acteurs engagés, nous construisons un avenir durable pour Cogelec, en France et en Europe. »

Roger LECLERC
Président directeur général

LE MEILLEUR DÉCHET C'EST CELUI QUE L'ON NE PRODUIT PAS !

UNE OFFRE DURABLE POUR CONTRIBUER AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Intratone s'engage dans la réduction de son impact carbone en produisant des produits ne nécessitant aucun câble dans les parties privatives des logements. À chaque nouvelle installation, 200 g de plastique, 300 g d'électronique et 20 m de câble sont économisés dans chaque logement.

NOS ENGAGEMENTS

■ Engagements environnementaux



Fabrication française, tri des déchets, recyclage des DEEE, réutilisation des emballages, économies d'énergie, 86% des fournisseurs en France, une offre produit durable à faible impact environnemental (aucun fil ni combiné).

■ Engagements économiques

Optimisation des achats et des coûts d'emballage, amélioration de la gestion des flux (**développement des plannings de pilotage de production et de pilotage des stocks**), réutilisation des contenants.



■ Engagements sociaux

Santé, sécurité et bien-être au travail (baromètre social), inclusion de travailleurs handicapés (sous-traitants locaux Ésat). Formation des salariés, des stagiaires et des alternants.

■ Engagements sociétaux

Politique de l'emploi en faveur de la mobilité interne, politique de recrutement inclusive et éthique, promotion des fournisseurs locaux (40% des fournisseurs à moins de 200 km dont 1/3 en région des Pays de La Loire).

■ Engagements clients

Au-delà d'une simple exigence, la satisfaction client est un véritable élément de la culture de notre entreprise, portée par des collaborateurs engagés dans une démarche d'amélioration continue pour respecter les engagements de notre promesse client.



LE SAVIEZ-VOUS ?



COGELEC présente une notation de 64/100 sur l'échelle de maturité ESG, soit un niveau de maturité ESG avancé et supérieur à ce qui est observé dans les entreprises comparables (moyenne évaluée à 35)

Qu'est-ce que l'échelle de maturité ESG ?

Il s'agit d'une notation portant sur le caractère responsable de l'entreprise en termes de gouvernance, d'environnement, de ressources humaines et de relation parties prenantes externes.

LES AVANTAGES

DE LA SOLUTION INTERPHONIE SANS FIL



INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILITÉES

- Installation facile en un seul passage sur site
- Aucune intervention et aucun combiné dans les logements



CONFORT D'UTILISATION & SÉCURITÉ

Pour les gestionnaires

- Garder les infos des résidents toujours à jour
- Gestion en temps réel
- Gestion des résidences à distance et sans déplacement

Pour les usagers

- Simuler une présence en répondant depuis n'importe où et à tout moment
- Décrocher avec autant d'appareils souhaités sans surcoût
- Identification du visiteur grâce à la vidéo sans décrocher



SOLUTION ÉCONOMIQUE

- Moins de matériel à installer
- Temps de pose rapide
- Aucun déplacement grâce à la gestion à distance

VOUS ÊTES INSTALLATEUR ?

VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE...

1 | **COMMANDEZ VOTRE MATÉRIEL**

■ Chez votre grossiste

■ ou à Cogelec pour la marque Intratone
(si vous avez déjà un compte client)

2 | **DÉCLAREZ-LE** SUR

www.intratone.info

Avant ou après l'installation.

3 | **POSEZ VOTRE MATÉRIEL**

Je prépare mon chantier en téléchargeant les
notices complètes sur www.intratone.be.

4 | **TESTEZ-LE**

Vous avez le choix :

sur place avec la vérification de l'installation
depuis la centrale ou en lançant une mise à
jour sur le site de gestion.

Activez le mode test sur la centrale de gestion,
puis saisissez le n° de téléphone que le parlophone doit contacter.

Vous disposez de 15 minutes pour faire ce test.



GESTION EN
**LECTURE /
ÉCRITURE**



GESTION EN
TEMPS RÉEL



Gestion à distance depuis

www.intratone.info

MATÉRIEL
CONÇU POUR
**RÉSISTER AU
VANDALISME**



MATÉRIEL
**COMPATIBLE
AVEC LA LOI
HANDICAP**



PICTOTHÈQUE



**MISE EN
RELATION
AUDIO AVEC
TÉLÉPHONE
FIXE OU
PORTABLE**



**MISE EN
RELATION
VIDÉO AVEC
TÉLÉPHONE
PORTABLE OU
TABLETTE**



**MATÉRIEL
RACCORDABLE
AUX RÉSEAUX
TÉLÉPHONIQUE
MOBILES**



**TECHNOLOGIE
LORA**

PARLOPHONE

CHOISISSEZ LA BONNE SOLUTION EN 3 ÉTAPES

P.12-13

PARLOPHONES À DÉFILEMENT

VIDÉOPHONE VENDONE	P.14-15
VIDÉOPHONE ONLY-ONE	P.16-17
VIDÉOPHONE INTRACODE	P.18-19
VIDÉOPHONE V4	P.20-21
VIDÉOPHONE RENO	P.22-23

PARLOPHONES À BOUTONS

VIDÉOPHONE DINA CREATE	P.24-25
DINA PARLOPHONE À BOUTONS EN SAILLIE	P.26-27
DINA PARLOPHONE À BOUTONS ENCASTRÉ	P.28-29
MAILBOX KIT VIDÉO	P.30-31
PARLOPHONE APPEL GARDIEN	P.32-33
PARLOPHONE INTRACALL	P.34-35

CHOISISSEZ LA BONNE

1 PARLOPHONIE

PARLOPHONES



		VENDONE	ONLY-ONE	INTRACODE
		P. 14-15	P. 16-17	P. 18-19
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS GÉRÉS		1 000*	10	1 000*
SYSTÈME	Vidéo	✓	✓	✓
	Caméra	Pinhole	Pinhole	Pinhole
RACCORDEMENT	Module 4G	✓	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES MODULE DE TRANSMISSION	Connexion possible à une caméra déportée à la place de la caméra du parlophone	✓		✓
	Nombre de parlophones maximum par module 4G	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo	1 vidéo + 2 audio*
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Coffre à clés intégré	Optionnel		
	Coffre à clés déporté	Optionnel	Optionnel	Optionnel
DIMENSIONS	(L x H x P)	150 x 343 x 2,5 mm	120 x 266 x 46 mm	135 x 340 x 28 mm
	Saillie	Sur devis	✓	✓
POSE	Encastrée	✓		
	■ Anthracite / Argent			
FINITIONS	■ Gris clair / Argent			
	■ Dorée / Or			
	■ Acier inoxydable	✓		
	■ Laiton	✓		
	■ Anthracite		✓	✓
	■ Personnalisable	✓		

* En fonction de la centrale utilisée (voir pages 60 et 61)

2 UNITÉ CENTRALE



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre d'accès gérés	1	2
	Carte relais 1 accès	+3	
	Carte d'extension 2 accès	X	+1
	Alimentation préconisée (non incluse)	1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT	Module 4G	✓	✓
GESTION	Gestion à distance et en temps réel (www.intratone.info)	✓	✓
	Compatibilité badges / télécommandes Mifare	✓	✓
	Nombre max de badges / télécommandes	3 000	7 000
	Nombre max de logements gérés	200	1 000
	Nombre max de codes claviers	40	
	Nombre max de codes téléphone	10	
	Temporisation ouverture de la porte	1-99 sec	
FONCTIONNALITÉS	Plages horaires d'accès libre	✓	✓
	Horloge annuelle	✓	✓
	Événements horodatés	✓	✓
	Auto diagnostic	✓	✓
	Alerte technique	1 (+3)	2 (+2)
	Ecran de programmation		✓
	Alimentation préconisée	12 VDC 5A 24 VDC 2.5A	

SOLUTION EN 3 ÉTAPES



À DÉFILEMENT		PARLOPHONES À BOUTONS					
							
V4	RENO	DINA CREATE	DINA SAILLIE	DINA ENCASTREE	MAILBOX KIT VIDEO	APPEL GARDIEN	INTRACALL
P. 20-21	P. 22-23	P. 24-25	P. 26-27	P. 28-29	P. 30-31	P. 32-33	P. 34-35
1 000*	1 000*	220	24	56	1 000*	3	1
✓	✓	✓	✓	✓			
Pinhole	Pinhole	Grand-angle	Grand-angle	Grand-angle	Pinhole		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓					
1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo	1 vidéo	1 vidéo	1 vidéo		
Optionnel							
Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel			
150 x 300 x 2,5 mm	120 x 270 x 19 mm	Dépend du modèle	Dépend du modèle	Dépend du modèle	150 x 150 x 46,2 mm	130 x 250 x 3 mm	130 x 250 x 3 mm
Sur devis	Sur devis	Sur devis	✓	Sur devis			
✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	✓						
	✓						
	✓						
✓			✓	✓	✓	✓	✓
✓							
		✓					
✓							

3 OFFRE DE SERVICES

	CLASSIC FORFAIT DE SERVICES	XL FORFAIT DE SERVICES TOUT INCLUS	PRÉPAYÉ 15 ANS TOUT COMPRIS
GESTION À DISTANCE	✓	✓	✓
CONNEXIONS AUDIO	✓	✓	✓
CONNEXIONS VIDÉO	Optionnel	✓	Optionnel
GARANTIE DE 3 ANS SUR L'ÉQUIPEMENT	✓	✓	✓
GARANTIE DE 10 ANS SUR L'ÉQUIPEMENT	X	✓	X
	SERVICE INTRATONE Mensuel et flexible	SERVICE INTRATONE Garantie de 10 ans sur l'équipement	SERVICE INTRATONE Garantie 15 ans



VIDÉOPHONE VENDONE

PERSONNALISEZ
LA FAÇADE
de
VOTRE PARLOPHONE



PERSONNALISEZ
L'ÉCRAN
avec
VOTRE LOGO
Cf. P.13

- + Parlophone **personnalisable**
- + **Pose en encastrement**,
option boîtier saillie
- + **Écran couleur LCD** avec capteur
pour ajustement de la luminosité
- + **Caméra invisible**
- + Lecteur **maines libres**
- + Clavier codé **12 touches**
rétro-éclairées



NOTICE



Gestion à distance depuis
un smartphone
www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONE VENDONE

		1 PARLOPHONE	1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE // 200 NOMS	1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 2 PORTES // 1000 NOMS
VENDONE SMILE	Finition inox	02-0303	02-0311	02-0309
	Finition laiton	02-0304	02-0312	02-0310
VENDONE COFFRE À CLÉS	Finition inox	02-0314	02-0316	02-0315

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES (Hors Vendone Coffre à clés)



Casquette

Boîtier saillie

Finition inox

Finition inox

12-0202

12-0201

L 155,50 x H 345,20 x P 35 mm

L 156,50 x H 349,60 x P 50 mm

PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone Vendone Smile	150 x 343 x 2,50 mm
	Parlophone Coffre à clés Vendone	150 x 531 x 51 mm
	Cuve d'encastrement Vendone Smile	127,40 x 318 x 45 mm
	Cuve d'encastrement Vendone Coffre à clés	127,40 x 505,60 x 51 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
	Lecteur mains libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
	Compatible loi handicap	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran LCD couleur 7 x 5,3 cm	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CHOIX DE LA FORMULE

**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**


CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

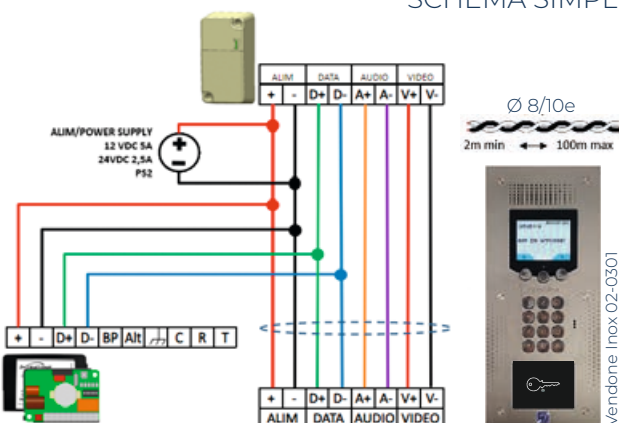

Ref : 03-0102

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Parlophone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.



VIDÉOPHONE ONLY-ONE

**PERSONNALISEZ
L'ÉCRAN**
avec
VOTRE LOGO

- + **Antenne intégrée** sur la face avant pour une réception optimale du signal GSM
- + **Pose en saillie**
- + **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- + Lecteur **maines libres**
- + **Clavier codé** et **écran éclairés**
- + **Module GSM intégré**



NOTICE



Gestion à distance depuis
 www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - ONE BOX

1 ONLY-ONE
+ 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE (03-0102)
+ 1 MODULE 4G AVEC SYNCHRONISATION
DES DONNÉES ILLIMITÉES 15 ANS
// 20 badges noirs

VIDEOPHONE ONLY-ONE

Finition Zamak

06-0228

ACCESSORIES



Kit de pose pour
remplacement d'un
interphone Reno existant

12-0210



PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone Only-One	120 x 266 x 46 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
CONTRÔLE D'ACCÈS	Lecteur mains libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Ecran LCD couleur 3" (65x36mm)	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
	Kit de pose (réf:12-0210) en remplacement d'un clavier codé Haussmann ou d'un parlophone Reno déjà encastré	

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

➕ D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 60 et 61

PARLOPHONE
À DÉFILEMENT

CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)

FORMULE

PRÉPAYÉ


Offre One box*
+
15 ans de mise en relation

PRÉPAYÉ
15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

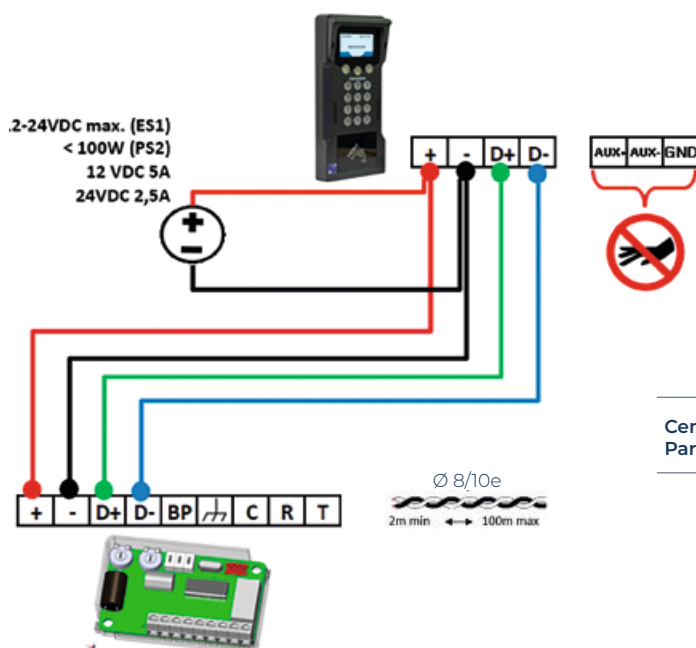

	1 porte - 03-0102
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)



VIDÉOPHONE INTRACODE



**PERSONNALISEZ
L'ÉCRAN**
avec
VOTRE LOGO

- + Pose en saillie : **rapide et sans détérioration**
- + **Ultra-résistant**
- + **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- + **Caméra invisible**
- + Lecteur **maines libres**
- + Clavier codé **12 touches** **rétro-éclairées**



NOTICE



Intracode finition anthracite 01-0201



Gestion à distance depuis

www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONE INTRACODE

1 PARLOPHONE

1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE // 200 NOMS

1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 2 PORTES // 1000 NOMS

INTRACODE	Finition anthracite	01-0201	01-0203	01-0202
------------------	---------------------	---------	---------	---------

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone Intracode	135 x 340 x 28 mm
	Support mural Intracode	115,90 x 290,20 x 21 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
	Lecteur mains libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran LCD couleur 7 x 5,3 cm	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CHOIX DE LA FORMULE

**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**

CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES


XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP

Module 4G-IP	Déporté
Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

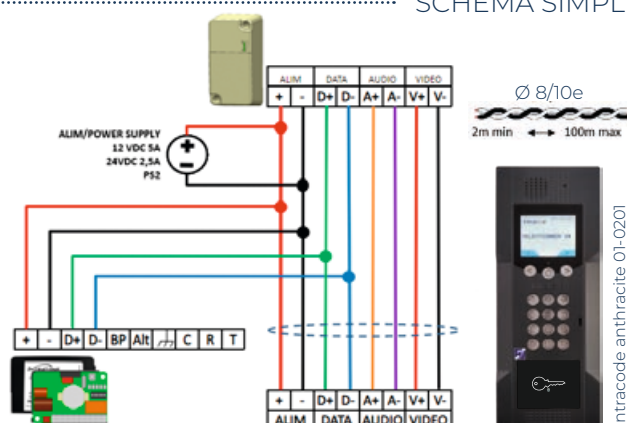

Ref : 03-0102

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Parlophone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.



VIDÉOPHONE V4

PERSONNALISEZ
LA FAÇADE
de
VOTRE PARLOPHONE
Cf. P.13




- + Pose en encastrément, option boîtier saillie
- + Boucle auditive
- + Façade sur charnière pivotante
- + Caméra invisible
- + Lecteur mains libres
- + Clavier codé 12 touches rétro-éclairées



NOTICE

V4 finition laiton 02-0183

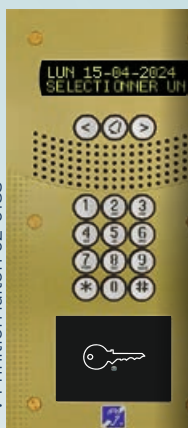

V4 finition inox 02-0182



V4 Coffre à clés inox 02-0189



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONE V4

		1 PARLOPHONE	1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE // 200 NOMS	1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 2 PORTES // 1000 NOMS
V4	Finition inox	02-0182	02-0184	02-0185
	Finition laiton	02-0183	02-0186	02-0187
V4 COFFRE À CLÉS	Finition inox	02-0189	02-0193	02-0192

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES



Casquette V4

Casquette
V4 Coffre à clés



Boîtier saillie V4

Boîtier saillie
V4 Coffre à clés

Finition inox	12-0108	L 155,50 x H 305,50 x P 35 mm
Finition inox	12-0164	L 155,50 x H 493,50 x P 71 mm
Finition inox	12-0160	L 155,50 x H 305,50 x P 67 mm
Finition laiton	12-0178	
Finition inox	12-0159	L 155,50 x H 495,50 x P 71 mm

PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone V4	150 x 300 x 2,5 mm
	Parlophone V4 Coffre à clés	150 x 490 x 51 mm
	Cuve d'encastrement V4	126 x 274 x 45 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
	Lecteur mains libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
	Charnière pivotante	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Boutons surlignés de jaune	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CHOIX DE LA FORMULE

N'OUBLIEZ PAS, AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !


CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

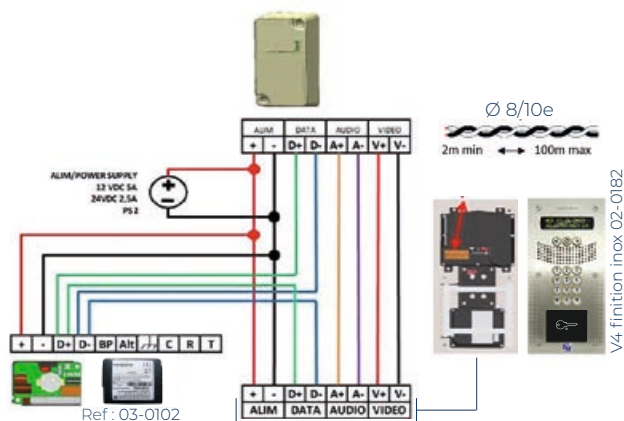

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Parlophone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.




VIDÉOPHONE RENO

- + Idéal pour **remplacer un clavier codé**
- + **3 finitions** au choix
- + **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- + Clavier codé **12 touches** **rétro-éclairées**



NOTICE

Reno finition dorée / or 02-0138

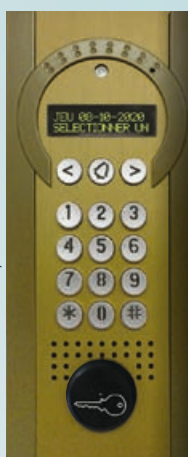

Reno finition anthracite / argent 02-0126



Reno finition gris clair / argent 02-0135



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONE RENO

		1 PARLOPHONE	1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE // 200 NOMS	1 PARLOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 2 PORTES // 1000 NOMS
RENO	Finition anthracite / argent	02-0126	02-0127	02-0128
	Finition gris clair / argent	02-0135	02-0136	02-0137
	Finition dorée / or	02-0138	02-0139	02-0140

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES		Boîtier saillie	Finition anthracite / argent	12-0134	L 125,50 x H 273,50 x P 70 mm
			Finition gris clair / argent	12-0140	
			Finition dorée / or	12-0141	

PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone Reno	120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur : 8.30 mm)
	Cuve d'encastrement Reno	96 x 244 x 45 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
	Lecteur	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement (ép. 24 mm)	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

➔ D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 60 et 61

PARLOPHONE
À DÉFILEMENT

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CHOIX DE LA FORMULE

**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**


CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

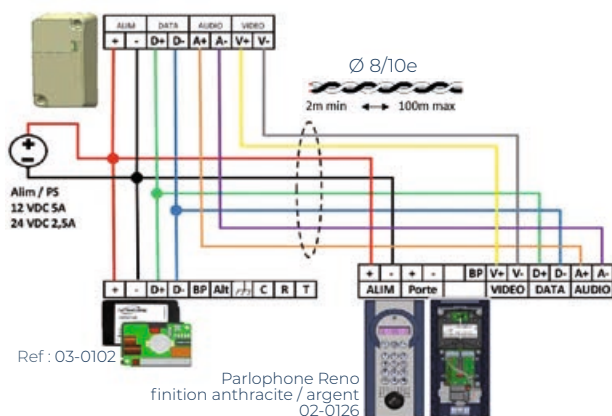

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Parlophone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.



VIDÉOPHONE DINA CREATE

- + **Composez votre parlophone** à partir des différents éléments de la gamme
- + **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- + Jusqu'à **220 boutons**
Affichage digital des noms
- + Jusqu'à **24 boutons**
- + Lecteur **main libre**
- + **Caméra grand angle**





NOTICE

Ref: 32-0003













Ref: 32-0004



Ref: 32-0002



Ref: 32-0001



DINA Create finition anthracite



Gestion à distance depuis

www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONE DINA CREATE

DINA CREATE

■ Finition anthracite

**CAMÉRA
MODULAIRE**
- Module principal
obligatoire

32-0003

**ÉTIQUETTE
MODULAIRE**

32-0004

**CLAVIER
MODULAIRE**

32-0002

**LECTEUR DE
PROXIMITÉ
MAINS LIBRES
MODULAIRE**

32-0001

ACCESSOIRES

Nappe 1 mètre 10 connecteurs

32-1001

Répéteur

32-1002

Façade sur mesure

Sur demande

PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Bloc 1 étiquette modulaire	115 x 33 x 3 mm
	Bloc caméra modulaire / Bloc clavier modulaire / Bloc lecteur mains libres modulaire	115 x 110 x 3 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	En option
	Lecteur mains libres	En option
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrément	✓
	En saillie	Option sur demande
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	Si option clavier
	Ecran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Afficheur rétro-éclairé	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	220
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CHOIX DE LA FORMULE

N'OUBLIEZ PAS, AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !


CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

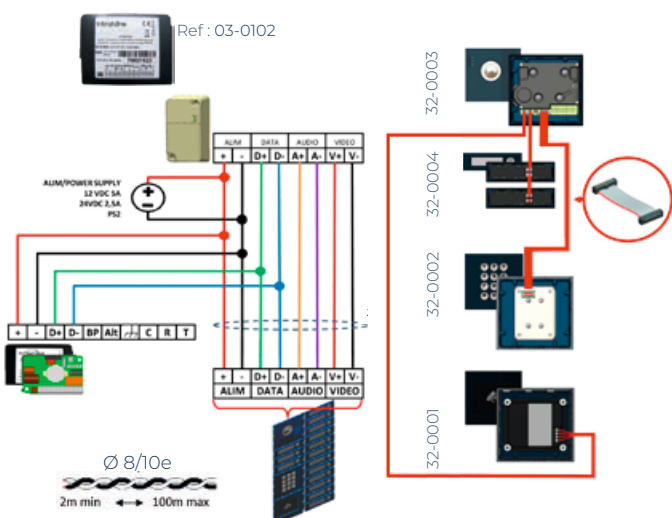

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Parlophone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.



DINA

PARLOPHONES À BOUTONS

- + Pose en saillie
- + Construction en blocs
- + Affichage digital des noms
- + Jusqu'à 24 boutons
- + Lecteur mains libres
- + Clavier codé 12 touches rétro-éclairées



NOTICE



Interphone à boutons 4 boutons finition anthracite 27-0007



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONES À BOUTONS

		1 PARLOPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER	1 PARLOPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER	1 PARLOPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE	1 PARLOPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE
4 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0001	27-0007	28-0001	28-0007
8 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0002	27-0008	28-0002	28-0008
12 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0003	27-0009	28-0003	28-0009
16 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0004	27-0010	28-0004	28-0010
20 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0005	27-0011	28-0005	28-0011
24 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0006		28-0006	

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

PARLOPHONE

DIMENSIONS	4 à 8 boutons	L 118 mm
	12 à 24 boutons	L 225 mm
	3 modules (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur)	H 300 mm
	4 modules (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur)	H 400 mm P 27 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP53 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	En option
	Lecteur mains libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Affichage rétro-éclairé	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Clavier braille	Si option clavier
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	24
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)



1 porte - 03-0102

CHOIX DE LA FORMULE

**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**


CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

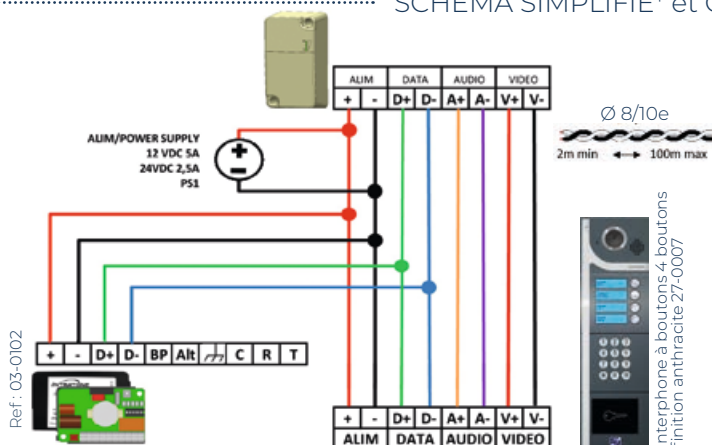

1 porte - 03-0102

Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.



DINA

PARLOPHONES À BOUTONS

- + Pose en encastrement
- + Affichage digital des noms
- + Jusqu'à **56 boutons**
- + Lecteur **main**s libres
- + Clavier codé **12** touches **rétro-éclairées**



NOTICE



Parlophone à boutons 4 boutons finition inox 27-3007



Gestion à distance depuis
un ordinateur
www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONES À BOUTONS

		1 PARLOPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER	1 PARLOPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER	1 PARLOPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE	1 PARLOPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE
4 boutons d'appel	Finition inox	27-3001	27-3007	28-3001	28-3007
8 boutons d'appel	Finition inox	27-3002	27-3008	28-3002	28-3008
12 boutons d'appel	Finition inox	27-3003	27-3009	28-3003	28-3009
16 boutons d'appel	Finition inox	27-3004	27-3010	28-3004	28-3010
20 boutons d'appel	Finition inox	27-3005	27-3011	28-3005	28-3011
24 boutons d'appel	Finition inox	27-3006	27-3012	28-3006	28-3012
28 boutons d'appel	Finition inox	27-3020	27-3013	28-3020	28-3013
32 boutons d'appel	Finition inox	27-3021	27-3014	28-3021	28-3014
36 boutons d'appel	Finition inox	27-3022	27-3015	28-3022	28-3015
40 boutons d'appel	Finition inox	27-3023	27-3016	28-3023	28-3016
44 boutons d'appel	Finition inox	27-3024	27-3017	28-3024	28-3017
48 boutons d'appel	Finition inox	27-3025	27-3018	28-3025	28-3018
52 boutons d'appel	Finition inox	27-3026	27-3019	28-3026	28-3019
56 boutons d'appel	Finition inox	27-3027		28-3027	

ACCESSOIRES VIDÉOPHONE À BOUTONS AFFICHAGE DIGITAL

		4 boutons d'appel SANS clavier	4 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 8 boutons d'appel SANS clavier	8 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 24 boutons d'appel SANS clavier	24 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 40 boutons d'appel SANS clavier	40 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 56 boutons d'appel SANS clavier
Casquette de protection	Finition inox	12-0172 L 156,50 x H 347 x P 35 mm	12-0173 L 156,50 x H 447 x P 35 mm	12-0174 L 265,50 x H 447 x P 35 mm	12-0175 L 375,50 x H 447 x P 35 mm	12-0176 L 485,50 x H 447 x P 35 mm
Boîtier pour pose en saillie	Finition inox	12-0166 L 156,50 x H 351,50 x P 50 mm	12-0170 L 156,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0169 L 266,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0168 L 376,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0167 L 486,50 x H 451,50 x P 50 mm

PARLOPHONE

DIMENSIONS	4 à 8 boutons	L 150 mm
	8 boutons + clavier OU jusqu'à 24 boutons sans clavier	L 260 mm
	24 boutons + clavier OU jusqu'à 40 boutons sans clavier	L 370 mm
	40 boutons + clavier OU jusqu'à 56 boutons sans clavier	L 480 mm
	3 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur)	H 345 mm
	4 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur)	H 445 mm
ENVIRONNEMENT	Profondeur	P 2,50 mm
	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
ÉQUIPEMENT	Indice Protection	IP54 / IK08
	Clavier codé	En option
CONTRÔLE D'ACCÈS	Lecteur mains libres	✓
	En extérieur / En intérieur	✓
POSE	En encastrement	✓
	Compatible loi handicap	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Boucle auditive	Si option clavier
	Affichage rétro-éclairé	✓
	Ecran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Clavier braille	Si option clavier
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	56
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A



1 porte - 03-0102

CHOIX DE LA FORMULE

**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**


CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

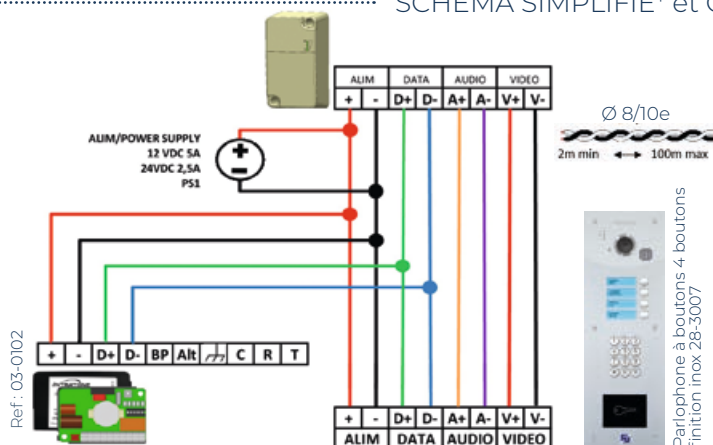

1 porte - 03-0102

Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)
Parlophone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.



MAILBOX

KIT VIDÉO

- + Pose en encastrément
- + S'intègre facilement aux installations d'interphones à boutons existantes avec une compatibilité étendue



NOTICE



Vidéophone Mailbox Kit finition inox 22-0201



GAMME VIDÉOPHONE MAILBOX KIT

1 VIDÉOPHONE MAILBOX KIT

Finition inox

22-0201

PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Vidéophone Mailbox Kit	150 x 150 x 46.2 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Alarme technique	1
	Nombre max de télécommandes	40
	Plages horaires, télécommandes	✓
	Événements horodatés	✓
	Anti dérangement / Fonction « Tranquillité »	✓
	Nombre de relais	1(+3)
	Réglage du niveau sonore sans démontage	sur mavilla.fr

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	200	1 000	10 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A		
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)	1 (+3)

1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101



Carte relais - 12-0110



CHOIX DE LA FORMULE


**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**

CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

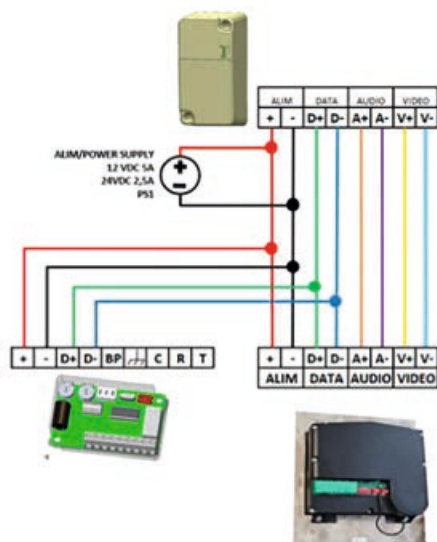

Ø 8/10e
2m min ↔ 100m max

Parlophone Boîtier relais

2 fils torsadés



PARLOPHONE APPEL GARDIEN

- ⊕ 7 plages horaires par bouton
- ⊕ Ultra résistant - Anti vandale
- ⊕ 1 à 3 boutons d'appel
- ⊕ Pose en encastrément



NOTICE



Parlophone Audio Appel Gardien - 1 Bouton 14-0101



PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO PARLOPHONE APPEL GARDIEN	1 bouton d'appel	Finition inox	1 Appel gardien 1 bouton d'appel (14-0101) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0150
	1 bouton d'appel AVEC lecteur de proximité	Finition inox	1 Appel gardien 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité (14-0102) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0151
	2 boutons d'appel	Finition inox	1 Appel gardien 2 boutons d'appel (14-0103) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0152
	3 boutons d'appel	Finition inox	1 Appel gardien 3 boutons d'appel (14-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0153

GAMME PARLOPHONES APPEL GARDIEN 1 À 3 BOUTONS

	1 BOUTON D'APPEL	1 BOUTON D'APPEL avec lecteur de proximité	2 BOUTONS D'APPEL	3 BOUTONS D'APPEL
Finition inox	14-0101	14-0102	14-0103	14-0104
ACCESSOIRES pour parlophone 1, 2 et 3 boutons d'appel	Boîtier pour pose en saillie		Finition inox	12-0105

PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone	130 x 250 x 3 mm
	Cuve d'encastrement	101 x 220 x 37 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Lecteur	En option
	En extérieur	✓
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
	Compatible loi handicap	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Messages fonctionnels	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Depuis la centrale de gestion
	Transfert d'appels	✓
	Programmation plages horaires	Jusqu'à 7 par jour et par bouton


CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	3
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 V DC 5A - 24V DC 2,5A
SYSTÈME	Audio	✓
DIMENSIONS (L x H x D)		74 x 59 x 18 mm

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE

DIMENSIONS (L x H x D)	162 x 96 x 53 mm
-------------------------------	------------------

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

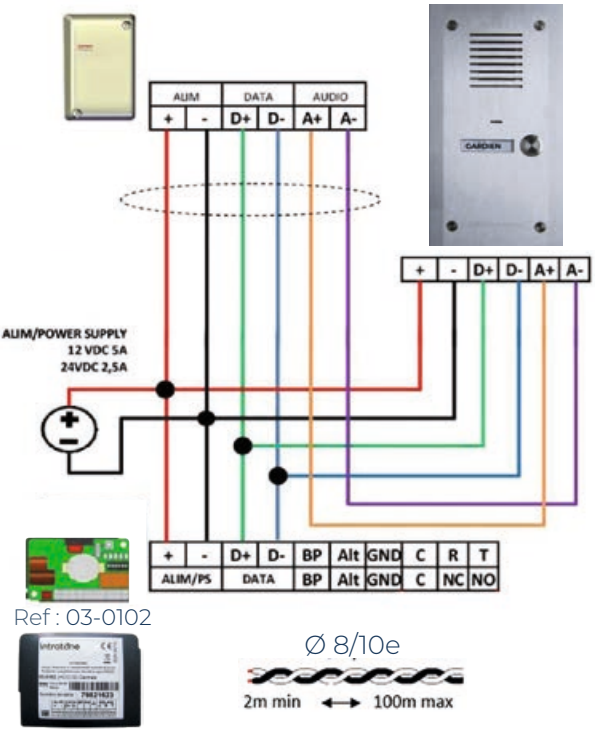

Centrale Parlophone	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Module 4G-IP	6 fils (3 paires torsadées)




PARLOPHONE INTRACALL

- ⊕ Adapté à un usage professionnel
- ⊕ Résistant au vandalisme
- ⊕ 1 bouton d'appel
- ⊕ Pose en encastrement



NOTICE

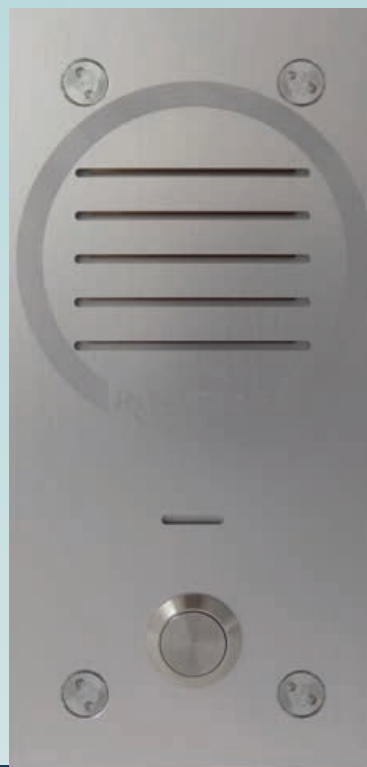

Parlophone audio Intracall 14-0144



Gestion à distance depuis

www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO	Finition inox	1 parlophone Intracall (14-0144) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0181
-------------------	---------------	---	---------

GAMME PARLOPHONE INTRACALL

PARLOPHONE INTRACALL	Finition inox	14-0144		
ACCESSOIRES	Boitier saillie Intracall	Finition inox	12-0145	L 93 x H 185 x P 60 mm

INTERCOM

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone Intracall	88 x 180 x 4 mm
	Boîtier parlophone	68 x 160 x 40 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En extérieur	✓
	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Messages fonctionnels	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Depuis la centrale de gestion
	Transfert d'appels	✓
	Programmation plages horaires	Jusqu'à 7 par jour et par bouton


CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	3
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 V DC 5A - 24V DC 2,5A
SYSTÈME	Audio	✓
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE

DIMENSIONS (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
-------------------------------	------------------

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

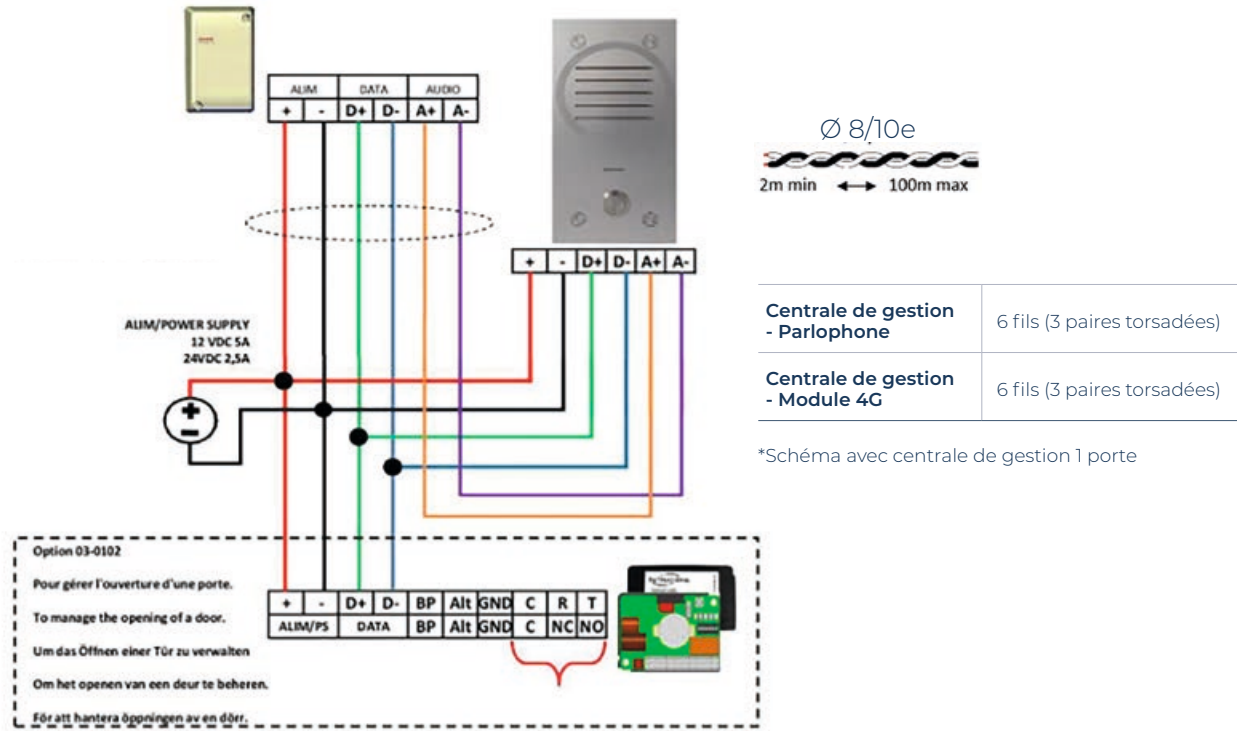

NOTES

CONTRÔLE D'ACCÈS

CHOISISSEZ LE BON ÉQUIPEMENT P.38

RÉCEPTEURS

MINI HF	P.39
RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE	P.40
RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE DÉPORTÉE	P.41
RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE CODÉE	P.42
RÉCEPTEUR HF SPÉCIAL « ACCÈS PARKING INDIVIDUEL »	P.43

CLAVIERS CODÉS

CLAVIER CODÉ HAUSSMANN	P.44-45
CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES	P.46-47
CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR OU LECTEUR DE PROXIMITÉ	P.48-49

LECTEURS DE PROXIMITÉ

LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES	P.50-51
LECTEUR DE PROXIMITÉ ROND	P.52-53
LECTEUR DE PROXIMITÉ SLIM PROXI	P.54-55

UB-ONE BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT P.56

CHOISISSEZ LE BON ÉQUIPEMENT

1 | PARKING

2 | PARKING SOUTERRAIN

3 | PARKING INDIVIDUEL



MINI HF

P. 39



RÉCEPTEUR
ECO HF AVEC
ANTENNE INTÉGRÉE

P. 40



RÉCEPTEUR
ECO HF AVEC
ANTENNE DÉPORTÉE

P. 41



RÉCEPTEUR
ECO HF AVEC
ANTENNE CODÉE

P. 42



RÉCEPTEUR
HF SPÉCIAL
« ACCÈS PARKING
INDIVIDUEL »

P. 43

MODE DE GESTION

Temps réel					
Lecture / écriture					

FONCTIONNALITÉS

Nombre maximum de télécommandes	10 000	: 7 000 / 10 000 : 2 500	7 000 / 10 000	2 500	10
Nombre d'accès	2	2	2	2	1
Anti-passback		✓	✓	✓	
Plages horaires d'accès libre	✓	: ✓ : ✓	✓		
Événements horodatés	✓	: ✓ : X	✓		

4 | PORTE ISOLÉE




HAUSSMANN

P. 44-45



AVEC BOUTON
POUSSOIR
ET LECTEUR
MAINS-LIBRES

P. 46-47



AVEC LECTEUR
DE PROXIMITÉ
AVEC BOUTON
POUSSOIR

P. 48-49



AVEC
LECTEUR DE
PROXIMITÉ

P. 48-49



MAINS
LIBRES

P. 50-51



ROND

P. 52-53



SLIM

P. 54-55

Nombre maximum de badges	3 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000	3,000 / 7,000
--------------------------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier codé	✓	✓	✓	✓			
Lecteur	mains-libres	mains-libres		✓	mains-libres	✓	✓
Bouton poussoir	✓	✓	✓				

MONTAGE

Saillie	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis
Encastré	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MINI HF

- ⊕ Idéal pour **un accès parking**
- ⊕ **Gestion à distance et en temps réel**
- ⊕ Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- ⊕ **Pas besoin de programmeur**



NOTICE



06-0130



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

CONTRÔLE
D'ACCÈS

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA MINI HF	1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans	06-0129
INTRABOX DATA MINI HF + CLAVIER CODÉ	1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé Mini 12 touches rétro-éclairées (04-0107) avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans	06-0130

GAMME CLAVIER CODÉ

CLAVIER CODÉ MINI	■ Finition Zamak	04-0107
-------------------	------------------	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE DATA AVEC RÉCEPTEUR

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Module 137 x 85 x 16 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -10°C à +45°C
	Indice Protection IP54 / IK07


CLAVIER CODÉ (06-0130 uniquement)

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier 162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -20°C à +60°C
	Indice Protection IP54 / IK07
POSE	En saillie ✓
FONCTIONNALITÉS	Nombre max de codes 80

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10 000

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

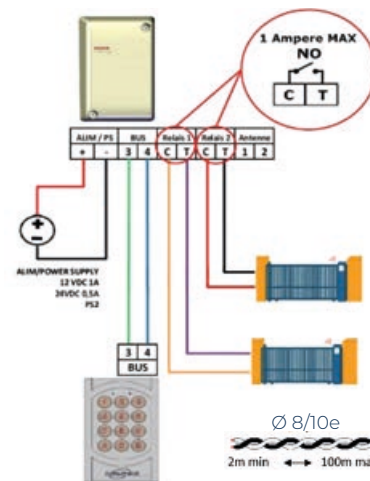

Module - Clavier	2 fils (1 paire torsadée)
Module - Alimentation	2 fils (1 paire torsadée)



*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.

RÉCEPTEUR ECO HF

AVEC ANTENNE INTÉGRÉE

- + Idéal pour **contrôler une porte de parking**
- + Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- + **Pas besoin de programmeur**
- + **Produit étanche, pose en extérieur**



NOTICE



07-0106



Gestion à distance depuis
www.intrabox.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO HF	1 récepteur HF Eco avec antenne intégrée (07-0106) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans	06-0101
----------------------	--	---------

GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE - 2 RELAIS - ÉTANCHE	07-0106
---	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR

DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	90 x 129 x 37 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	En extérieur	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓


MODULE DATA (temps réel uniquement)

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	IP54 / IK07

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2	2
Plages horaires accès libre		✓
Horloge annuelle		✓
Événements horodatés		✓
Alerte technique		✓
Rolling code*	✓	✓
Nombre max de télécommandes	2 500	10 000
Anti-pass Back**	✓	✓
Fonction Dip Switch	✓	

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

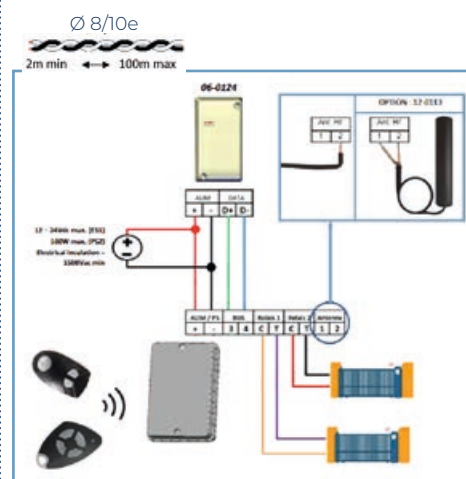

Centrale - Récepteur 4 fils
(2 paires torsadées)

*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.

**La fonction Anti-pass back interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. En revanche, la sortie est libre, permettant ainsi aux utilisateurs de quitter le parking à tout moment. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.

RÉCEPTEUR ECO HF

AVEC ANTENNE DÉPORTÉE

- ⊕ Idéal pour **contrôler une porte de parking**
- ⊕ Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- ⊕ **Pas besoin de programmeur**
- ⊕ **Produit étanche, pose en extérieur**



NOTICE



07-0101



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

POSSIBILITÉ
DE DÉPORTER
avec une
2ème
ANTENNE



12-0112

CONTRÔLE
D'ACCÈS

⊕ VOIR ANTENNES page 62

GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE DÉPORTÉE

07-0101

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR

DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	110 x 116 x 33 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	Dans un tableau électrique	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓


MODULE DATA

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Module DATA 162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -10°C à +45°C
	Indice Protection IP54 / IK07

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Alerte technique	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10 000
Anti-pass Back**	✓
Fonction Dip Switch	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

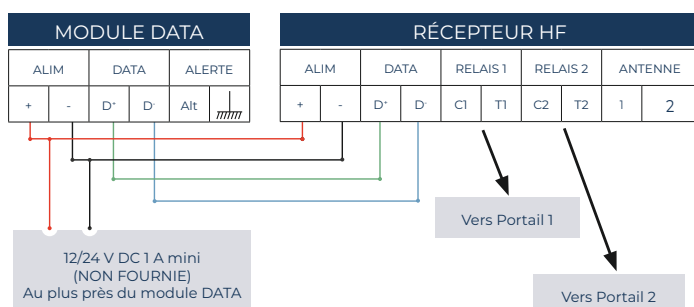

Ø 8/10e
2m min ↔ 100m max

Centrale - Récepteur

4 fils
(2 paires torsadées)

RÉCEPTEUR ECO HF

AVEC ANTENNE CODÉE

- ⊕ **Pilotage d'une porte** de garage ou parking
- ⊕ Idéal pour des **accès isolés ou en sous-sol**
- ⊕ **Pas de raccordement réseaux**



NOTICE



07-0103

POSSIBILITÉ
DE DÉPORTER
avec une
2ème
ANTENNE

12-0112



GAMME RÉCEPTEURS HF

RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE CODÉE

07-0103

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


RÉCEPTEUR

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur 110 x 116 x 33 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -20°C à +60°C
	Indice Protection IP55
POSE	En extérieur ✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz ✓

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Nombre d'entrées capteur présence véhicules	2
Présence véhicules	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	2 500
Anti-pass Back**	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

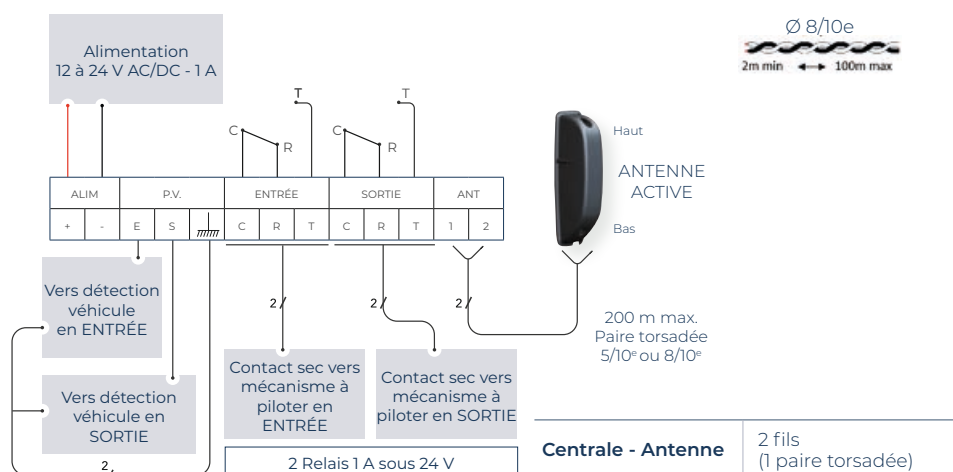

*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.

**La fonction Anti-pass back interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. En revanche, la sortie est libre, permettant ainsi aux utilisateurs de quitter le parking à tout moment. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.

RÉCEPTEUR HF

SPÉCIAL « ACCÈS PARKING INDIVIDUEL »

- ⊕ Idéal pour un parking ou garage individuel
- ⊕ Pose en intérieur grâce à son antenne intégrée



NOTICE



07-0105



GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉCEPTEUR HF SPÉCIAL « ACCÈS PARKING INDIVIDUEL » AVEC ANTENNE INTÉGRÉE

07-0105

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	58 x 74 x 18 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	En intérieur	✓
MODE DE GESTION	Par apprentissage	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10

VOIR ANTENNES page 62

*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

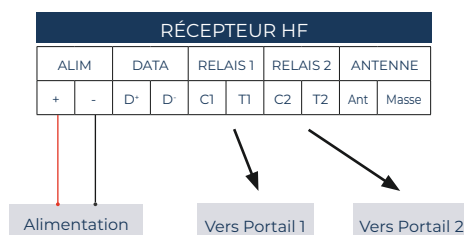

Centrale - Antenne

2 fils
(1 paire torsadée)

CLAVIER CODÉ

HAUSSMANN

- ⊕ Idéal pour **contrôler une ou deux portes d'immeuble**
- ⊕ **Lecteur de proximité**
- ⊕ **Gestion à distance :**
codes, badges...
- ⊕ **Pose en encastrement**



NOTICE



06-0213

06-0216



Gestion à distance depuis
 www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN MAINS-LIBRES	1 clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité mains-libres + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	 Finition argent	06-0213
INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN MAINS-LIBRES	1 clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité mains-libres + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	 Finition noire	06-0216
ACCESSOIRES 	Boitier saillie Haussmann mains-libres	 Finition noire	12-0192

CLAVIER CODÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier avec lecteur	120 x 270 x 17 mm
	Cuve d'encastrement clavier avec lecteur	96 x 244 x 42 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP 54 / IK 06
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12 à 24 V DC : 24V DC 2.5a	
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000
	Nombre codes clavés	40
DIMENSIONS (L x H x P)	74 x 59 x 18 mm	155 x 110 x 55 mm



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------------	------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓
Relais	2
LED clavier accès autorisé	Vert
LED clavier accès refusé	Rouge
Temporisation relais	0,2 à 99 sec

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

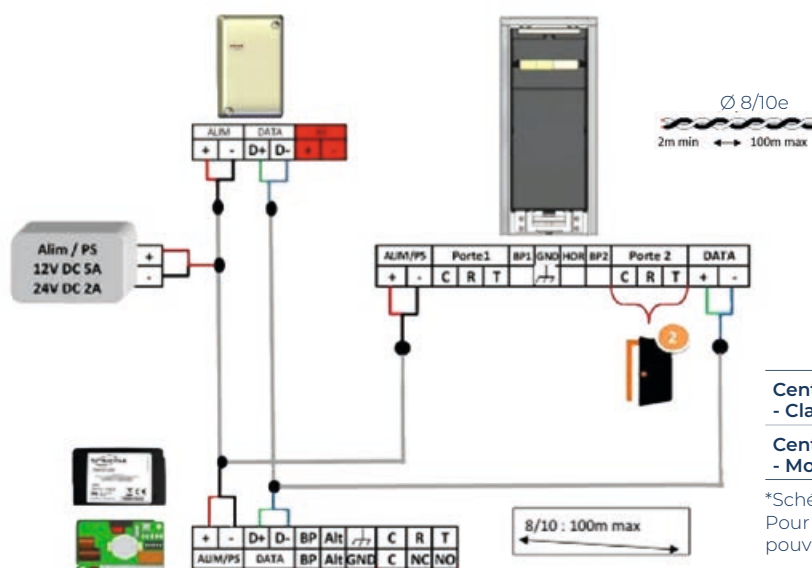

Centrale ou carte relais - Clavier	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale ou carte relais - Module data	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

CLAVIER CODÉ

AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES

- ⊕ Idéal pour **contrôler une porte isolée**
- ⊕ **Lecteur de proximité mains libres**
- ⊕ **Touches rétroéclairées**
- ⊕ **Pose en encastrement**


PERSONNALISEZ
LA FAÇADE
de
VOTRE CLAVIER CODÉ



NOTICE



04-0111

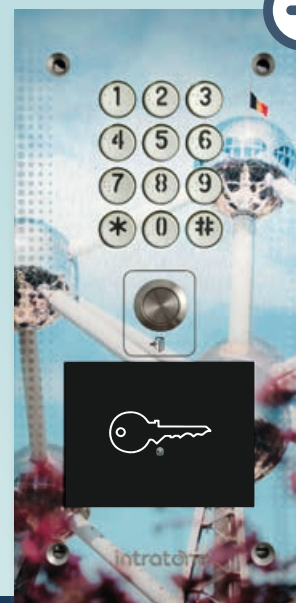

04-0111 personnalisée



Gestion à distance depuis
 www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intratone

INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR	Finition inox	1 Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité mains-libres (04-0111) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0199
	Finition laiton	1 Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité mains-libres (04-0111) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0200

GAMME CLAVIERS CODÉS

CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES	 Finition inox	04-0111
	 Finition laiton	04-0112

ACCESSOIRES		Boîtier saillie	 Finition inox	12-0165	L 121,5 x H 251,50 x P 42 mm
			 Finition laiton	12-0199	

CLAVIER CODÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier	120 x 250 x 25 mm
	Cuve d'encastrement	101 x 220 x 37 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12 à 24 V DC : 24V DC 2.5A	
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000
	Nombre codes claviers	40
DIMENSIONS (L x H x P)	74 x 59 x 18 mm	


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------------	------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓
Clavier braille	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

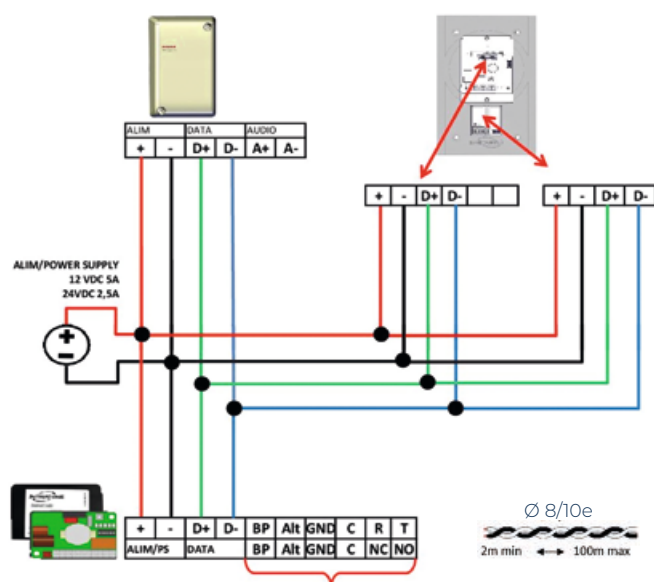

Centrale - Clavier	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

CLAVIER CODÉ


AVEC BOUTON POUSSOIR

OU LECTEUR DE PROXIMITÉ

- ⊕ Idéal pour **contrôler une porte isolée**
- ⊕ **Touches rétroéclairées**
- ⊕ **Pose en encastrement**



NOTICE

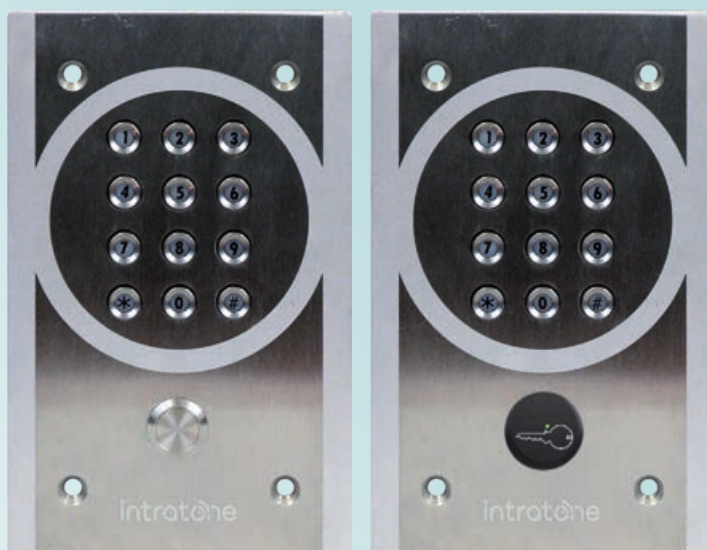

04-0101

04-0103



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intratone

INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR	■ Finition inox	1 Clavier codé avec bouton poussoir (04-0101) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0103
INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ	■ Finition inox	1 Clavier codé avec lecteur de proximité (04-0103) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0104

GAMME CLAVIERS CODÉS

CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR	■ Finition inox	04-0101
CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ	■ Finition inox	04-0103

ACCESSOIRES



Boîtier saillie

■ Finition inox

12-0103

L 121,5 x H 191,50 x P 37,50 mm

CLAVIER CODÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier	120 x 190 x 25 mm
	Cuve d'encastrement	91 x 160 x 37 mm
	Tête de lecture (lecteur)	Ø 40 x 7mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5A ou 24V DC 2.5A		
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges / télécommandes	3 000	7 000	10 000
	Nombre codes claviers	40	40	80
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	155 x 110 x 55 mm	74 x 59 x 18 mm


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------------	------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

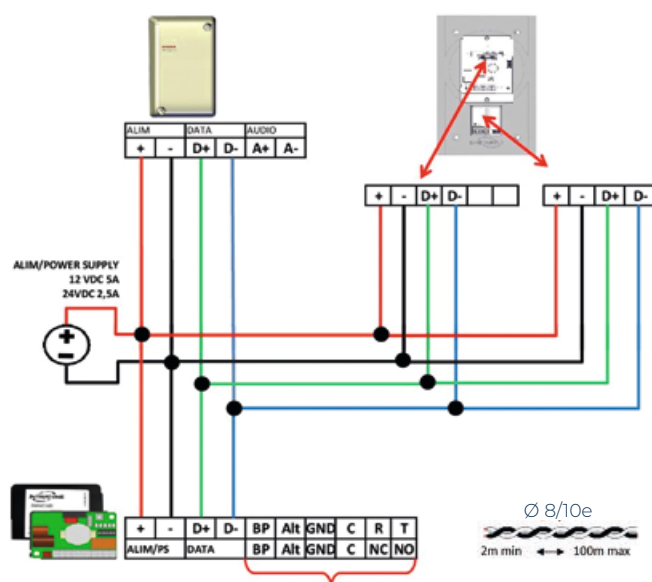


Centrale ou carte relais - Clavier	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale ou carte relais - Module data	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES

- ⊕ **Ouverture** de la porte dans un **rayon de 1 m**
- ⊕ Pour contrôler une **porte isolée**

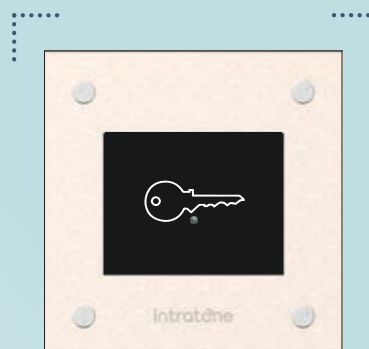

04-0108



03-0102



Module DATA



06-0180



NOTICE



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intratone

INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur de proximité mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0180
	Finition inox	1 lecteur de proximité mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion 2 portes (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0191
	Finition inox	1 lecteur de proximité mains-libres (04-0108) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0203

GAMME LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS LIBRES

LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0108
ACCESSOIRES	Boîtier saillie	Finition inox	12-0158
			L 135 x H 135 x P 60 mm

LECTEUR DE PROXIMITÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur	130 x 130 x 40 mm
	Cuve d'encastrement	112,4 x 112,4 x 40 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrément	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000	7 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini	
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUE MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
-------------------------------	------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

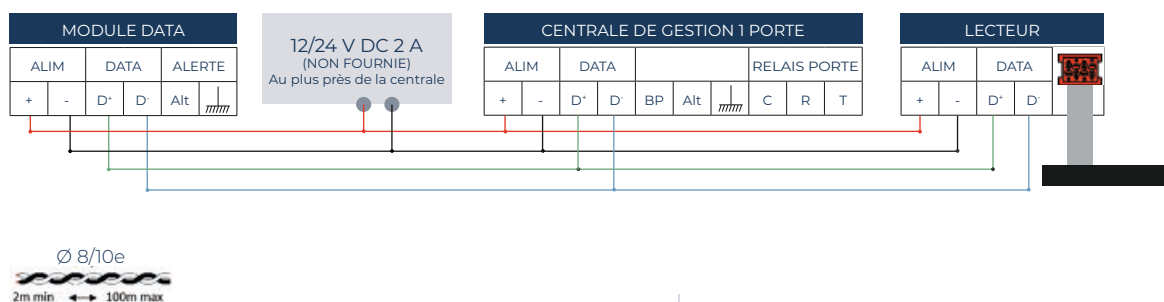

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Centrale - Lecteur	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale - Module Data	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.

Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

LECTEUR DE PROXIMITÉ ROND

- + Idéal pour le remplacement du **canon PTT**
- + Pour contrôler une **porte isolée**



04-0104



03-0102



Module DATA



06-0132



NOTICE



Gestion à distance depuis
 www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO PROX	1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0132
INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0102

GAMME LECTEUR DE PROXIMITÉ

LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0104
----------------------	---	---------

ACCESSOIRES



Boîtier saillie



Cuve d'encastrement



Finition inox

12-0107

L 125,50 x H 125,50 x P 57 mm



Finition inox

12-0101



Finition laiton

12-0121

L 90,40 x H 90 x P 37 mm

LECTEUR DE PROXIMITÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur (nu)	38 x 42 x 17,50 mm
	Tête de lecture (avec capot)	41 x 72 x 17,5 mm
	Tête de lecture (seule)	ø 40 x 7 mm
	Cuve d'encastrement	112,40 x 112,40 x 40 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000	7 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini	
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------------	------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

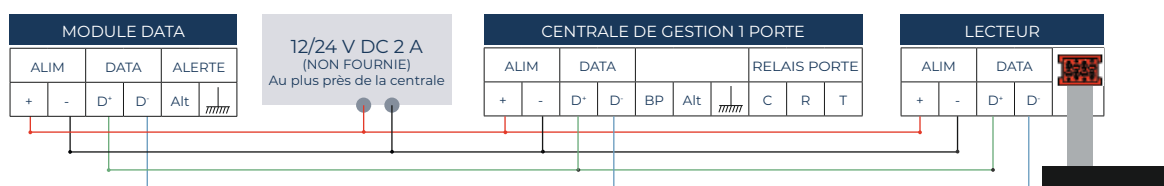

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Centrale - Lecteur	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale - Module Data	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.

Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

LECTEUR DE PROXIMITÉ SLIM

- ⊕ Facile à installer
- ⊕ Idéal en intérieur
- ⊕ Taille étroite



04-0113



12-0110



Module DATA



06-0230



NOTICE



Gestion à distance depuis
www.mavilla.fr

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO
SLIM PROXI

■ Finition noire

1 lecteur de proximité Slim Proxi (04-0113) + 1 carte relais (12-0110)
+ 1 module de transmissions
avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans

06-0230

GAMME LECTEUR SLIM PROXI

SLIM PROXI

■ Finition noire

04-0113

LECTEUR DE PROXIMITÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur	43 x 150 x 25,3 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54
POSE	En encastrement	✓

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3,000	7,000	10,000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini		
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm		


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------------	------------------------	------------------

ADDITIONAL INFORMATION

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

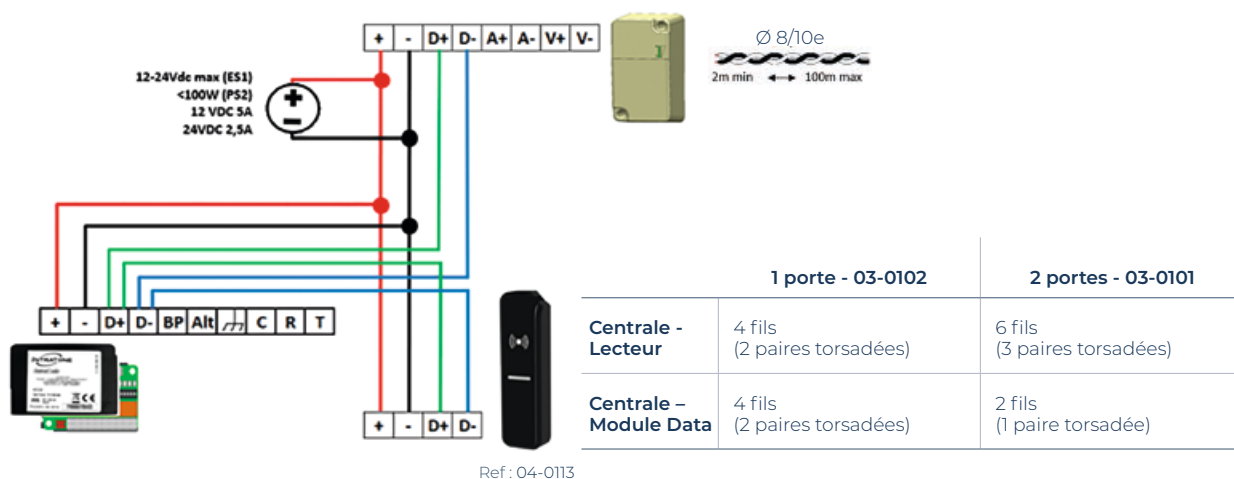

UB-ONE

BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT

⊕ Temps d'ouverture réglable

⊕ Type NO/NF

⊕ Choix de la couleur LED



**SOLUTION
BREVETÉE**
intratone




**NOTICE BOUTON
SANS PLAQUE**



**NOTICE BOUTON
AVEC PLAQUE**



Bouton poussoir UB-One
34-0201

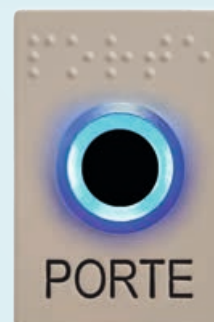

Bouton poussoir UB-One
avec plaque 34-0003



GAMME UB-ONE

1 bouton poussoir UB-One SANS plaque


1 bouton poussoir UB-One

Chrome mat	34-0201	34-0001
Or		34-0002
Blanc		34-0003
Anthracite		34-0004

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	12 VDC 3 A / 24 VDC 1,5 A	
DIMENSIONS (L x H x P)	Bouton sans plaque	Ø 22 x 21,80 mm
	Bouton avec plaque	33 x 50 x 3,5 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Temporisation réglable	0,2 à 60 sec
	Sans contact	✓
	Signal d'état lumineux à LED	8 couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, rose
	Signal d'état sonore	2 tonalités
	Type NO/NF	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

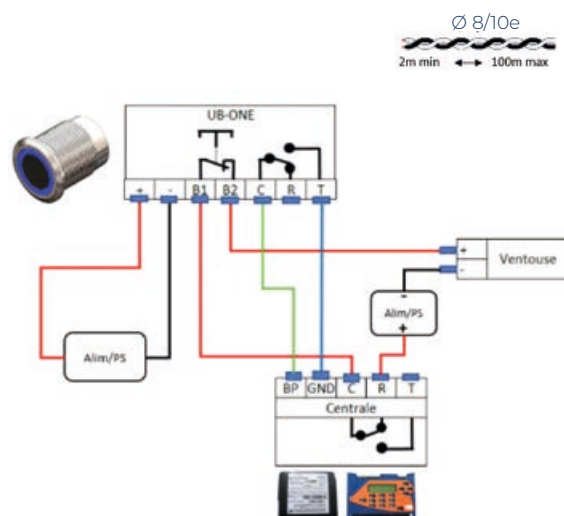

Centrale - Bouton

3 fils (2 paires torsadées)

ACCESSOIRES

BADGES ÉLECTRONIQUES

BADGES ÉLECTRONIQUES	P.58
BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES	P.58

TÉLÉCOMMANDES

TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX	P.59
TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX	P.59

CENTRALES DE GESTION

CENTRALE 1 PORTE	P.60
CENTRALE 2 PORTES	P.61

CARTES

CARTE RELAIS	P.62
CARTE D'EXTENSION	P.62

ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES

P.62

ALERTE TECHNIQUE

P.63

MODULES

MODULE 4G	P.64
MODULE DATA	P.64

PROGRAMMATEURS

PROGRAMMATEUR PORT USB	P.65
------------------------	------

BADGES ÉLECTRONIQUES

- ⊕ Gestion automatique par couleur
- ⊕ Ergonomique et robuste



GAGNEZ DU TEMPS
EN PROGRAMMANT
avec le
PROGRAMMATEUR
USB 12-0115 !

BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES

- ⊕ Gestion automatique par couleur
- ⊕ Ouverture à distance d'un accès



⊕
IDÉAL POUR
les personnes
en situation de
HANDICAP

De 08-0101 à 08-0110

De 08-0120 à 08-0129



GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES

		COLISAGE
Noir	08-0101	20
Gris	08-0102	20
Bleu	08-0103	20
Rouge	08-0104	20
Jaune	08-0105	20
Vert	08-0106	20
Marron	08-0107	20
Orange	08-0108	20
Violet	08-0109	20
Ivoire	08-0110	20

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Badge	41 x 64 x 7 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IP68 / IK08
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de coloris	10
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie Mifare	✓

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS LIBRES

		COLISAGE
Noir	08-0120	10
Gris	08-0121	10
Bleu	08-0122	10
Rouge	08-0123	10
Jaune	08-0124	10
Vert	08-0125	10
Marron	08-0126	10
Orange	08-0127	10
Violet	08-0128	10
Ivoire	08-0129	10

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Badge	44 x 71 x 11 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de coloris	10
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie Mifare	✓
	Accès pile facile	CR2032



TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX

⊕ L'essentiel au meilleur prix

⊕ Fourni avec une pile CR2032



09-0101

⊕
ÉQUIPÉES
d'un
ÉCONOMISEUR
DE PILES*

*Appui long équivaut à
2 appuis courts

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX

⊕ Bi-technologique
pour utilisation en tant que
badge ou télécommande

⊕ Fourni avec une pile CR2032



De 09-0115 à 00-0118

09-0119

GAMME TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX

COLISAGE		
■ Noir	09-0101	10

GAMME TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX

COLISAGE		
■ Noir	09-0115	10
■ Bleu	09-0116	10
■ Rouge	09-0117	10
■ Jaune	09-0118	10
■ Vert	09-0119	10

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Télécommande	41 x 71 x 13 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
	Nombre de coloris	1
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de canaux	2
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie HF 868 MHz	✓
	Accès pile facile	CR2032

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Télécommande	44 x 74 x 11 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
	Nombre de coloris	6
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de canaux	4
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie Mifare et HF 868 MHz	✓
	Accès pile facile	CR2032

CENTRALE 1 PORTE

⊕ Idéal pour **contrôler une porte isolée ou secondaire**

⊕ Solution économique



NOTICE



03-0102



www.intratone.info

GAMME CENTRALES DE GESTION

Centrale de gestion 1 porte – TEMPS RÉEL


03-0102

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		03-0102
DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale	74 x 59 x 18 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
	Indice Protection	IP40
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
	Nb max badges / télécommandes	3 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	200
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Clé pass	✓
	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alarme	1 (+3 si 12-0110)
	Nombre max de parlophones	1
	Nombre de relais	1 (+3 si 12-0110)

* Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes Intratone.

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

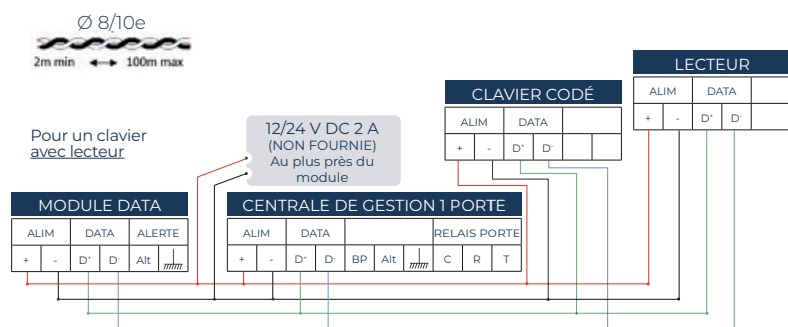

Centrale - Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou Clavier codé	4 fils (2 paires torsadées)


CENTRALE

2 PORTES

- ⊕ Pilotage de 1 à 4 accès
- ⊕ Peut être liée à une carte d'extension



NOTICE

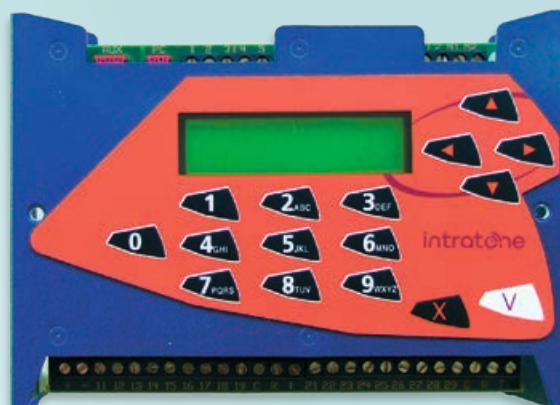

03-0101



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

ACCESSOIRES

GAMME CENTRALES DE GESTION


Centrale de gestion 2 portes – TEMPS RÉEL

03-0101

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale	155 x 110 x 55 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2.5A
	Nb max badges / télécommandes	7 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	1 000
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alarme	2 (+2 si 12-0109)
	Nombre max de parlophones	1 (+2 parlophones audio uniquement si 12-0109)
	Nombre de relais	2 (+2 si 12-0109)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

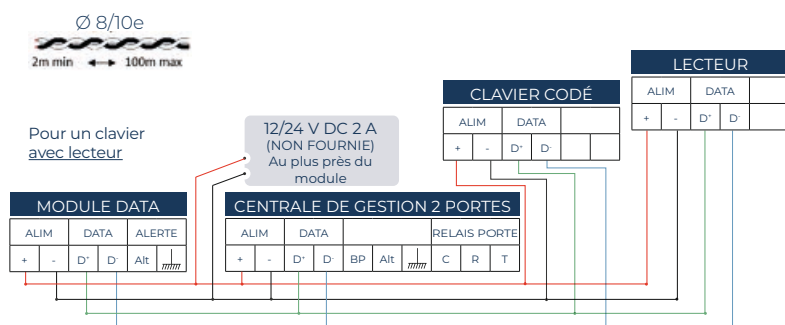

Centrale - Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou Clavier codé	4 fils (2 paires torsadées)

CARTE RELAIS

- ⊕ Jusqu'à 3 cartes supplémentaires à partir de la centrale 1 porte
- ⊕ Solution économique pour piloter plusieurs portes sans multiplier le matériel



NOTICE




12-0110

CARTE D'EXTENSION

- ⊕ Ajout de matériel à la centrale 2 portes
- ⊕ Permet de passer de 2 à 4 accès



NOTICE

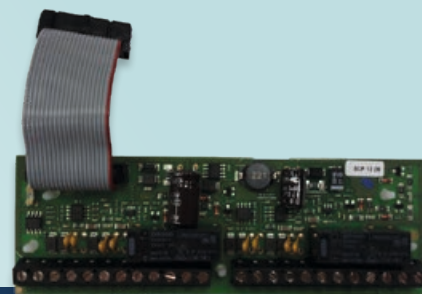

12-0109

GAMME CARTE RELAIS

CARTE RELAIS	12-0110
--------------	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12 à 24 V DC /100 mA
DIMENSIONS (L x H x P)	Carte relais	74 x 59 x 18 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Temporisation d'ouverture	0,2 à 60 sec
	Temporisation de retard	0 à 90 sec
	Nombre d'accès	1
	Nombre d'alerte	1

GAMME CARTE D'EXTENSION

CARTE D'EXTENSION	12-0109
-------------------	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE		Par la centrale de gestion 2 portes 03-0101
DIMENSIONS (L x H x P)	Carte d'extension	135 x 45 x 20 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Temporisation d'ouverture	0,2 à 99 sec
	Nombre d'accès	2
	Nombre d'alerte	2

ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES



Antenne codée HF active

Pour 07-0101
et 07-0103

DIMENSIONS (L x H x P)
46 x 180 x 66 mm



Antenne déportée HF

Pour 07-0106,
DIMENSIONS (L x H x P)
22 x 115 x 7 mm

Antenne pour module de transmission DATA / 4G-IP



ALERTE TECHNIQUE

- ⊕ Pour être **alerté immédiatement en cas de dysfonctionnement**
- ⊕ Pour faire évoluer un équipement **vers une gestion en temps réel**
- ⊕ Pour **raccorder un tableau d'affichage**



PACK TOUT INCLUS - intratone


INTRABOX DATA ECO ALERTE TECHNIQUE	1 contact alerte technique + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0107
---------------------------------------	---	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12/24 V DC – 2A mini
DIMENSIONS (L x H x P)	Module 162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -10°C à +45°C
	Indice Protection IP54
CARACTÉRISTIQUES	3 alertes supplémentaires ✓ (si 12-0110)
	Envoi mail dysfonctionnement pompe, VMC, chaudière, porte ouverte bloquée etc. ✓

⊕ VOIR ANTENNES page 62

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

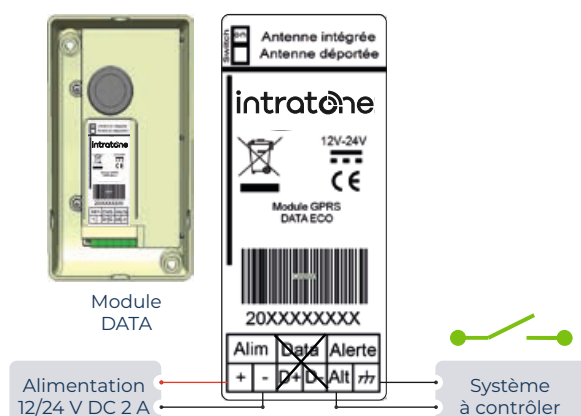

Module Data -
contact sec

2 fils

MODULE 4G

- ⊕ **Grande modularité** dans l'association des périphériques de contrôle d'accès et tableau d'affichage



MODULE DATA

- ⊕ Permet de passer à un **mode de gestion à distance et en temps réel**



BON À SAVOIR :
Non compatible
avec de l'interphonie



Gestion à distance depuis
 www.intratone.info



Gestion à distance depuis
 www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 10 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0160
INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 15 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans	06-0112

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12V DC 5a ou 24V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur 183 x 90 x 72,5 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -10°C à +40°C
	Indice Protection IP54 / IK07

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO MODULE DATA 10 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0124
---	---	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12V DC 5a ou 24V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur 162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -10°C à +45°C
	Indice Protection IP54 / IK07

PROGRAMMATEUR

PORT USB

- ⊕ Programme tous les badges et télécommandes Intratone sur le TAG ou HF
- ⊕ Compatible Windows 10/11 et à partir de MAC OS OX13



NOTICE



12-0115

ACCESSOIRES

GAMME PROGRAMMATEURS

PROGRAMMATEUR PORT USB	12-0115
------------------------	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	Port USB
DIMENSIONS (L x H x P) Programmeur	89 x 180 x 24 mm

NOTES



HALL CONNECTÉ

TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF 15”	P.68-69
TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF 21”	P.70-71
ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES TAG-IT	P.72
ANTENNE CONNECT-IT	P.73



TABLEAU D'AFFICHAGE **INTERACTIF** **15"**

RÉGLAGE DU
CONTRASTE

- ⊕ Diffusion des informations **en temps réel et sans déplacement**
- ⊕ Création **en quelques minutes** de votre message **depuis votre ordinateur** et diffusion vers tout ou une partie de votre parc d'immeuble
- ⊕ **Fonction sondage** permettant de demander l'avis des occupants



NOTICE



Tableau d'affichage interactif 15" 11-0107



Gestion à distance depuis
 www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO 10 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0160
INTRABOX DATA ECO 15 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans	06-0112

GAMME TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF 15"	Finition zamak	11-0107
------------------------------------	----------------	---------

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Tableau écran 15"	348 x 525 x 28 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C
	Indice Protection	IP52 / IK08
POSE	En saillie	✓
	En intérieur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Alimentation préconisée (non incluse)	24V DC 2A
	Formats doc téléchargés	PDF, JPEG, Word
	Taille max doc	8 Mo
	Mise à jour illimitée	✓
	Verre Sécurité	Épaisseur 10 mm

CHOIX DE LA FORMULE

**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**

CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUE MODULE 4G-IP

Nombre de tableau par module

1

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

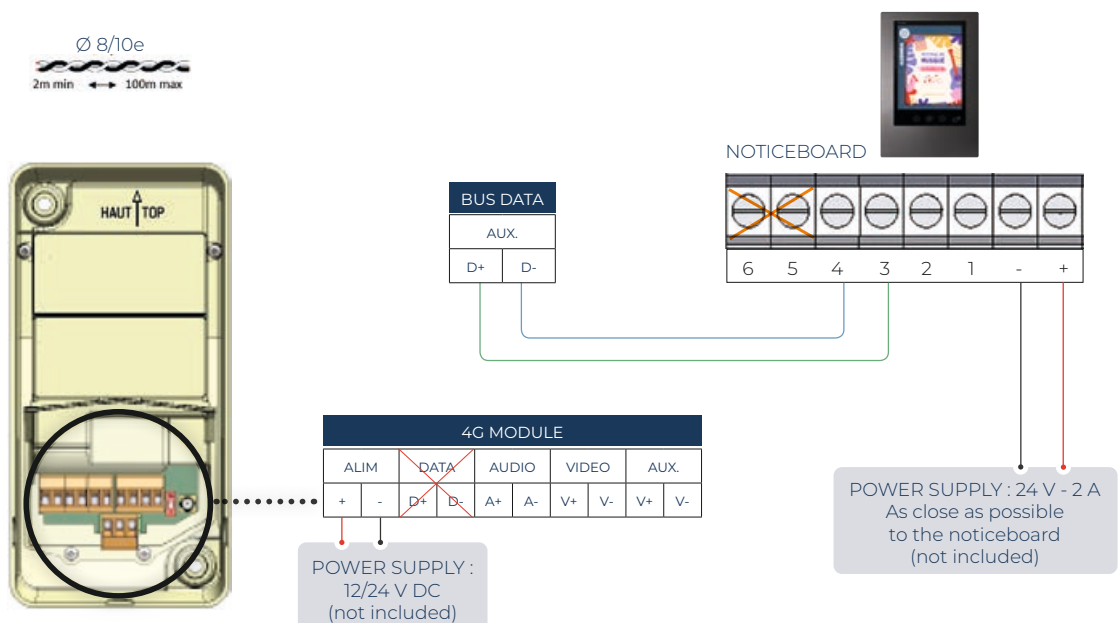


Tableau - Module

4 fils
(2 paires torsadées)



TABLEAU D'AFFICHAGE **INTERACTIF** **21"**



- ⊕ Diffusion des informations **en temps réel et sans déplacement**
- ⊕ Création **en quelques minutes** de votre message **depuis votre ordinateur** et diffusion vers tout ou une partie de votre parc d'immeuble
- ⊕ **Fonction sondage** permettant de demander l'avis des occupants



NOTICE

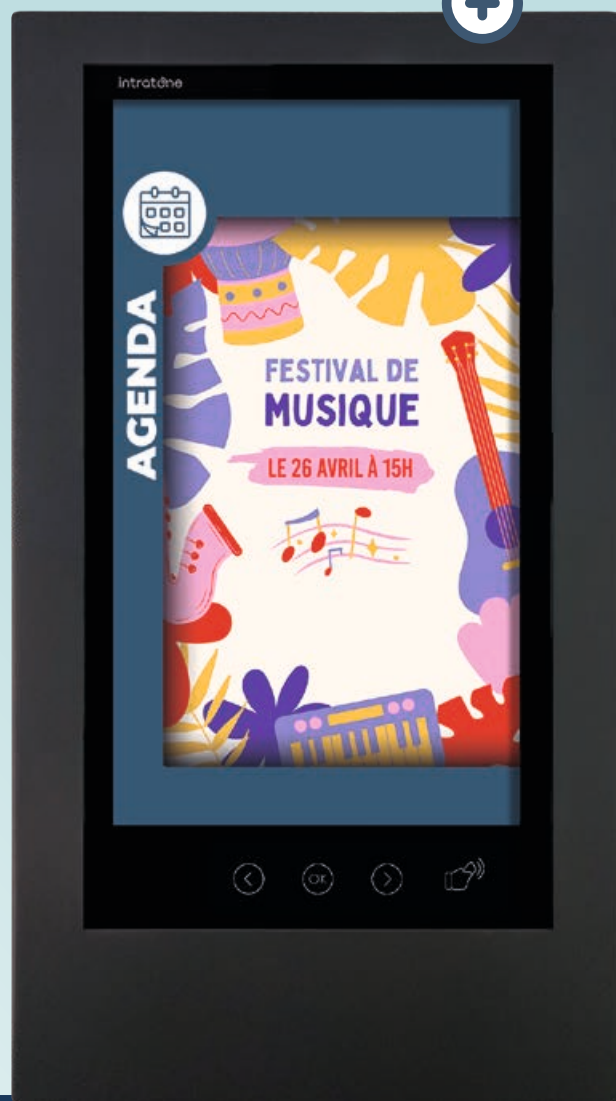


Tableau d'affichage interactif 21" 11-0106



www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intratone

INTRABOX DATA ECO 10 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0160
INTRABOX DATA ECO 15 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans	06-0112

GAMME TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF 21"	■ Finition zamak	11-0106
------------------------------------	------------------	---------

TABEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Tableau écran 21"	397,5 x 710 x 28 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
	Indice Protection	IP52 / IK08
POSE	En saillie	✓
	En intérieur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Alimentation préconisée (non incluse)	24V DC 2A
	Formats doc téléchargés	PDF, JPEG, Word
	Taille max doc	8 Mo
	Mise à jour illimitée	✓
	Verre Sécurité	Épaisseur 10 mm

CHOIX DE LA FORMULE

**N'OUBLIEZ PAS,
AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !**

CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUE MODULE 4G-IP

Nombre de tableau par module

1

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

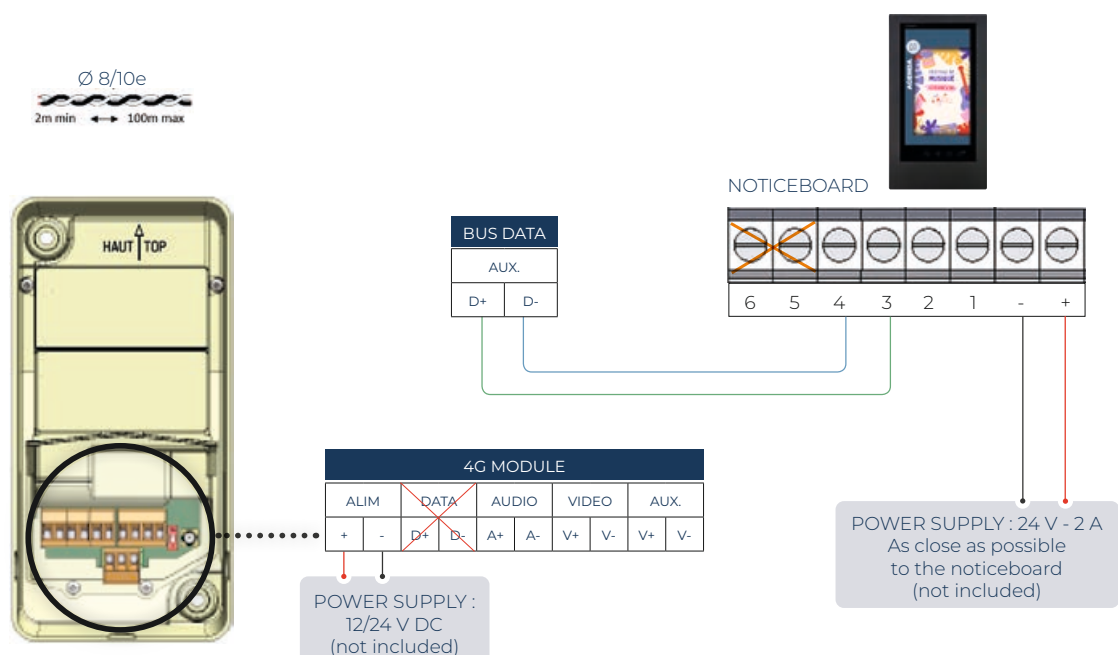


Tableau - Module

4 fils
(2 paires torsadées)



ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES **TAG-IT**

- ⊕ Permet de **synchroniser l'affichage du nom sur la boîte aux lettres** avec le nom sur l'interphone (dans un délai de 24h)
- ⊕ **Nouveau modèle plus design avec deux finitions possibles**
- ⊕ **Facile et rapide à installer !**
- ⊕ **Pas besoin d'ouvrir la boîte aux lettres pour installer la Tag-IT grâce au système d'accroche** (adhésif très haute performance)
- ⊕ **Jusqu'à 200 étiquettes** par antenne Connect.IT



NOTICE




Étiquettes de boîte aux lettres connectée TAG-IT 33-0003 et 33-0004



www.intratone.info

GAMME ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES CONNECTÉE TAG-IT

TAG-IT	 Finition anthracite	33-0003
	 Finition blanc	33-0004
ACCESSOIRE	Kit de pose Idéal pour faciliter l'installation au même positionnement sur chaque boîte aux lettres	12-0211

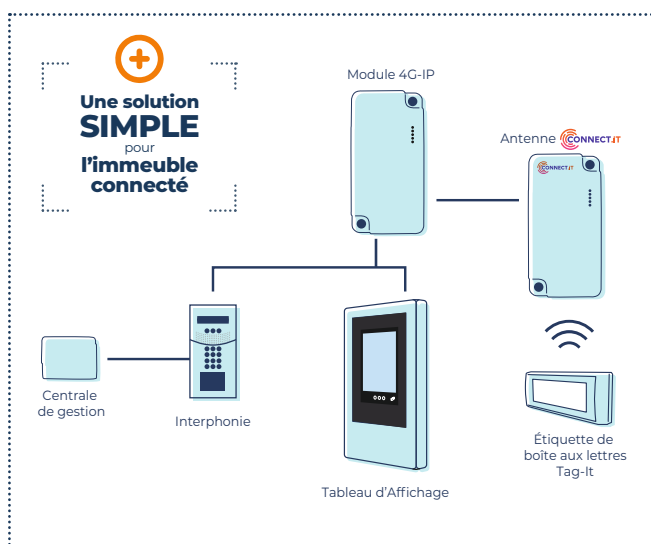


DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTIQUETTE TAG-IT

DIMENSIONS (L x H x P)	Extérieur	125 x 62 x 15
ENVIRONNEMENT	Indice Protection	IP65 / IK08
POSE	Adhésif très haute performance	Résiste à une traction jusqu'à 75 kg
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Protocole de communication LORA	✓
	Alimentation	2 piles AAA LR3 (fournies)
	Autonomie pile	5 ans
	Portée	4 étages ou 100m
	Gestion sur site intratone.info	✓
	Affichage	3x20 ou 2x16 caractères Encre électronique
	Verre trempé	3 mm
	Conforme aux normes de la Poste NF D27-405	✓

ANTENNE

- ➕ Permet de **connecter les appareils INTRATONE Connect-IT** (Étiquettes de boîte aux lettres)
- ➕ **Solution simple pour l'immeuble connecté**
- ➕ **Installation sans interphonie Intratone**

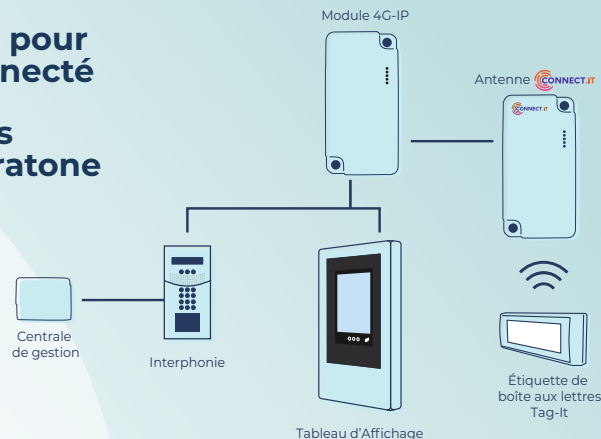

33-0001



NOTICE




PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX CONNECT-IT	1 antenne Connect-IT 4G + 1 centrale de gestion 1 porte + 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0202
---------------------	---	---------

GAMME ANTENNE CONNECT-IT

ANTENNE CONNECT-IT	À associer à un module 4G-IP	33-0001
--------------------	------------------------------	---------

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

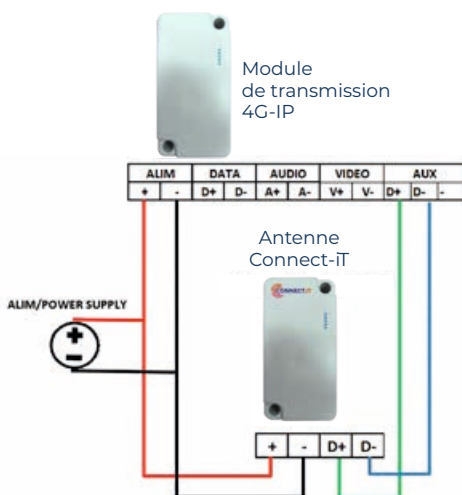

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ANTENNE CONNECT-IT

DIMENSIONS (L x H x P)	90 x 183 x 72,5 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -10°C à + 40°C
POSE	Indice protection IP54
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	En intérieur ✓
	Protocole de communication LORA ✓
	Antenne intégrée étanche ✓
	À poser dans le hall ✓

NOTES

GESTION DES CLÉS

GÉREZ DE MANIÈRE SIMPLE ET ÉCONOMIQUE **VOS CLÉS MÉCANIQUES !** P.76-77

ARMOIRE À CLÉS COMMUNICANTE P.78-79

COFFRE À CLÉS COMMUNICANT P.80-81

GÉREZ

DE MANIÈRE SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

VOS CLÉS MÉCANIQUES !

1

IDENTIFIER vos clés
avec votre
étiquette électronique Intratone
(Etiktronik)



2

STOCKER vos clés
dans un coffre à clés
ou une armoire à clés Intratone




3

GÉRER vos clés à distance
depuis notre plateforme
en ligne gratuite

www.organigramme.info

- Autoriser qui et quand peuvent être utilisées les clés
- Suivre l'activité des clés

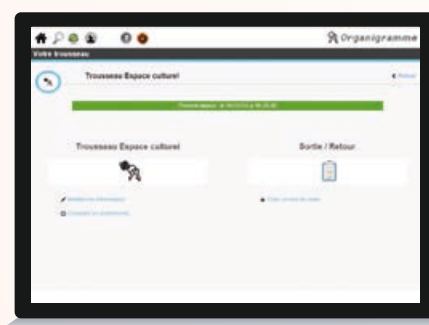



AUTO-GESTION
sans
SE DÉPLACER



**MISES À JOUR
AUTOMATIQUES**
entre les sites de
gestion Intratone



**SANS
ABONNEMENT
SANS
ENGAGEMENT**

ARMOIRE À CLÉS

COMMUNICANTE

- ⊕ **Ouverture aux personnes autorisées**
- ⊕ **Gestion en temps réel et à distance** sur notre plateforme gratuite organigramme.info
- ⊕ **Raccordement possible d'un module additionnel** de 248 trousseaux max



NOTICE MODULE PRINCIPAL



NOTICE MODULE ADDITIONNEL



16-0101



GAMME ARMOIRE À CLÉS

ARMOIRE À CLÉS MODULE PRINCIPAL avec 1 écran tactile 7 pouces + 1 lecteur de proximité Mifare + 1 module de transmissions avec synchronisation des données illimitées 12 ans + 1 programmeur + 1 boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare (08-011X) + 1 marqueur + 1 alimentation 15V	16-0101
ARMOIRE À CLÉS MODULE ADDITIONNEL à connecter à une armoire principale (16-0101) + 1 boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare (08-011X)	16-0102

PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE – ETIKTRONIK

BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE		Finition bleue		08-0113
		Finition rouge		08-0114
		Finition verte		08-0115
BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (10 bleus, 10 rouges, 10 verts)		Finition bleue + rouge + verte		08-0116
BOÎTE DE 90 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (30 bleus, 30 rouges, 30 verts) + 1 PROGRAMMATEUR USB (12-0115)		Finition bleue + rouge + verte		08-0117

ARMOIRE À CLÉS

DIMENSIONS (L x H x P)	Armoire principale	390 x 660 x 140 mm
POIDS (Kg)	Armoire principale	24
	Module aditionnel	20
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	0°C à +45°C
	Indice Protection	IP20
ÉQUIPEMENT	Lecteur compatible Mifare	✓
CONTRÔLE D'ACCÈS	Module GSM intégré au module principal	✓
INSTALLATION	Possibilité de déporter une antenne	✓

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre d'armoires additionnelles possibles	7
Autonomie alimentation de secours (super CAPA*)	1h
Nombre max codes / badges	12 000
Plages horaires d'accès libre	✓
Alerte technique	✓
Nombre de trousseaux max pour module principal	24
Nombre de trousseaux max pour module aditionnel	32
Stockage évènements horodatés	3 mois
Nombre de trousseaux par agent	248

*Sans maintenance, charge complète en 1 heure.



Les étiquettes électroniques
sont **COMPATIBLES** avec
les armoires à clés.

VOUS POURREZ TOUT GÉRER DEPUIS
www.organigramme.info

- les armoires
- les coffres à clés
- les étiquettes électroniques
- les trousseaux de clés
- les utilisateurs

COFFRE À CLÉS

COMMUNICANT

- ⊕ **Ouverture aux personnes autorisées**
- ⊕ **Gestion en temps réel et à distance** sur notre plateforme gratuite organigramme.info
- ⊕ Le coffre à clés est aussi disponible avec les vidéophones Vendone et V4
- ⊕ **Intégrable ou à poser seul**



NOTICE

Porte-clés électronique 08-0114



02-0117



www.organigramme.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO COFFRE À CLÉS	1 coffre à clé (02-0119) + 1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans + 3 porte-clés fournis	■ Finition inox	06-0106
--	--	-----------------	---------

GAMME COFFRE À CLÉS

COFFRE À CLÉS NU INTÉGRABLE (3 porte-clés fournis)	■ Finition inox	02-0116
COFFRE À CLÉS AVEC FAÇADE + CUVE (3 porte-clés fournis)	■ Finition inox	02-0117
COFFRE À CLÉS AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ (04-0104) + CUVE, à raccorder à une centrale de gestion (3 porte-clés fournis)	■ Finition inox	02-0119

PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE – ETIKTRONIK

BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE	■	Finition bleue		08-0113
	■	Finition rouge		08-0114
	■	Finition verte		08-0115
BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (10 bleus, 10 rouges, 10 verts)	■ ■ ■	Finition bleue + rouge + verte		08-0116
BOÎTE DE 90 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (30 bleus, 30 rouges, 30 verts) + 1 PROGRAMMATEUR USB (12-0115)	■ ■ ■	Finition bleue + rouge + verte		08-0117

ACCESSOIRES



Boîtier saillie
(pour 02-0117
et 02-0119)

■ Finition inox

12-0102

L 225,50 x H 155,50 x P 71 mm

COFFRE À CLÉS

DIMENSIONS (L x H x P)	Coffre à clés avec façade (02-0117)	150 x 220 x 48 mm	
	Coffre à clés nu (02-0116)	122 x 186 x 39 mm	
	Cuve d'encastrement	126,40 x 194 x 60 mm	
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°	
	Indice Protection	IP 54 – IK08	
POSE	En encastrement	✓	
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire	
ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a	
MODE D'OUVERTURE		02-0119	02-0189
Badges autorisés		✓	✓
Code clavier			✓
Code téléphone			✓



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CENTRALES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
--	-------------------------


MODULE

DIMENSIONS (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
-------------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages horaires d'accès libre	3 mois
Nombre de trousseaux max	3

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

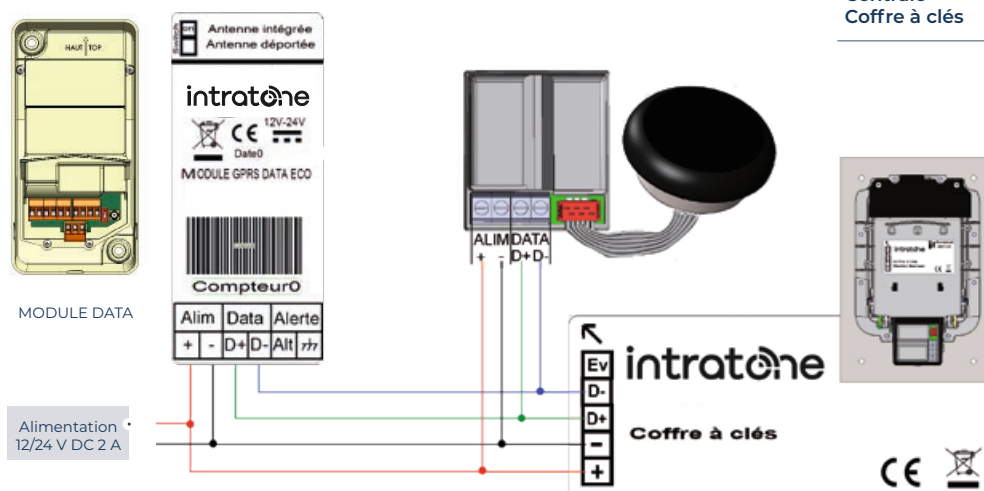

Se raccorde en parallèle à tous les produits compatibles.

Centrale Module Data	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale Coffre à clés	4 fils (2 paires torsadées)


NOTES

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS

HALL D'IMMEUBLE JUSQU'À 200 NOMS	P.84
TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF	P.85
HALL ET TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF AVEC OU SANS COFFRE À CLÉS JUSQU'À 1000 NOMS	P.86
HALL ET SAS JUSQU'À 1000 NOMS	P.87
1 HALL, 1 SAS, CAVE ET PARKING COMMUN JUSQU'À 1000 NOMS	P.88
PORTAIL ET PORTILLON (AVEC HF) JUSQU'À 1000 NOMS	P.89
PORTAIL ET PORTILLON (AVEC 2 LECTEURS ENTRÉE / SORTIE PIÉTON) JUSQU'À 1000 NOMS	P.90
PORTAIL-PORTILLON ET 2 HALLS CLAVIER CODÉ HAUSSMANN TEMPS RÉEL	P.91
PARKING RW	P.92
PORTAIL ET PARKING SOUTERRAIN TEMPS RÉEL	P.92
PORTE ISOLÉE TEMPS RÉEL	P.93
PORTAIL ET PORTE DE PARKING (EXTÉRIEUR) TEMPS RÉEL	P.94
ALERTE TECHNIQUE	P.94

HALL D'IMMEUBLE

JUSQU'À 200 NOMS



FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le hall
- Les badges ouvrent le hall
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire du parlophone.
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche * de leur téléphone

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet parlophone et centrale de gestion 200 noms
- 1 module 4G-IP avec option vidéo dans le pack de services Intratone, livré à la signature du contrat
- 1 bouton poussoir UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10°.


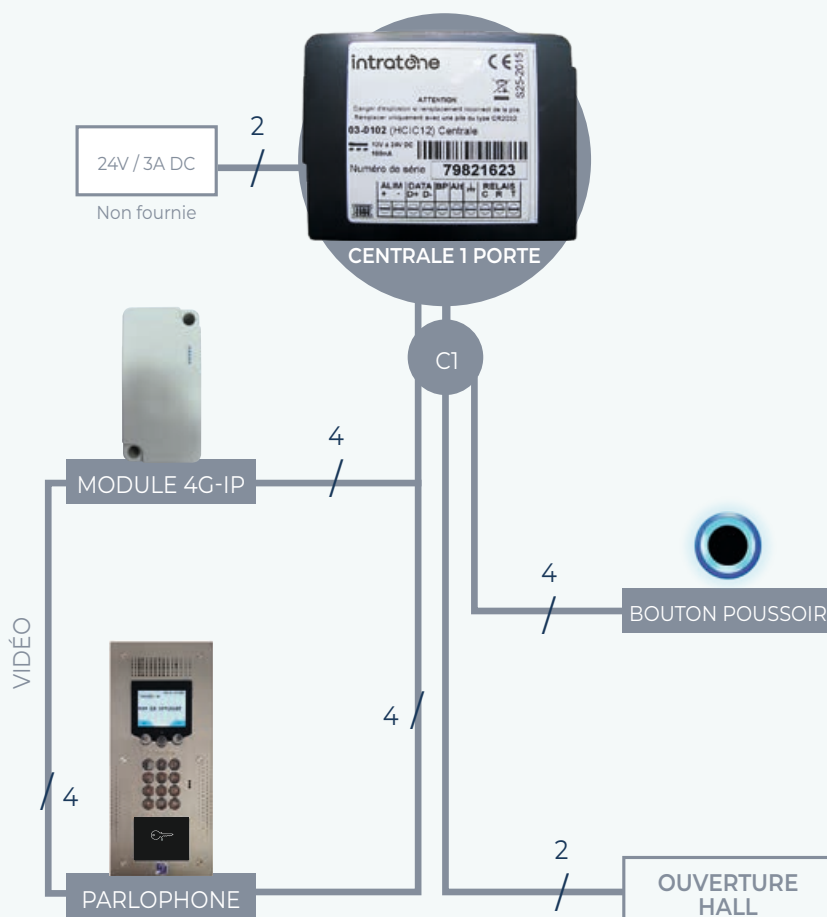


TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF

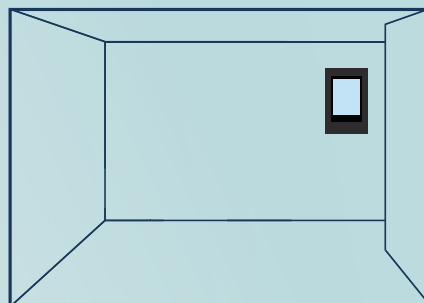

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


■ Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 tableau d'affichage interactif
- 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans.



HALL ET TABLEAU D’AFFICHAGE AVEC OU SANS COFFRE À CLÉS JUSQU’À 1000 NOMS

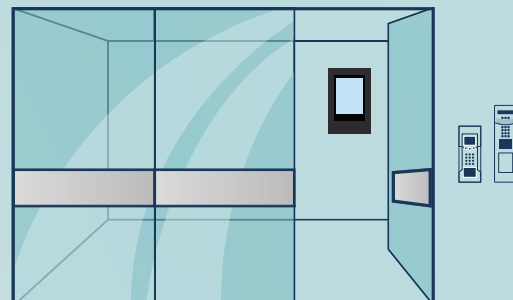

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le hall
- Les badges ouvrent le hall mais pas les sas
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire du parlophone
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche * de leur téléphone
- Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall

AVEC COFFRE À CLÉ

Un intervenant extérieur (relevé des compteurs, ascenseur...) peut emprunter les clés des locaux techniques, stockées dans le coffre à clés. L'ouverture se fait grâce à un code ou un badge dédié ou par un appel depuis du parlophone.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

SANS COFFRE À CLÉS


- 1 pack complet parlophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 tableau d'affichage interactif
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

**Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra du parlophone.*

AVEC COFFRE À CLÉS


- 1 pack complet 1000 noms avec Vidéophone V4 avec coffre à clés
- 1 tableau d'affichage interactif
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One
- 1 module 4G-IP avec l'option vidéo de l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10°.

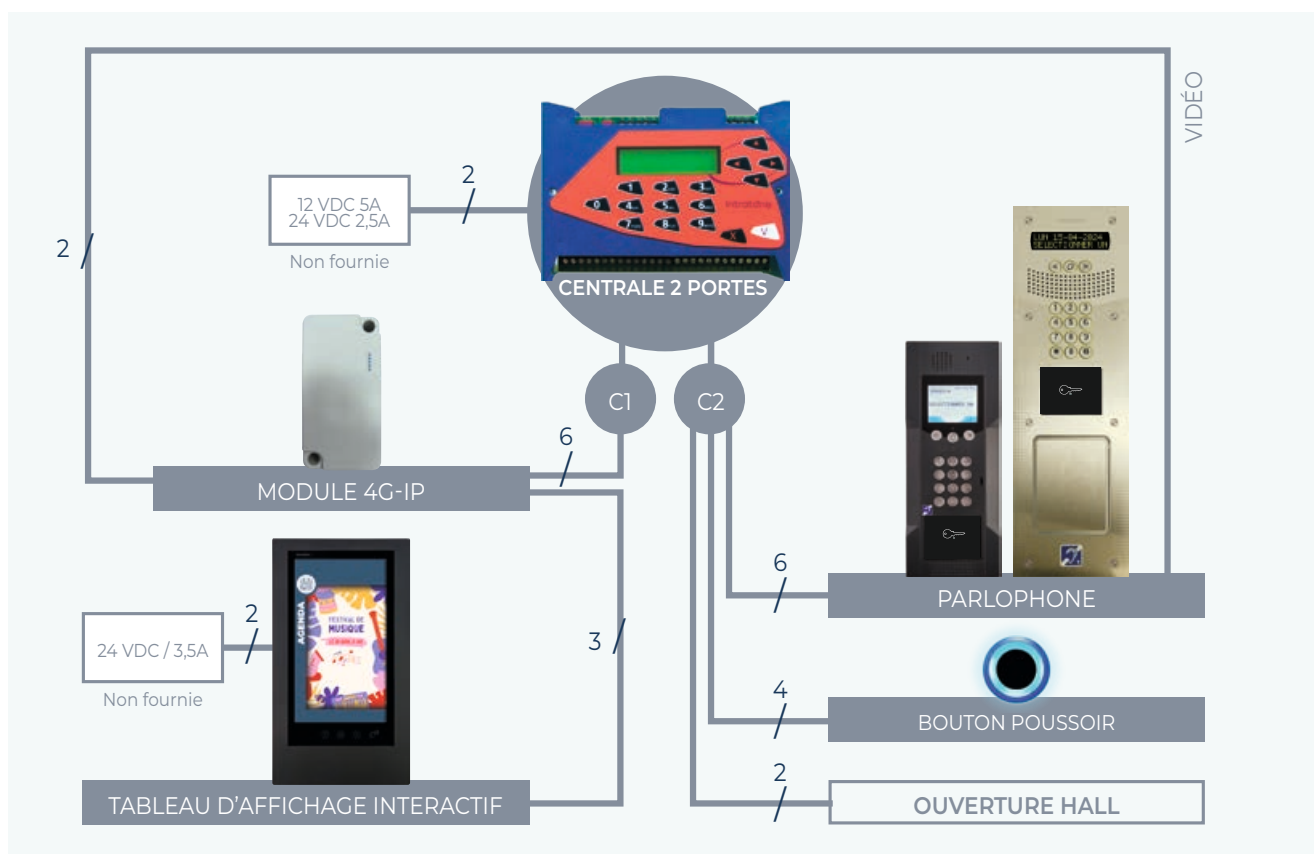

HALL ET SAS

JUSQU'À 1000 NOMS

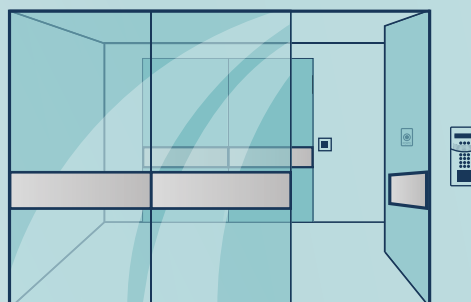

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le hall et les sas
- Les badges ouvrent le hall mais pas les caves
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire du parlophone
- Les résidents ouvrent le hall et le sas (en même temps) avec la touche* de leur téléphone
- Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall

Ce cas est représentatif des sas "proches" des halls.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet parlophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 lecteurs – T25
- 1 boîtier d'encastrement pour lecteur
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One


Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10°.

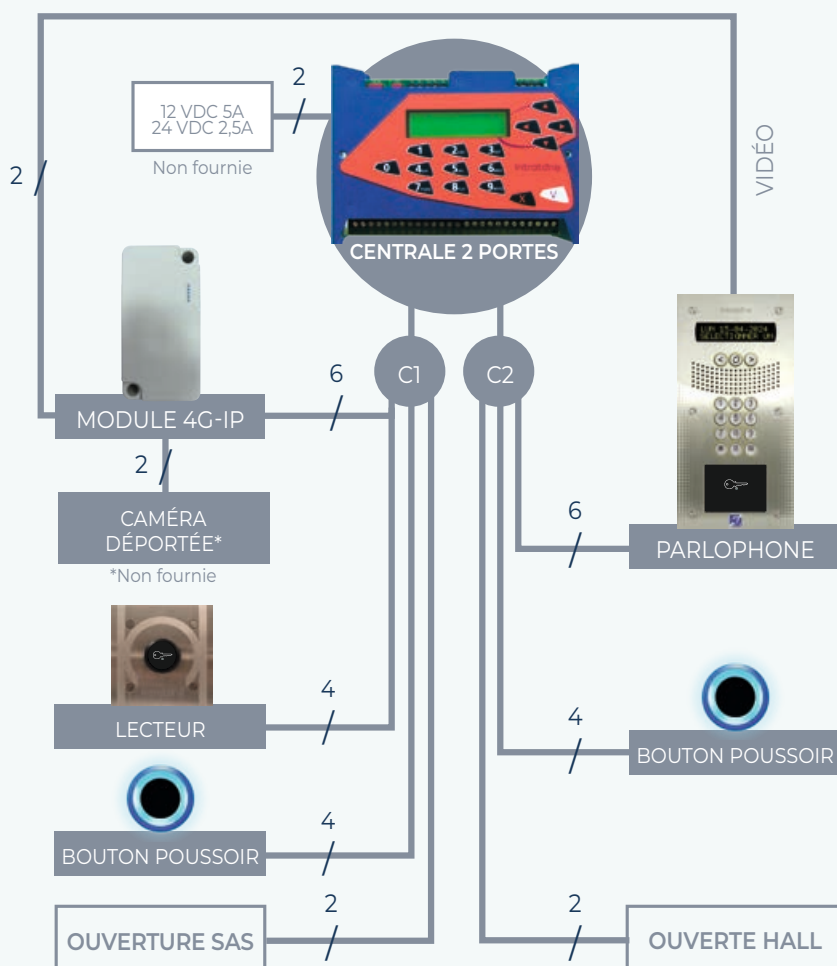

*Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra du parlophone.

1 HALL, 1 SAS, CAVE ET PARKING COMMUN

JUSQU'À 1000 NOMS

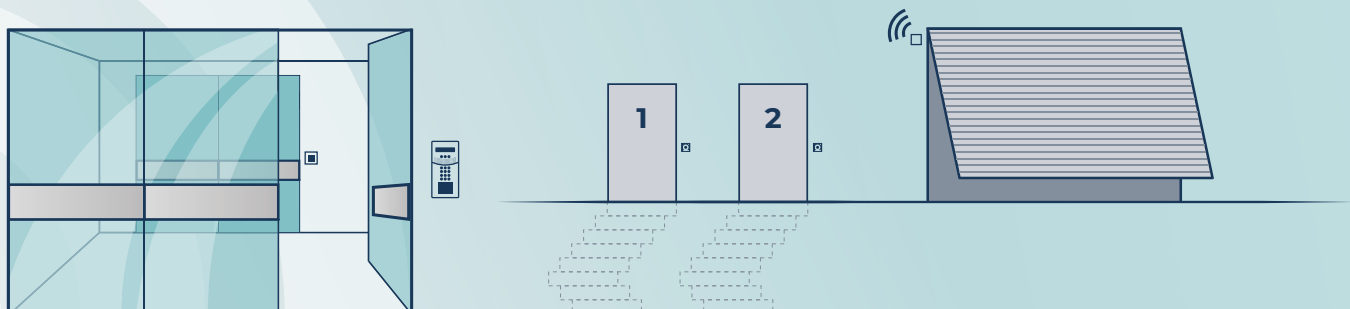

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION




- Les badges résidents ouvrent le hall et une cave
- Les télécommandes ouvrent en plus le parking
- Les badges ouvrent le hall mais pas les caves
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire du parlophone
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche * de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de 2 halls d'un bâtiment avec parking commun.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet parlophone et centrale de gestion
- 3 lecteurs mains-libres – T25
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 4 boutons poussoir sans contact UB-One


Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10^e.

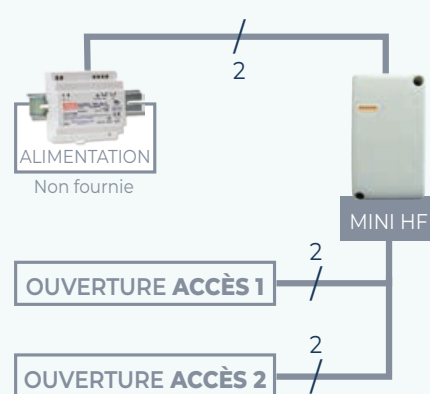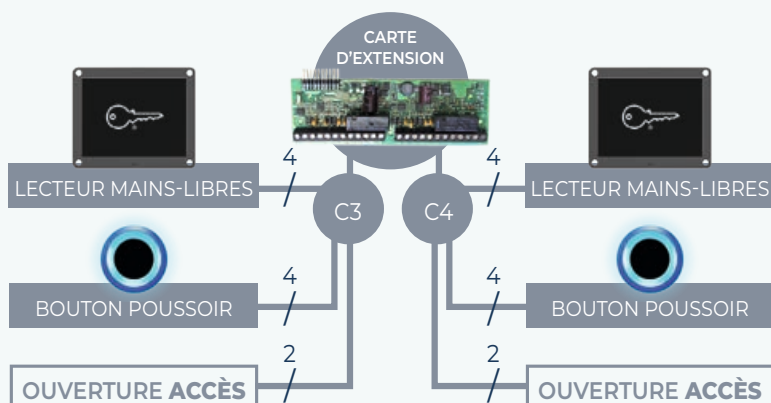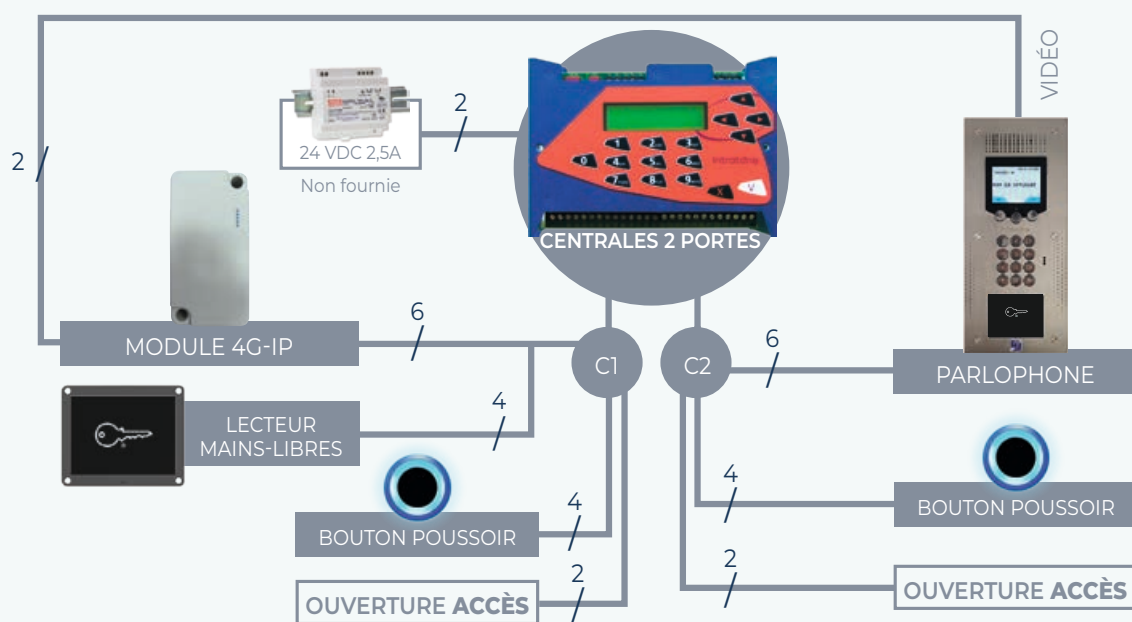

PORTAIL ET PORTILLON

(avec HF)

JUSQU'À 1 000 NOMS

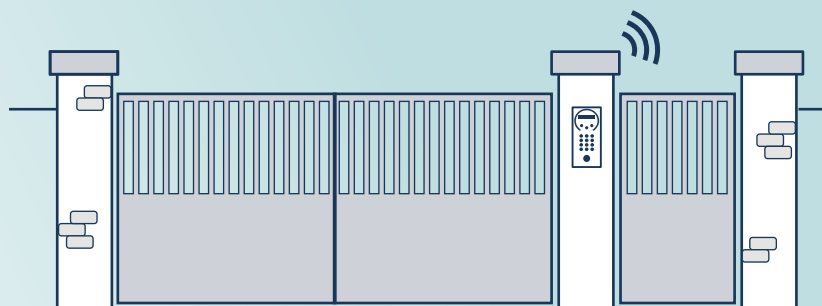

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons)
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules)
- Les badges ouvrent le portillon ou les 2 accès
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire du parlophone
- Les résidents ouvrent :
 - le portillon avec la touche * de leur téléphone
 - le portail avec la touche # de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de « la résidentialisation »

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet Parlophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 récepteur HF
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10°.

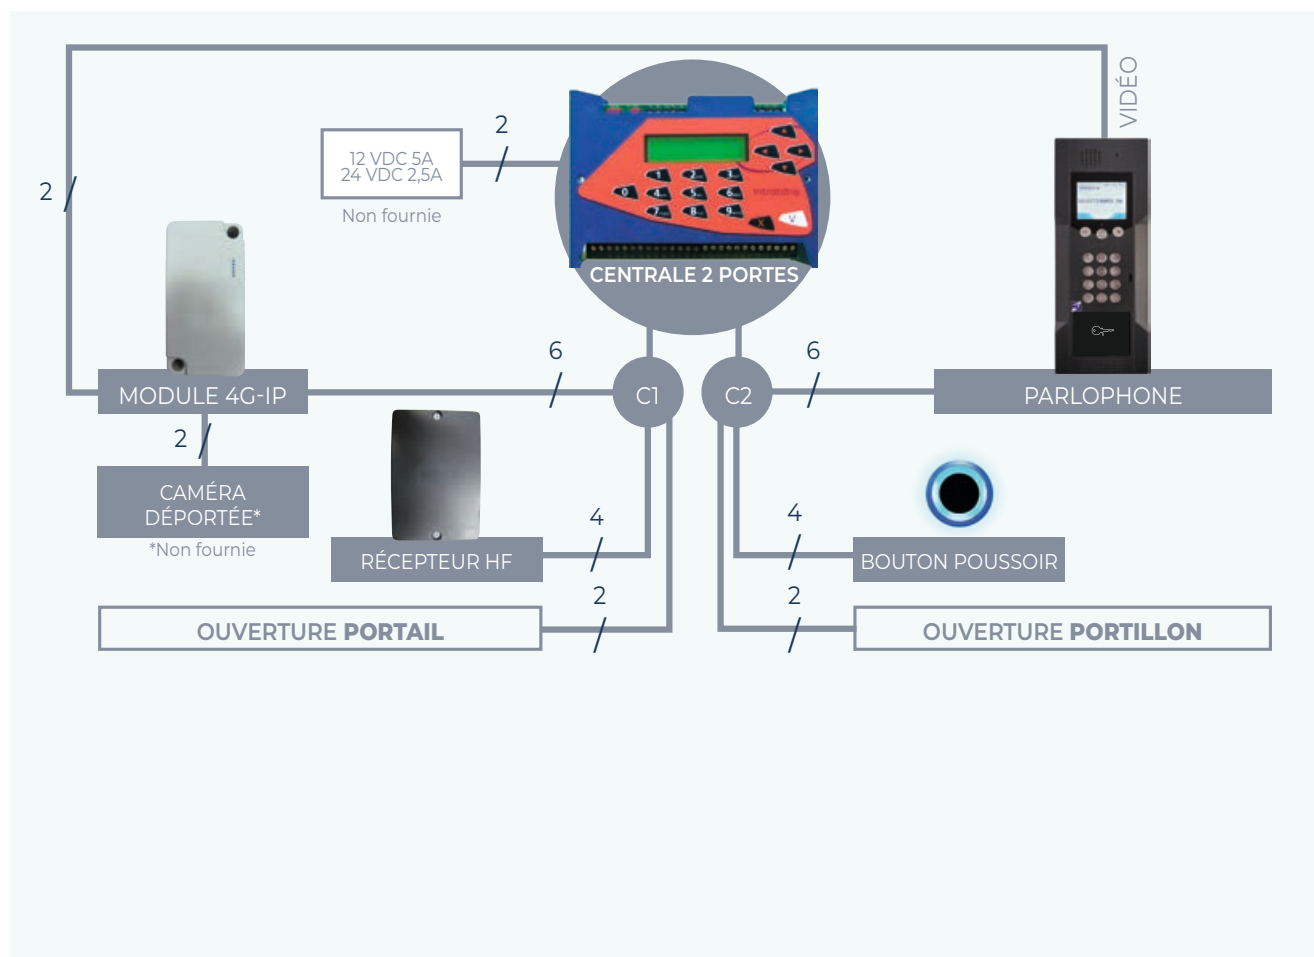


*Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra du parlophone.

PORTAIL ET PORTILLON

(avec 2 lecteurs entrée / sortie piéton)

JUSQU'À 1 000 NOMS

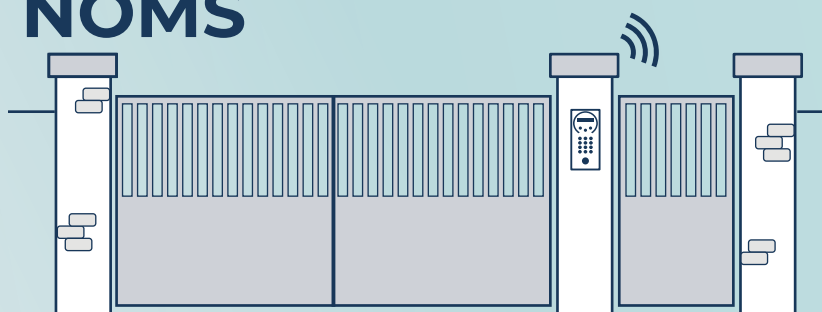

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons)
- Les résidents composent un code pour entrer dans leur hall d'immeuble
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules)
- Les badges ouvrent le portillon ou les 2 accès
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire du parlophone
- Les résidents ouvrent :
 - le portillon avec la touche * de leur téléphone
 - le portail avec la touche # de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de « la résidentialisation »

MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- 1 pack complet parlophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 lecteur mains-libres
- 1 boîtier d'encastrement pour lecteur
- 1 carte d'extension
- 1 récepteur HF étanche
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10°.

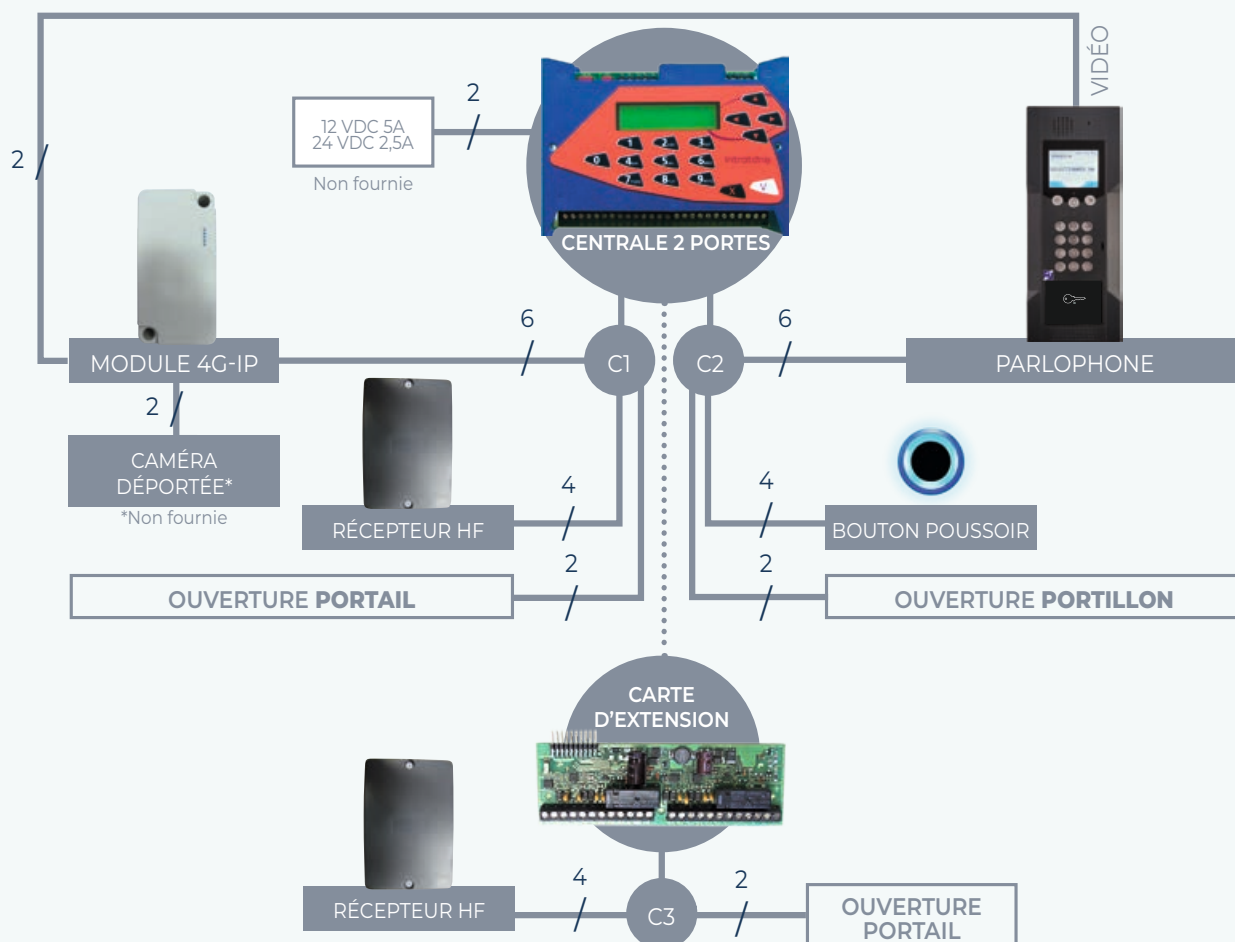

PORTAIL-PORTILLON ET 2 HALLS

Clavier Codé Haussmann
TEMPS RÉEL

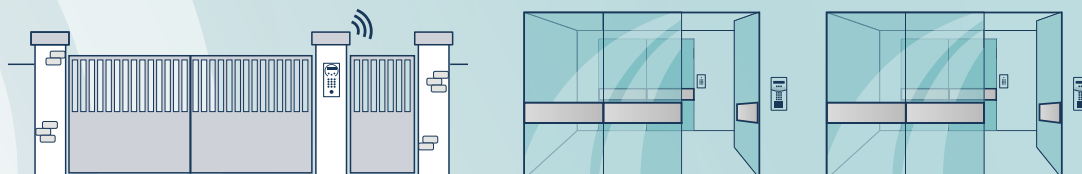

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons)
- Les résidents composent un code pour entrer dans leur hall d'immeuble
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules)
- Les badges ouvrent le portillon ou les 2 accès et les 2 halls
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire du parlophone
- Les résidents ouvrent :
 - le portillon avec la touche * de leur téléphone
 - le portail avec la touche # de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de « la résidentialisation »

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet parlophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 récepteur HF
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 3 boutons poussoir sans contact UB-One
- 2 Intrabox Data Eco Clavier Codé Haussmann mains-libres (le module Data est fourni avec le matériel)


Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10^e.

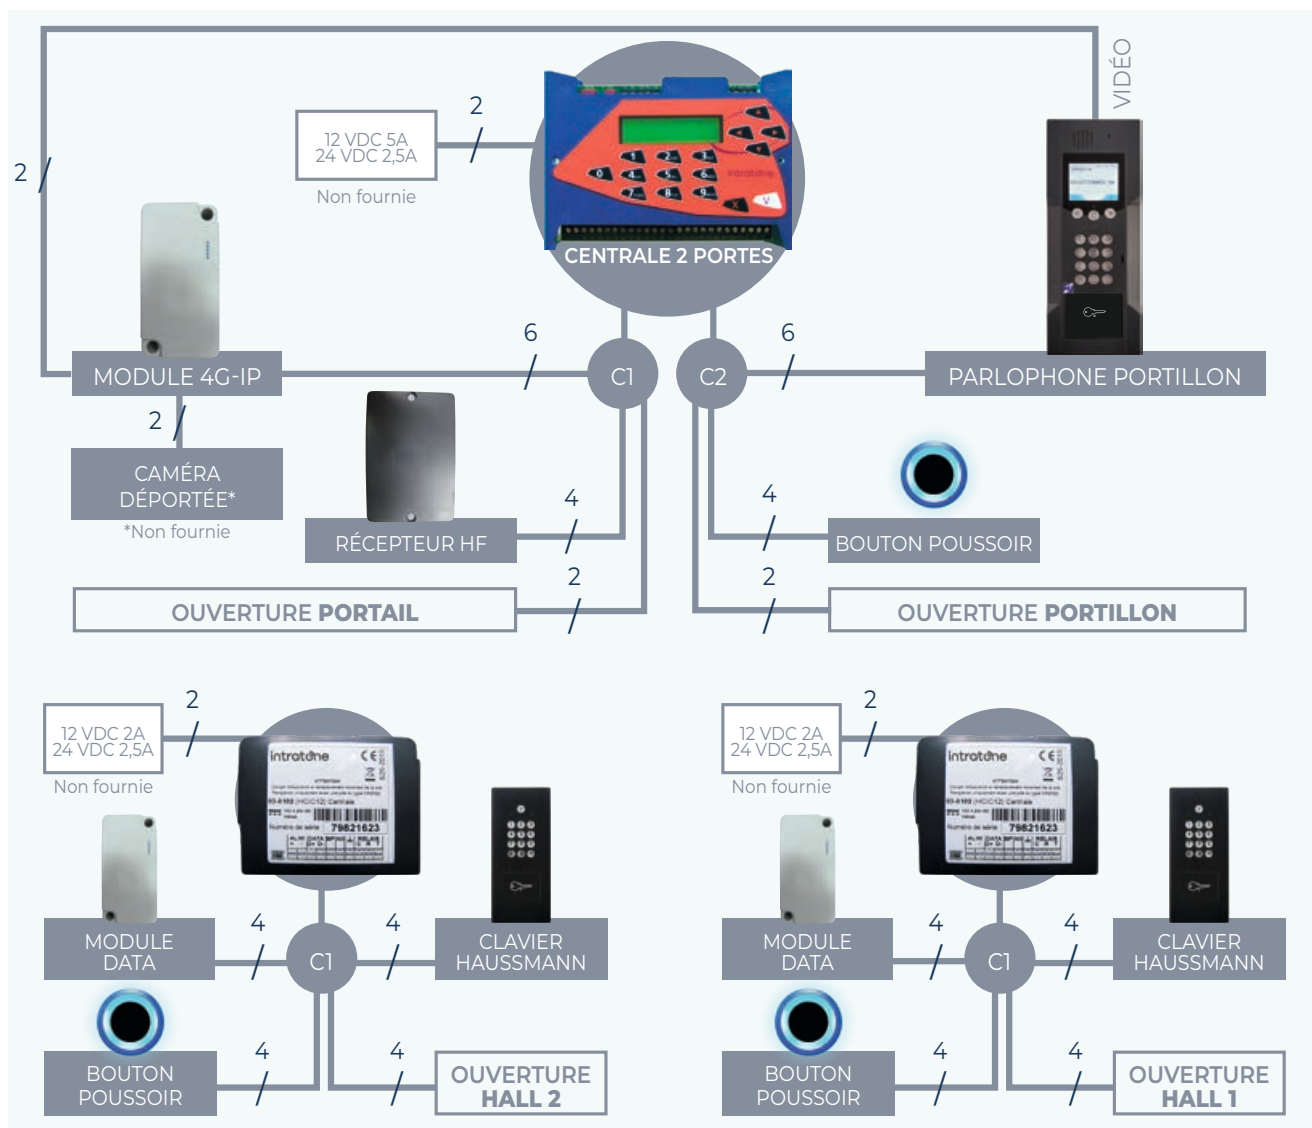

*Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra du parlophone.

PARKING

RW

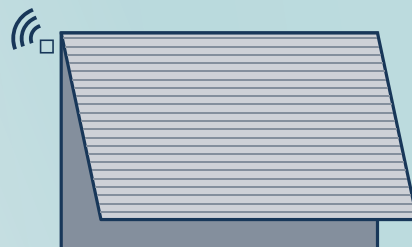


FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

■ Les résidents ouvrent la porte du parking avec leur télécommande.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

■ 1 récepteur HF RW.


Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10°.

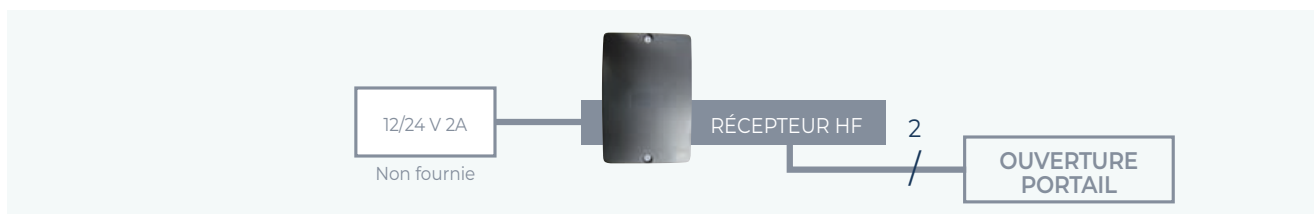

PORTAIL

ET PARKING SOUTERRAIN

TEMPS RÉEL

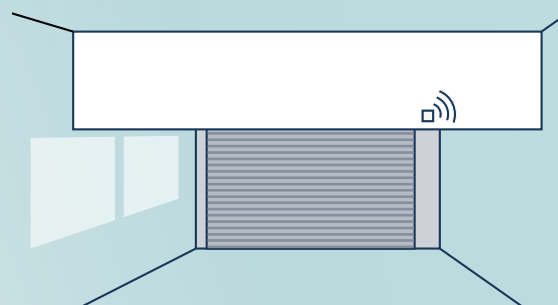


FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

■ Les résidents ouvrent le portail avec leur télécommande ou avec leur téléphone portable.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE


■ 1 Intrabox Data Eco récepteur HF (le module Data est fourni avec le matériel).

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.

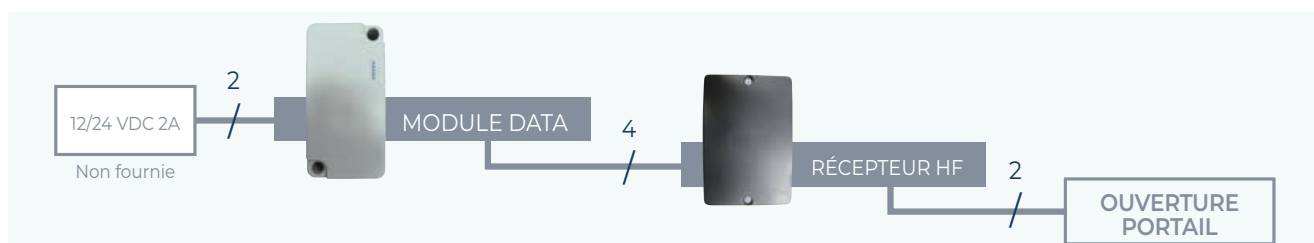

PORTE ISOLÉE

TEMPS RÉEL

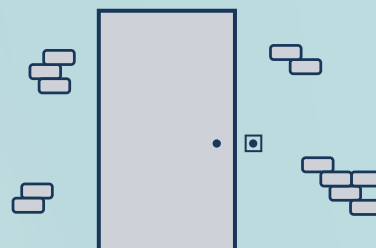


FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent la porte
- Les badges ouvrent la porte

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox Data Eco Lecteur (le module Data est fourni avec le matériel)
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10^e.

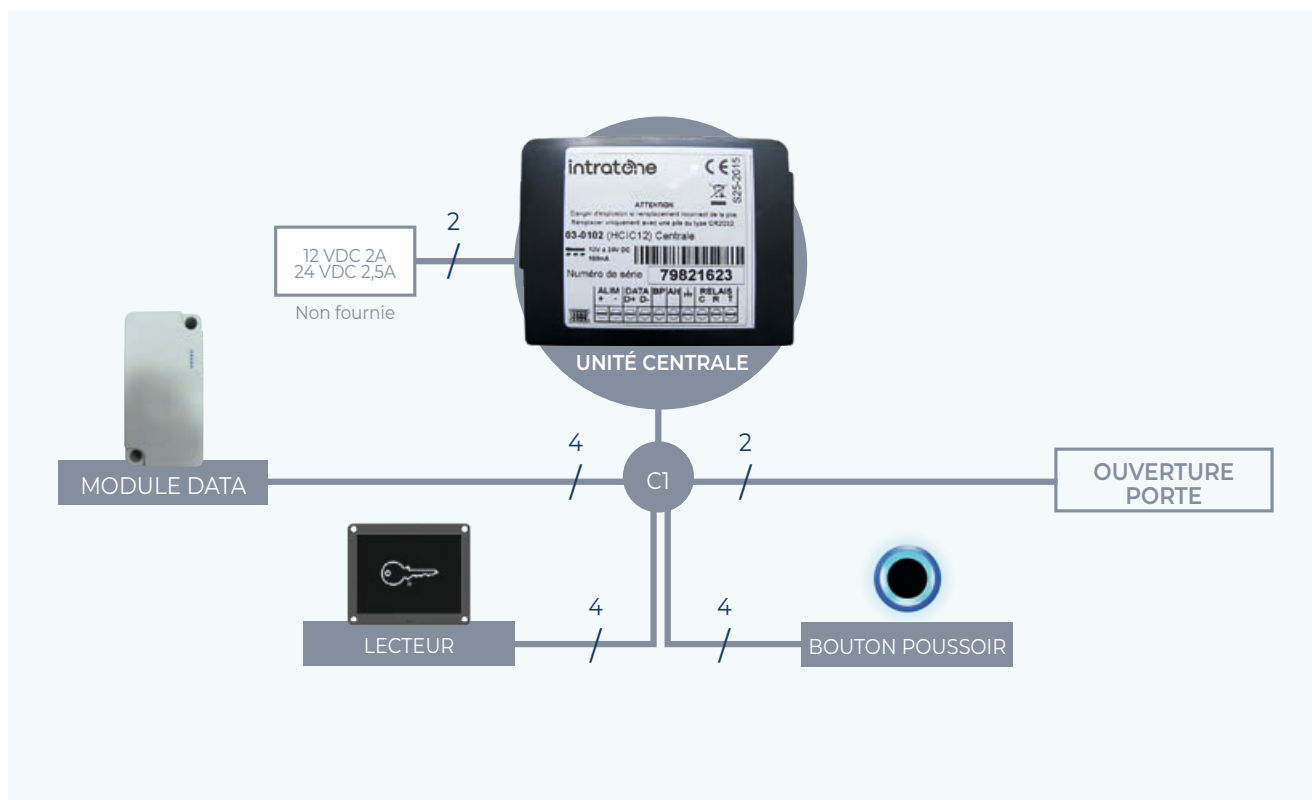

PORTAIL ET PORTE DE PARKING

(extérieur)
TEMPS RÉEL




FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les résidents ouvrent le portail avec leur télécommande ou avec leur téléphone portable.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox Data Mini HF
OU
- 1 Intrabox Data Mini HF Clavier Codé

Alimentation à câbler au plus près de la centrale. Prévoir relayage pour la commande de porte (gâche, ventouse). Bouton poussoir 2 sorties à câbler sur la commande de porte. Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10^e. Possibilité de rajouter un 2^{ème} clavier codé mini.

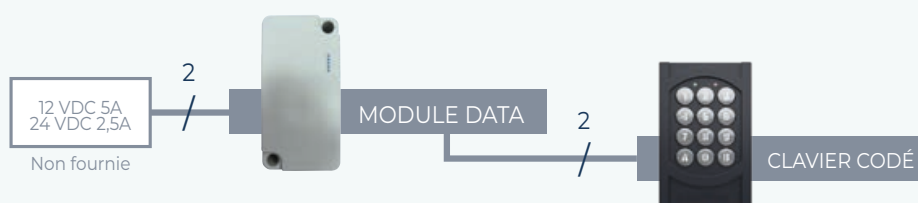

ALERTE TECHNIQUE

**JUSQU'à
4 ALERTES**
AVEC
3 CARTES RELAIS
SUPPLÉMENTAIRES


FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Une alerte est envoyée par e-mail en cas de dysfonctionnement du matériel raccordé (VMC, chaudière...).

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox DATA ECO Alerte Technique
(Le module Data est fourni avec le matériel).

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10^e.

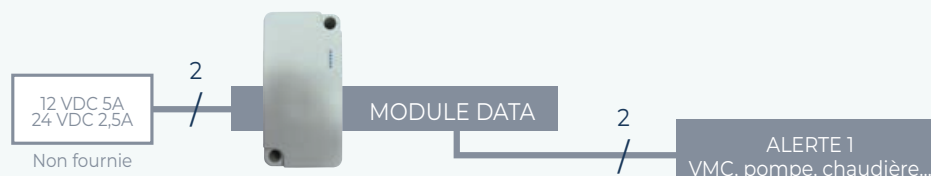

INDEX

A

Alerte technique	63
Antenne codée HF	62
Antenne Connect-IT	73
Antenne déportée HF	62
Antenne pour module de transmission DATA / 4G IP	62
Armoire à clés communicante	78-79

B

Badges électroniques	58
Badges électroniques mains-libres	58
Bouton poussoir sans contact UB-One	56

C

Carte d'extension (pour centrale 2 portes)	62
Carte relais (pour centrale 1 porte)	62
Centrale de gestion 1 porte	60
Centrale de gestion 2 portes	61
Clavier codé avec bouton poussoir ET lecteur mains-libres	46-47
Clavier codé avec bouton poussoir OU lecteur de proximité	48-49
Clavier codé Haussmann	44-45
Coffre à clés communicant	80-81

E

Etiquette de boîtes aux lettres Tag-IT	72
--	----

I

Intrabox Connect-IT	32
Intrabox DATA Eco - 10 ans	70, 72
Intrabox DATA Eco - 15 ans	70, 72
Intrabox DATA Eco - Alerte technique	63
Intrabox DATA Eco - Clavier codé avec bouton poussoir	48
Intrabox DATA Eco - Clavier codé avec bouton poussoir ET lecteur mains-libres	46
Intrabox DATA Eco - Clavier codé avec bouton poussoir OU lecteur de proximité	48
Intrabox DATA Eco - Clavier codé avec lecteur de proximité	48
Intrabox DATA Eco - Clavier codé Haussmann mains-libres	44
Intrabox DATA Eco - Coffre à clés communicant	80
Intrabox DATA Eco - Lecteur de proximité	52
Intrabox DATA Eco - Lecteur de proximité mains-libres	50
Intrabox DATA Eco - Lecteur de proximité Slim	54
Intrabox DATA Eco - Modules de transmission DATA	64
Intrabox DATA Eco - Parlophone Appel gardien 1 à 3 boutons d'appel	32
Intrabox DATA Eco - Parlophone Intracall	34
Intrabox DATA Eco - Prox	52
Intrabox DATA Eco HF - Récepteur avec antenne déportée	41
Intrabox DATA Eco HF - Récepteur avec antenne intégrée	40
Intrabox DATA Mini HF	39
Intrabox DATA Mini HF + Clavier codé	39

K

Kit de pose pour Parlophone Only-one	16
--------------------------------------	----

L

Lecteur de proximité mains-libres	50-51
Lecteur de proximité rond	52-53
Lecteur de proximité Slim	54-55

M

Mailbox Kit Vidéo	30-31
Mini HF	39
Module DATA	64
Module de transmission 4G	64

P

Parlophone Appel gardien	32-33
Parlophone Intracall	34-35
Porte-clés électroniques	78, 80
Programmeur port USB	65

R

Récepteur Eco HF avec antenne codée	42
Récepteur Eco HF avec antenne déportée	41
Récepteur Eco HF avec antenne intégrée	40
Récepteur HF spécial « accès parking individuel »	43

S

Schémas simplifiés de câblage (14 schémas)	83-94
--	-------

T

Tableau d'affichage interactif 15"	68-69
Tableau d'affichage interactif 21"	70-71
Télécommandes 2 canaux	59
Télécommandes 4 canaux	59

U

UB-One bouton poussoir sans contact	56
-------------------------------------	----

V

Vidéophone - Dina create	24-25
Vidéophone - Dina pose en encastrement	28-29
Vidéophone - Dina pose en saillie	26-27
Vidéophone - Intracode	18-19
Vidéophone - Only-one	16-17
Vidéophone - Reno	22-23
Vidéophone - V4	20-21
Vidéophone - V4 Coffre à clés	26-27
Vidéophone - Vendone Coffre à clés	14-15
Vidéophone - Vendone Smile	14-15

INDEX PAR RÉFÉRENCES

01

01-0201	Vidéophone Intracode	18-19
01-0202	Pack 1000 noms Vidéophone Intracode	18-19
01-0203	Pack 200 noms Vidéophone Intracode	18-19

02

02-0116	Coffre à clés nu intégrable - encastrement / poteau-porte - inox	80-81
02-0117	Coffre à clés avec façade + cuve - encastrement / mur - inox	80-81
02-0119	Coffre à clés avec lecteur de proximité + cuve - encastrement - inox	80-81
02-0126	Vidéophone Reno - anthracite/argent	22-23
02-0127	Pack 200 noms Vidéophone Reno - anthracite/argent	22-23
02-0128	Pack 1000 noms Vidéophone Reno - anthracite/argent	22-23
02-0135	Vidéophone Reno - gris clair/argent	22-23
02-0136	Pack 200 noms Vidéophone Reno - gris clair/argent	22-23
02-0137	Pack 1000 noms Vidéophone Reno - gris clair/argent	22-23
02-0138	Vidéophone Reno - dorée/or	22-23
02-0139	Pack 200 noms Vidéophone Reno - dorée/or	22-23
02-0140	Pack 1000 noms Vidéophone Reno - dorée/or	22-23
02-0182	Vidéophone V4 - inox	20-21
02-0183	Vidéophone V4 - laiton	20-21
02-0184	Pack 200 noms Vidéophone V4 - inox	20-21
02-0185	Pack 1000 noms Vidéophone V4 - inox	20-21
02-0186	Pack 200 noms Vidéophone V4 - laiton	20-21
02-0187	Pack 1000 noms Vidéophone V4 - laiton	20-21
02-0189	Vidéophone V4 avec coffre à clés intégré - inox	20-21
02-0192	Pack 1000 noms Vidéophone V4 avec coffre à clés intégré - inox	20-21
02-0193	Pack 200 noms Vidéophone V4 avec coffre à clés intégré - inox	20-21
02-0303	Vidéophone Vendone Smile - inox	14-15
02-0304	Vidéophone Vendone Smile - laiton	14-15
02-0309	Pack 1000 noms Vidéophone Vendone Smile - inox	14-15
02-0310	Pack 1000 noms Vidéophone Vendone Smile - laiton	14-15
02-0311	Pack 200 noms Vidéophone Vendone Smile - inox	14-15
02-0312	Pack 200 noms Vidéophone Vendone Smile - laiton	14-15
02-0314	Vidéophone Vendone avec Coffre à clés intégré - inox	14-15
02-0315	Pack complet 1000 noms Vidéophone Vendone avec Coffre à clés intégré - inox	14-15
02-0316	Pack complet 200 noms Vidéophone Vendone avec Coffre à clés intégré - inox	14-15

03

03-0101	Centrale 2 portes compatibilité - temps réel	61
03-0102	Centrale 1 porte compatibilité - temps réel	60

04

04-0101	Clavier codé avec bouton poussoir - inox	48-49
04-0103	Clavier codé avec lecteur de proximité - inox	48-49
04-0104	Lecteur de proximité rond	52-53
04-0107	Clavier codé Mini - zamak	39
04-0108	Lecteur de proximité mains-libres - inox	50-51

04-0111	Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur mains-libres - inox	46-47
04-0112	Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur mains-libres - laiton	46-47
04-0113	Lecteur Slim prox	54-55

06

06-0101	Intrabox DATA Eco HF avec antenne intégrée	40
06-0102	Intrabox DATA Eco avec centrale 1 porte et/ou 200 noms	52-53
06-0103	Intrabox DATA Eco Clavier codé avec bouton poussoir	48-49
06-0104	Intrabox DATA Eco Clavier codé et lecteur de proximité	48-49
06-0106	Intrabox DATA Eco Coffre à clés	80-81
06-0107	Intrabox DATA Eco Alerte technique	63
06-0112	Intrabox DATA Eco module de transmission 4G 15 ans	64, 68 et 70
06-0124	Intrabox DATA Eco module de transmission DATA 10 ans	64
06-0129	Intrabox DATA Mini HF	39
06-0130	Intrabox DATA Mini HF + clavier codé	39
06-0132	Intrabox DATA Eco prox	52-53
06-0150	Intrabox DATA Eco Parlophone Appel Gardien 1 bouton d'appel + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	32-33
06-0151	Intrabox DATA Eco Parlophone Appel Gardien 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	32-33
06-0152	Intrabox DATA Eco Parlophone Appel Gardien 2 boutons + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	32-33
06-0153	Intrabox DATA Eco Parlophone Appel Gardien 3 boutons + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	32-33
06-0160	Intrabox DATA Eco module de transmission 4G 10 ans	64, 68 et 70
06-0180	Intrabox DATA Eco Lecteur de proximité mains-libres + centrale 1 porte	50-51
06-0181	Intrabox DATA Eco Parlophone Intracall + centrale 1 porte	34-35
06-0191	Intrabox DATA Eco Lecteur de proximité mains-libres + centrale 2 portes	50-51
06-0199	Intrabox DATA Eco Clavier Codé mains-libres - inox	46-47
06-0200	Intrabox DATA Eco Clavier Codé mains-libres - laiton	46-47
06-0202	Intrabox Connect-IT	73
06-0203	Intrabox DATA Eco Lecteur de proximité mains-libres + carte relais	50-51
06-0213	Intrabox DATA Eco Haussmann mains-libres - encastrement - argent	44-46
06-0216	Intrabox DATA Eco Haussmann mains-libres - encastrement - noire	44-46
06-0228	Vidéophone Only-one - zamak	16-17
06-0230	Intrabox DATA Eco Slim Proxi - noire	54-55

07

07-0101	Récepteur Eco HF avec antenne déportée - temps réel	41
07-0103	Récepteur Eco HF avec antenne codée - lecture/écriture	42
07-0105	Récepteur HF spécial accès parking avec antenne intégrée	43
07-0106	Récepteur Eco HF avec antenne intégrée - temps réel ou lecture/écriture.	40

08

08-0101	Badge électronique Mifare Noir	58
08-0102	Badge électronique Mifare Gris	58

08-0103	Badge électronique Mifare Bleu	58
08-0104	Badge électronique Mifare Rouge	58
08-0105	Badge électronique Mifare Jaune	58
08-0106	Badge électronique Mifare Vert	58
08-0107	Badge électronique Mifare Marron	58
08-0108	Badge électronique Mifare Orange	58
08-0109	Badge électronique Mifare Violet	58
08-0110	Badge électronique Mifare Ivoire	58
08-0113	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Bleu	78-79, 80-81
08-0114	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Rouge	78-79, 80-81
08-0115	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Vert	78-79, 80-81
08-0116	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare 10 Bleus - 10 Rouges - 10 Verts	78-79, 80-81
08-0117	Boîte 90 porte-clés électroniques Mifare 30 Bleus - 30 Rouges - 30 Verts + 1 programmeur USB	78-79, 80-81
08-0120	Badge électronique Mifare mains-libres Noir	58
08-0121	Badge électronique Mifare mains-libres Gris	58
08-0122	Badge électronique Mifare mains-libres Bleu	58
08-0123	Badge électronique Mifare mains-libres Rouge	58
08-0124	Badge électronique Mifare mains-libres Jaune	58
08-0125	Badge électronique Mifare mains-libres Vert	58
08-0126	Badge électronique Mifare mains-libres Marron	58
08-0127	Badge électronique Mifare mains-libres Orange	58
08-0128	Badge électronique Mifare mains-libres Violet	58
08-0129	Badge électronique Mifare mains-libres Ivoire	58

09

09-0101	Télécommande 2 canaux Noir	59
09-0115	Télécommande 4 canaux Mifare Noir	59
09-0116	Télécommande 4 canaux Mifare Bleu	59
09-0117	Télécommande 4 canaux Mifare Rouge	59
09-0118	Télécommande 4 canaux Mifare Jaune	59
09-0119	Télécommande 4 canaux Mifare Vert	59

11

11-0106	Tableau d'affichage interactif - 21 pouces - Version intérieure - saillie	70-71
11-0107	Tableau d'affichage interactif - 15 pouces - Version intérieure - saillie	68-69

12

12-0101	Cuve pour lecteur de proximité rond - encastré - inox	52-53
12-0102	Boîtier pour coffre à clés - saillie - inox	80-81
12-0103	Boîtier clavier codé avec bouton poussoir ou lecteur de proximité - inox	48-49
12-0105	Boîtier Parlophone Appel Gardien 1, 2 et 3 boutons et pour clavier codé avec lecteur de proximité mains-libres - inox	32-33
12-0107	Boîtier lecteur de proximité rond - saillie - inox	52-53
12-0108	Casquette Vidéophone V4 - inox	20-21
12-0109	Carte extension pour centrale 2 portes	62
12-0110	Carte relais pour centrale 1 porte	62
12-0112	Antenne codée HF active	62
12-0113	Antenne déportée HF	62
12-0115	Programmeur USB	65

12-0121	Cuve pour lecteur de proximité rond - encastré - laiton	52-53
12-0134	Boîtier Vidéophone Reno - anthracite/argent	22-23
12-0140	Boîtier Vidéophone Reno - gris clair/argent	22-23
12-0141	Boîtier Vidéophone Reno - dorée/or	22-23
12-0145	Boîtier Parlophone Intracall - inox	34-35
12-0158	Boîtier lecteur de proximité mains-libres - inox	50-51
12-0159	Boîtier Vidéophone V4 Coffre à clés - inox	20-21
12-0160	Boîtier Vidéophone V4 - Inox	20-21
12-0164	Casquette Vidéophone V4 Coffre à clés - inox	20-21
12-0165	Boîtier clavier codé avec bouton poussoir et lecteur mains-libres - inox	46-47
12-0166	Boîtier Dina - saillie 4 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0167	Boîtier Dina - saillie 40 boutons avec clavier jusqu'à 56 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0168	Boîtier Dina - saillie 24 boutons avec clavier jusqu'à 40 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0169	Boîtier Dina - saillie 8 boutons avec clavier jusqu'à 24 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0170	Boîtier Dina - saillie 4 boutons avec clavier jusqu'à 8 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0172	Casquette Dina - saillie 4 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0173	Casquette Dina - saillie 4 boutons avec clavier jusqu'à 8 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0174	Casquette Dina - saillie 8 boutons avec clavier jusqu'à 24 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0175	Casquette Dina - saillie 24 boutons avec clavier jusqu'à 40 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0176	Casquette Dina - saillie 40 boutons avec clavier jusqu'à 56 boutons sans clavier - inox	28-29
12-0178	Boîtier Vidéophone V4 - laiton	20-21
12-0192	Boîtier Clavier Codé Haussmann lecteur mains-libres - noire	44-45
12-0199	Boîtier clavier codé avec bouton poussoir et lecteur mains-libres - laiton	46-47
12-0201	Boîtier Vidéophone Vendone - inox	14-15
12-0202	Casquette Vidéophone Vendone - inox	14-15
12-0210	Kit de pose pour Vidéophone Only-one	22-23
12-0214	Antenne pour modules de transmission DATA et 4G-IP	62

14

14-0101	Parlophone Audio Appel Gardien 1 bouton - inox	32-33
14-0102	Parlophone Audio Appel Gardien 1 bouton avec lecteur de proximité - inox	32-33
14-0103	Parlophone Appel Gardien 2 boutons - inox	32-33
14-0104	Parlophone Appel Gardien 3 boutons - inox	32-33
14-0144	Parlophone Intracall - inox	34-35

16

16-0101	Armoire à clés module principal	78-79
16-0102	Armoire à clés additionnelle 32 trousseaux	78-79

22

22-0201	Vidéophone Mailbox Kit vidéo - encastré - inox	30-31
---------	--	-------

27

27-0001	Dina 4 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0002	Dina 8 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0003	Dina 12 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0004	Dina 16 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27

27-0005	Dina 20 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0006	Dina 24 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0007	Dina 4 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0008	Dina 8 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0009	Dina 12 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0010	Dina 16 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
27-0011	Dina 20 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
27-3001	Dina 4 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3002	Dina 8 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3003	Dina 12 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3004	Dina 16 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3005	Dina 20 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3006	Dina 24 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3007	Dina 4 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3008	Dina 8 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3009	Dina 12 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3010	Dina 16 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3011	Dina 20 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3012	Dina 24 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3013	Dina 28 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3014	Dina 32 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3015	Dina 36 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3016	Dina 40 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3017	Dina 44 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3018	Dina 48 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3019	Dina 52 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3020	Dina 28 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3021	Dina 32 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3022	Dina 36 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3023	Dina 40 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3024	Dina 44 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3025	Dina 48 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3026	Dina 52 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
27-3027	Dina 56 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29

28

28-0001	Pack Dina 4 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0002	Pack Dina 8 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0003	Pack Dina 12 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0004	Pack Dina 16 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0005	Pack Dina 20 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0006	Pack Dina 24 boutons sans clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0007	Pack Dina 4 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0008	Pack Dina 8 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0009	Pack Dina 12 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0010	Pack Dina 16 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
28-0011	Pack Dina 20 boutons avec clavier - saillie - anthracite	26-27
28-3001	Pack Dina 4 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3002	Pack Dina 8 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3003	Pack Dina 12 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3004	Pack Dina 16 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3005	Pack Dina 20 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3006	Pack Dina 24 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3007	Pack Dina 4 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29

28-3008	Pack Dina 8 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3009	Pack Dina 12 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3010	Pack Dina 16 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3011	Pack Dina 20 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3012	Pack Dina 24 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3013	Pack Dina 28 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3014	Pack Dina 32 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3015	Pack Dina 36 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3016	Pack Dina 40 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3017	Pack Dina 44 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3018	Pack Dina 48 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3019	Pack Dina 52 boutons avec clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3020	Pack Dina 28 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3021	Pack Dina 32 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3022	Pack Dina 36 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3023	Pack Dina 40 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3024	Pack Dina 44 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3025	Pack Dina 48 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3026	Pack Dina 52 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29
28-3027	Pack Dina 56 boutons sans clavier - encastrement - Inox	28-29

32

32-0001	Lecteur de proximité pour Vidéophone Dina Create	24-25
32-0002	Clavier modulaire pour Vidéophone Dina Create	24-25
32-0003	Caméra modulaire pour Vidéophone Dina Create	24-25
32-0004	Étiquette modulaire pour Vidéophone Dina Create	24-25
32-1001	Nappe 1 mètre 10 connecteurs pour Vidéophone Dina Create	24-25
32-1002	Répéteur pour Vidéophone Dina Create	24-25

33

33-0001	Antenne Connect-IT	73
33-0003	Étiquette de boîte aux lettres connectée Tag-IT - anthracite	72
33-0004	Étiquette de boîte aux lettres connectée Tag-IT - blanc	72

34

34-0001	Bouton poussoir UB-one - chrome mat	56
34-0002	Bouton poussoir UB-one - or	56
34-0003	Bouton poussoir UB-one - blanc	56
34-0004	Bouton poussoir UB-one - anthracite	56
34-0201	Bouton poussoir UB-one sans plaque - chrome mat	56

NOTES

intratone

Flexibilité. Simplicité.

Intratone Benelux

Kuiperbergweg 40 1101 AG AMSTERDAM

+32 (0)2 50 30 301

info@intratone.be



www.intratone.be

Experience center

Kouwe Hoek 6
2741 PX Waddinxveen

Intratone France

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE

+33 (0) 251 655 182
info@intratone.fr

Intratone UK

Power Road Studios
114 Power Road
LONDON W4 5PY

+44 (0) 208 037 9012
info@intratone.uk.com

Intratone Germany

Niederkasseler Lohweg 191
40547 DÜSSELDORF

+33 (0) 211 601 770 0
info@intratone.de

Intratone Export (Scandinavia, Spain, Switzerland)

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE

+33 (0) 251 655 529
export@intratone.com



10-31-1980 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org
Crédits Photos PEXELS | Photos non contractuelles | Studio Rose Citron pour COGELEC ZEBE-CAT25-01