




Deze functie is compatibel met:

- Intracode kleurenscherm
- Vendone

A1

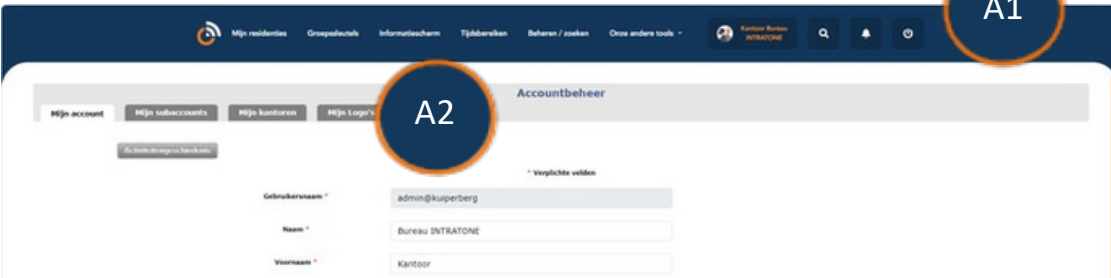


A1

Om een bibliotheek van logo's te maken, log in op de beheersite www.intratone.info en ga naar uw account.

A2

Selecteer "Mijn logo's".

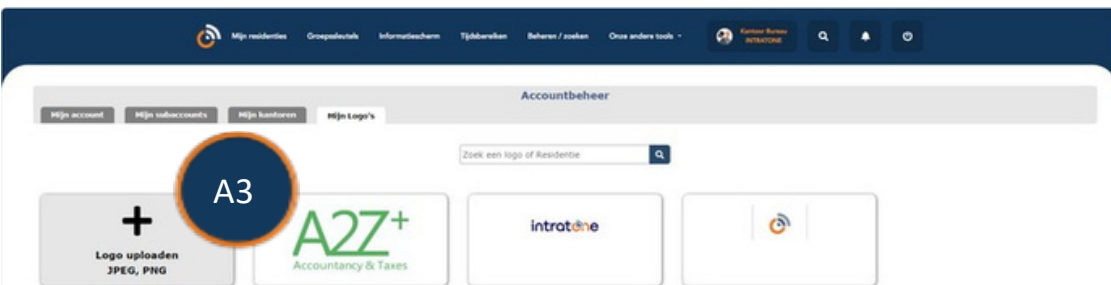

A3

U vindt uw logo's terug. Klik op "Logo uploaden JPEG, PNG" en zoek uw logo om in te voegen.

logo aan een intercom toevoegen

intratone

Voeg een logo toe aan de bibliotheek

Logo uploaden

Naam van het Logo : A4

Bestand : logo.png


A5


A4	Geef een naam aan dit logo
A5	Upload een JPEG- of PNG-bestand en snijd indien nodig de afbeelding bij.

Logo bewerken

Naam van het Logo :

Aanmaakdatum : 11-07-2024



Gelieve de wooncomplexen te selecteren waarin dit logo zal worden gebruikt. Om het op de compatibele intercoma weer te geven, klikt u op "Een logo op uw apparaat".

Op het hele account beschikbaar

Wooncomplex	Selectie	Toegangstype	Toegangsstatus
All stars demo account	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	Toegang niet compatibel
Cube totems	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	<input type="button" value="Wanneer het logo op uw apparaat"/>
Demo ROBIN	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	Toegang niet compatibel
DDNA Showroom Inbratone NL, Ikal 1	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	Toegang niet compatibel
DDNA Showroom Inbratone NL, Ikal 2	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	Toegang niet compatibel
DDNA Showroom Inbratone NL, Ikal 3	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	Toegang niet compatibel
Karfoorduur	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	Toegang niet compatibel
Mailbox Test	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	Toegang niet compatibel
Showroom Inbratone NL	<input type="checkbox"/>	Voorgegeven op Materiaal	<input type="button" value="Wanneer het logo op uw apparaat"/>

A6	U kunt kiezen welke residenties dit logo kunnen gebruiken (ideaal om een logo beschikbaar te stellen voor een subaccount).
A7	Snelkoppeling om rechtstreeks een logo toe te wijzen aan een compatibele intercom.

Het logo op een intercom wijzigen

Binnentoeegang

Naam van de toegang

New Intracode Showroom

A8



A9

Scrollintercom Intracode met kleurenscherm

De intercom configureren

01-0201-NL

Aangesloten op de centrale

Wall 2 Showroom Intratone 00051217

De centrale configureren

De namen weergeven

Weergave

Sleutelkluis

Toevoegen

Bereik voor vrije toegang

-Keuze van een bereik-

De centrale configureren

Registreren

Verwijderen

Verplaatsen naar

A8

Logo momenteel in gebruik op deze intercom.

A9

Klik op "Logo aanpassen" en kies een logo uit uw bibliotheek.

Binnentoeegang

Logo aanpassen



B1

Registreren

B1

Kies het logo dat op deze intercom gebruikt moet worden. Alleen de toegestane logo's voor de residentie worden weergegeven.