



VIDÉOPHONE INTRACODE

+
PERSONNALISEZ
L'ÉCRAN
avec
VOTRE LOGO

- +** Pose en saillie : **rapide et sans détérioration**
- +** **Ultra-résistant**
- +** **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- +** **Caméra invisible**
- +** Lecteur **mains libres**
- +** Clavier codé **12 touches rétro-éclairées**



Intratone finition anthracite 01-0201



NOTICE



Gestion à distance depuis

www.intratone.info

GAMME VIDÉOPHONE INTRACODE

1 PARLOPHONE

**1 PARLOPHONE
+ 1 CENTRALE
DE GESTION 1 PORTE
// 200 NOMS**

**1 PARLOPHONE
+ 1 CENTRALE
DE GESTION 2 PORTES
// 1000 NOMS**

INTRACODE ■ Finition anthracite

01-0201

01-0203

01-0202

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



PARLOPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Parlophone Intracode	135 x 340 x 28 mm
	Support mural Intracode	115,90 x 290,20 x 21 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	✓
	Lecteur mains libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran LCD couleur 7 x 5,3 cm	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓	

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CHOIX DE LA FORMULE

N'OUBLIEZ PAS, AJOUTEZ VOTRE PACK DE SERVICES !


CLASSIC
FORFAIT DE SERVICES

XL
FORFAIT DE SERVICES
TOUT INCLUS

PRÉPAYÉ
15 ANS
TOUT COMPRIS

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre de parlophone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

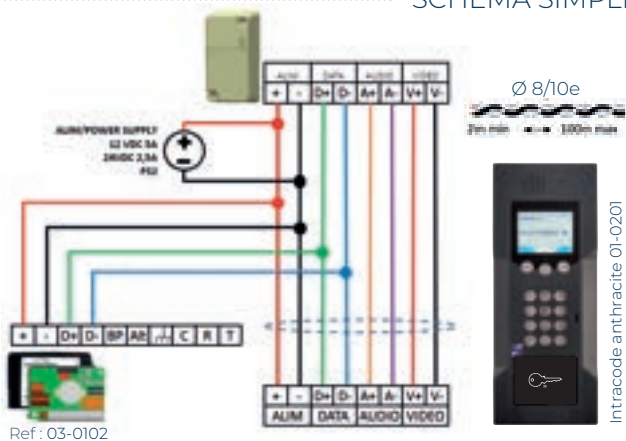

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Parlophone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.