

# intratone

De toekomst is draadloos

## CATALOGUS 2026

**DRAADLOZE PARLOFOONS EN TOEGANGSCONTROLE  
SPECIAAL VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN**



**PARLOFOONS**



**ACCESS CONTROL**



**INFO DISPLAYS**



**SLEUTELBEHEER**

# SAMENVATTING

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Intratone dat is...</b>                                  | 3   |
| <b>Hoe u een oproep ontvangt met de Intratone-oplossing</b> | 3   |
| <b>De diensten van Intratone</b>                            | 5   |
| <b>Intratone Experience Center</b>                          | 5   |
| <b>Onze MVO-beloften</b>                                    | 6-7 |
| <b>De voordelen van een draadloze intercomoplossing</b>     | 8   |
| <b>Installateur informatie</b>                              | 9   |
| <b>Uitleg iconen</b>                                        | 10  |

## PARLOFOONS 11-36

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Kies de juiste oplossing in 3 stappen | 12-13 |
| <b>SCROLL VIDEOFOONS</b>              | 14-23 |
| Vendone videofoon                     | 14-15 |
| Only-One videofoon                    | 16-17 |
| Intracode videofoon                   | 18-19 |
| Videofoon V4                          | 20-21 |
| Reno videofoon                        | 22-23 |

## VIDEOFOONS MET BELDRUKKERS 24-35

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Dina Create Videofoon   | 24-25 |
| DINA videofoon - Opbouw | 26-27 |
| DINA videofoon - Inbouw | 28-29 |
| Postbus videofoon       | 30-31 |
| Caretaker parlofoon     | 32-33 |
| Intracall parlofoon     | 34-35 |

## TOEGANGSCONTROLE 37-56

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kies de juiste uitrusting | 38 |
|---------------------------|----|

## HF ONTVANGERS 39-43

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| HF Mini                                                 | 39 |
| HF-ontvanger met geïntegreerde antenne                  | 40 |
| HF-ontvanger met externe antenne                        | 41 |
| HF-ontvanger met gecodeerde antenne                     | 42 |
| Speciale HF-ontvanger voor "individuele parkeertoegang" | 43 |

## GECODEERDE TOETSENBORDEN 44-49

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Hausmann gecodeerd toetsenbord                                  | 44-45 |
| Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree proximity-lezer | 46-47 |
| Gecodeerd toetsenbord met drukknop of proximity-lezer           | 48-49 |

## PROXIMITY LEZERS 50-55

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Handsfree proximity-lezer | 50-51 |
| Ronde proximity-lezer     | 52-53 |
| Slim proximity-lezer      | 54-55 |

## UB-ONE CONTACTLOZE DRUKKNOP 56

## ACCESSOIRES 57-66

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>ELEKTRONISCHE BADGES</b> | 58 |
| Elektronische badge         | 58 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Handsfree elektronische badge | 58 |
|-------------------------------|----|

## AFSTANDBEDIENINGEN 59

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 2-kanaals afstandsbediening | 59 |
| 4-kanaals afstandsbediening | 59 |

## CENTRALE UNITS 60-61

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1-deurs centrale unit | 60 |
| 2-deurs centrale unit | 61 |

## KAARTEN 62

|                   |    |
|-------------------|----|
| Relaiskaart       | 62 |
| Uitbreidingskaart | 62 |

## EXTRA ANTENNES 62

## TECHNISCHE WAARSCHUWING 63

## MODULES 64

|             |    |
|-------------|----|
| 4G-module   | 64 |
| DATA-module | 64 |

## PROGRAMMEURS 65

|                 |    |
|-----------------|----|
| USB-programmeur | 65 |
|-----------------|----|

## DIGITALE ENTREE 67-72

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 15" interactief displaybord  | 68-69 |
| 21" interactief displaybord  | 70-71 |
| Tag-iT digitaal postbuslabel | 72    |
| Connect-iT-antenne           | 73    |

## SLEUTELBEHEER 75-82

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Beheer uw mechanische sleutels eenvoudig en voordelig | 76-77 |
| Elektronische sleutelkast                             | 78-79 |
| Elektronische sleutelkluis                            | 80-81 |

## VEREENVOUDIGDE DIAGRAMMEN 83-94

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Gebouwlobby                                    | 84 |
| Interactief displaybord                        | 85 |
| Hal en interactief displaybord                 | 86 |
| Hall en ATD                                    | 87 |
| 1 hal, 1 ATD, kelder en gedeelde parkeerplaats | 88 |
| Poort en loopdeur (met HF)                     | 89 |
| Poort en looppoort (met 2 in-/uitgangslazers)  | 90 |
| Poort, loopduer en 2 hallen                    | 91 |
| Hausmann gecodeerd toetsenbord                 | 91 |
| RW Parkeren                                    | 92 |
| Realtime portaal en ondergrondse parkeergarage | 92 |
| Realtime geïsoleerde deur                      | 93 |
| Realtime parkeerpoort en deur (buiten)         | 94 |
| Technisch alarm                                | 94 |

## ALFABETISCHE INDEX 95

## INDEX OP PRODUCTREFERENTIES 96-99

# intratone, Dat is...



Meer dan  
**2,5 miljoen**  
APPARTEMENTEN  
UITGERUST



**15.000**  
PROFESSIONALS  
VERBONDEN PER DAG  
op  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



**360**  
MEDEWERKERS  
IN 6 LANDE



**65**  
OCTROOIEN



**25**  
JAAR  
ERVARING

WIE  
ZIJN- WIJ ?



## HOE ONTVANG IK EEN OPROEP MET DE OPLOSSING intratone



Als uw beheerder zich heeft geabonneerd op de video-optie, kunt u uw bezoekers zien op uw apparaten door de intratone app gratis te downloaden\*

U kiest er zelf voor om de deur van uw woning voor uw bezoeker wel of niet te openen – zonder dat u daarvoor hoeft te bewegen!



\* Download de app gratis  
**My Intratone intratone**  
om videogesprekken op al uw apparaten te ontvangen.



ONTDEK ONZE  
**HANDLEIDING  
VOOR BEWONERS**



## 100% KOSTENLOOS



### EEN BEHEER **OVERDRACHT**

**Gegevensoverdracht** van de ene manager naar de nieuwe manager **binnen 48 uur**  
(na ontvangst van het volledige dossier)

[transfert@intratone.be](mailto:transfert@intratone.be)



### **TECHNISCHE** DIENST

Van voorlopig ontwerp tot uitvoering op een bouwplaats, **Onze experts staan voor u klaar:**

[support@intratone.be](mailto:support@intratone.be)



### **PLUG & PLAY SERVICE** OP MAAT GEPROGRAMMEERD VOOR U

Ontvang uw hardware vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik.

GEGEENSVERZAMELING



HARDWAREPROGRAMMERING



MANAGEMENTPORTAL TRAINING



ONDERSTEUNING VOOR INBEDRIJFSTELLING



De badges worden per appartement verpakt en vergezeld van een vooraf ingevuld gegevensformulier, klaar om uitgedeeld en gebruikt te worden. Ze worden geleverd met een boekje met uitleg voor bewoners.

- Materiaal geprogrammeerd en verzonden binnen 5 werkdagen
- Badges en afstandsbedieningen geprogrammeerd en verzonden binnen 10 werkdagen
- Onze teams zijn beschikbaar gedurende de gehele levensduur van de installatie

# EXPERIENCE CENTER intratone

Kouwe Hoek 6, 2741 PX WADDINXVEEN



## ONTDEK ONZE NIEUWSTE INNOVATIES

Bezoek ons Experience Center en ontdek zelf hoe gebruiksvriendelijk de oplossingen van Intratone zijn. Van intercoms tot toegangscontrole, alles is beschikbaar voor praktische tests in een echte omgeving.



## TRAININGSDAGEN VOOR INSTALLATEURS

We organiseren regelmatig technische trainingen speciaal voor installateurs. Of u nu een opfriscursus nodig hebt, iets nieuws wilt leren of uw certificering wilt behalen, ons centrum biedt alles wat u nodig heeft. Alle trainingen zijn inclusief lunch en een persoonlijk, ondertekend certificaat.




## GEPERSONALISEERD ADVIES EN LIVE DEMONSTRATIES

Maak een afspraak met onze specialisten voor persoonlijk advies. Samen onderzoeken we de oplossing die het beste past bij uw project of gebouwbeheerbehoefte. Wilt u liever met uw team komen? Dat kan op afspraak.



## CENTRALE LOCATIE GEMAKKELIJK BEREIKBAAR

Het Intratone Experience Center ligt in Waddinxveen en is gemakkelijk bereikbaar vanuit veel grote steden. Parkeren is gratis direct voor de deur. Een eenvoudige ontvangst zorgt voor een eenvoudig bezoek.

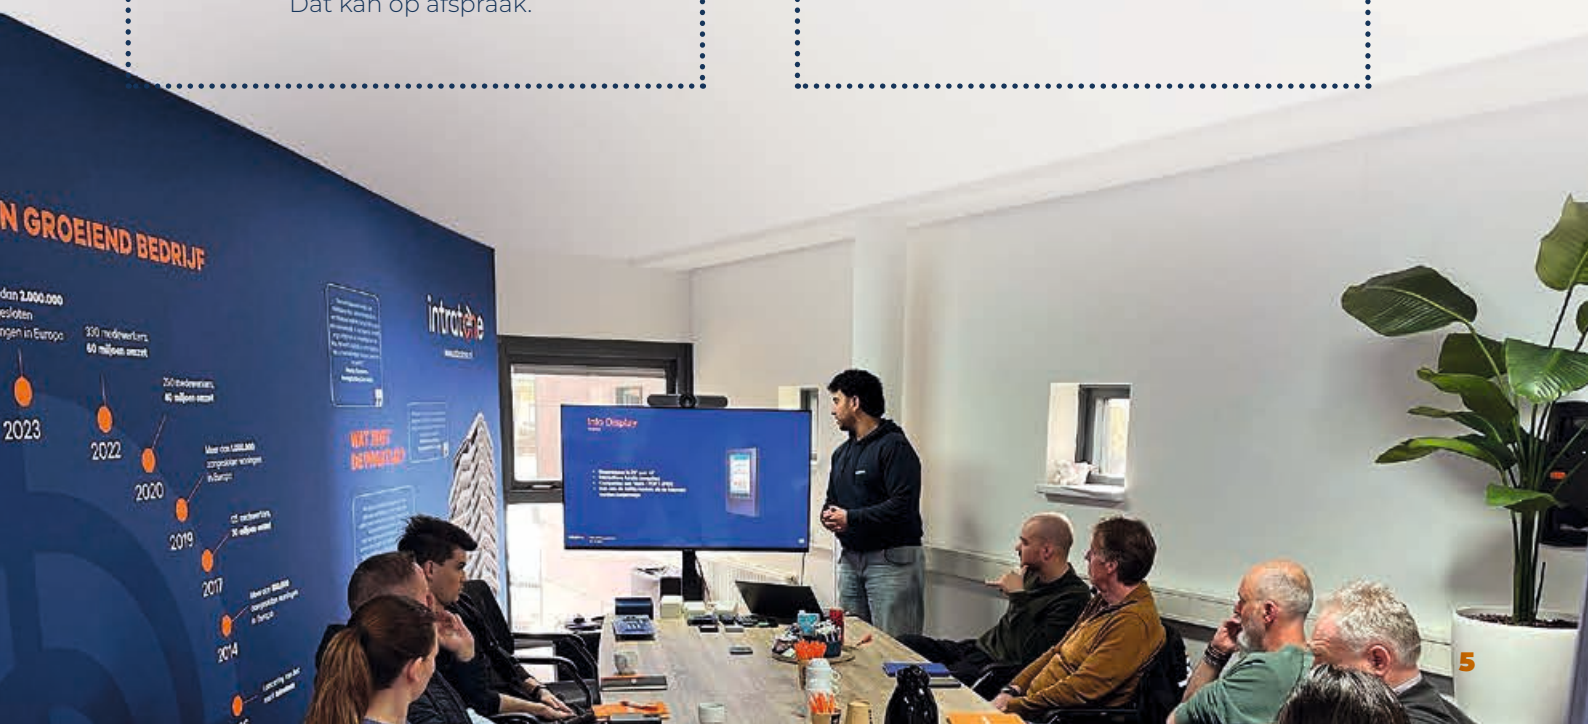

# ONZE TOEZEGGINGEN MVO



*Bij Cogelec is onze MVO-aanpak niet zomaar een formaliteit, maar een ware overtuiging. Onze medewerkers, onze klanten en het milieu staan centraal in onze toewijding. Het gaat niet alleen om innovatie, maar om innovatie die ten goede komt aan onze klanten, hun veiligheid en de mogelijkheid voor senioren om in hun eigen huis te blijven wonen. Samen, als betrokken stakeholders, bouwen we aan een duurzame toekomst voor Cogelec in heel Europa.*

**Roger LECLERC**  
Oprichter en CEO

# HET BESTE AFVAL IS HET AFVAL DAT WIJ NIET PRODUCEREN!

## EEN DUURZAAM AANBOD OM BIJ TE DRAGEN AAN HET RESPECTEREN VAN HET MILIEU

Intratone streeft ernaar haar CO2-voetafdruk te verkleinen door producten te produceren die geen kabels nodig hebben in de privéruimtes van woningen. Met elke nieuwe installatie wordt in elk huis 200 gram plastic, 300 gram elektronica en 20 meter kabel bespaard.

## ONZE TOEZEGGINGEN

### ■ Milieu- verbintenissen



Franse productie, afvalscheiding, recycling van AEEA, hergebruik van verpakkingen, energiebesparing, 86% van de leveranciers in Frankrijk, een duurzaam productaanbod met een lage impact op het milieu (geen draden of binnenunits).

### ■ Economische verplichtingen

Optimalisatie van inkoop- en verpakkingskosten, verbetering van het stroombeheer (ontwikkeling van productiemanagement- en voorraadbeheerschema's), hergebruik van containers.



### ■ Sociale verplichtingen

Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk (sociale barometer), inclusie van werknemers met een beperking. Opleiding van werknemers, stagiairs en werkstudenten.

### ■ Sociale verplichtingen

Werkgelegenheidsbeleid ten behoeve van interne mobiliteit, inclusief en ethisch aanwervingsbeleid, promotie van lokale leveranciers (40% van de leveranciers binnen 200 km, waarvan 1/3 in de regio Pays de La Loire).

### ■ Klantbeloften

Klanttevredenheid is meer dan een simpele vereiste: het is een echt onderdeel van onze bedrijfscultuur. Deze wordt aangestuurd door medewerkers die zich continu inzetten voor verbetering, zodat we onze beloften aan de klant kunnen nakomen.



### WIST JE DAT?



**COGELEC presenteert een rating  
van 64/100  
op de ESG-Maturity Scale,  
een geavanceerd niveau van  
ESG-Maturity en hoger dan dat  
waargenomen bij vergelijkbare  
bedrijven**  
(gemiddeld beoordeeld met 35)

#### Wat is de ESG Maturity Scale?

Deze beoordeling is gebaseerd op het verantwoordelijke karakter van de onderneming op het gebied van bestuur, milieu, personeelszaken en relaties met externe belanghebbenden.

# DE VOORDELEN

## VAN EEN DRAADLOZE INTERCOMOPLOSSING



### EENVOUDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

- Eenvoudige installatie, meestal binnen 4 uur
- Geen interventie en geen handsets in de accommodaties



### GEBRUIKSGEMAK EN VEILIGHEID

#### Voor beheerders

- De gegevens van bewoners altijd up-to-date houden
- Realtime beheer
- Beheer van residenties op afstand en zonder reizen

#### Voor gebruikers

- Simuleer aanwezigheid door overal en altijd te reageren
- Koppel zoveel apparaten als u wilt, zonder extra kosten
- Bezoekersidentificatie via video zonder op te nemen



### ECONOMISCHE OPLOSSING

- Minder hardware om te installeren
- Snelle installatietijd
- Geen onnodige reizen dankzij volledig remote management

# BENT U EEN INSTALLATEUR?

DIT IS HOE HET WERKT:

## 1 | **BESTEL OF VRAAG NAAR UW MATERIAAL**

■ Bij uw groothandel

■ of bij Intratone rechtstreeks  
(indien u al een klantaccount heeft)

## 2 | **REGISTREER UZELF**

OP

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

Voor of na installatie.

## 3 | **INSTALLEER HET MATERIAAL**

Ik bereid mijn bouwplaats voor door de volledige  
instructies te downloaden op [www.intratone.be](http://www.intratone.be).

## 4 | **TEST HET**

**U heeft de keuze:**

ter plaatse, door de installatie te controleren  
vanaf decentrale eenheid, of door een update  
te starten vanaf onze beheerwebsite.

Activeer de testmodus in de centrale unit,  
Voer vervolgens het telefoonnummer in waarmee de intercom contact moet opnemen.

**U hebt 15 minuten om deze test te maken.**



BEHEER IN  
READ & WRITE



BEHEER IN  
REAL-TIME



APPARATUUR  
ONTWORPEN  
VOOR  
**VANDALISME  
WEERSTAAN**



MATERIAAL  
**VERENIGBAAR  
MET DE  
WET OP DE  
GEHANDICAPTEN**



# PICTOGRAM UITLEG



**AUDIOOVERBINDING  
MET VASTE LIJN OF  
MOBIELE TELEFOON**



**VIDEOOVERBINDING  
MET MOBIELE  
TELEFOON OF  
TABLET**



APPARATUUR DIE  
KAN WORDEN  
AANGESLOTEN  
OP **MOBIELE  
TELEFOONNETWERKEN**



TECHNOLOGIE  
**LORA**

# PARLOFOONS

## KIES DE JUISTE OPLOSSING IN 3 STAPPEN

P. 12-13

### SCROLL VIDEOFOONS

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| VIDEOFOON <b>VENDONE</b>   | P. 14-15 |
| VIDEOFOON <b>ONLY ONE</b>  | P. 16-17 |
| VIDEOFOON <b>INTRACODE</b> | P. 18-19 |
| VIDEOFOON <b>V4</b>        | P. 20-21 |
| VIDEOFOON <b>RENO</b>      | P. 22-23 |

### VIDEOFOONS MET BELDRUKKERS

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| VIDEOFOON <b>DINA CREATE</b>       | P. 24-25 |
| DINA MET DRUKKNOP <b>OPBOUW</b>    | P. 26-27 |
| DINA MET DRUKKNOP <b>INBOUW</b>    | P. 28-29 |
| <b>POSTBUS</b> VIDEOFOON           | P. 30-31 |
| PARLOFOON <b>CARETAKER (audio)</b> | P. 32-33 |
| PARLOFOON <b>INTRACALL (audio)</b> | P. 34-35 |

# KIEZEN DE JUISTE OPTIE

## 1 PARLOFOON

### PARLOFOONS MET



|                                              |                                                                             | VENDONE            | ONLY-ONE          | INTRACODE          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                              |                                                                             | blz. 14-15         | blz. 16-17        | blz. 18-19         |
| <b>MAXIMAAL AANTAL BEHEERDE WOONEENHEDEN</b> |                                                                             | 1.000*             | 10                | 1.000*             |
| <b>SYSTEEM</b>                               | Video                                                                       | ✓                  | ✓                 | ✓                  |
|                                              | Camera                                                                      | Pinhole            | Pinhole           | Pinhole            |
| <b>VERBINDING</b>                            | 4G-module                                                                   | ✓                  | ✓                 | ✓                  |
| <b>KENMERKEN TRANSMISSIEMODULE</b>           | Mogelijke aansluiting op een externe camera in plaats van de intercomcamera | ✓                  |                   | ✓                  |
|                                              | Maximaal aantal intercoms per 4G-module                                     | 1 video + 2 audio* | 1 video           | 1 video + 2 audio* |
| <b>TOEGANGSCONTROLE-APPARATUUR</b>           | Geïntegreerde sleutelkuis                                                   | Optioneel          |                   |                    |
|                                              | Afstandsbediening sleutelkuis                                               | Optioneel          | Optioneel         | Optioneel          |
| <b>AFMETINGEN</b>                            | (B x H x D)                                                                 | 150 x 343 x 2,5 mm | 120 x 266 x 46 mm | 135 x 340 x 28 mm  |
| <b>MONTAGE</b>                               | Opbouw                                                                      | Op offerte         | ✓                 | ✓                  |
|                                              | Inbouw                                                                      | ✓                  |                   |                    |
| <b>AFWERKINGEN</b>                           | ■ Antraciet / Zilver                                                        |                    |                   |                    |
|                                              | ■ Lichtgrijs / Zilver                                                       |                    |                   |                    |
|                                              | ■ Goud / Gouden                                                             |                    |                   |                    |
|                                              | ■ roestvrij staal                                                           | ✓                  |                   |                    |
|                                              | ■ Messing                                                                   | ✓                  |                   |                    |
|                                              | ■ Antraciet                                                                 |                    | ✓                 | ✓                  |
|                                              | ■ Customizable                                                              | ✓                  |                   |                    |

\* Afhankelijk van de gebruikte besturingseenheid (zie pagina's 60 en 61)

## 2 CENTRALE UNIT



1 deur - 03-0102




2 deuren - 03-0101

|                          |                                                                                                 |                       |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>FUNCTIES CENTRALE</b> | Aantal beheerde toegangen                                                                       | 1                     | 2      |
|                          | 1 deur relaiskaart                                                                              | +3                    |        |
|                          | 2 deuren uitbreidingskaart                                                                      | X                     | +1     |
|                          | Aantal relays                                                                                   | 1 (+3)                | 2 (+2) |
| <b>VERBINDING</b>        | 4G-module                                                                                       | ✓                     | ✓      |
| <b>BEHEER</b>            | Beheer op afstand en in realtime ( <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a> ) | ✓                     | ✓      |
|                          | Compatibiliteit van Mifare-badge/afstandsbediening                                              | ✓                     | ✓      |
|                          | Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen                                                      | 3.000                 | 7.000  |
|                          | Maximaal aantal beheerde accommodaties                                                          | 200                   | 1.000  |
|                          | Maximaal aantal toetsenbordcodes                                                                | 40                    |        |
|                          | Maximaal aantal telefooncodes                                                                   | 10                    |        |
|                          | Vertraging bij het openen van de deur                                                           | 1-99 seconden         |        |
| <b>FUNCTIES</b>          | Vrije toegangstijdsloten                                                                        | ✓                     | ✓      |
|                          | Jaarlijkse klok                                                                                 | ✓                     | ✓      |
|                          | Gebeurtenissen met tijdstempel                                                                  | ✓                     | ✓      |
|                          | Zelfdiagnose                                                                                    | ✓                     | ✓      |
|                          | Technisch alarm                                                                                 | 1 (+3)                | 2 (+2) |
|                          | Programmeerscherm                                                                               |                       | ✓      |
|                          | Aanbevolen voeding                                                                              | 12 VDC 5A 24 VDC 2,5A |        |

# LOSSING IN 3 STAPPEN



| SCROLL FUNCTIE                                                                    |                                                                                   | VIDEOFOONS MET DRUKKNOPPEN                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4                                                                                | RENO                                                                              | DINA CREATE                                                                       | DINA OPBOUW                                                                       | DINA INBOUW                                                                       | POSTBUS VIDEOKIT                                                                   | CARETAKER                                                                           | INTRACALL                                                                           |
| blz. 20-21                                                                        | blz. 22-23                                                                        | blz. 24-25                                                                        | blz. 26-27                                                                        | blz. 28-29                                                                        | blz. 30-31                                                                         | blz. 32-33                                                                          | blz. 34-35                                                                          |
| 1.000*                                                                            | 1.000*                                                                            | 220                                                                               | 24                                                                                | 56                                                                                | 1.000*                                                                             | 3                                                                                   | 1                                                                                   |
| ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Pinhole                                                                           | Pinhole                                                                           | Groothoek                                                                         | Groothoek                                                                         | Groothoek                                                                         | Pinhole                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 1 video + 2 audio*                                                                | 1 video + 2 audio*                                                                | 1 video                                                                           | 1 video                                                                           | 1 video                                                                           | 1 video                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Optioneel                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Optioneel                                                                         | Optioneel                                                                         | Optioneel                                                                         | Optioneel                                                                         | Optioneel                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 150 x 300 x 2,5 mm                                                                | 120 x 270 x 19 mm                                                                 | Hangt ervan af van het model                                                      | Hangt ervan af van het model                                                      | Hangt ervan af van het model                                                      | 150 x 150 x 46,2 mm                                                                | 130 x 250 x 3 mm                                                                    | 130 x 250 x 3 mm                                                                    |
| Op offerte                                                                        | Op offerte                                                                        | Op offerte                                                                        | ✓                                                                                 | Op offerte                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## 3 SERVICEPAKKET

|                               | KLASSIEK<br>SERVICEPAKKET                   | XL<br>SERVICEPAKKET<br>ALLES INBEGREPEN     | PREPAID<br>15 JAAR<br>ALLES INBEGREPEN  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BEHEER OP AFSTAND             | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                       |
| AUDIO-AANSLUITINGEN           | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                       |
| VIDEOVERBINDINGEN             | Optioneel                                   | ✓                                           | Optioneel                               |
| 3 JAAR GARANTIE OP APPARATUUR | ✓                                           | ✓                                           | ✓                                       |
| INFORMATIE DISPLAY INBEGREPEN | X                                           | ✓                                           | X                                       |
|                               | INTRATONE-SERVICE<br>Maandlijks en flexibel | INTRATONE-SERVICE<br>Maandlijks en flexibel | INTRATONE-SERVICE<br>15 jaar afbetaling |



# VIDEOFOON VENDONE

- + Intercom **volledig aanpasbaar**
- + **Inbouwinstallatie**  
optie voor opbouwbehuizing
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor  
voor helderheidsaanpassing
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord  
**12 verlichte** toetsen

PERSONALISEER  
DE VOORZIJD  
van uw  
INTERCOM



PERSONALISEER  
**HET SCHERM**  
met  
UW LOGO



Vendone Smile messing 02-0304

Gepersonaliseerde Vendone

Vendone Sleutelkast van roestvrij staal  
02-0314



HANDLEIDING



www.intratone.info

## ASSORTIMENT VIDEOFOON VENDONE

|                      |                   | LOS PRODUCT | 1 INTERCOM<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>1-DEURSBEHEER<br>// 200 NAMEN | 1 INTERCOM<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>2-DEURS BEHEER<br>// 1000 NAMEN |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| VENDONE SMILE        | RVS afwerking     | 02-0303     | 02-0311                                                          | 02-0309                                                            |
|                      | Messing afwerking | 02-0304     | 02-0312                                                          | 02-0310                                                            |
| VENDONE SLEUTELKLUIS | RVS afwerking     | 02-0314     | 02-0316                                                          | 02-0315                                                            |

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

### ACCESSOIRES (Exclusief Vendone Sleutelkluis)



Beschermkap

Opbouwdoos

RVS afwerking

RVS afwerking

12-0202

12-0201

L 155,50 x H 345,20 x D 35 mm

L 156,50 x H 349,60 x D 50 mm

## VIDEOFOON

|                                     |                                                                         |                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)    | Vendone Smile                                                           | 150 x 343 x 2,50 mm                           |
|                                     | Vendone Sleutelkluis Videofoon                                          | 150 x 531 x 51 mm                             |
|                                     | Vendone Smile inbouwbehuizing                                           | 127,40 x 318 x 45 mm                          |
|                                     | Vendone inbouwbehuizing Sleutelkluis                                    | 127,40 x 505,60 x 51 mm                       |
| <b>OMGEVING</b>                     | Bedrijfstemperatuur                                                     | -20°C tot +60°C                               |
|                                     | Beschermingsindex                                                       | IP54 / IK08                                   |
| <b>APPARATUUR TOEGANGS-CONTROLE</b> | Gecodeerd toetsenbord                                                   | ✓                                             |
|                                     | Handsfree Proximity-lezer                                               | ✓                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>                  | Buiten / Binnen                                                         | ✓                                             |
|                                     | Ingebouwd                                                               | ✓                                             |
|                                     | Opbouw                                                                  | Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>       | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid                         | ✓                                             |
|                                     | Ringleiding                                                             | ✓                                             |
|                                     | Brailletoetsenbord                                                      | ✓                                             |
|                                     | Duur van de verbinding                                                  | 40 seconden                                   |
|                                     | Versneld alfabetisch zoeken                                             | ✓                                             |
|                                     | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots                     | ✓                                             |
|                                     | 7 x 5,3 cm kleuren LCD-scherm                                           | ✓                                             |
|                                     | Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave | ✓                                             |
|                                     | Anti-storing (1)                                                        | ✓                                             |
|                                     | Geluidsniveauregeling zonder demontage                                  | ✓                                             |
|                                     | Automatische doorschakeling bij geen gehoor                             | ✓                                             |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

## CENTRALE

|                           |                                        |                         |        |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 200                     | 1000   |
|                           | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |        |
| <b>SYSTEEM</b>            | Aantal relais                          | 1 (+3)                  | 2 (+2) |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

|                              |                                              |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4G-IP-MODULEKENMERKEN</b> | 4G-IP-module                                 | Gedepoteerd                                      |
|                              | Aantal parlofoon(s) per 4G-IP-module (video) | 1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit) |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

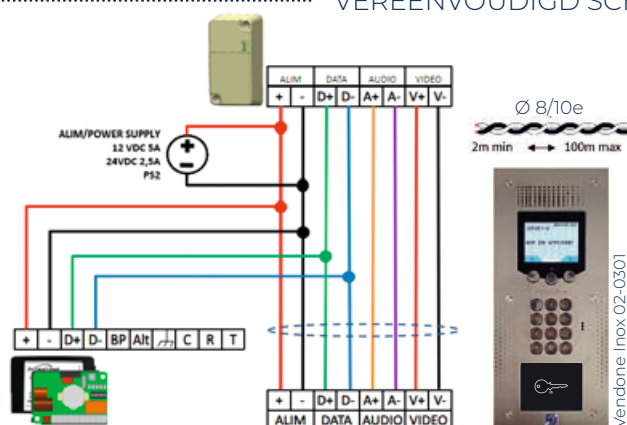

Referentie: 03-0102

|                              | 1 deur - 03-0102            | 2 deuren - 03-0101          |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4G-IP-module Centraal</b> | 4 draden (2 getwiste paren) | 6 draden (3 getwiste paren) |
| <b>Centraal Intercom</b>     | 4 draden (2 getwiste paren) | 6 draden (3 getwiste paren) |
| <b>Intercom 4G-IP-module</b> | 4 draden (2 getwiste paren) | 2 draden (1 getwist paar)   |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.



# VIDEOFOON ONLY-ONE



**PERSONALISEER  
HET SCHERM**  
met  
UW LOGO

- + **Geïntegreerde antenne** op het frontpaneel voor optimaal GSM-sigitaalontvangst
- + **Opbouwmontage**
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor voor helderheidsaanpassing
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + **Gecodeerd toetsenbord** met verlichte toetsen
- + **Geïntegreerde GSM-module**



**HANDLEIDING**



Beheeren in real-time  
  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - ONE BOX

ONLY-ONEVIDEOFOON

Zamak afwerking

06-0228

**1 ONLY-ONE**  
**+ 1 CENTRALE BEHEERENHEID 1 DEUR (03-0102)**  
**+ 1 4G-MODULE MET SYNCHRONISATIE**  
**ONBEPERKTE DATA GEDURENDE 15 JAAR**  
// 20 zwarte badges

**ACCESSOIRES**



Installatiekit voor het  
vervangen van een  
bestaande Reno-intercom

12-0210



## VIDEOFOON

|                                  |                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Only-One videofoon                                                                                                                 | 120 x 266 x 46 mm                                                                   |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur                                                                                                                | -10°C tot +55°C                                                                     |
|                                  | Beschermingsindex                                                                                                                  | IP54 / IK08                                                                         |
| <b>APPARATUUR</b>                | Gecodeerd toetsenbord                                                                                                              | ✓                                                                                   |
| <b>TOEGANGSCONTROLE</b>          | Handsfree proximity-lezer                                                                                                          | ✓                                                                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Buiten / Binnen                                                                                                                    | ✓                                                                                   |
|                                  | Opbouw                                                                                                                             | ✓                                                                                   |
|                                  | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid                                                                                    | ✓                                                                                   |
|                                  | Ringleiding                                                                                                                        | ✓                                                                                   |
|                                  | Brailletoetsenbord                                                                                                                 | ✓                                                                                   |
|                                  | Duur van de verbinding                                                                                                             | 40 seconden                                                                         |
|                                  | Versneld alfabetisch zoeken                                                                                                        | ✓                                                                                   |
|                                  | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots                                                                                | ✓                                                                                   |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | 3" (65x36mm) kleuren LCD-scherm                                                                                                    | ✓                                                                                   |
|                                  | Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave                                                            | ✓                                                                                   |
|                                  | Anti-storing (I)                                                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                  | Geluids niveauregeling zonder demontage                                                                                            | ✓                                                                                   |
|                                  | Automatische doorschakeling bij geen gehoor                                                                                        | ✓                                                                                   |
|                                  | Installatiekit (ref. 12-0210) ter vervanging van een Haussmann-codeklavier of een Reno-intercom die al in de muur is geïnstalleerd |  |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

PARLOFOONS  
SCROLL

## CENTRALE

|                           |                                       |                         |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd) | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |
| <b>SYSTEEM</b>            | Aantal relais                         | 1 (+3)                  |



1 deur - 03-0102

## SERVICEPAKKET


### PRE-PAID

One Box aanbieding\*  
+  
15 jaar netwerken

**PRE-PAID**  
15 JAAR

\*4G-IP-transmissiemodule inbegrepen

## VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

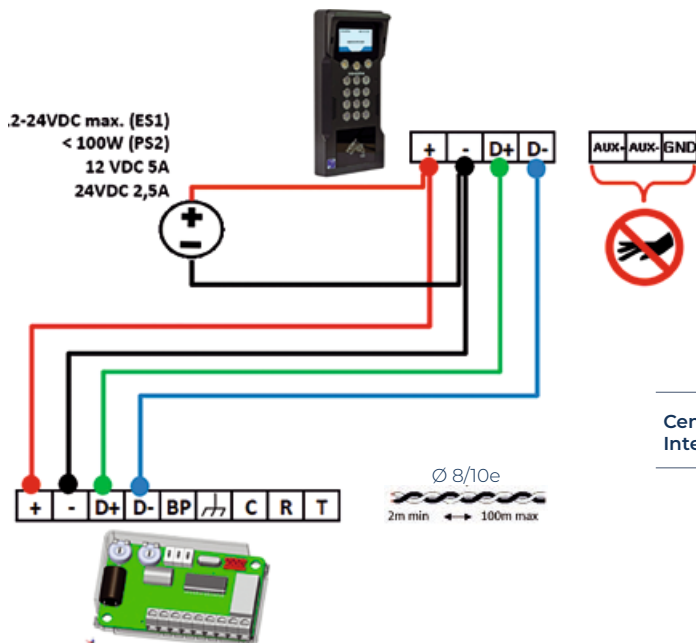

1 deur - 03-0102

Centraal Intercom 4 draden (2 getwiste paren)



# VIDEOFOON INTRACODE



**PERSONALISEER  
HET SCHERM**  
met  
**UW LOGO**

- + Opbouwmontage:  
**snel en zonder graafwerken**
- + **Vandalismebestendig design**
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor  
voor helderheidsaanpassing
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met  
**12 verlichte** toetsen



**HANDLEIDING**



Intracode antraciet afwerking 01-0201



[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## ASSORTIMENT VIDEOFOON INTRACODE

### 1 VIDEOFOON

### 1 VIDEOFOON + 1 CENTRALE UNIT 1-DEURSBEHEER // 200 NAMEN

### 1 VIDEOFOON + 1 CENTRALE UNIT 2-DEURS BEHEER // 1000 NAMEN

| INTRACODE | Antraciet afwerking | 01-0201 | 01-0203 | 01-0202 |
|-----------|---------------------|---------|---------|---------|
|-----------|---------------------|---------|---------|---------|

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.



## VIDEOFOON

|                                  |                                                                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Intracode-videofoon                                                     | 135 x 340 x 28 mm       |
|                                  | Intracode wandmontagebeugel                                             | 115,90 x 290,20 x 21 mm |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur                                                     | -20°C tot +60°C         |
|                                  | Beschermingsindex                                                       | IP54 / IK08             |
| <b>APPARATUUR</b>                | Gecodeerd toetsenbord                                                   | ✓                       |
|                                  | Handsfree Proximity-lezer                                               | ✓                       |
| <b>TOEGANGSCONTROLE</b>          | Buiten / Binnen                                                         | ✓                       |
|                                  | Opbouw                                                                  | ✓                       |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid                         | ✓                       |
|                                  | Ringleiding                                                             | ✓                       |
|                                  | Brailletoetsenbord                                                      | ✓                       |
|                                  | Duur van de verbinding                                                  | 40 seconden             |
|                                  | Versneld alfabetisch zoeken                                             | ✓                       |
|                                  | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots                     | ✓                       |
|                                  | 7 x 5,3 cm kleuren LCD-scherm                                           | ✓                       |
|                                  | Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave | ✓                       |
|                                  | Anti-storing (1)                                                        | ✓                       |
|                                  | Geluidsniveauregeling zonder demontage                                  | ✓                       |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Automatische doorschakeling bij geen gehoor                             | ✓                       |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

PARLOFOONS  
SCROLL

## CENTRALE

|                           |                                        |                         |        |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 200                     | 1000   |
|                           | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |        |
| <b>SYSTEEM</b>            | Aantal relais                          | 1 (+3)                  | 2 (+2) |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

|                              |                                              |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4G-IP-MODULEKENMERKEN</b> | 4G-IP-module                                 | Gedeporteerd                                     |
|                              | Aantal parlofoon(s) per 4G-IP-module (video) | 1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit) |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

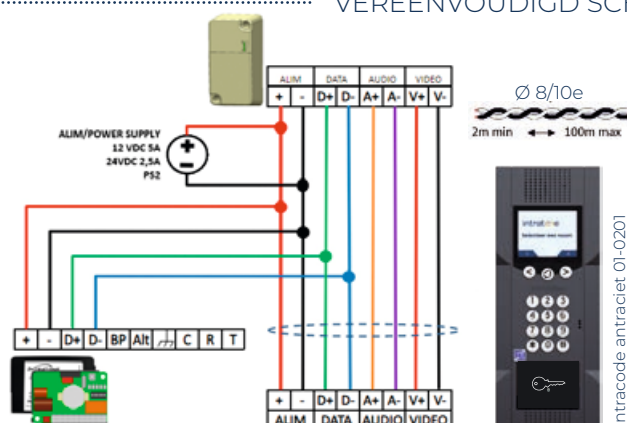

Referentie: 03-0102

Intracode antraciet 01-0201

|                               | 1 deur - 03-0102               | 2 deuren - 03-0101             |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>4G-IP-module Centraal</b>  | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 6 draden<br>(3 getwiste paren) |
| <b>Centraal Parlofoon</b>     | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 6 draden<br>(3 getwiste paren) |
| <b>Parlofoon 4G-IP-module</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 2 draden<br>(1 getwist paar)   |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.



# VIDEOFOON V4

PERSONALISEER  
DE VOORZIJDE  
van uw  
INTERCOM



- + **Inbouwinstallatie**, met optie voor opbouwbehuizing
- + **Gehoorus**
- + **Paneel op draaischarnier**
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING

V4 messing afwerking 02-0183



V4 roestvrijstalen afwerking 02-0182



V4 Sleutelkast van roestvrij staal 02-0189



www.intratone.info

## ASSORTIMENT VIDEOFOON V4

|                 |                   | 1 VIDEOFOON | 1 VIDEOFOON<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>1-DEURSBEHEER<br>// 200 NAMEN | 1 VIDEOFOON<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>2-DEURS BEHEER<br>// 1000 NAMEN |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| V4              | RVS afwerking     | 02-0182     | 02-0184                                                           | 02-0185                                                             |
|                 | Messing afwerking | 02-0183     | 02-0186                                                           | 02-0187                                                             |
| V4 SLEUTELKLUIS | RVS afwerking     | 02-0189     | 02-0193                                                           | 02-0192                                                             |

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

|             |                                |                                    |                    |                                                 |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| ACCESSOIRES | V4-beschermkap                 | RVS afwerking                      | 12-0108            | L 155,50 x H 305,50 x D 35 mm                   |
|             | Beschermkap<br>V4 Sleutelkluis | RVS afwerking                      | 12-0164            | Lengte 155,50 x hoogte 493,50 x<br>diepte 71 mm |
|             | V4 opbouwdoos                  | RVS afwerking<br>Messing afwerking | 12-0160<br>12-0178 | L 155,50 x H 305,50 x D 67 mm                   |
|             | Opbouwdoos<br>V4 Sleutelkluis  | RVS afwerking                      | 12-0159            | L 155,50 x H 495,50 x D 71 mm                   |

## VIDEOFOON

|                                    |                                                                                            |                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)   | Videofoon V4                                                                               | 150 x 300 x 2,5 mm                            |
|                                    | Videofoon V4 Sleutelkluis                                                                  | 150 x 490 x 51 mm                             |
|                                    | V4 inbouwbehuizing                                                                         | 126 x 274 x 45 mm                             |
| <b>OMGEVING</b>                    | Bedrijfstemperatuur                                                                        | -20°C tot +60°C                               |
|                                    | Beschermingsindex                                                                          | IP54 / IK08                                   |
| <b>APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE</b> | Gecodeerd toetsenbord                                                                      | ✓                                             |
|                                    | Handsfree proximity-lezer                                                                  | ✓                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Buiten / Binnen                                                                            | ✓                                             |
|                                    | Ingebouwd                                                                                  | ✓                                             |
|                                    | Opbouw                                                                                     | Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product |
|                                    | Draaischarnier                                                                             | ✓                                             |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>      | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid                                            | ✓                                             |
|                                    | Ringleiding                                                                                | ✓                                             |
|                                    | Brailletoetsenbord                                                                         | ✓                                             |
|                                    | Knoppen gemarkeerd in geel                                                                 | ✓                                             |
|                                    | Duur van de verbinding                                                                     | 40 seconden                                   |
|                                    | Bewerkbaar welkomstbericht (64 scrollende of vaste tekens)                                 | ✓                                             |
|                                    | Versneld alfabetisch zoeken                                                                | ✓                                             |
|                                    | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots                                        | ✓                                             |
|                                    | Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens                                                        | ✓                                             |
|                                    | Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave                    | ✓                                             |
|                                    | Anti-storing (I)                                                                           | ✓                                             |
|                                    | Geluidsniveauregeling zonder demontage (afhankelijk van de bijbehorende besturingseenheid) | ✓                                             |
|                                    | Automatische doorschakeling bij geen gehoor                                                | ✓                                             |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

## CENTRALE

|                           |                                        |                         |        |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 200                     | 1000   |
|                           | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |        |
| <b>SYSTEEM</b>            | Aantal relais                          | 1 (+3)                  | 2 (+2) |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

|                              |                                              |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4G-IP-MODULEKENMERKEN</b> | 4G-IP-module                                 | Gedeporteerd                                     |
|                              | Aantal parlofoon(s) per 4G-IP-module (video) | 1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit) |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

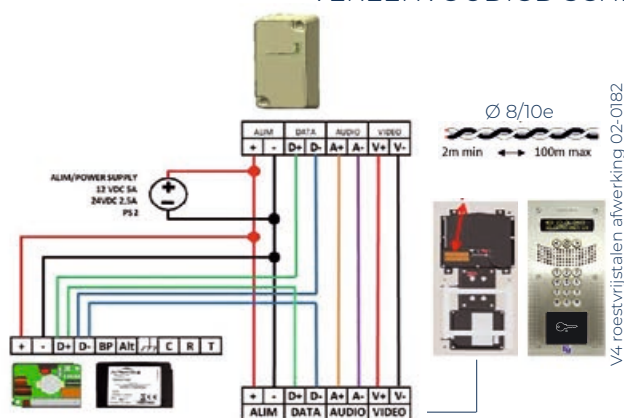

|                               | 1 deur - 03-0102            | 2 deuren - 03-0101          |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4G-IP-module Centraal</b>  | 4 draden (2 getwiste paren) | 6 draden (3 getwiste paren) |
| <b>Centraal Parlofoon</b>     | 4 draden (2 getwiste paren) | 6 draden (3 getwiste paren) |
| <b>Parlofoon 4G-IP-module</b> | 4 draden (2 getwiste paren) | 2 draden (1 getwist paar)   |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.




# VIDEOFOON RENO

- + Ideaal voor het **vervangen van een gecodeerd toetsenbord**
- + **3 afwerkingen** naar keuze
- + **Inbouwinstallatie**, optie voor opbouwbehuizing
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING

Reno gouden afwerking / goud 02-0138

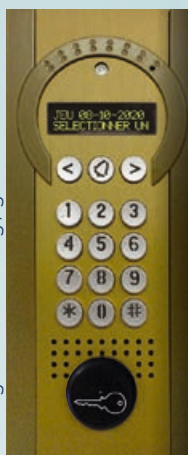

Reno antraciet/zilver afwerking 02-0126

Reno lichtgrijs / zilveren afwerking 02-0135



www.intratone.info

## ASSORTIMENT VIDEOFOON RENO

|      |                               | 1 VIDEOFOON | 1 VIDEOFOON<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>1-DEURSBEHEER<br>// 200 NAMEN | 1 VIDEOFOON<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>2-DEURS BEHEER<br>// 1000 NAMEN |
|------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RENO | Antraciet/zilveren afwerking  | 02-0126     | 02-0127                                                           | 02-0128                                                             |
|      | Lichtgrijs/zilveren afwerking | 02-0135     | 02-0136                                                           | 02-0137                                                             |
|      | Gouden afwerking              | 02-0138     | 02-0139                                                           | 02-0140                                                             |

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

| ACCESSOIRES | Opbouwdoos | Antraciet/zilveren afwerking  | 12-0134 | L 125,50 x H 273,50 x D 70 mm |
|-------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
|             |            | Lichtgrijs/zilveren afwerking | 12-0140 |                               |
|             |            | Gouden afwerking              | 12-0141 |                               |

## VIDEOFOON

|                                         |                                                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)        | Reno videofoon                                                          | 120 x 270 x 15 mm<br>(+ Lezerdikte: 8,30 mm)     |
|                                         | Reno inbouwbehuizing                                                    | 96 x 244 x 45 mm                                 |
| <b>OMGEVING</b>                         | Bedrijfstemperatuur                                                     | -20°C tot +60°C                                  |
|                                         | Beschermingsindex                                                       | IP54 / IK08                                      |
| <b>APPARATUUR</b>                       | Gecodeerd toetsenbord                                                   | ✓                                                |
|                                         | Proximity-lezer                                                         | ✓                                                |
| <b>TOEGANGSCONTROLE</b>                 | Buiten / Binnen                                                         | ✓                                                |
|                                         | Inbouw (24 mm dik)                                                      | ✓                                                |
| <b>INSTALLATIE</b>                      | Opbouw                                                                  | Opbouwdoos beschikbaar<br>als aanvullend product |
|                                         | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid                         | ✓                                                |
| <b>AANVULLENDE</b><br><b>INFORMATIE</b> | Duur van de verbinding                                                  | 40 seconden                                      |
|                                         | Bewerkbaar welkomstbericht (64 scrollende of vaste tekens)              | ✓                                                |
|                                         | Versneld alfabetisch zoeken                                             | ✓                                                |
|                                         | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots                     | ✓                                                |
|                                         | Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens                                     | ✓                                                |
|                                         | Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave | ✓                                                |
|                                         | Anti-storing (I)                                                        | ✓                                                |
|                                         | Geluidsniveauregeling zonder demontage                                  | ✓                                                |
|                                         | Automatische doorschakeling bij geen gehoor                             | ✓                                                |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaalde oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

## CENTRALE

|                                     |                                        |                         |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>CENTRALE</b><br><b>KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 200                     | 1000   |
|                                     | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |        |
| <b>SYSTEEM</b>                      | Aantal relais                          | 1 (+3)                  | 2 (+2) |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET


**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**

**KLASSIEK**  
SERVICEPAKKET

**XL**  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN

**PREPAID**  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN

|                                         |                                              |                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4G-IP-</b><br><b>MODULEKENMERKEN</b> | 4G-IP-module                                 | Gedeporteerd                                     |
|                                         | Aantal parlofoon(s) per 4G-IP-module (video) | 1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit) |

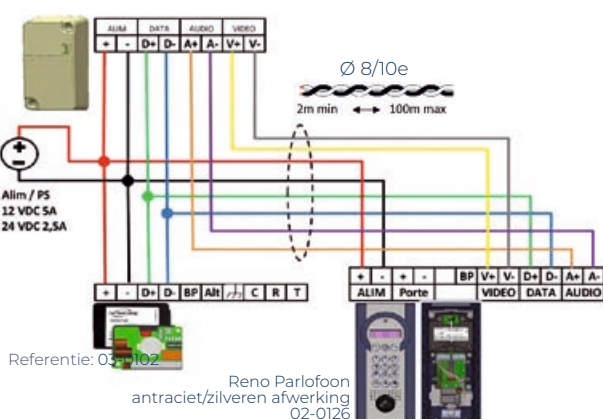

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

|                                         | 1 deur -<br>03-0102               | 2 deuren -<br>03-0101             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>4G-IP-module</b><br><b>Centraal</b>  | 4 draden<br>(2 getwiste<br>paren) | 6 draden<br>(3 getwiste<br>paren) |
| <b>Centraal</b><br><b>Parlofoon</b>     | 4 draden<br>(2 getwiste<br>paren) | 6 draden<br>(3 getwiste<br>paren) |
| <b>Parlofoon</b><br><b>4G-IP-module</b> | 4 draden<br>(2 getwiste<br>paren) | 2 draden<br>(1 getwist paar)      |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.



# VIDEOFOON DINA CREATE

+ **Combineer** de elementen uit het create assortiment en stel uw **videofoon op maat** samen

+ **Inbouwinstallatie**, optie voor opbouwbehuizing

+ Tot **220 knoppen**  
Digitale weergave van namen

+ **Handsfree** proximity-lezer

+ **Groothoekcamera**



HANDLEIDING

Referentie: 32-0003

Referentie: 32-0004

Referentie: 32-0002

Referentie: 32-0001



Beheren in real-time  
www.intratone.info

## ASSORTIMENT VIDEOFOON DINA CREATE

| DINA CREATE | ■ Antraciet afwerking | MODULAIRE<br>CAMERA<br>- Verplichte<br>hoofdmodule | MODULAIR NAMEN<br>LABEL | MODULAIR<br>TOETSENBORD | PROXIMITY-LEZER<br>HANDSFREE<br>MODULAIR |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|             |                       | 32-0003                                            | 32-0004                 | 32-0002                 | 32-0001                                  |

## ACCESSOIRES

1 meter kabelboom met 10 connectoren

Repeater

Te leveren in elke RAL-kleur

32-1001

32-1002

Op aanvraag

## VIDEOFOON

|                                    |                                                                                 |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)   | Modulair digitaal namenlabel                                                    | 115 x 33 x 3 mm      |
|                                    | Modulair camerablok / Modulair toetsenbordblok / Blok modulaire handsfree lezer | 115 x 110 x 3 mm     |
| <b>OMGEVING</b>                    | Bedrijfstemperatuur                                                             | -20°C tot +60°C      |
|                                    | Beschermingsindex                                                               | IP54 / IK08          |
| <b>APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE</b> | Gecodeerd toetsenbord                                                           | Optioneel            |
|                                    | Handsfree proximity-lezer                                                       | Optioneel            |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Buiten / Binnen                                                                 | ✓                    |
|                                    | Inbouw                                                                          | ✓                    |
|                                    | Opbouw                                                                          | Optie op aanvraag    |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>      | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid                                 | ✓                    |
|                                    | Ringleiding                                                                     | ✓                    |
|                                    | Brailletoetsenbord                                                              | Als toetsenbordoptie |
|                                    | Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens                                             | ✓                    |
|                                    | Verlicht display                                                                | ✓                    |
|                                    | Duur van de verbinding                                                          | 40 seconden          |
|                                    | Versneld alfabetisch zoeken                                                     | ✓                    |
|                                    | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots                             | ✓                    |
|                                    | Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese                         | ✓                    |
|                                    | Anti-storing (I)                                                                | ✓                    |
|                                    | Automatische doorschakeling bij geen gehoor                                     | ✓                    |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

## CENTRALE

|                           |                                        |                         |        |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 200                     | 220    |
|                           | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |        |
| <b>SYSTEEM</b>            | Aantal relais                          | 1 (+3)                  | 2 (+2) |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

|                              |                                              |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4G-IP-MODULEKENMERKEN</b> | 4G-IP-module                                 | Gedeporteerd                                     |
|                              | Aantal parlofoon(s) per 4G-IP-module (video) | 1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit) |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

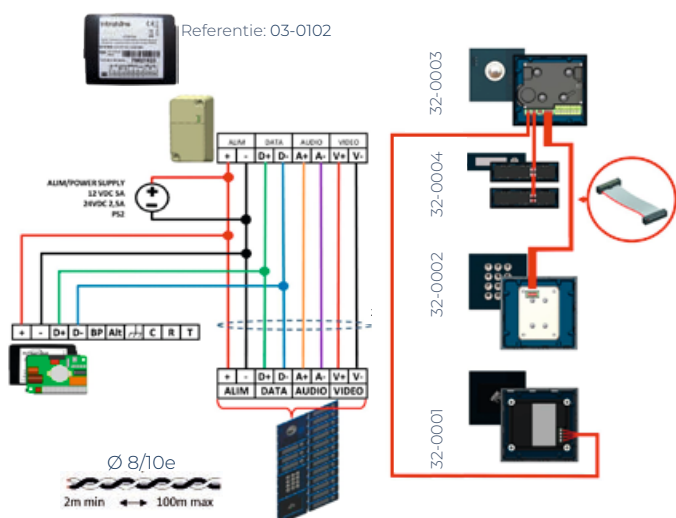

|                              | 1 deur - 03-0102            | 2 deuren - 03-0101          |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4G-IP-module Centraal</b> | 4 draden (2 getwiste paren) | 6 draden (3 getwiste paren) |
| <b>Centraal Intercom</b>     | 4 draden (2 getwiste paren) | 6 draden (3 getwiste paren) |
| <b>Intercom 4G-IP-module</b> | 4 draden (2 getwiste paren) | 2 draden (1 getwist paar)   |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

# DINA

## VIDEOFOON

# MET KNOPPEN

- + Opbouwmontage
- + Blokconstructie
- + Digitale weergave van namen
- + Tot **24 knoppen**
- + Handsfree proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING



4-knops videofoon met antracietkleurige afwerking 27-0007



Beheren in real-time  
www.intratone.info

## ASSORTIMENT DINA VIDEOFOONS

|                  |                     | 1 VIDEOFOON<br>MET KNOPPEN<br>ZONDER<br>TOETSENBOORD | 1 VIDEOFOON<br>MET KNOPPEN<br>MET<br>TOETSENBOORD | 1 VIDEOFOON<br>MET KNOPPEN<br>ZONDER<br>TOETSENBOORD<br>+ 1<br>BEHEERSEENHEID<br>1 DEUR | 1 VIDEOFOON<br>MET KNOPPEN<br>MET<br>TOETSENBOORD<br>+ 1<br>BEHEERSEENHEID<br>1 DEUR |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 oproepknoppen  | Antraciet afwerking | 27-0001                                              | 27-0007                                           | 28-0001                                                                                 | 28-0007                                                                              |
| 8 oproepknoppen  | Antraciet afwerking | 27-0002                                              | 27-0008                                           | 28-0002                                                                                 | 28-0008                                                                              |
| 12 oproepknoppen | Antraciet afwerking | 27-0003                                              | 27-0009                                           | 28-0003                                                                                 | 28-0009                                                                              |
| 16 oproepknoppen | Antraciet afwerking | 27-0004                                              | 27-0010                                           | 28-0004                                                                                 | 28-0010                                                                              |
| 20 oproepknoppen | Antraciet afwerking | 27-0005                                              | 27-0011                                           | 28-0005                                                                                 | 28-0011                                                                              |
| 24 oproepknoppen | Antraciet afwerking | 27-0006                                              |                                                   | 28-0006                                                                                 |                                                                                      |

## VIDEOFOON

|                                    |                                                          |                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AFMETINGEN</b>                  | 4 tot 8 knoppen                                          | H 118 mm             |
|                                    | 12 tot 24 knoppen                                        | H 225 mm             |
|                                    | 3 modules (camera / oproepknoppen / lezer)               | H 300 mm             |
|                                    | 4 modules (camera / oproepknoppen / toetsenbord / lezer) | H 400 mm, D 27 mm    |
| <b>OMGEVING</b>                    | Bedrijfstemperatuur                                      | -20°C tot +60°C      |
|                                    | Beschermingsindex                                        | IP53 / IK08          |
| <b>APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE</b> | Gecodeerd toetsenbord                                    | Optioneel            |
|                                    | Handsfree proximity-lezer                                | ✓                    |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Buiten / Binnen                                          | ✓                    |
|                                    | Opbouw                                                   | ✓                    |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>      | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid          | ✓                    |
|                                    | Ringleiding                                              | ✓                    |
|                                    | Verlicht display                                         | ✓                    |
|                                    | Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens                      | ✓                    |
|                                    | Duur van de verbinding                                   | 40 seconden          |
|                                    | Brailletoetsenbord                                       | Als toetsenbordoptie |
|                                    | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots      | ✓                    |
|                                    | Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese  | ✓                    |
|                                    | Anti-storing (I)                                         | ✓                    |
|                                    | Geluids niveauregeling zonder demontage                  | ✓                    |
|                                    | Automatische doorschakeling bij geen gehoor              | ✓                    |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

## CENTRALE

|                           |                                        |                         |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 24                      |
|                           | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |
| <b>SYSTEEM</b>            | Aantal relais                          | 1 (+3)                  |



1 deur - 03-0102

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**


**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

|                              |                                               |                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4G-IP-MODULEKENMERKEN</b> | 4G-IP-module                                  | Gedeporteerd                                     |
|                              | Aantal parlofoons(s) per 4G-IP-module (video) | 1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit) |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

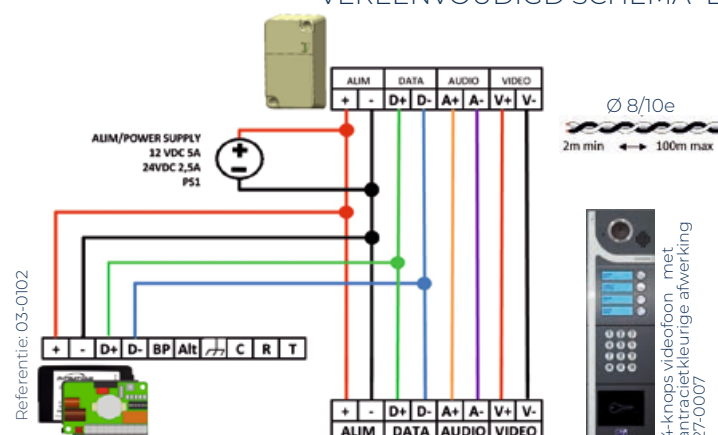

1 deur - 03-0102

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>4G-IP-module<br/>Centraal</b>      | 4 draden (2 getwiste paren) |
| <b>Centraal<br/>Intercom</b>          | 4 draden (2 getwiste paren) |
| <b>Intercom<br/>4G-IP-<br/>module</b> | 4 draden (2 getwiste paren) |

\*Diagram van centraal 1-deurs.

# DINA

## VIDEOFOON

# MET KNOPPEN

- + Inbouwinstallatie
- + Digitale weergave van namen
- + Tot **56 knoppen** (meer op aanvraag)
- + Handsfree proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING



4-knops videofoon met roestvrijstalen afwerking 27-3007



www.intratone.info

## ASSORTIMENT KNOPPEN- VIDEOFOON

|                  |               | 1 INTERCOM<br>MET KNOPPEN<br>ZONDER<br>TOETSENBOORD | 1 VIDEOFOON<br>MET KNOPPEN<br>MET<br>TOETSENBOORD | 1 VIDEOFOON<br>MET KNOPPEN<br>ZONDER<br>TOETSENBOORD<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>BEHEER 1 DEUR | 1 VIDEOFOON<br>MET KNOPPEN<br>MET TOETSENBOORD<br>+ 1 CENTRALE UNIT<br>BEHEER 1 DEUR |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 oproepknoppen  | RVS afwerking | 27-3001                                             | 27-3007                                           | 28-3001                                                                                    | 28-3007                                                                              |
| 8 oproepknoppen  | RVS afwerking | 27-3002                                             | 27-3008                                           | 28-3002                                                                                    | 28-3008                                                                              |
| 12 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3003                                             | 27-3009                                           | 28-3003                                                                                    | 28-3009                                                                              |
| 16 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3004                                             | 27-3010                                           | 28-3004                                                                                    | 28-3010                                                                              |
| 20 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3005                                             | 27-3011                                           | 28-3005                                                                                    | 28-3011                                                                              |
| 24 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3006                                             | 27-3012                                           | 28-3006                                                                                    | 28-3012                                                                              |
| 28 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3020                                             | 27-3013                                           | 28-3020                                                                                    | 28-3013                                                                              |
| 32 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3021                                             | 27-3014                                           | 28-3021                                                                                    | 28-3014                                                                              |
| 36 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3022                                             | 27-3015                                           | 28-3022                                                                                    | 28-3015                                                                              |
| 40 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3023                                             | 27-3016                                           | 28-3023                                                                                    | 28-3016                                                                              |
| 44 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3024                                             | 27-3017                                           | 28-3024                                                                                    | 28-3017                                                                              |
| 48 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3025                                             | 27-3018                                           | 28-3025                                                                                    | 28-3018                                                                              |
| 52 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3026                                             | 27-3019                                           | 28-3026                                                                                    | 28-3019                                                                              |
| 56 oproepknoppen | RVS afwerking | 27-3027                                             |                                                   | 28-3027                                                                                    |                                                                                      |

| ACCESSOIRES<br>DINA VIDEOFOON |                  | 4 knoppen<br>ZONDER<br>toetsenbord          | 4 oproepknoppen<br>MET toetsenbord<br>OF tot 8<br>oproepknoppen<br>ZONDER<br>toetsenbord | 8 oproepknoppen<br>MET toetsenbord<br>OF tot 24<br>oproepknoppen<br>ZONDER<br>toetsenbord | 24<br>oproepknoppen<br>MET toetsenbord<br>OF tot 40<br>oproepknoppen<br>ZONDER<br>toetsenbord | 40<br>oproepknoppen<br>MET toetsenbord<br>OF tot 56<br>oproepknoppen<br>ZONDER<br>toetsenbord |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermkap                   | RVS<br>afwerking | 12-0172<br>L 156,50 x H 347<br>x D 35 mm    | 12-0173<br>L 156,50 x H 447<br>x D 35 mm                                                 | 12-0174<br>L 265,50 x H 447<br>x D 35 mm                                                  | 12-0175<br>L 375,50 x H 447<br>x D 35 mm                                                      | 12-0176<br>L 485,50 x H 447<br>x D 35 mm                                                      |
| Opbouwdoos                    | RVS<br>afwerking | 12-0166<br>L 156,50 x H 351,50<br>x D 50 mm | 12-0170<br>L 156,50 x H 451,50<br>x D 50 mm                                              | 12-0169<br>L 266,50 x H 451,50<br>x D 50 mm                                               | 12-0168<br>L 376,50 x H 451,50<br>x D 50 mm                                                   | 12-0167<br>L 486,50 x H 451,50<br>x D 50 mm                                                   |

## VIDEOFOON

|                                    |                                                               |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AFMETINGEN</b>                  | 4 tot 8 knoppen                                               | B 150 mm             |
|                                    | 8 knoppen + toetsenbord OF tot 24 knoppen zonder toetsenbord  | B 260 mm             |
|                                    | 24 knoppen + toetsenbord OF tot 40 knoppen zonder toetsenbord | B 370 mm             |
|                                    | 40 knoppen + toetsenbord OF tot 56 knoppen zonder toetsenbord | B 480 mm             |
|                                    | 3 blokken (koepel / oproepknoppen / lezer)                    | Hoogte 345 mm        |
|                                    | 4 blokken (koepel / oproepknoppen / toetsenbord / lezer)      | Hoogte 445 mm        |
| <b>OMGEVING</b>                    | Diepte                                                        | D 2,50 mm            |
|                                    | Bedrijfstemperatuur                                           | -20°C tot +60°C      |
|                                    | Beschermingsindex                                             | IP54 / IK08          |
| <b>APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE</b> | Gecodeerd toetsenbord                                         | Optioneel            |
|                                    | Handsfree proximity-lezer                                     | ✓                    |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Buiten / Binnen                                               | ✓                    |
|                                    | Inbouw                                                        | ✓                    |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>      | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid               | ✓                    |
|                                    | Ringleiding                                                   | Als toetsenbordoptie |
|                                    | Verlicht display                                              | ✓                    |
|                                    | Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens                           | ✓                    |
|                                    | Duur van de verbinding                                        | 40 seconden          |
|                                    | Brailletoetsenbord                                            | Als toetsenbordoptie |
|                                    | Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots           | ✓                    |
|                                    | Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese       | ✓                    |
|                                    | Anti-storing (I)                                              | ✓                    |
|                                    | Geluids niveauregeling zonder demontage                       | ✓                    |
|                                    | Automatische doorschakeling bij geen gehoor                   | ✓                    |

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

## CENTRALE

|                           |                                        |                         |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 56                      |
|                           | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |



1 deur - 03-0102

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

|                              |                                             |                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4G-IP-MODULEKENMERKEN</b> | 4G-IP-module                                | Gedeporteerd                                     |
|                              | Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video) | 1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit) |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

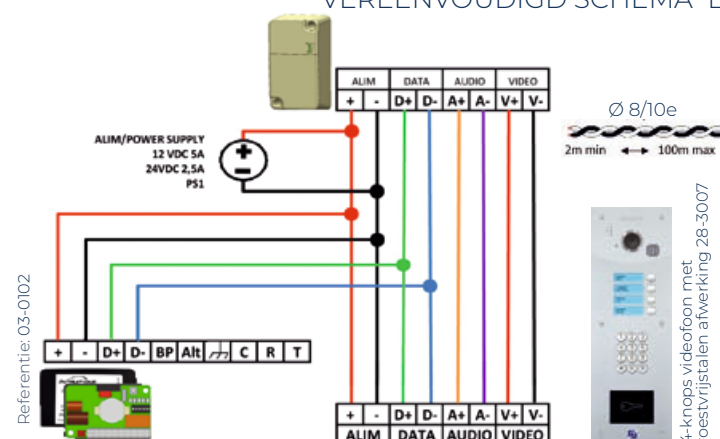

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 deur - 03-0102             |                             |
| <b>4G-IP-module Centraal</b> | 4 draden (2 getwiste paren) |
| <b>Centraal Intercom</b>     | 4 draden (2 getwiste paren) |
| <b>Intercom 4G-IP-module</b> | 4 draden (2 getwiste paren) |

\*Diagram van centraal 1-deurs.



# POSTBUS

## VIDEOKIT

- + Inbouwinstallatie
- + Sluit eenvoudig aan op bestaande bedrade bedruggers en transformeert het systeem naar een draadloze oplossing met de Intratone app.
- + Onzichtbare pinhole camera



HANDLEIDING



Videfoon postbus-set met roestvrijstalen afwerking 22-0201



### ASSORTIMENT VIDEOFOON POSTBUS VIDEOKIT

1 VIDEOFOON POSTBUS KIT

RVS afwerking

22-0201

## VIDEOFOON

|                                  |                                         |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Videofoon Postbus Kit                   | 150 x 150 x 46,2 mm |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur                     | -20°C tot +60°C     |
|                                  | Beschermingsindex                       | IP54                |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Buiten / Binnen                         | ✓                   |
|                                  | Inbouw                                  | ✓                   |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Duur van de verbinding                  | 40 seconden         |
|                                  | Technisch alarm                         | 1                   |
|                                  | Maximaal aantal afstandsbedieningen     | 40                  |
|                                  | Tijdslots, afstandsbedieningen          | ✓                   |
|                                  | Gebeurtenissen met tijdstempel          | ✓                   |
|                                  | Anti-storings-/“Rust”-functie           | ✓                   |
|                                  | Aantal relais                           | 1(+3)               |
|                                  | Geluids niveauregeling zonder demontage | JA                  |

## CENTRALE

|                           |                                        |                         |        |        |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 200                     | 1.000  | 10.000 |
|                           | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)  | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |        |        |
| <b>SYSTEEM</b>            | Aantal relais                          | 1 (+3)                  | 2 (+2) | 1 (+3) |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101



Relaiskaart - 12-0110


## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**

**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

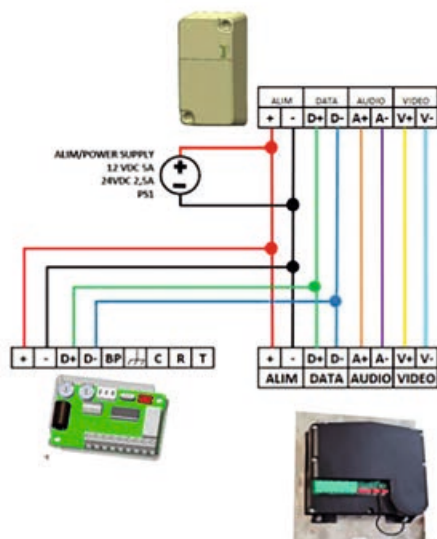

Ø 8/10e  
2m min ↔ 100m max

Videofoon Relaiskast

2 gedraaide draden



# PARLOFOON CARETAKER

- ⊕ 7 tijdslots per knop
- ⊕ Robuust - Vandalbestendig
- ⊕ 1 tot 3 oproepknoppen
- ⊕ Inbouwinstallatie



HANDLEIDING



ParlofoonCaretaker - 1 knop 14-0101



Beheren in real-time  
www.intratone.info

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                   |                                                  |                  |                                                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX<br>DATA ECO<br>CARETAKER | <b>1 oproepknop</b>                              | Afwerking<br>RVS | 1 Caretaker met 1 oproepknop (14-0101)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102)<br>+ 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar                     | 06-0150 |
|                                   | <b>1 oproepknop<br/>MET proximity-<br/>lezer</b> | Afwerking<br>RVS | 1 Caretaker met 1 oproepknop met proximity-lezer (14-0102)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102)<br>+ 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar | 06-0151 |
|                                   | <b>2 oproepknoppen</b>                           | Afwerking<br>RVS | 1 Caretaker met 2 oproepknoppen (14-0103)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102)<br>+ 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar                  | 06-0152 |
|                                   | <b>3 oproepknoppen</b>                           | Afwerking<br>RVS | 1 Caretaker met 3 oproepknoppen (14-0104)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102)<br>+ 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar                  | 06-0153 |

## ASSORTIMENT CATERAKER 1 TOT 3 KNOPPEN

|                                                                   | 1 OPROEPKNOP                                                                                   | 1 OPROEPKNOP<br>met proximity-<br>lezer | 2 OPROEP-<br>KNOPPEN | 3 OPROEP-<br>KNOPPEN |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RVS afwerking                                                     | 14-0101                                                                                        | 14-0102                                 | 14-0103              | 14-0104              |
| <b>ACCESSOIRES<br/>voor parlofoon<br/>1, 2 en 3 oproepknoppen</b> |  Opbouwdoos |                                         | RVS afwerking        | 12-0105              |

## PARLOFOON

|                                        |                                                 |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)       | parlofoon                                       | 130 x 250 x 3 mm                               |
|                                        | inbouwbehuizing                                 | 101 x 220 x 37 mm                              |
| <b>OMGEVING</b>                        | Bedrijfstemperatuur                             | -20°C tot +60°C                                |
|                                        | Beschermingsindex                               | IP54 / IK08                                    |
| <b>APPARATUUR<br/>TOEGANGSCONTROLE</b> | Proximity-lezer                                 | Optioneel                                      |
|                                        | Buiten                                          | ✓                                              |
| <b>INSTALLATIE</b>                     | Inbouw                                          | ✓                                              |
|                                        | Opbouw                                          | Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product |
| <b>AANVULLENDE<br/>INFORMATIE</b>      | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid | ✓                                              |
|                                        | Functionele berichten                           | Spraaksynthese                                 |
|                                        | Aanpassing van het geluidsniveau                | Vanuit het managementcentrum                   |
|                                        | Doorschakelen van oproepen                      | ✓                                              |
|                                        | Tijdslotprogrammering                           | Tot 7 per dag per knop                         |


## CENTRALE

|                               |                                        |                         |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>CENTRALE<br/>KENMERKEN</b> | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 3                       |
|                               | Aanbevolen voeding (niet inbegrepen)   | 12V DC 5A - 24V DC 2,5A |
| <b>SYSTEEM</b>                | Audio                                  | ✓                       |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) |                                        | 74 x 59 x 18 mm         |

## EIGENSCHAPPEN MODULE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | 96 x 162 x 53 mm |
|-------------------------------|------------------|

## VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

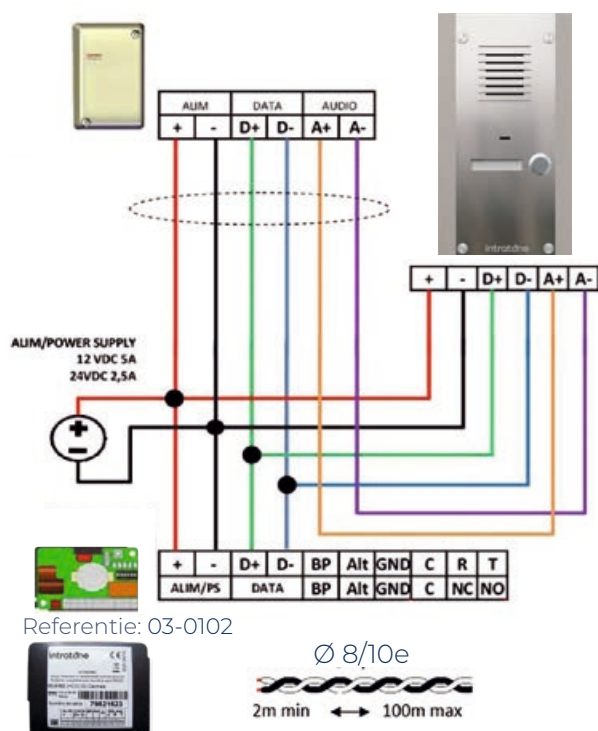

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Parlofoon</b>             | 6 draden (3 getwiste paren) |
| <b>4G-IP Module Centraal</b> | 6 draden (3 getwiste paren) |



# PARLOFOON INTRACALL

- + eenvoudig en compact systeem voor poorten, slagbomen of zuilen
- + Vandalbestendig
- + 1 oproepknop
- + Inbouwinstallatie



HANDLEIDING



Intracall audio-parlofoon 14-0144



[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                   |               |                                                                                                                                                     |         |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX DATA ECO | RVS afwerking | 1 Intracall-parlofoon (14-0144)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102)<br>+ 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar | 06-0181 |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## INTRACALL PARLOFOON-ASSORTIMENT

|                     |                      |               |         |                        |
|---------------------|----------------------|---------------|---------|------------------------|
| INTRACALL PARLOFOON | RVS afwerking        | 14-0144       |         |                        |
| ACCESSOIRES         | Intracall opbouwdoos | RVS afwerking | 12-0145 | L 93 x H 185 x D 60 mm |

## PARLOFOON

|                                  |                                                 |                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Intracall-parlofoon                             | 88 x 180 x 4 mm                                |
|                                  | inbouwbehuizing                                 | 68 x 160 x 40 mm                               |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur                             | -20°C tot +60°C                                |
|                                  | Beschermingsindex                               | IP54 / IK08                                    |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Buiten                                          | ✓                                              |
|                                  | Ingebouwd                                       | ✓                                              |
|                                  | Opbouw                                          | Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid | ✓                                              |
|                                  | Functionele berichten                           | Spraaksynthese                                 |
|                                  | Aanpassing van het geluidsniveau                | Vanuit het managementcentrum                   |
|                                  | Doorschakelen van oproepen                      | ✓                                              |
|                                  | Tijdslotprogramming                             | Tot 7 per dag per knop                         |


## CENTRALE

|                               |                                        |                         |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b>     | Maximaal aantal beheerde accommodaties | 3                       |
|                               | Aanbevolen voeding (niet inbegrepen)   | 12V DC 5A - 24V DC 2,5A |
| <b>SYSTEEM</b>                | Audio                                  | ✓                       |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) |                                        | 74 x 59 x 18 mm         |

## EIGENSCHAPPEN MODULE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | 96 x 162 x 53 mm |
|-------------------------------|------------------|

## VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

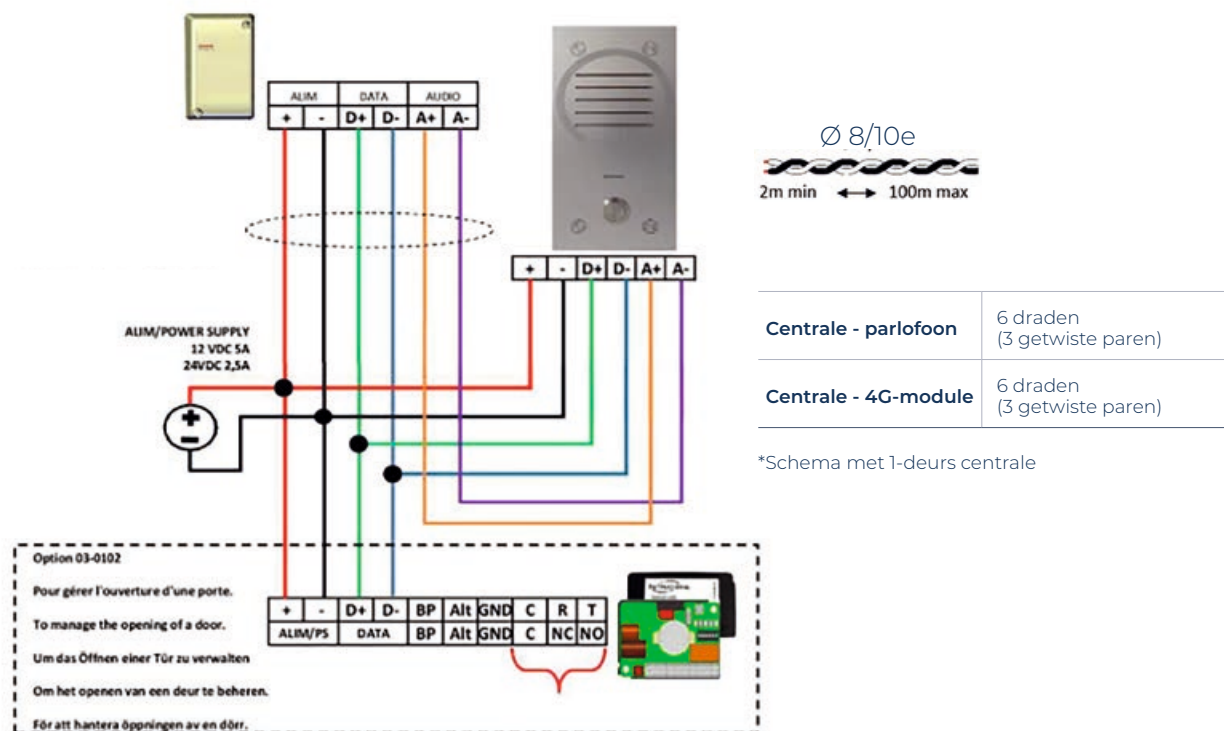

[illegible]

# TOEGANGSCONTROLE

## KIES DE JUISTE UITRUSTING

P.38

### ONTVANGERS

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| HF <b>MINI</b>                                      | P.39 |
| ECO HF-ONTVANGER MET ANTENNE <b>GEÏNTEGREERD</b>    | P.40 |
| ECO HF-ONTVANGER MET ANTENNE <b>EXTERN</b>          | P.41 |
| ECO HF-ONTVANGER MET ANTENNE <b>GECODEERD</b>       | P.42 |
| HF-ONTVANGER <b>VOOR INDIVIDUELE PARKEERTOEGANG</b> | P.43 |

### GECODEERDE TOETSENBORDEN

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| GECODEERD TOETSENBORD <b>HAUSSMANN</b>                                 | P.44-45 |
| GECODEERD TOETSENBORD <b>MET DRUKKNOP EN HANDSFREE PROXIMITY-LEZER</b> | P.46-47 |
| GECODEERD TOETSENBORD <b>MET DRUKKNOP OF PROXIMITY-LEZER</b>           | P.48-49 |

### PROXIMITY LEZERS

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| PROXIMITY-LEZER <b>HANDS-FREE</b> | P.50-51 |
| PROXIMITY-LEZER <b>ROND</b>       | P.52-53 |
| PROXIMITY-LEZER <b>SLIM</b>       | P.54-55 |

### UB-ONE CONTACTLOZE DRUKKNOP

P.56

# KIES DE JUISTE UITRUSTING

## 1 | PARKEREN

## 2 | ONDER-GRONDSE P.

## 3 | INDIVIDUEEL PARKEREN



HF MINI

ONTVANGER  
ECO HF MET  
GEÏNTEGREERDE  
ANTENNE

ONTVANGER  
ECO HF MET  
EXTERNE ANTENNE

ONTVANGER  
ECO HF MET  
GECODEERDE  
ANTENNE

ONTVANGER  
HF SPECIAAL  
"INDIVIDUELE  
PARKEERTOEGANG"

P. 39

P. 40

P. 41

P. 42

P. 43



### BEHEERMODUS

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Real-time    |  |  |  |  |  |
| Read & Write |  |  |  |  |  |

### FUNCTIES

|                                      |        |                             |                |       |    |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|-------|----|
| Maximaal aantal afstands-bedieningen | 10.000 | : 7.000 / 10.000<br>: 2.500 | 7.000 / 10.000 | 2.500 | 10 |
| Aantal toegangen                     | 2      | 2                           | 2              | 2     | 1  |
| Anti-passback                        |        | ✓                           | ✓              | ✓     |    |
| Tijdslots vrije toegang              | ✓      | : ✓  : ✓                    | ✓              |       |    |
| Gebeurtenissen met tijdstempel       | ✓      | : ✓  : X                    | ✓              |       |    |

## 4 | GEÏSOLEERDE DEUR



### GECODEERDE TOETSENBDEN

### PROXIMITY LEZERS

| HAUSSMANN              | MET DRUKKNOP EN HANDSFREE LEZER | MET DRUKKNOP  | MET PROXIMITY LEZER | HANDSFREE     | RONDE         | SLIM          |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| blz. 44-45             | blz. 46-47                      | blz. 48-49    | blz. 48-49          | blz. 50-51    | blz. 52-53    | blz. 54-55    |
| Maximaal aantal badges | 3.000                           | 3.000 / 7.000 | 3.000 / 7.000       | 3.000 / 7.000 | 3.000 / 7.000 | 3.000 / 7.000 |

### TOEGANGSCONTROLEAPPARATUUR

|                       |           |           |   |   |   |   |
|-----------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| Gecodeerd toetsenbord | ✓         | ✓         | ✓ | ✓ |   |   |
| Proximity-lezer       | handsfree | handsfree |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drukknop              | ✓         | ✓         | ✓ |   |   |   |

### MONTAGE

|        |            |            |            |            |            |            |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opbouw | op offerte | op offerte | op offerte | op offerte | op offerte | op offerte |
| Inbouw | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |

# HF MINI

- ⊕ Ideaal voor **toegang tot parkeergarages**
- ⊕ **Beheer op afstand en in realtime**
- ⊕ Voor **maken, wijzigen of verwijderen** van afstandsbediening, zonder op locatie aanwezig te zijn
- ⊕ **Geen programmeur nodig**



HANDLEIDING



Mogelijkheid om  
**ÉÉN of TWEE**  
**TOETSENBORDEN**  
toe te voegen



www.intratone.info

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                               |                                                                                                                                                                                          |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX-DATA MINI HF                         | 1 Eco-transmissiemodule met geïntegreerde HF-ontvanger met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar                                                                                | 06-0129 |
| INTRABOX DATA MINI HF + GECODEERD TOETSENBORD | 1 Eco-transmissiemodule met geïntegreerde HF-ontvanger + 1 Mini 12-toetsen gecodeerd toetsenbord met achtergrondverlichting (04-0107) met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0130 |

## GECODEERD TOETSENBORDASSORTIMENT

|                            |                 |         |
|----------------------------|-----------------|---------|
| MINI GECODEERD TOETSENBORD | Zamak afwerking | 04-0107 |
|----------------------------|-----------------|---------|

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

#### DATAMODULE MET ONTVANGER

|                                             |                     |                          |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) |                     | 12V DC 5A of 24V DC 2,5A |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) Module        |                     | 85 x 137 x 16 mm         |
| <b>OMGEVING</b>                             | Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +45°C          |
|                                             | Beschermingsindex   | IP54 / IK07              |


#### GECODEERD TOETSENBORD (alleen 06-0130)

|                               |                       |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | Toetsenbord           | 96 x 162 x 53 mm |
| <b>OMGEVING</b>               | Bedrijfstemperatuur   | -20°C tot +60°C  |
|                               | Beschermingsindex     | IP54 / IK07      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Opbouw                | ✓                |
| <b>FUNCTIES</b>               | Maximaal aantal codes | 80               |

#### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Maximaal aantal beheerde toegangen  | 2      |
| Vrije toegangstijdsloten            | ✓      |
| Jaarlijkse klok                     | ✓      |
| Rollende code*                      | ✓      |
| Maximaal aantal afstandsbedieningen | 10.000 |

### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

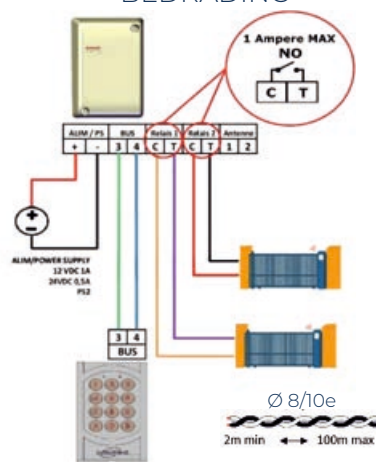

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Module - Toetsenbord | 2 draden (1 getwist paar) |
| Module - Voeding     | 2 draden (1 getwist paar) |



\* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

# ECO HF-ONTVANGER

## MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE

- + Ideaal voor **het bedienen van een parkeerpoort**
- + Voor **maken, wijzigen of verwijderen van** een afstandsbediening, zonder dat u deze fysiek hoeft te hebben
- + **Geen programmeur nodig**
- + **Waterdicht product, buiteninstallatie**



HANDLEIDING



07-0106



www.intrabox.info

### ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                      |                                                                                                                                                     |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX DATA ECO HF | 1 HF Eco-ontvanger met geïntegreerde antenne (07-0106)<br>+ 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte gegevens<br>gedurende 10 jaar | 06-0101 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

### HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| ECO HF-ONTVANGER MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE - 2 RELAIS - WATERDICHT | 07-0106 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

#### ONTVANGER

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) Ontvanger | 90 x 129 x 37 mm |
| <b>OMGEVING</b>                         |                  |
| Bedrijfstemperatuur                     | -20°C tot +60°C  |
| Beschermingsindex                       | IP55             |
| <b>INSTALLATIE</b>                      | Buiten ✓         |
| <b>TECHNOLOGIE</b>                      | 868 MHz ✓        |


#### DATAMODULE (real-time uniek)

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) | 12V DC 5A<br>of 24 V DC 2,5a |
| <b>OMGEVING</b>                             |                              |
| Bedrijfstemperatuur                         | -10°C tot +45°C              |
| Beschermingsindex                           | IP54 / IK07                  |

#### AANVULLENDE INFORMATIE

| Maximaal aantal beheerde toegangen  | 2     | 2      |
|-------------------------------------|-------|--------|
| Gratis toegangstijdsloten           |       | ✓      |
| Jaarlijkse klok                     |       | ✓      |
| Gebeurtenissen met tijdstempel      |       | ✓      |
| Technisch alarm                     |       | ✓      |
| Rollende code*                      | ✓     | ✓      |
| Maximaal aantal afstandsbedieningen | 2.500 | 10.000 |
| Anti-passback**                     | ✓     | ✓      |
| Dip-schakelaarfunctie               | ✓     |        |

#### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

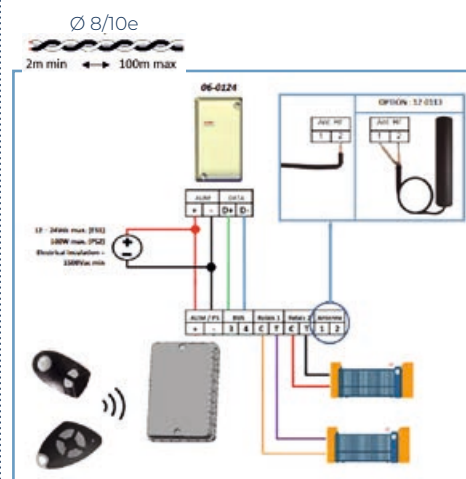

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Centraal - Ontvanger | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |
|----------------------|--------------------------------|

\* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

\*\* De anti-passbackfunctie voorkomt dat een gebruiker een parkeerplaats opnieuw inrijdt als hij of zij deze niet heeft verlaten. Dit voorkomt dat meerdere voertuigen de parkeerplaats met één afstandsbediening kunnen inrijden. Uitrijden is echter gratis, waardoor gebruikers de parkeerplaats op elk moment kunnen verlaten. Deze functie moet worden gebruikt met voertuigdetectie.

# ECO HF-ONTVANGER

## MET AFSTANDSANTENNE

- + Ideaal voor **het bedienen van een parkeerpoort**
- + Voor **maken, wijzigen of verwijderen van** een afstandsbediening, zonder dat u deze fysiek hoeft te hebben
- + **Geen programmeur nodig**
- + **Waterdicht product, buiteninstallatie**



HANDLEIDING



07-0101



www.intratone.info

MOGELIJKHEID  
VOOR EEN  
**2<sup>e</sup>**  
ANTENNE



12-0112

TOEGANGSCONTROLE

## HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

ECO HF-ONTVANGER MET AFSTANDSANTENNE

07-0101

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

#### ONTVANGER

|                               |                          |                   |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | Ontvanger                | 110 x 116 x 33 mm |
| <b>OMGEVING</b>               | Bedrijfstemperatuur      | -20°C tot +60°C   |
|                               | Beschermingsindex        | IP55              |
| <b>INSTALLATIE</b>            | In een elektrisch paneel | ✓                 |
| <b>TECHNOLOGIE</b>            | 868 MHz                  | ✓                 |

#### DATAMODULE


|                                             |                          |                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) | 12V DC 5A of 24V DC 2,5A |                  |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)               | DATA-module              | 162 x 96 x 53 mm |
| <b>OMGEVING</b>                             | Bedrijfstemperatuur      | -10°C tot +45°C  |
|                                             | Beschermindex            | IP54 / IK07      |

#### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Maximaal aantal beheerde toegangen  | 2      |
| Gratis toegangstijdsloten           | ✓      |
| Jaarlijkse klok                     | ✓      |
| Gebeurtenissen met tijdstempel      | ✓      |
| Technisch alarm                     | ✓      |
| Rollende code*                      | ✓      |
| Maximaal aantal afstandsbedieningen | 10.000 |
| Anti-passback**                     | ✓      |
| Dip-schakelaarfunctie               | ✓      |

+ ZIE ANTENNES pagina 62

### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

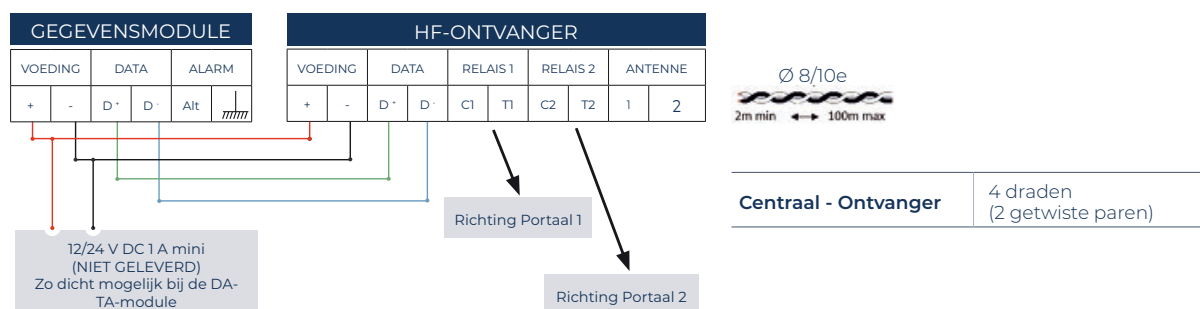

# ECO HF-ONTVANGER

## MET GECODEERDE ANTENNE

MOGELIJKHEID  
VOOR EEN  
**2<sup>e</sup>**  
ANTENNE

- ⊕ Een deur bedienen garage of parkeerplaats
- ⊕ Ideaal voor geïsoleerde of ondergrondse toegang
- ⊕ Geen netwerkverbinding



HANDLEIDING



07-0103



## HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

ECO HF-ONTVANGER MET GECODEERDE ANTENNE

07-0103

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN


#### ONTVANGER

|                                             |                     |                          |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) |                     | 12V DC 5A of 24V DC 2,5A |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)               | Ontvanger           | 110 x 116 x 33 mm        |
| <b>OMGEVING</b>                             | Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C          |
|                                             | Beschermingsindex   | IP55                     |
| <b>INSTALLATIE</b>                          | Buiten              | ✓                        |
| <b>TECHNOLOGIE</b>                          | 868 MHz             | ✓                        |

#### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Maximaal aantal beheerde toegangen                | 2     |
| Aantal ingangen van voertuig aanwezigheidsensoren | 2     |
| Aanwezigheid van het voertuig                     | ✓     |
| Rollende code*                                    | ✓     |
| Maximaal aantal afstandsbedieningen               | 2.500 |
| Anti-passback**                                   | ✓     |

### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

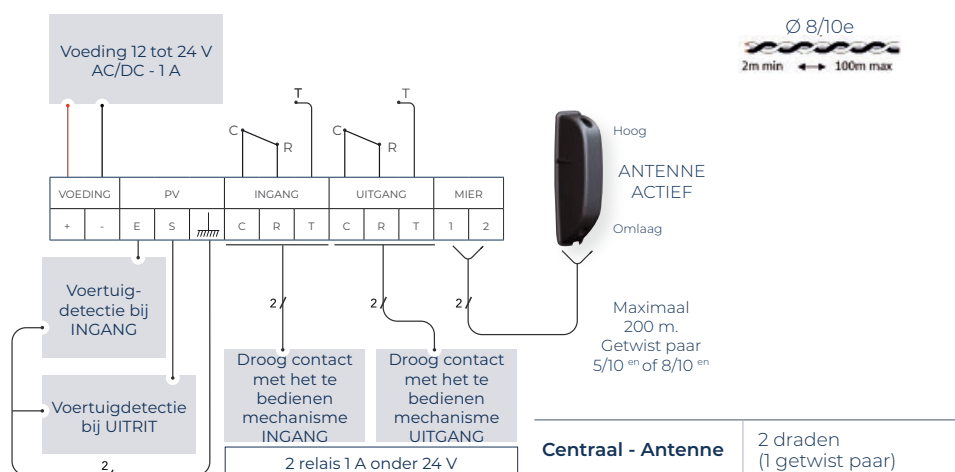

\* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

\*\* De anti-passbackfunctie voorkomt dat een gebruiker een parkeerplaats opnieuw inrijdt als hij of zij deze niet heeft verlaten. Dit voorkomt dat meerdere voertuigen de parkeerplaats met één afstandsbediening kunnen inrijden. Utrijden is echter gratis, waardoor gebruikers de parkeerplaats op elk moment kunnen verlaten. Deze functie moet worden gebruikt met voertuigdetectie.

# HF-ONTVANGER

## SPECIALE "INDIVIDUELE PARKEERTOEGANG"

- ⊕ Ideaal voor een individuele parkeerplaats of garage
- ⊕ Binneninstallatie dankzij de geïntegreerde antenne



HANDLEIDING



07-0105



### HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

HF-ONTVANGER SPECIALE INDIVIDUELE PARKEERTOEGANG MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE

07-0105

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

#### ONTVANGER

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) | 12V DC 5A of 24V DC 2,5A            |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)               | Ontvanger 58 x 74 x 18 mm           |
| <b>OMGEVING</b>                             | Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C |
|                                             | Beschermingsindex IP55              |
| <b>INSTALLATIE</b>                          | Binnen ✓                            |
| <b>BEHEERMODUS</b>                          | Door te leren ✓                     |
| <b>TECHNOLOGIE</b>                          | 868 MHz ✓                           |


#### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Maximaal aantal beheerde toegangen  | 2  |
| Rollende code*                      | ✓  |
| Maximaal aantal afstandsbedieningen | 10 |

⊕ ZIE ANTENNES pagina 62

\* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

#### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

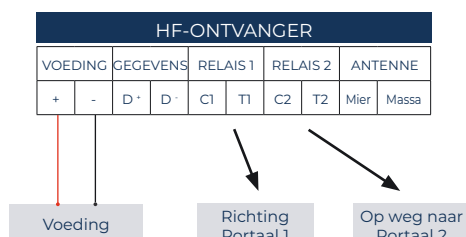

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Centraal - Antenne | 2 draden (1 getwist paar) |
|--------------------|---------------------------|

# GECODEERD TOETSENBOARD HAUSSMANN


- + Ideaal voor één of twee gebouwdeuren bedienen
- + Proximity-lezer
- + Beheer op afstand: codes, badges...
- + Inbouwinstallatie



HANDLEIDING



06-0213

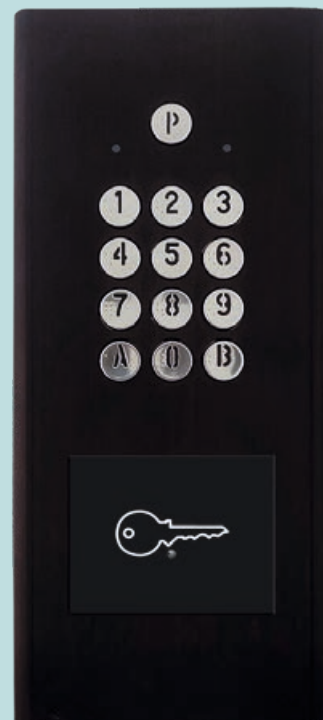

06-0216



[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                             |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX DATA-ECO<br>HAUSSMANN<br>HANDSFREE |  | 1 Haussmann gecodeerd toetsenbord met een handsfree proximity-lezer<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar |  Zilveren afwerking | 06-0213 |
| INTRABOX DATA-ECO<br>HAUSSMANN<br>HANDSFREE |  | 1 Haussmann gecodeerd toetsenbord met een handsfree proximity-lezer<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar |  Zwarte afwerking   | 06-0216 |

|             |                                                                                     |                                      |                               |                                                                                                                |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACCESSOIRES |  | Opbouwdoos<br>Haussmann<br>handsfree | B 121,36 x H 271,36 x D 21 mm |  Zwarte afwerking         | 12-0192 |
|             |                                                                                     |                                      |                               |  Zilverkleurige afwerking | 12-0191 |

## GECODEEERD TOETSENBOARD

|                                  |                                       |                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Toetsenbord met lezer                 | 120 x 270 x 17 mm                             |
|                                  | Toetsenbord inbouwbehuizing met lezer | 96 x 244 x 42 mm                              |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur                   | -20°C tot +60°C                               |
|                                  | Beschermingsindex                     | IP 54 / IK 06                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Ingebouwd                             | ✓                                             |
|                                  | Opbouw                                | Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product |

## CENTRALE

|                                             |                               |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) | 12 tot 24 V DC; 24 V DC 2,5 A |                   |
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b>                   | Maximaal aantal badges        | 3.000             |
|                                             | Aantal toetsenbordcodes       | 40                |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)               | 74 x 59 x 18 mm               | 155 x 110 x 55 mm |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101


## DATAMODULE

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>MODULE-FUNCTIES</b> | Afmetingen (B x H x D) | 162 x 96 x 53 mm |
|------------------------|------------------------|------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Technisch alarm                           | ✓                   |
| Mifare-compatibiliteit                    | ✓                   |
| Gebeurtenissen met tijdstempel            | ✓                   |
| Toegang tot logbestanden                  | ✓                   |
| Relais                                    | 2                   |
| Toegang tot LED-toetsenbord geautoriseerd | Groen               |
| Toegang tot toetsenbord-LED geweigerd     | Rood                |
| Relais tijdvertraging                     | 0,2 tot 99 seconden |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

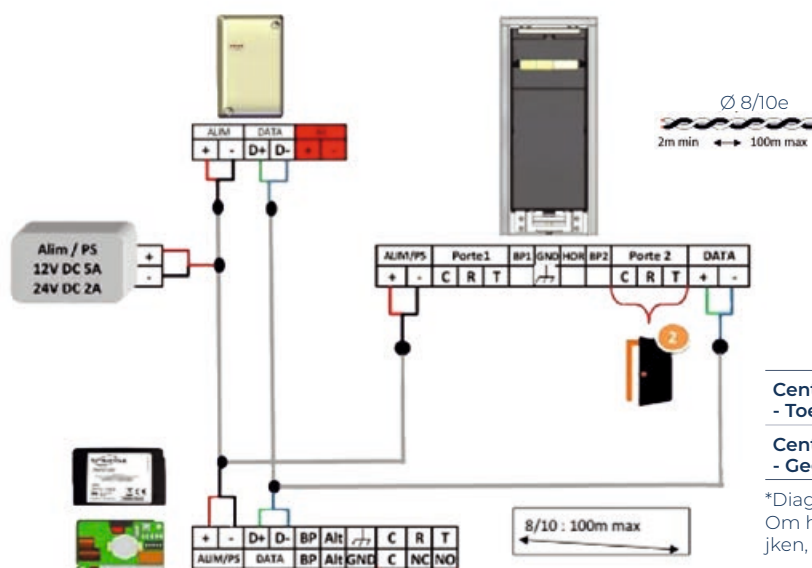

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Centrale of relaiskaart - Toetsenbord</b>    | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |
| <b>Centrale of relaiskaart - Gegevensmodule</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

# GECODEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP EN HANDSFREE PROXIMITY-LEZER

- + Ideaal voor een geïsoleerde deur bedienen
- + Handsfree proximity-lezer
- + Met 12 verlichte toetsen
- + Inbouwinstallatie


PERSONALISEER  
DE FAÇADE  
van uw  
PARLOFOON



HANDLEIDING



04-0111

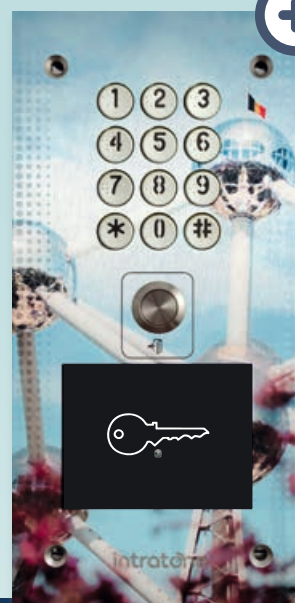

04-0111 gepersonaliseerd



Beheren in real-time  
www.intratone.info

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTR ABOX DATA<br>ECO GECODEERD<br>TOETSENBOARD MET<br>DRUKKNOP<br>EN LEZER | RVS afwerking     | 1 Gecodeerd toetsenbord met drukknop<br>en handsfree proximity-lezer (04-0111)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0199 |
|                                                                             | Messing afwerking | 1 Gecodeerd toetsenbord met drukknop<br>en handsfree proximity-lezer (04-0111)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0200 |

## GECODEERD TOETSENBOARD ASSORTIMENT

|                                                                  |  |                                                                                                       |         |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GECODEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP EN HANDSFREE PROXIMITY-LEZER |  |  RVS afwerking     | 04-0111 |
|                                                                  |  |  Messing afwerking | 04-0112 |

|             |                                                                                     |            |                                                                                                       |         |                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| ACCESSOIRES |  | Opbouwdoos |  RVS afwerking     | 12-0165 | L 121,5 x H 251,50 x D 42 mm |
|             |                                                                                     |            |  Messing afwerking | 12-0199 |                              |

## GECODEEERD TOETSENBOARD

|                                  |                     |                                               |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Toetsenbord         | 120 x 250 x 25 mm                             |
|                                  | Inbouwbehuizing     | 101 x 220 x 37 mm                             |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C                               |
|                                  | Beschermingsindex   | IP54 / IK08                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Ingebouwd           | ✓                                             |
|                                  | Opbouw              | Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product |

## CENTRALE

|                                             |                               |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) | 12 tot 24 V DC; 24 V DC 2,5 A |       |
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b>                   | Maximaal aantal badges        | 3.000 |
|                                             | Aantal toetsenbordcodes       | 40    |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)               | 74 x 59 x 18 mm               |       |


## DATAMODULE

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>FUNCTIES MODULE</b> | Afmetingen (B x H x D) | 162 x 96 x 53 mm |
|------------------------|------------------------|------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Technisch alarm                | ✓ |
| Mifare-compatibiliteit         | ✓ |
| Gebeurtenissen met tijdstempel | ✓ |
| Toegang tot logbestanden       | ✓ |
| Brailletoetsenbord             | ✓ |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

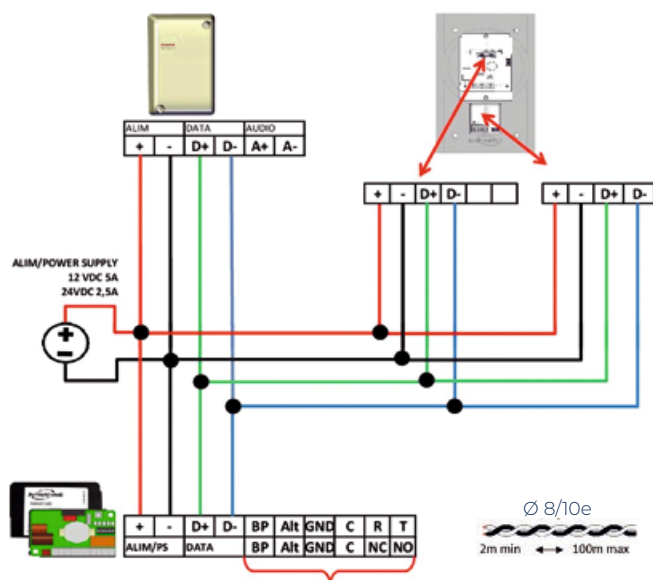

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Centraal - Toetsenbord</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |
| <b>Centraal - Module</b>      | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |


\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

# GECODEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP OF PROXIMITY-LEZER

- ⊕ Ideaal om een geïsoleerde deur te bedienen
- ⊕ Met 12 verlichte toetsen
- ⊕ Inbouwinstallatie



HANDLEIDING

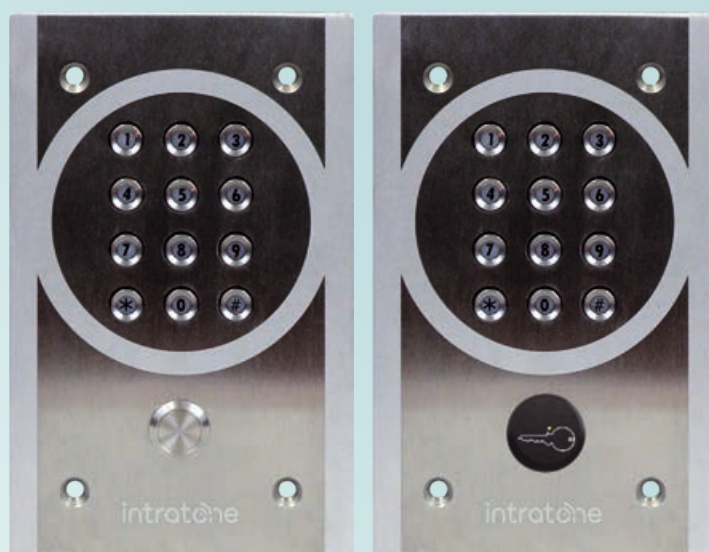

04-0101

04-0103



www.intratone.info

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intratone

|                                                                       |               |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX DATA<br>ECO GECODEERD<br>TOETSENBOARD MET<br>DRUKKNOP        | RVS afwerking | 1 Gecodeerd toetsenbord met drukknop (04-0101)<br>+ 1 relaiskaart (12-0110)<br>+ 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar                          | 06-0103 |
| INTRABOX DATA<br>ECO GECODEERD<br>TOETSENBOARD<br>MET PROXIMITY-LEZER | RVS afwerking | 1 Gecodeerd toetsenbord met proximity-lezer (04-0103)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102)<br>+ 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0104 |

## GECODEERD TOETSENBOARDASSORTIMENT

|                                            |               |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------|
| GECODEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP        | RVS afwerking | 04-0101 |
| GECODEERD TOETSENBOARD MET PROXIMITY-LEZER | RVS afwerking | 04-0103 |

### ACCESSOIRES



Opbouwdoos

RVS afwerking

12-0103

L 121,5 x H 191,50 x D 37,50 mm

## GECODEEERD TOETSENBOARD

|                                  |                     |                                               |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Toetsenbord         | 120 x 190 x 25 mm                             |
|                                  | Inbouwbehuizing     | 91 x 160 x 37 mm                              |
|                                  | Leeskop (lezer)     | Ø 40 x 7 mm                                   |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C                               |
|                                  | Beschermingsindex   | IP54 / IK08                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Ingebouwd           | ✓                                             |
|                                  | Opbouw              | Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product |

## CENTRALE

|                                             |                                            |                          |                   |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) |                                            | 12V DC 5A of 24V DC 2,5A |                   |                 |
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b>                   | Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen | 3.000                    | 7.000             | 10.000          |
|                                             | Aantal toetsenbordcodes                    | 40                       | 40                | 80              |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)               |                                            | 74 x 59 x 18 mm          | 155 x 110 x 55 mm | 74 x 59 x 18 mm |


## DATAMODULE

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>FUNCTIES MODULE</b> | Afmetingen (B x H x D) | 162 x 96 x 53 mm |
|------------------------|------------------------|------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Technisch alarm                | ✓ |
| Mifare-compatibiliteit         | ✓ |
| Gebeurtenissen met tijdstempel | ✓ |
| Toegang tot logbestanden       | ✓ |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

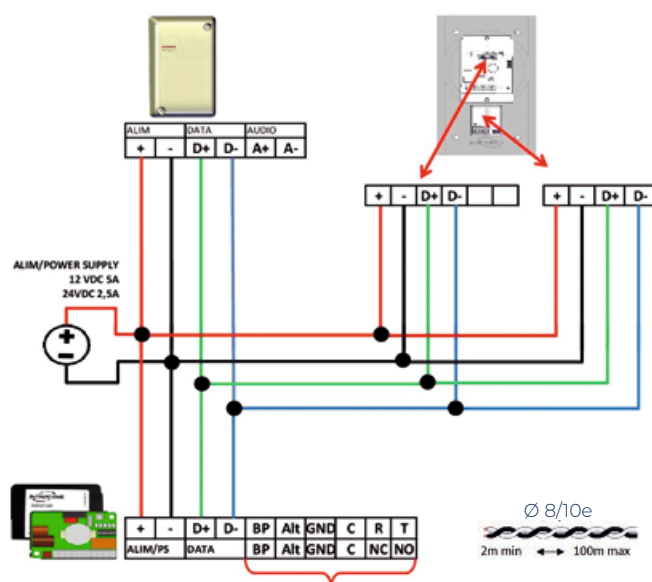


|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Centrale of relaiskaart - Toetsenbord</b>    | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |
| <b>Centrale of relaiskaart - Gegevensmodule</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

# PROXIMITY-LEZER

## HANDSFREE

- + **Opening** van de deur binnen een **straal van 1 m**
- + Om een **geïsoleerde deur** te bedienen

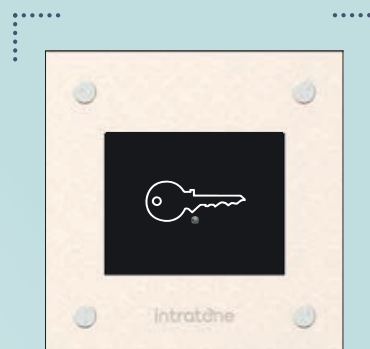

04-0108



03-0102



DATA-module



06-0180



HANDLEIDING



Beheren in real-time  
www.intratone.info

### ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                                      |               |                                                                                                                                                                     |         |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX<br>DATA-ECO<br>PROXIMITY-LEZER<br>HANDSFREE | RVS afwerking | 1 handsfree proximity-lezer (04-0108)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102)<br>+ 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbepaalde data 10 jaar | 06-0180 |
|                                                      | RVS afwerking | 1 handsfree proximity-lezer (04-0108)<br>+ 1 2-deurs managementcentrum (03-0101)<br>+ 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbepaalde data 10 jaar     | 06-0191 |
|                                                      | RVS afwerking | 1 handsfree proximity-lezer (04-0108)<br>+ 1 relaiskaart (12-0110)<br>+ 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbepaalde data 10 jaar                   | 06-0203 |

### HANDSFREE PROXIMITY LEZER ASSORTIMENT

|                           |                       |                                                                  |                         |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| HANDSFREE PROXIMITY-LEZER | RVS afwerking         | 1 enkele lezer,<br>verbinding maken met<br>een managementcentrum | 04-0108                 |
| ACCESSOIRES               | Huisvesting<br>Opbouw | RVS afwerking                                                    | 12-0158                 |
|                           |                       |                                                                  | L 135 x H 135 x D 60 mm |

## PROXIMITY-LEZER

|                                  |                     |                                                |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Proximity-lezer     | 130 x 130 x 40 mm                              |
|                                  | inbouwbehuizing     | 112,4 x 112,4 x 40 mm                          |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C                                |
|                                  | Beschermingsindex   | IP54 / IK08                                    |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Inbouw              | ✓                                              |
|                                  | Opbouw              | Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product |

## CENTRALE

|                               |                                       |                        |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b>     | Maximaal aantal badges                | 3.000                  | 7.000 |
|                               | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd) | 12 tot 24 V DC 2A mini |       |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) |                                       | 74 x 59 x 18 mm        |       |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101


## DATAMODULE

|                          |                        |                  |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| <b>KENMERKEND MODULE</b> | Afmetingen (B x H x D) | 162 x 96 x 53 mm |
|--------------------------|------------------------|------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Jaarlijkse klok                | ✓ |
| Technisch alarm                | ✓ |
| Mifare-compatibiliteit         | ✓ |
| Gebeurtenissen met tijdstempel | ✓ |
| Toegang tot logbestanden       | ✓ |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

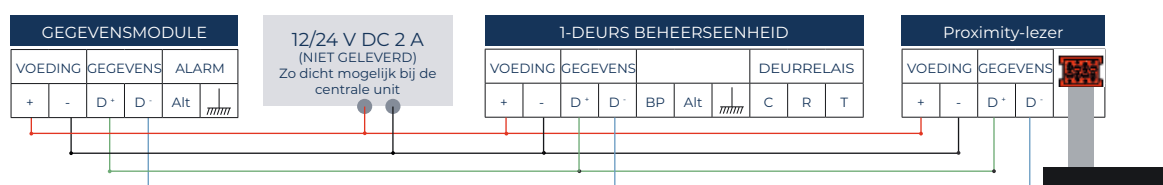

|                              | 1 deur - 03-0102               | 2 deuren - 03-0101             |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Centraal - Lezer</b>      | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 6 draden<br>(3 getwiste paren) |
| <b>Centraal - Datamodule</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 2 draden<br>(1 getwist paar)   |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

# PROXIMITY-LEZER

## RONDE

- + Om een **geïsoleerde (zelfstandige) deur** te bedienen en te beheren
- + Veilig **badges creëren**, wijzigen of verwijderen



HANDLEIDING



[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                   |                                                                                                                                                        |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX DATA ECO PROX            | 1 proximity-lezer (04-0104)<br>+ 1 relaiskaart (12-0110) + 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar                   | 06-0132 |
| INTRABOX DATA ECO PROXIMITY LEZER | 1 proximity-lezer (04-0104)<br>+ 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0102 |

### ASSORTIMENT VAN DE PROXIMITY LEZER

|                 |                                                     |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------|
| PROXIMITY-LEZER | 1 enkele lezer, aan te sluiten op een beheercentrum | 04-0104 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------|

|             |                                                                                                                       |                                                                                                       |         |                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| ACCESSOIRES |  Opbouwdoos<br>inclusief voorplaat |  RVS afwerking     | 12-0107 | L 125,50 x H 125,50 x D 57 mm |
|             |  Behuizing inbouw                  |  RVS afwerking     | 12-0101 | L 90,40 x H 90 x D 37 mm      |
|             |                                                                                                                       |  Messing afwerking | 12-0121 |                               |

## PROXIMITY-LEZER

|                                  |                      |                                               |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Lezer (naakt)        | 38 x 42 x 17,50 mm                            |
|                                  | Leeskop (met deksel) | 41 x 72 x 17,5 mm                             |
|                                  | Leeskop (alleen)     | ø 40 x 7 mm                                   |
|                                  | Inbouwbehuizing      | 112,40 x 112,40 x 40 mm                       |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur  | -20°C tot +60°C                               |
|                                  | Beschermingsindex    | IP54 / IK08                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Ingebouwd            | ✓                                             |
|                                  | Opbouw               | Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product |

## CENTRALE

|                               |                                       |                        |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b>     | Maximaal aantal badges                | 3.000                  | 7.000 |
|                               | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd) | 12 tot 24 V DC 2A mini |       |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) |                                       | 74 x 59 x 18 mm        |       |


## DATAMODULE

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>FUNCTIES MODULE</b> | Afmetingen (B x H x D) | 162 x 96 x 53 mm |
|------------------------|------------------------|------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Jaarlijkse klok                | ✓ |
| Technisch alarm                | ✓ |
| Mifare-compatibiliteit         | ✓ |
| Gebeurtenissen met tijdstempel | ✓ |
| Toegang tot logbestanden       | ✓ |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

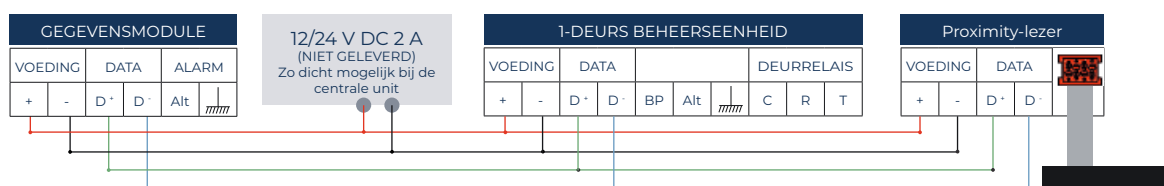


|                              | 1 deur - 03-0102               | 2 deuren - 03-0101             |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Centraal - Lezer</b>      | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 6 draden<br>(3 getwiste paren) |
| <b>Centraal - Datamodule</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 2 draden<br>(1 getwist paar)   |

\*Diagram van centraal 1-deurs.  
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

# PROXIMITY-LEZER

## SLIM

- + Eenvoudig te installeren
- + Ideaal voor **binnendeuren**
- + Smal formaat

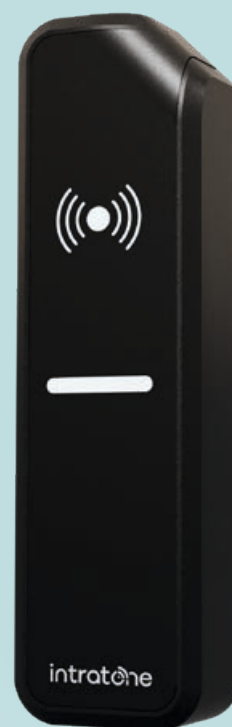

04-0113



12-0110



DATA-module



06-0230



HANDLEIDING



### ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO  
SLIM

■ Zwarte afwerking

1 Slim Proxi proximity-lezer (04-0113) + 1 relaiskaart (12-0110)  
+ 1 transmissiemodule  
met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar

06-0230

### SLIM-LEZERREEKS

SLIM

■ Zwarte afwerking

04-0113

## PROXIMITY-LEZER

|                                  |                     |                    |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Proximity-lezer     | 43 x 150 x 25,3 mm |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C    |
|                                  | Beschermingsindex   | IP54               |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Ingebouwd           | ✓                  |

## CENTRALE

|                               |                                       |                        |       |        |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|--------|
| <b>CENTRALE KENMERKEN</b>     | Maximaal aantal badges                | 3.000                  | 7.000 | 10.000 |
|                               | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd) | 12 tot 24 V DC 2A mini |       |        |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) |                                       | 74 x 59 x 18 mm        |       |        |



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101



Relaiskaart - 12-0110


## DATAMODULE

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>FUNCTIES MODULE</b> | Afmetingen (B x H x D) | 162 x 96 x 53 mm |
|------------------------|------------------------|------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Technisch alarm                | ✓ |
| Mifare-compatibiliteit         | ✓ |
| Gebeurtenissen met tijdstempel | ✓ |
| Toegang tot logbestanden.      | ✓ |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA\* EN BEDRADING

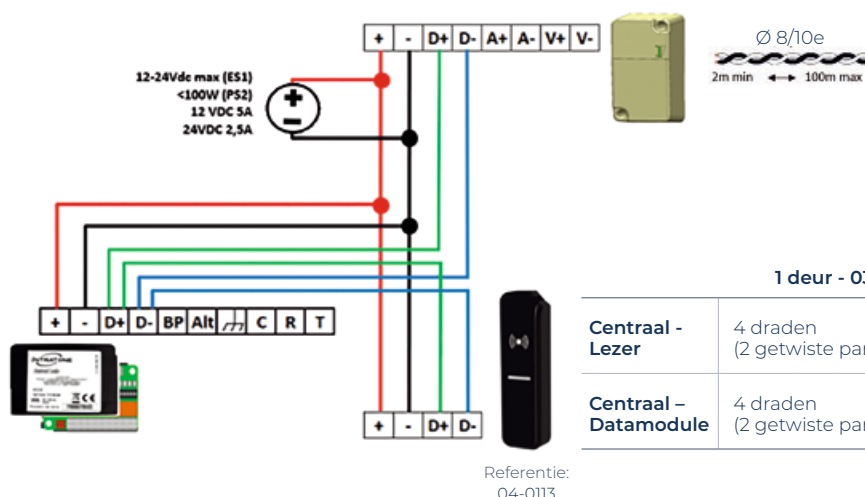

|                              | 1 deur - 03-0102               | 2 deuren - 03-0101             |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Centraal - Lezer</b>      | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 6 draden<br>(3 getwiste paren) |
| <b>Centraal - Datamodule</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) | 2 draden<br>(1 getwist paar)   |

# UB-ONE

## CONTACTLOZE DRUKKNOP

- ⊕ Instelbare openingstijd
- ⊕ Type NO/NC
- ⊕ LED-kleurkeuze
- ⊕ Keuze uit drukbaar of contactloos



HANDLEIDING

**GEPATENTEERDE  
OPLOSSING**  
intratone



UB-One drukknop  
34-0201



### ASSORTIMENT UB-ONE

1 drukknop  
UB-One


Mat chroom

34-0201

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                   |                                         |                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b>         |                                         | 12 VDC 3 A<br>/ 24 VDC 1,5 A                                            |
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)  | Knop                                    | Ø 22 x 21,80 mm                                                         |
| <b>OMGEVING</b>                   | Bedrijfstemperatuur                     | -20°C tot +60°C                                                         |
|                                   | Beschermingsindex                       | IP54                                                                    |
| <b>AANVULLENDE<br/>INFORMATIE</b> | Tijd instelbare atie                    | 0,2 tot 60 seconden                                                     |
|                                   | Contactloos                             | ✓                                                                       |
|                                   | LED-<br>statussignaallampje             | 8 kleuren: wit, rood,<br>oranje, geel, groen,<br>turquoise, blauw, roze |
|                                   | Hoorbaar<br>statussignaal<br>Type NO/NC | 2 tonen<br>✓                                                            |

### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

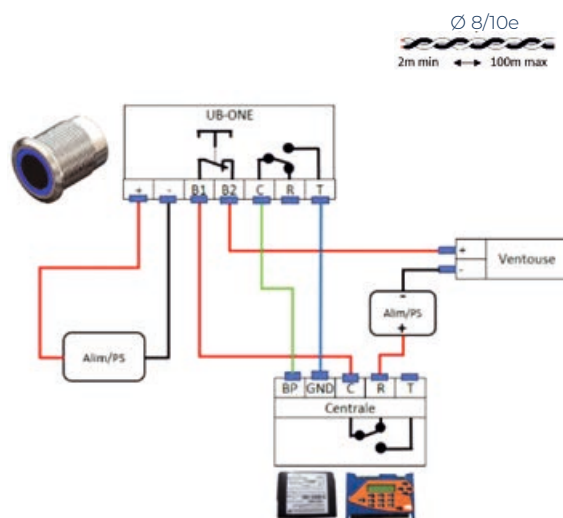

Centraal - Knop

3 draden (2 getwiste paren)

# ACCESSOIRES

## ELEKTRONISCHE BADGES

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| ELEKTRONISCHE BADGES                   | P.58 |
| ELEKTRONISCHE BADGES <b>HANDS-FREE</b> | P.58 |

## AFSTANDBEDIENINGEN

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| AFSTANDBEDIENINGEN <b>2 KANALEN</b> | P.59 |
| AFSTANDBEDIENINGEN <b>4 KANALEN</b> | P.59 |

## CENTRALE UNITS

|                          |      |
|--------------------------|------|
| CENTRALE <b>1 DEUR</b>   | P.60 |
| CENTRALE <b>2 DEUREN</b> | P.61 |

## KAARTEN

|                         |      |
|-------------------------|------|
| KAART <b>RELAIS</b>     | P.62 |
| KAART <b>VERLENGING</b> | P.62 |

## EXTRA ANTENNES

P.62

## TECHNISCHE WAARSCHUWING

P.63

## MODULES

|                    |      |
|--------------------|------|
| MODULE <b>4G</b>   | P.64 |
| MODULE <b>DATA</b> | P.64 |

## PROGRAMMEURS

|                              |      |
|------------------------------|------|
| PROGRAMMEUR <b>USB-POORT</b> | P.65 |
|------------------------------|------|

## ELECTRONISCHE BADGE

⊕ Ergonomisch en robuust

⊕ Graveren met eigen logo mogelijk vanaf 1.000 stuks



Van 08-0101 tot 08-0110

## ELECTRONISCHE BADGE HANDSFREE

⊕ Opent handsfree bij benadering

⊕ Graveren met eigen logo mogelijk vanaf 500 stuks



⊕  
IDEAAL VOOR  
mensen in  
situaties van  
ONBEKWAAMHEID

Van 08-0120 tot 08-0129



### ASSORTIMENT ELEKTRONISCHE BADGES

|  |        | VERPAKKING |
|--|--------|------------|
|  | Zwart  | 08-0101 20 |
|  | Grijs  | 08-0102 20 |
|  | Blauw  | 08-0103 20 |
|  | Rood   | 08-0104 20 |
|  | Geel   | 08-0105 20 |
|  | Groen  | 08-0106 20 |
|  | Bruin  | 08-0107 20 |
|  | Oranje | 08-0108 20 |
|  | Paars  | 08-0109 20 |
|  | Ivoor  | 08-0110 20 |

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                  |                     |                        |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Badge               | 41 x 64 x 7 mm         |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +70°C        |
|                                  | Opslagtemperatuur   | 0 tot +35°C            |
|                                  | Beschermingsindex   | IP68 / IK08            |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Aantal kleuren      | 10                     |
|                                  | Identificatie       | 10 gegraveerde cijfers |
|                                  | Mifare-technologie  | ✓                      |

### ASSORTIMENT ELEKTRONISCHE BADGE HANDSFREE

|  |        | VERPAKKING |
|--|--------|------------|
|  | Zwart  | 08-0120 10 |
|  | Grijs  | 08-0121 10 |
|  | Blauw  | 08-0122 10 |
|  | Rood   | 08-0123 10 |
|  | Geel   | 08-0124 10 |
|  | Groen  | 08-0125 10 |
|  | Bruin  | 08-0126 10 |
|  | Oranje | 08-0127 10 |
|  | Paars  | 08-0128 10 |
|  | Ivoor  | 08-0129 10 |

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                  |                                    |                       |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Badge                              | 44 x 71 x 11 mm       |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur                | -20°C tot +60°C       |
|                                  | Opslagtemperatuur                  | 0 tot +35°C           |
|                                  | Beschermingsindex                  | IK07                  |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Aantal kleuren                     | 10                    |
|                                  | Identificatie                      | 10 cijfers gegraveerd |
|                                  | Mifare-technologie                 | ✓                     |
|                                  | Eenvoudige toegang tot de batterij | CR2032                |



## AFSTANDSBEDIENING 2 KANALEN

⊕ 2 programmeerbare kanalen

⊕ Wordt geleverd met één CR2032-batterij



09-0101

⊕  
UITGERUST  
met een  
**BATTERIJ-  
BESPARING\***

\*Een lange druk is gelijk aan  
twee korte drukken

## AFSTANDSBEDIENING 4 KANALEN

⊕ Bi-technologisch voor gebruik als badge of op afstand

⊕ Wordt geleverd met één CR2032-batterij

⊕ Graveren mogelijk



Van 09-0115 tot 00-0118

09-0119

### ASSORTIMENT AFSTANDSBEDIENINGEN 2 KANALEN

VERPAKKING

|         |         |    |
|---------|---------|----|
| ■ Zwart | 09-0101 | 10 |
|---------|---------|----|

### ASSORTIMENT AFSTANDSBEDIENINGEN 4 KANALEN

VERPAKKING

|         |         |    |
|---------|---------|----|
| ■ Zwart | 09-0115 | 10 |
| ■ Blauw | 09-0116 | 10 |
| ■ Rood  | 09-0117 | 10 |
| ■ Geel  | 09-0118 | 10 |
| ■ Groen | 09-0119 | 10 |

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                  |                                    |                        |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Zender                             | 41 x 71 x 13 mm        |
|                                  | Bedrijfstemperatuur                | -20°C tot +60°C        |
| <b>OMGEVING</b>                  | Opslagtemperatuur                  | 0 tot +35°C            |
|                                  | Beschermingsindex                  | IK07                   |
|                                  | Aantal kleuren                     | 1                      |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Aantal kanalen                     | 2                      |
|                                  | Identificatie                      | 10 gegraveerde cijfers |
|                                  | HF-technologie 868 MHz             | ✓                      |
|                                  | Eenvoudige toegang tot de batterij | CR2032                 |

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                  |                                    |                        |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Zender                             | 44 x 74 x 11 mm        |
|                                  | Bedrijfstemperatuur                | -20°C tot +60°C        |
| <b>OMGEVING</b>                  | Opslagtemperatuur                  | 0 tot +35°C            |
|                                  | Beschermingsindex                  | IK07                   |
|                                  | Aantal kleuren                     | 6                      |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Aantal kanalen                     | 4                      |
|                                  | Identificatie                      | 10 gegraveerde cijfers |
|                                  | Mifare en HF 868 MHz-technologie   | ✓                      |
|                                  | Eenvoudige toegang tot de batterij | CR2032                 |

# CENTRALE UNIT

## 1 DEUR

⊕ Ideaal voor een geïsoleerde of secundaire deur bedienen

⊕ Economische oplossing



HANDLEIDING



03-0102



www.intratone.info

## ASSORTIMENT VAN CENTRALE UNIT

1-deurs centrale unit – REAL-TIME


03-0102

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                               |                                            | 03-0102                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | Centrale                                   | 74 x 59 x 18 mm         |
| <b>OMGEVING</b>               | Bedrijfstemperatuur                        | -10°C tot 45°C          |
|                               | Beschermingsindex                          | IP40                    |
| <b>FUNCTIES</b>               | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)      | 12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A |
|                               | Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen | 3.000                   |
|                               | Aantal toetsenbordcodes                    | 40                      |
|                               | Aantal woningen                            | 200                     |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b> | Passleutel                                 | ✓                       |
|                               | Gebeurtenissen met tijdstempel             | ✓                       |
|                               | Toegang tot logbestanden                   | ✓                       |
|                               | Jaarlijkse klok                            | ✓                       |
|                               | Zelfdiagnose                               | ✓                       |
|                               | Alarm                                      | 1 (+3 indien 12-0110)   |
|                               | Maximaal aantal intercoms                  | 1                       |
|                               | Aantal relais                              | 1 (+3 indien 12-0110)   |

\* Met dit bedieningspaneel beheert u uitsluitend Intratone-badges en afstandsbedieningen.

### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

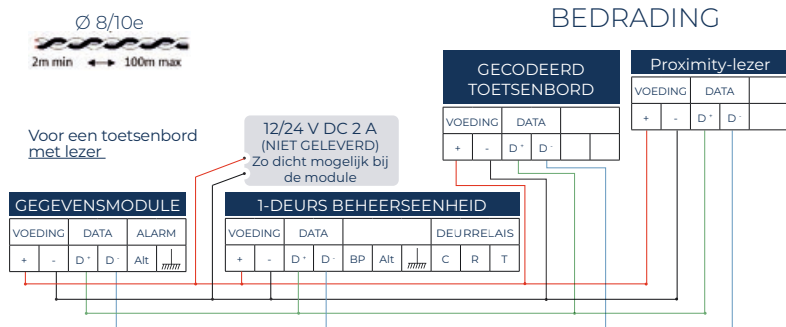

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Centraal - Intercom                                             | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |
| Centraal - Module                                               | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |
| Centraal - HF-lezer of<br>ontvanger of gecodeerd<br>toetsenbord | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |


# CENTRALE UNIT

## 2 DEUREN

- + Beheer van 1 tot 4 toegangen
- + Kan gekoppeld worden aan een uitbreidingskaart



HANDLEIDING

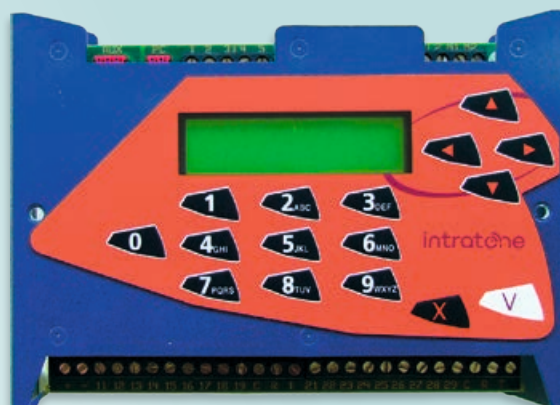

03-0101



www.intratone.info

ACCESSOIRES

### ASSORTIMENT VAN CENTRALE UNIT


2-deurs centrale unit – REAL-TIME

03-0101

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                               |                                            |                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | Centrale                                   | 155 x 110 x 55 mm                            |
|                               | Bedrijfstemperatuur                        | -20°C tot +60°C                              |
| <b>OMGEVING</b>               | Beschermingsindex                          | IP40                                         |
|                               | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)      | 12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A                      |
| <b>FUNCTIES</b>               | Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen | 7.000                                        |
|                               | Aantal toetsenbordcodes                    | 40                                           |
|                               | Aantal woningen                            | 1.000                                        |
|                               | Gebeurtenissen met tijdstempel             | ✓                                            |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b> | Toegang tot logbestanden                   | ✓                                            |
|                               | Jaarlijkse klok                            | ✓                                            |
|                               | Zelfdiagnose                               | ✓                                            |
|                               | Alarm                                      | 2 (+2 indien 12-0109)                        |
|                               | Maximaal aantal intercoms                  | 1 (+2 audio-intercoms alleen indien 12-0109) |
|                               | Aantal relais                              | 2 (+2 indien 12-0109)                        |

#### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

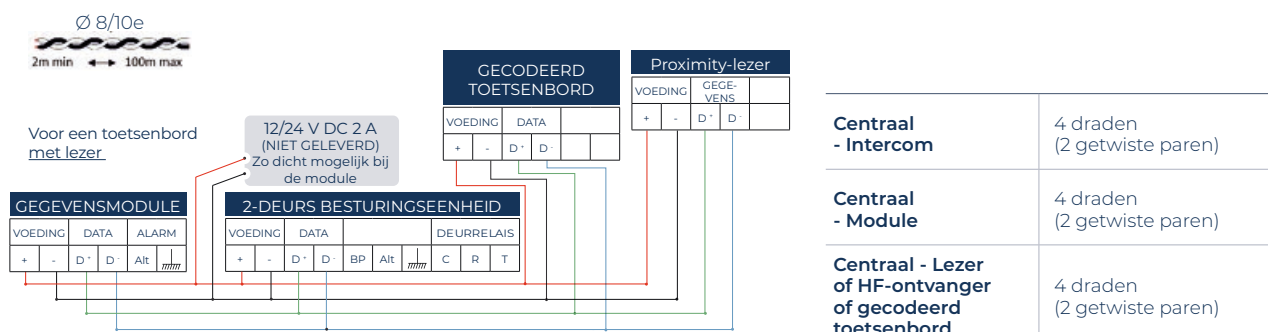

# RELAIS KAART

- + Tot 3 extra kaarten vanaf de centrale 1 deur
- + Economische oplossing voor meerdere deuren bedienen zonder de hardware te vermenigvuldigen



HANDLEIDING




12-0110

# UITBREIDINGS- KAART

- + Hardware toevoegen aan de 2-deurs centrale eenheid
- + Hiermee kunt u van 2 naar 4 toegangen gaan



HANDLEIDING

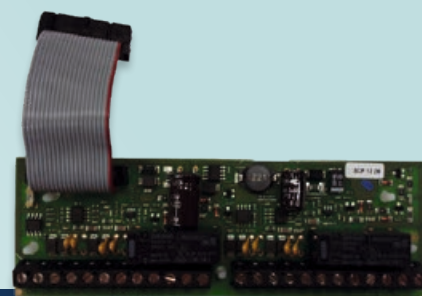

12-0109

## RELAISKAART ASSORTIMENT

|             |         |
|-------------|---------|
| RELAISKAART | 12-0110 |
|-------------|---------|

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                                |                       |                           |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b><br>(niet inbegrepen) |                       | 12 tot 24 V DC<br>/100 mA |
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)               | Relaiskaart           | 74 x 59 x 18 mm           |
| <b>OMGEVING</b>                                | Bedrijfstemperatuur   | -20°C tot +60°C           |
|                                                | Beschermingsindex     | IP40                      |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>                  | Openingsvertraging    | 0,2 tot 60 seconden       |
|                                                | Vertragingstimer      | 0 tot 90 seconden         |
|                                                | Aantal toegangen      | 1                         |
|                                                | Aantal waarschuwingen | 1                         |

## UITBREIDINGSKAARTASSORTIMENT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| UITBREIDINGSKAART | 12-0109 |
|-------------------|---------|

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                  |                       |                                                   |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b>        |                       | Via het 2-deurs manage-<br>mentcentrum<br>03-0101 |
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Uitbreidingskaart     | 135 x 45 x 20 mm                                  |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur   | -20°C tot +60°C                                   |
|                                  | Beschermingsindex     | IP40                                              |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Openingsvertraging    | 0,2 tot 99 seconden                               |
|                                  | Aantal toegangen      | 2                                                 |
|                                  | Aantal waarschuwingen | 2                                                 |
|                                  |                       |                                                   |

## EXTRA ANTENNES



### Antenne gecodeerd HF actief

Voor 07-0101  
en 07-0103

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
46 x 180 x 66 mm



### HF- afstandsantenne

Voor 07-0106,

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
22 x 115 x 7 mm



### Antenne voor module van transmissie DATA / 4G-IP

# TECHNISCHE WAARSCHUWING

- ⊕ Word **direct** gewaarschuwd bij **storing**
- ⊕ Om apparatuur te upgraden **naar realtime management**



## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox


|                                          |                                                                                                          |         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX-GEGEVENS ECO<br>TECHNISCH ALARM | 1 contactbier technische weg + 1 transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0107 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) | 12/24 V DC – 2A mini                                                                               |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)               | Module<br>162 x 96 x 53 mm                                                                         |
| <b>OMGEVING</b>                             | Bedrijfstemperatuur<br>-10°C tot +45°C                                                             |
|                                             | Beschermingsindex<br>IP54                                                                          |
| <b>FUNCTIES</b>                             | 3 extra waarschuwingen<br>✓(indien 12-0110)                                                        |
|                                             | E-mail verzenden over een storing in de pomp, VMC, boiler, open<br>en geblokkeerde deur, etc.<br>✓ |

⊕ ZIE ANTENNES pagina 62

### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

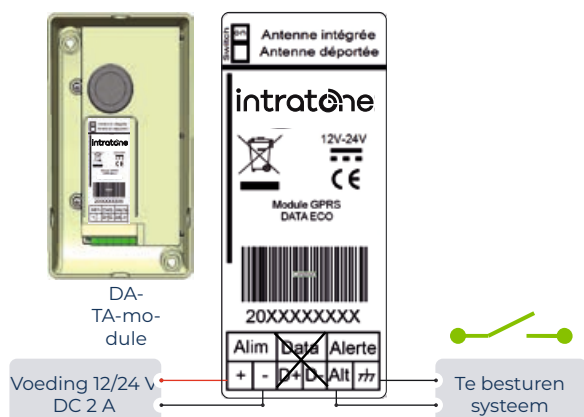

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Datamodule - droog contact | 2 draden |
|----------------------------|----------|

# 4G MODULE

- ⊕ Maakt **videoverbinding** met smartphones en tablets mogelijk
- ⊕ Geïntegreerde waterdichte antenne voor **buitenplaatsing**
- ⊕ Maakt **automatisch verbinding** met het beste netwerk



# GPRS MODULE

- ⊕ Hiermee kunt u naar een **externe en realtime beheermodus**



Beheren in real-time  
www.intratone.info

**GOED OM TE WETEN:**  
GPRS niet compatibel met intercom



Beheren in real-time  
www.intratone.info

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                            |                                                                                        |         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 10 JAAR</b> | 1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie<br>Onbeperkte data gedurende 10 jaar | 06-0160 |
| <b>INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 15 JAAR</b> | 1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie<br>Onbeperkte data gedurende 15 jaar | 06-0112 |

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b><br>(niet inbegrepen) | 12V DC 5A<br>of 24V DC 2,5a            |
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)               | Ontvanger<br>183 x 90 x 72,5 mm        |
| <b>OMGEVING</b>                                | Bedrijfstemperatuur<br>-10°C tot +40°C |
|                                                | Beschermingsindex<br>IP54 / IK07       |

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                                  |                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>INTRABOX-GEGEVENS ECO-MODULE DATA 10 JAAR</b> | 1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie<br>Onbeperkte data gedurende 10 jaar | 06-0124 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b><br>(niet inbegrepen) | 12V DC 5A<br>of 24V DC 2,5a            |
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)               | Ontvanger<br>162 x 96 x 53 mm          |
| <b>OMGEVING</b>                                | Bedrijfstemperatuur<br>-10°C tot +45°C |
|                                                | Beschermingsindex<br>IP54 / IK07       |

# PROGRAMMEUR

## USB-POORT

- ⊕ Programmeer alle Intratone-badges en afstandsbedieningen op de TAG of HF
- ⊕ Compatibel met Windows 10/11 en vanaf MAC OS OX13



HANDLEIDING



12-0115

ACCESSOIRES

### PROGRAMMEUR ASSORTIMENT

|                      |         |
|----------------------|---------|
| USB-POORTPROGRAMMEUR | 12-0115 |
|----------------------|---------|

#### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b>                 | USB-poort        |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) Programmeur | 89 x 180 x 24 mm |

[illegible]



# DIGITALE ENTREE

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Mededelingenbord <b>INTERACTIEF 15"</b> | P.68-69 |
| Mededelingenbord <b>INTERACTIEF 21"</b> | P.70-71 |
| Brievenbuslabel <b>TAG-IT</b>           | P.72    |
| ANTENNE <b>CONNECT-IT</b>               | P.73    |



# MEDEDELINGENBORD

## INFO DISPLAY

### 15"

AANPASBAAR  
CONTRAST

- + Geen papieren memo's meer bij de ingang van uw gebouw
- + Bewonersinformatie **in real time aan te passen** vanaf uw locatie (Niet meer reizen)
- + **Poll-functie** het mogelijk maken om de mening van de bewoners te vragen

**TIP:**  
HANG HET BORD  
BIJVOORBEELD  
NAAST EEN LIFT



HANDLEIDING



15" Interactief Displaybord 11-0107



Beheren in real-time

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                  |                                                                              |         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX-GEGEVENS ECO<br>10 JAAR | 1 4G-transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0160 |
| INTRABOX-GEGEVENS ECO<br>15 JAAR | 1 4G-transmissiemodule<br>met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 15 jaar | 06-0112 |

## INTERACTIEF BILLBOARD-ASSORTIMENT

|                                  |                 |         |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| 15" INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD | Zamak afwerking | 11-0107 |
|----------------------------------|-----------------|---------|

## INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD

|                                  |                                                                                                                                         |                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | 15" scherm                                                                                                                              | 348 x 525 x 28 mm                                        |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur<br>Beschermingsindex                                                                                                | -10°C tot 55°C<br>IP52 / IK08                            |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Opbouw<br>Binnen                                                                                                                        | ✓<br>✓                                                   |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)<br>Gedownload doc-indelingen<br>Maximale documentgrootte<br>Onbeperkte updates<br>Veiligheidsglas | 24V DC 2A<br>PDF, JPEG, Word<br>8 MB<br>✓<br>Dikte 10 mm |

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**

**KLASSIEK  
SERVICEPAKKET**

**XL  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN**


**PREPAID  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN**

### 4G-IP-MODULEKENMERKEN

Aantal borden per module

1

## VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

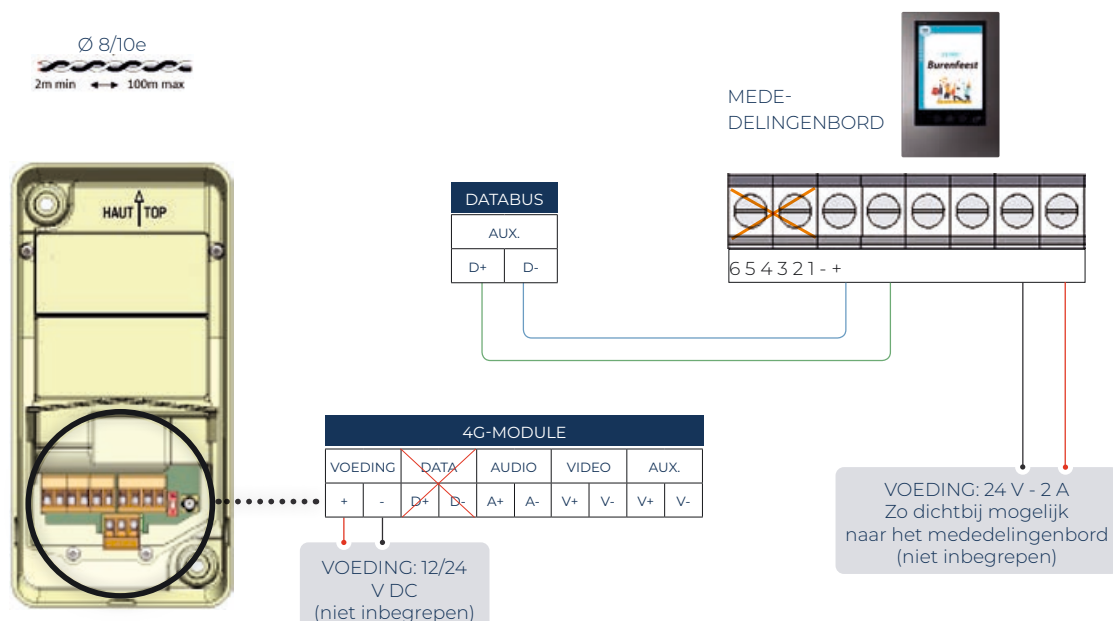

Tabel - Module

4 draden  
(2 getwiste paren)



# MEDEDELINGENBORD INFO DISPLAY 21"

AANPASBAAR  
CONTRAST

- + Geen papieren memo's meer bij de ingang van uw gebouw
- + Bewonersinformatie **in real time aan te passen** vanaf uw locatie (Niet meer reizen)
- + **Poll-functie** het mogelijk maken om de mening van de bewoners te vragen

**TIP:**  
HANG HET BORD  
BIJVOORBEELD  
NAAST EEN LIFT



HANDLEIDING



21" Interactief Displaybord 11-0106



Beheren in real-time

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                               |                                                                           |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX-GEGEVENS ECO 10 JAAR | 1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar | 06-0160 |
| INTRABOX-GEGEVENS ECO 15 JAAR | 1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 15 jaar | 06-0112 |

## INTERACTIEF BILLBOARD-ASSORTIMENT

|                                  |                 |         |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| 21" INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD | Zamak afwerking | 11-0106 |
|----------------------------------|-----------------|---------|

## INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD

|                                  |                                                                                                                                         |                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | 21" Mededelingenbord                                                                                                                    | 397,5 x 710 x 28 mm                                      |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur<br>Beschermingsindex                                                                                                | -10°C tot 45°C<br>IP52 / IK08                            |
| <b>INSTALLATIE</b>               | Opbouw<br>Binnen                                                                                                                        | ✓<br>✓                                                   |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)<br>Gedownload doc-indelingen<br>Maximale documentgrootte<br>Onbeperkte updates<br>Veiligheidsglas | 24V DC 2A<br>PDF, JPEG, Word<br>8 MB<br>✓<br>Dikte 10 mm |

## KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,  
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**

**KLASSIEK**  
SERVICEPAKKET

**XL**  
SERVICEPAKKET  
ALLES INBEGREPEN


**PREPAID**  
15 JAAR  
ALLES INBEGREPEN

### 4G-IP-MODULEKENMERKEN

Aantal borden per module

1

## VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

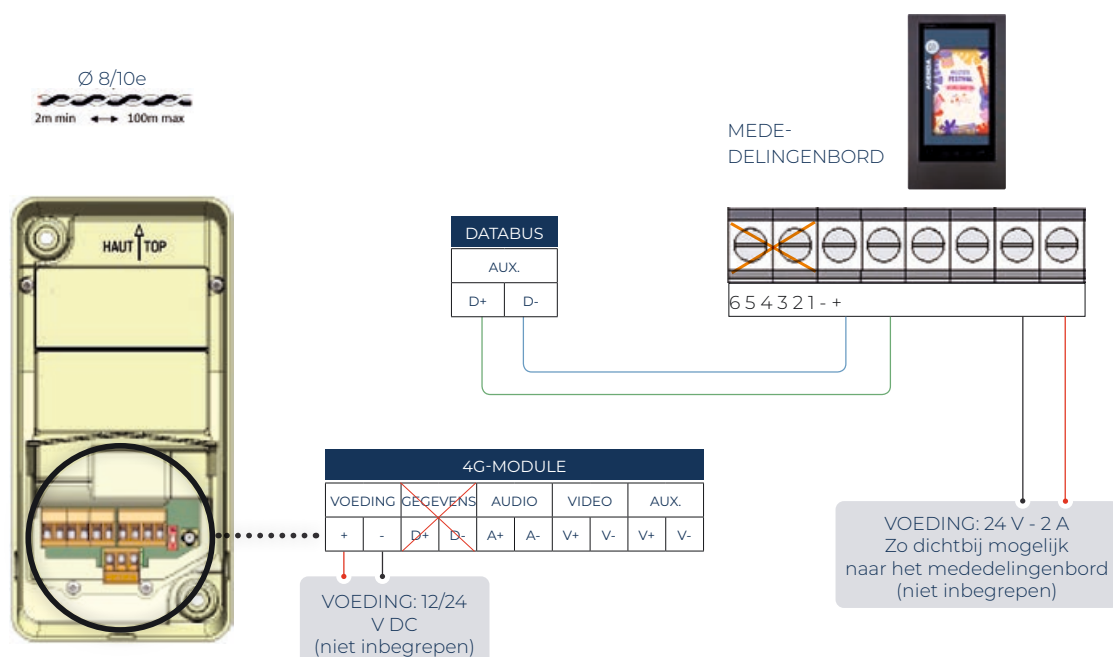

Tabel - Module

4 draden  
(2 getwiste paren)



# DIGITAAL POSTBUSLABEL

## TAG-IT

- + Maakt **synchronisatie mogelijk** van de naamweergave op de postbus met de naam op de intercom
- + **Nieuw, stijlvoller model in twee kleuren**
- + **Eenvoudig en snel te installeren!**
- + **Dankzij het ophangstelsel hoeft u de brievenbus niet te openen om de Tag-IT te installeren** (zeer hoogwaardige lijm)
- + **Tot 200 etiketten** via Connect.IT-antenne



HANDLEIDING



Verbonden brievenbuslabels TAG-IT 33-0003 en 33-0004



www.intratone.info

### ASSORTIMENT DIGITAAL BRIEFBUSLABEL TAG-IT

|            |                                                                                                         |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TAG-IT     |  Antraciet afwerking | 33-0003 |
|            |  Witte afwerking     | 33-0004 |
| ACCESSOIRE | Installatiekit<br>Ideaal voor eenvoudige installatie op dezelfde positie op elke brievenbus             |         |
|            |                                                                                                         | 12-0211 |



### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

#### TAG-IT-LABEL

|                                  |                                                         |                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Buiten                                                  | 125 x 62 x 15                             |
|                                  | Beschermingsindex                                       | IP65 / IK08                               |
| <b>OMGEVING</b>                  | Zeer hoogwaardige lijm                                  | Weerstaat tractie tot 75 kg               |
|                                  | LORA-communicatie-protocol                              | ✓                                         |
| <b>VOEDING</b>                   | Voeding                                                 | 2 AAA LR3-batterijen (meegeleverd)        |
|                                  | Levensduur van de batterij                              | 5 jaar                                    |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b>    | Domein                                                  | 4 verdiepingen of 100m                    |
|                                  | Beheer op locatie intratone.info                        | ✓                                         |
| <b>WEERGAVE</b>                  | Weergave                                                | 3x20 of 2x16 tekens<br>Elektronische inkt |
|                                  | Gehard glas                                             | 3 mm                                      |
| <b>MEERWERKENDE AANDELEN</b>     | Meewerkend aan de normen van het postkantoor NF D27-405 | ✓                                         |

# ANTENNE


⊕ Maakt het mogelijk om **INTRATONE-apparaten Connect-IT** (Brievenbuslabels) te **verbinden**

⊕ Eenvoudige oplossing voor het **verbonden gebouw**

⊕ Installatie zonder Intratone-intercom



HANDLEIDING

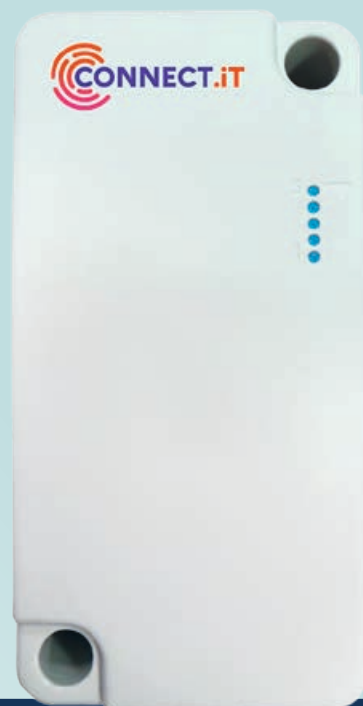

33-0001




## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                     |                                                                                                                                             |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTRABOX CONNECT-IT | 1 Connect-IT 4G + 1 centrale beheereenheid 1 deur<br>+ 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte gegevens gedurende 10 jaar | 06-0202 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## ASSORTIMEN CONNECT-IT ANTENNE

|                    |                                    |         |
|--------------------|------------------------------------|---------|
| CONNECT-IT ANTENNE | Te combineren met een 4G-IP-module | 33-0001 |
|--------------------|------------------------------------|---------|

### VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

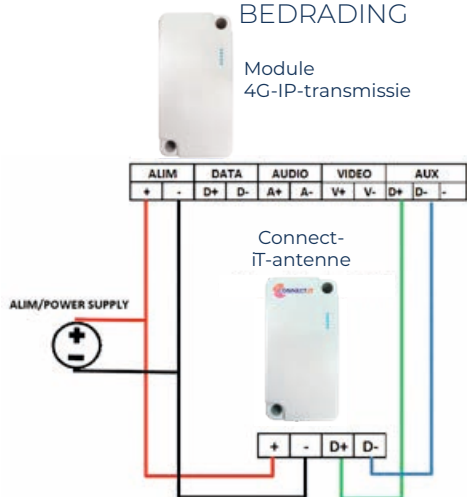

### BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

#### CONNECT-IT-ANTENNE

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | 90 x 183 x 72,5 mm                  |
| <b>OMGEVING</b>               | Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C |
|                               | Beschermingsindex IP54              |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Binnen ✓                            |
| <b>AANVULLENDE INFORMATIE</b> | LORA-communicatieprotocol ✓         |
|                               | Geïntegreerde waterdichte antenne ✓ |
|                               | Te plaatsen in de hal ✓             |

[illegible]

# SLEUTELBEHEER

**BEHEER** OP EEN EENVOUDIGE EN ECONOMISCHE MANIER  
**UW MECHANISCHE SLEUTELS!**

**SLEUTELKAST** Elektronisch

**SLEUTELKLUIS** Elektronisch

P.76-77

P.78-79

P.80-81

# BEHEER

OP EEN EENVOUDIGE EN  
ECONOMISCHE MANIER

## UW MECHANISCHE SLEUTELS!

1

**IDENTIFICEER uw sleutels**  
met uw  
Intratone elektronisch label  
(Etiktronik)



2

**BEWAAR uw sleutels**  
in een sleutelkluis  
of een Intratone sleutelkast



3

**BEHEREER uw sleutels**  
op afstand via ons gratis  
online platform

[www.organigramme.info](http://www.organigramme.info)

- Autoriseer wie en wanneer de sleutels gebruikt mogen worden
- Belangrijke activiteiten bijhouden





**ZELFMANAGEMENT**  
zonder  
BEWEGING



**AUTOMATISCHE  
UPDATES**  
tussen Intratone-  
beheersites



**ZONDER  
ABONNEMENT  
ZONDER GEDOE**

# ELEKTRONISCHE SLEUTELKAST

⊕ Open voor bevoegde personen

⊕ Realtime en extern beheer  
via ons gratis platform  
organigramme.info

⊕ Mogelijke aansluiting van een  
extra module van maximaal  
248 sleutels



**HOOFDMODULE  
HANDLEIDING**



**HANDLEIDING  
EXTRA MODULE**



16-0101



## SLEUTELKAST ASSORTIMENT

**SLEUTELKAST HOOFDMODULE** met 1 7-inch touchscreen  
+ 1 Mifare proximity-lezer  
+ 1 transmissiemodule met onbeperkte gegevenssynchronisatie gedurende 10 jaar  
+ 1 programmeur  
+ 1 doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers (08-011X)  
+ 1 marker  
+ 1 15V voeding

16-0101

**SLEUTELKAST EXTRA MODULE** om aan te sluiten op een hoofdkast (16-0101)  
+ 1 doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers (08-011X)

16-0102

## MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGER – ETIKTRONIK

|                                                                                                                |                                                                                     |                                   |                                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS                                                                |  | Blaauwe afwerking                 |  | 08-0113 |
|                                                                                                                |  | Rode afwerking                    |  | 08-0114 |
|                                                                                                                |  | Groene afwerking                  |  | 08-0115 |
| DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS (10 blauw, 10 rood, 10 groen)                                  |  | Blaauwe + rode + groene afwerking |                                                                                       | 08-0116 |
| DOOS MET 90 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS (30 blauw, 30 rood, 30 groen)<br>+ 1 USB-PROGRAMMEUR (12-0115) |  | Blaauwe + rode + groene afwerking |                                                                                       | 08-0117 |

## SLEUTELKAST

|                                  |                                            |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D) | Hoofdmodule                                | 390 x 660 x 140 mm |
| <b>GEWICHT</b><br>(Kg)           | Hoofdmodule                                | 24                 |
|                                  | Extra module                               | 20                 |
| <b>OMGEVING</b>                  | Bedrijfstemperatuur                        | 0°C tot +45°C      |
|                                  | Beschermingsindex                          | IP20               |
| <b>APPARATUUR</b>                | Mifare-compatibele lezer                   | ✓                  |
| <b>TOEGANGSCONTROLE</b>          | GSM-module geïntegreerd in de hoofdmodule  | ✓                  |
| <b>FACILITEIT</b>                | Mogelijkheid om een antenne te verplaatsen | ✓                  |

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Aantal extra kasten mogelijk                     | 7         |
| Noodstroomautonomie (super CAPA*)                | 1 uur     |
| Maximaal aantal codes/badges                     | 12.000    |
| Vrie toegangstijdsloten                          | ✓         |
| Technisch alarm                                  | ✓         |
| Maximaal aantal sleutelhangers voor hoofdmodule  | 24        |
| Maximaal aantal sleutelhangers voor extra module | 32        |
| Opslag van tijdstempelgebeurtenissen             | 3 maanden |
| Aantal sleutelhangers per setup                  | 248       |

\* Onderhoudsvrij, volledig opgeladen in 1 uur.



**Elektronische etiketten**  
Zijn **VERENIGBAAR** met  
**sleutelkasten.**

ALLES BEHEREN VIA  
[www.organigramme.info](http://www.organigramme.info)

- de kasten
- sleutelkluizen
- elektronische etiketten
- sleutelhangers
- gebruikers

# ELEKTRONISCHE SLEUTELKLUIS

- ⊕ **Open voor bevoegde personen**
- ⊕ **Realtime en extern beheer**  
op ons gratis platform  
organigramme.info
- ⊕ De sleutelkluis is ook  
leverbaar met Vendone en V4  
videofoons
- ⊕ **Ingebouwd of stand-alone**



HANDLEIDING

Elektronische sleutelhanger 08-0114



02-0117



www.organigramme.info

## ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

|                                                   |                                                                                                                                                                       |               |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>INTRABOX<br/>GEGEVENS ECO<br/>SLEUTELKLUIS</b> | 1 sleutelkluis (02-0119) + 1 proximity-lezer (04-0104)<br>+ 1 transmissiemodule met synchronisatie<br>Onbeperkt data gedurende 10 jaar + 3 sleutelhangers meegeleverd | RVS afwerking | 06-0106 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|

## SLEUTELVEILIG ASSORTIMENT

|                                                                                                                                                                 |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>INGEBOUWDE KLUIS MET SLEUTEL</b> (3 sleutelhangers meegeleverd)                                                                                              | RVS afwerking | 02-0116 |
| <b>SLEUTELKLUIS MET FRONT + INBOUWBEHUIZING</b> (3 sleutelhangers meegeleverd)                                                                                  | RVS afwerking | 02-0117 |
| <b>SLEUTELKLUIS MET PROXIMITY-LEZER</b> (04-0104)<br>+ <b>INBOUWBEHUIZING</b> , om te worden aangesloten op een centrale unit<br>(3 sleutelhangers meegeleverd) | RVS afwerking | 02-0119 |

## MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGER – ETIKTRONIK

|                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS</b>                                                                |  Blauwe afwerking                 |  | 08-0113 |
|                                                                                                                       |  Rode afwerking                   |  | 08-0114 |
|                                                                                                                       |  Groene afwerking                 |  | 08-0115 |
| <b>DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS</b> (10 blauw, 10 rood, 10 groen)                                  |  Blauwe + rode + groene afwerking |                                                                                       | 08-0116 |
| <b>DOOS MET 90 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS</b> (30 blauw, 30 rood, 30 groen)<br>+ 1 USB-PROGRAMMEUR (12-0115) |  Blauwe + rode + groene afwerking |                                                                                       | 08-0117 |

### ACCESSOIRES



**Opbouwdoos**  
(voor 02-0117  
en 02-0119)

RVS afwerking

12-0102

L 225,50 x H 155,50 x D 71 mm

## SLEUTELKLUIS

|                                             |                                 |                                               |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>AFMETINGEN</b><br>(B x H x D)            | Sleutelkuis met front (02-0117) | 150 x 220 x 48 mm                             |                |
|                                             | Sleutelkuis (02-0116)           | 122 x 186 x 39 mm                             |                |
|                                             | Inbouwbehuizing                 | 126,40 x 194 x 60 mm                          |                |
| <b>OMGEVING</b>                             | Bedrijfstemperatuur             | -20°C tot +60°                                |                |
|                                             | Beschermingsindex               | IP 54 – IK08                                  |                |
| <b>INSTALLATIE</b>                          | Ingebouwd                       | ✓                                             |                |
|                                             | Opbouw                          | Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product |                |
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) |                                 | 12V DC 5A of 24V DC 2,5A                      |                |
| <b>OPENINGSMODUS</b>                        |                                 | <b>02-0119</b>                                | <b>02-0189</b> |
| Geautoriseerde badges                       |                                 | ✓                                             | ✓              |
| Toetsenbordcode                             |                                 |                                               | ✓              |
| Telefooncode                                |                                 |                                               | ✓              |

## CENTRALE

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>AANBEVOLEN VOEDING</b> (niet inbegrepen) | 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A |
|---------------------------------------------|-------------------------|



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101


## MODULE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) | 162 x 96 x 53 mm |
|-------------------------------|------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jaarlijkse klok                | ✓         |
| Technisch alarm                | ✓         |
| Mifare-compatibiliteit         | ✓         |
| Gebeurtenissen met tijdstempel | ✓         |
| Vrije toegangstijdsloten       | 3 maanden |
| Maximaal aantal sets           | 3         |

## VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

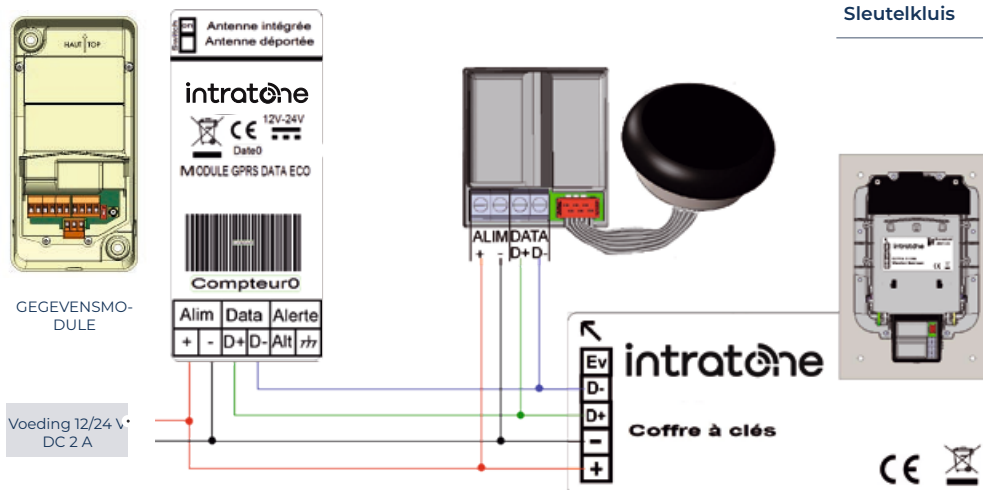

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Centraal Gegevensmodule</b> | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |
| <b>Centraal Sleutelkuis</b>    | 4 draden<br>(2 getwiste paren) |

Kan parallel worden aangesloten op alle compatibele producten.


[illegible]

# VEREENVOUDIGDE DIAGRAMMEN

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ENTREEHAL</b> TOT 200 NAMEN                                                     | P. 84 |
| <b>INTERACTIEF DISPLAYBORD</b>                                                     | P. 85 |
| <b>HAL EN INTERACTIEF DISPLAYBORD</b> MET OF ZONDER SLEUTELKLUIS<br>TOT 1000 NAMEN | P. 86 |
| <b>HALL EN ATD</b> TOT 1000 NAMEN                                                  | P. 87 |
| <b>1 HAL, 1 ATD, KELDER EN GEDEELDE PARKEERPLAATS</b> TOT 1000 NAMEN               | P. 88 |
| <b>POORT EN LOOPPOORT</b> (MET HF) TOT 1000 NAMEN                                  | P. 89 |
| <b>POORT EN LOOPPOORT</b> (MET 2 VOETGANGERS IN-/UITGANGSLEZERS) TOT 1000 NAMEN    | P. 90 |
| <b>POORTDEUR EN 2 HALLEN HAUSSMANN GECODEERD TOETSENBOARD</b> REAL-TIME            | P. 91 |
| <b>PARKEREN</b> RW                                                                 | P. 92 |
| <b>POORT EN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE</b> REAL-TIME                               | P. 92 |
| <b>GEÏSOLEERDE DEUR</b> REAL-TIME                                                  | P. 93 |
| <b>PARKEERPOORT EN DEUR</b> (EXTERIEUR) REALTIME                                   | P. 94 |
| <b>TECHNISCH ALARM</b>                                                             | P. 94 |

# ENTREEHAL

## TOT 200 NAMEN




### BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewonerspasjes openen de lobby
- Badges openen de lobby
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom.
- Bewoners openen de lobby met de\* toets op hun telefoon


### BENODIGDE MATERIELEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 200 namen
- 1 4G-IP-module met video-optie in het pakket Intratone-diensten, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel <sup>en</sup>.

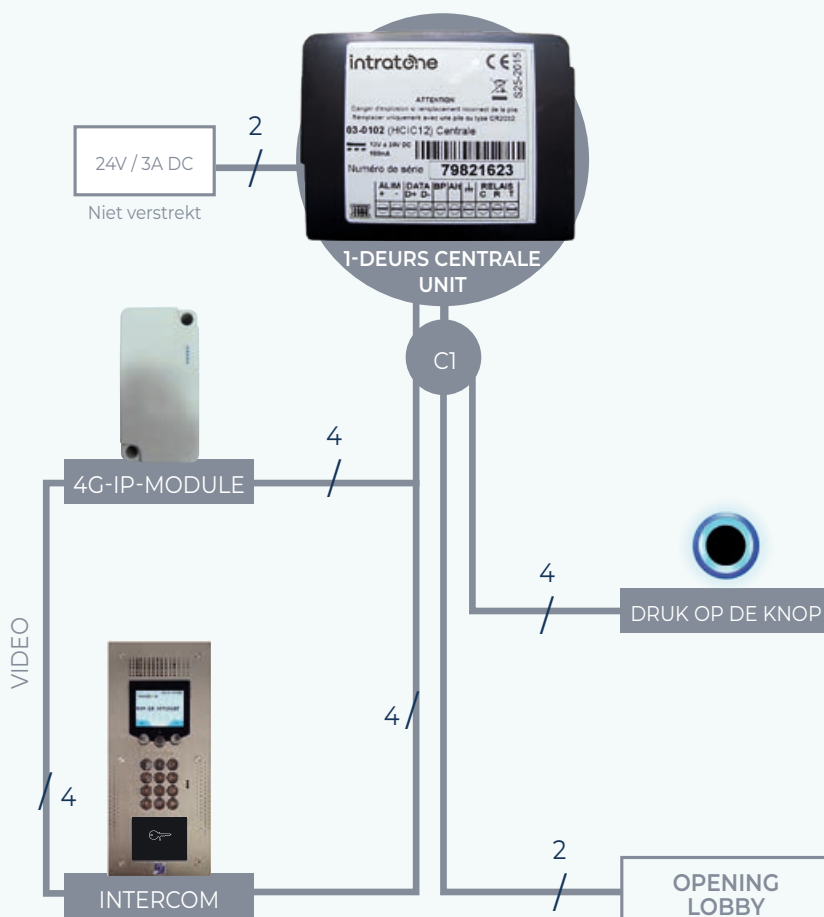

# INTERACTIEF DISPLAYBORD

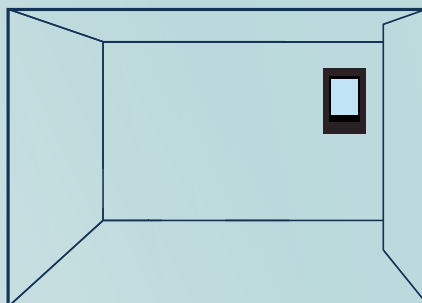


## BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- De beheerder communiceert met zijn bewoners via het mededelingenbord in de hal

## BENODIGDE MATERIALEN

- 1 interactief displaybord
- 1 transmissiemodule met synchronisatie van Onbeperkt dataverbruik gedurende 15 jaar.

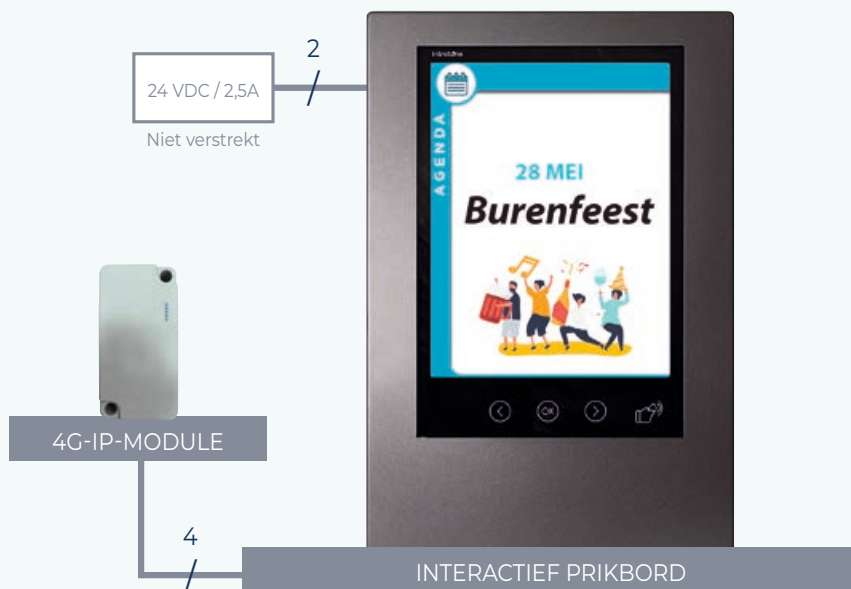

# HAL EN DISPLAYBORD MET OF ZONDER SLEUTELKLUIS TOT 1000 NAMEN

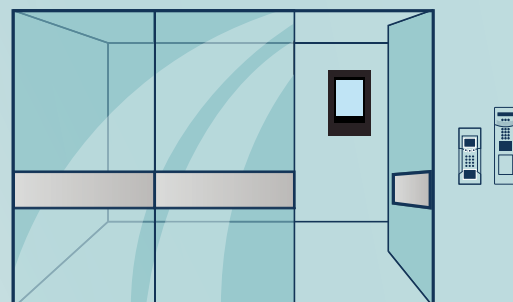

## BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewonerspasjes openen de lobby
- Badges openen de hal, maar niet de luchtsluizen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen de lobby met de \*toets op hun telefoon
- De beheerder communiceert met zijn bewoners via het prikboard in de hal

### MET SLEUTELKLUIS

Een externe aannemer (meterstanden, (lift...)) kunnen de sleutels van de technische ruimtes lenen, die in de sleutelkluis liggen. Opening vindt plaats met een code of een speciale badge, of door te bellen via de intercom.

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel en.


## BENODIGDE MATERIELEN

### ZONDER SLEUTELKLUIS


- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
  - 1 interactief displaybord
  - 1 4G-IP-module inbegrepen in het Intratone-serviceaanbod, geleverd bij ondertekening van het contract
  - 1 UB-One contactloze drukknop
- \* Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

### MET SLEUTELKLUIS

- 1 compleet pakket 1000 namen met Videofoon V4 met sleutelkluis
- 1 interactief displaybord
- 1 UB-One contactloze drukknop
- 1 4G-IP-module met de video-optie van het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract

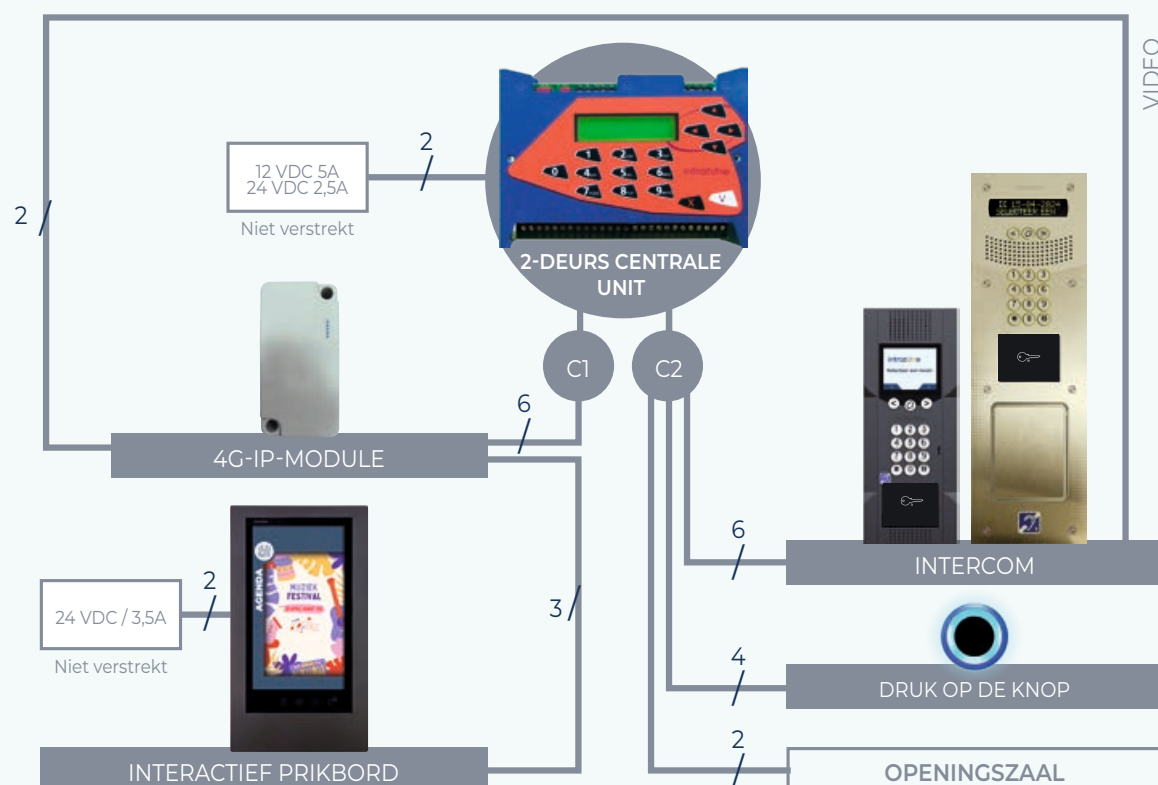

# HAL EN ATD TOT 1000 NAMEN

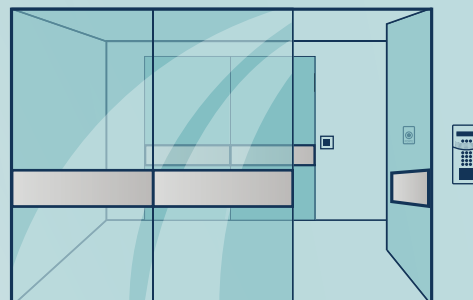

## BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Met een bewonerspasje open je de lobby en luchtsluizen
- Badges openen de hal, maar niet de kelders
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen de lobby en de luchtsluis (tegelijktijd) met de \* toets op hun telefoon
- De beheerder communiceert met zijn bewoners via het mededelingenbord in de hal

## BENODIGDE MATERIELEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
- 1 lezer – T25
- 1 inbouwdoos voor lezer
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One contactloze drukknop


*Dit geval is representatief voor de luchtsluizen "dichtbij" de gangen.*

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel <sup>en</sup>.

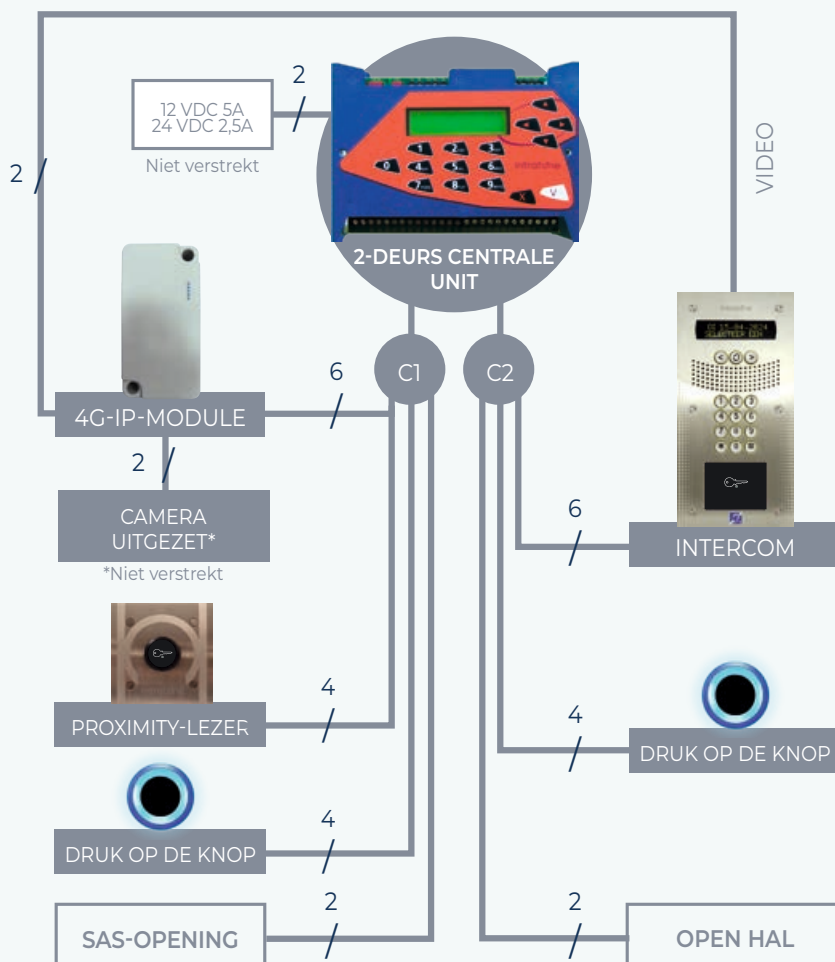

\* Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

# 1 HAL, 1 ATD, KELDER EN GEDEELDE PARKEERGARAGE TOT 1000 NAMEN

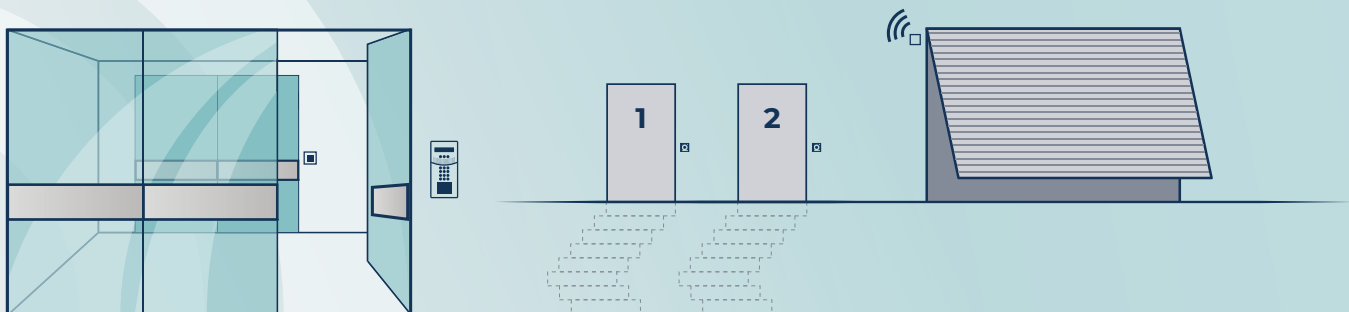

## BEDIENING VAN DE INSTALLATIE




- Met bewonersbadges opent u de lobby en een kelder
- Met de afstandsbediening is ook de parkeerplaats te openen.
- Badges openen de hal, maar niet de kelders
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via de intercom
- Bewoners openen de lobby met de \* toets op hun telefoon

Deze kast is representatief voor de uitrusting van 2 hallen van een gebouw met gedeelde parkeergelegenheid.

## BENODIGDE MATERIELEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket
- 3 handsfree lezers – T25
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 4 UB-One contactloze drukknoppen


De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel en.

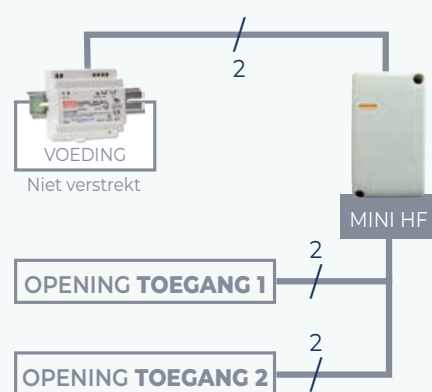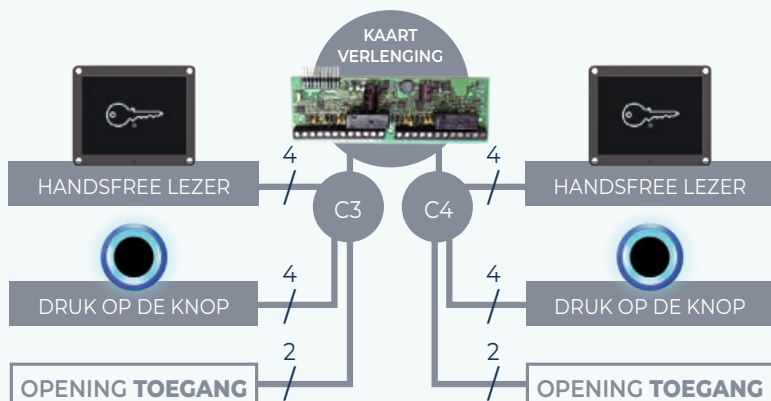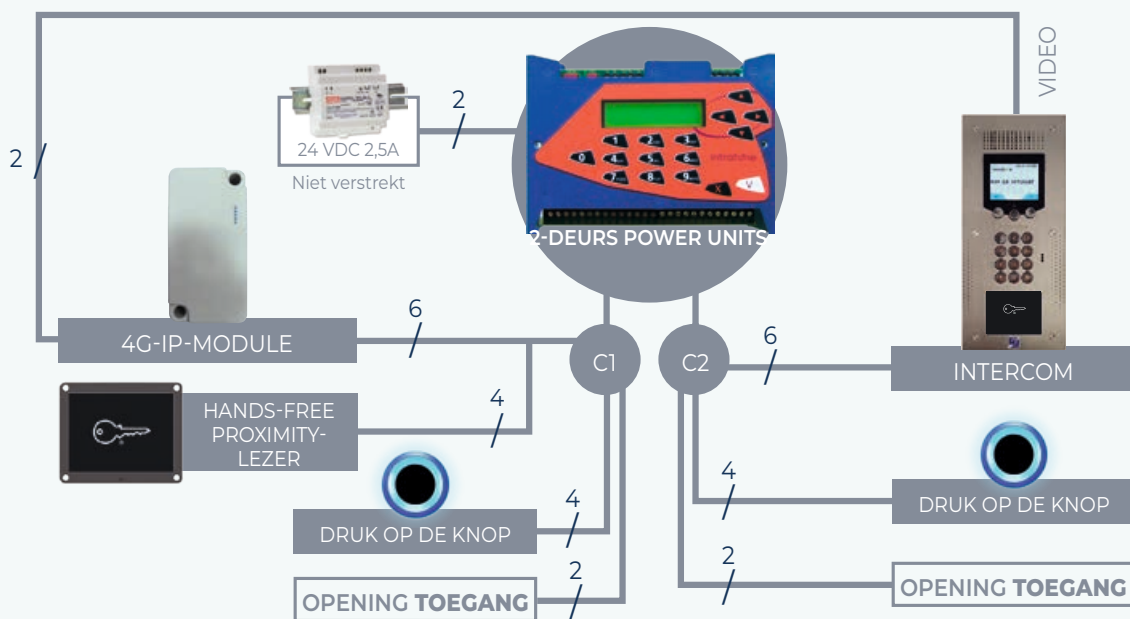

# POORT EN LOOPDEUR

(met HF)

## TOT 1.000 NAMEN

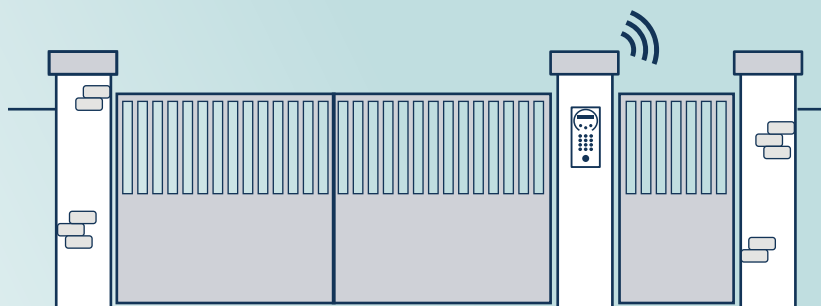

### BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Bewonerspasjes openen de poort (voetgangers)
- Afstandsbedieningen openen de poort (voertuigen)
- De badges openen de poort of beide toegangen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via de intercom
- Bewoners openen:
  - de poort met de \* toets op hun telefoon
  - het portaal met de #-toets op hun telefoon

*Deze koffer is representatief voor de uitrusting van "de residentiële ontwikkeling»*

### BENODIGDE MATERIALEN

- 1 compleet intercom- en bedieningspaneelpakket 1000 namen
- 1 HF-ontvanger
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One contactloze drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel <sup>en</sup>.

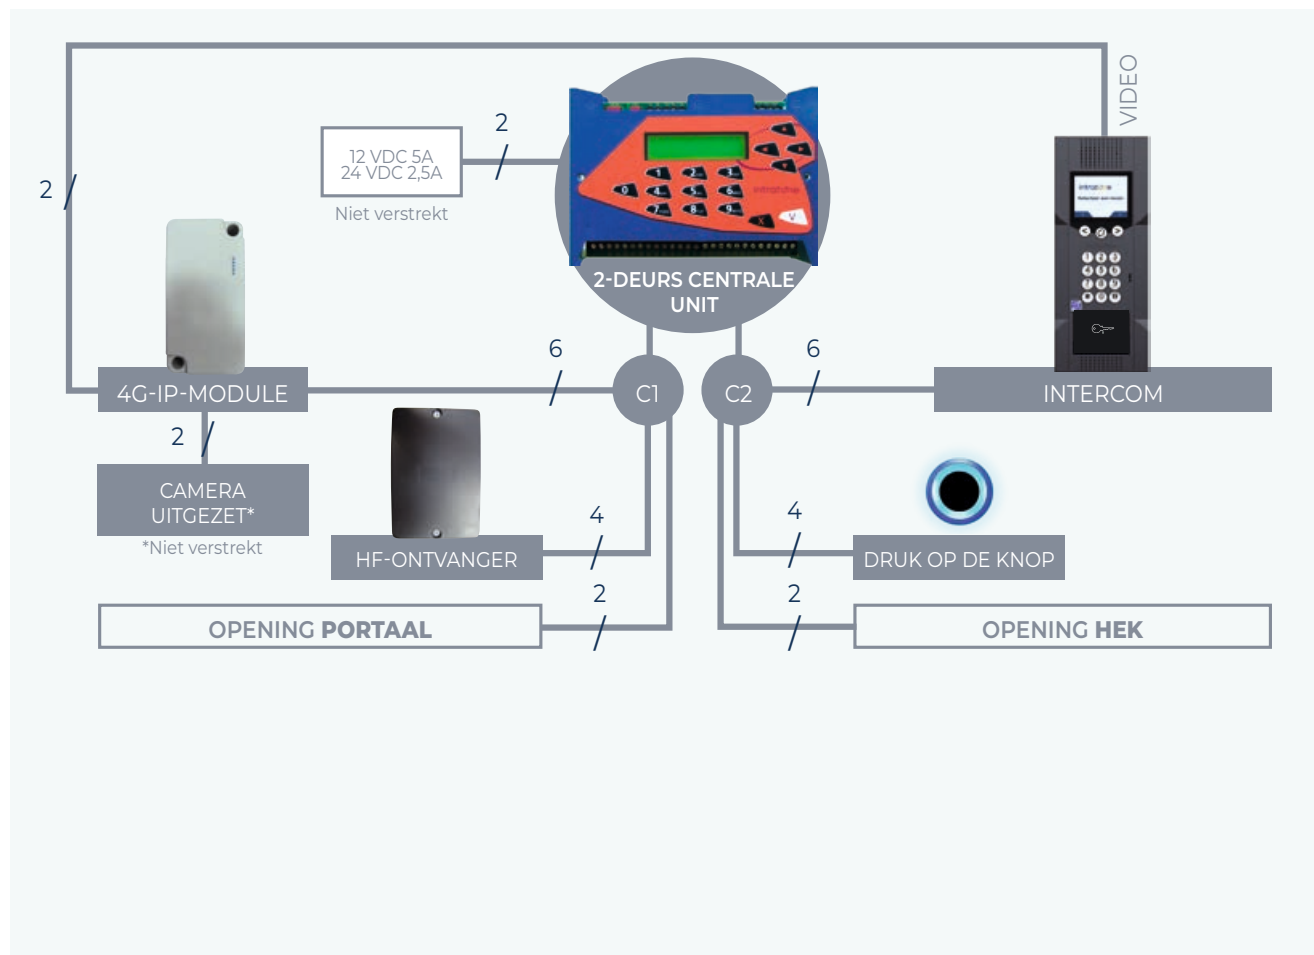


\* Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

# POORT EN LOOPDEUR

(met 2 in-/uitgangsllezers)

## TOT 1.000 NAMEN

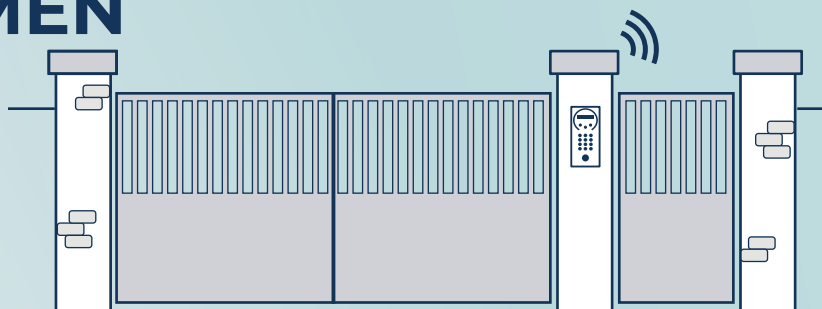

### BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Bewonerspasjes openen de poort (voetgangers)
- Bewoners voeren een code in om hun gebouw lobby
- Afstandsbedieningen openen de poort (voertuigen)
- De badges openen de poort of beide toegangen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen:
  - de poort met de \* toets op hun telefoon
  - het portaal met de #-toets op hun telefoon

*Deze koffer is representatief voor de uitrusting van "de residentiële ontwikkeling »*

### BENODIGDE MATERIALEN


- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
- 1 handsfree lezer
- 1 inbouwdoos voor lezer
- 1 uitbreidingskaart
- 1 waterdichte HF-ontvanger
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One contactloze drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel en.

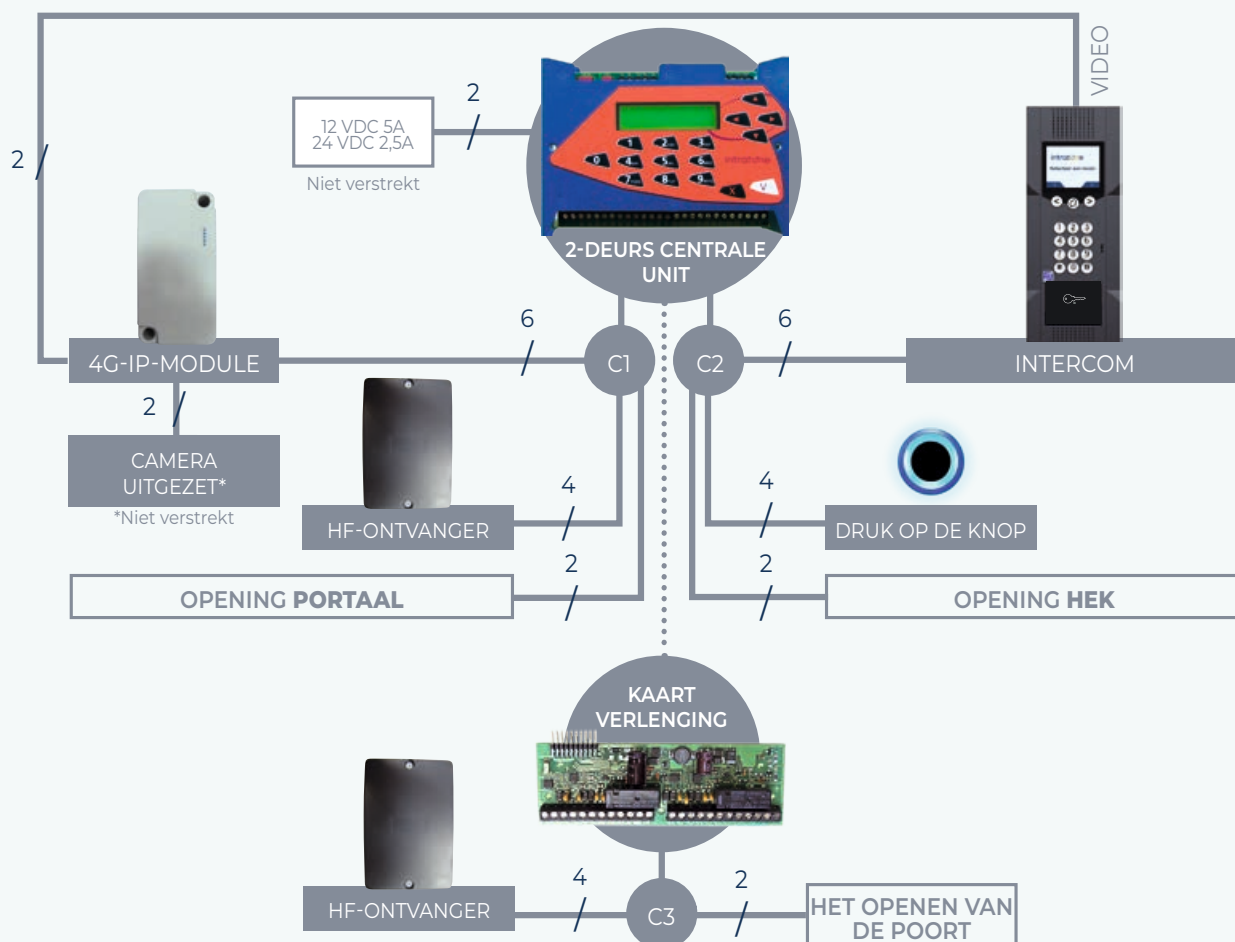

# POORT, LOOPDEUR EN 2 HALLEN

Hausmann gecodeerd toetsenbord  
REALTIME

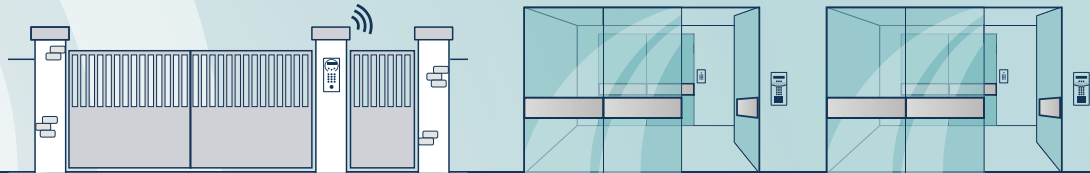

## BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Bewonerspasjes openen de poort (voetgangers)
- Bewoners voeren een code in om hun gebouw lobby
- Afstandsbedieningen openen de poort (voertuigen)
- De badges openen de poort of beide toegangen en de 2 hallen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen:
  - de poort met de \* toets op hun telefoon
  - het portaal met de #-toets op hun telefoon

Deze koffer is representatief voor de uitrusting van "de residentiële ontwikkeling »

## BENODIGDE MATERIALEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
- 1 HF-ontvanger
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het Intratone-serviceaanbod, geleverd bij ondertekening van het contract
- 3 UB-One contactloze drukknoppen
- 2 Intrabox Data Eco Hausmann Coded Keyboard handsfree gratis (de Data module wordt meegeleverd met de hardware)


De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel en.

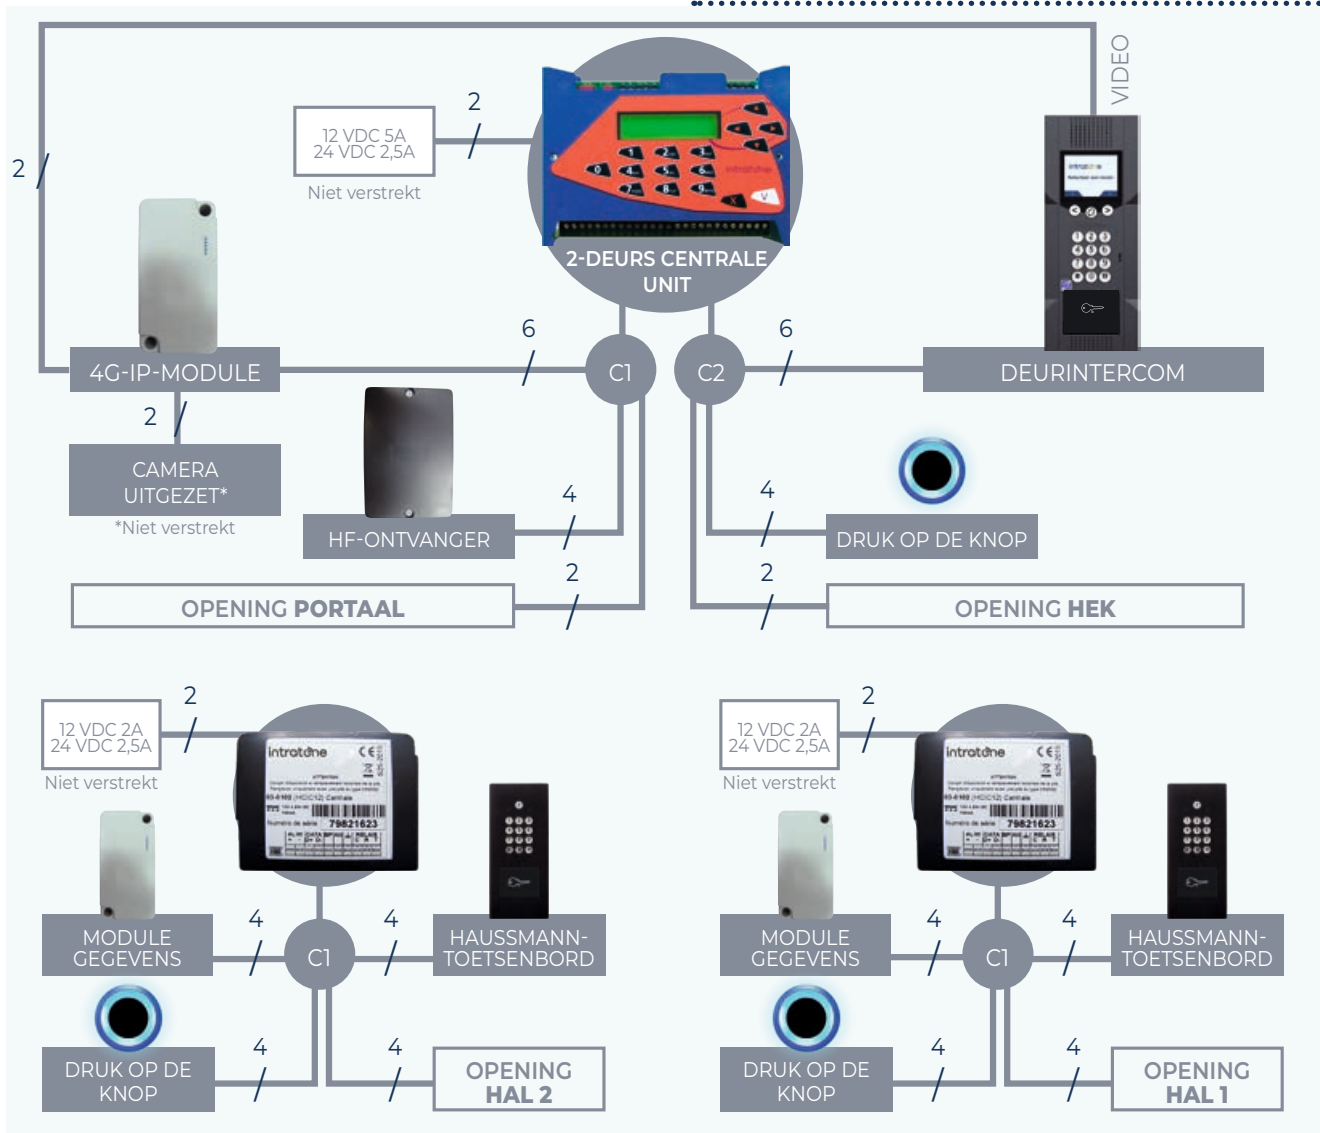

\* Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

# GARAGEDEUR

## RW

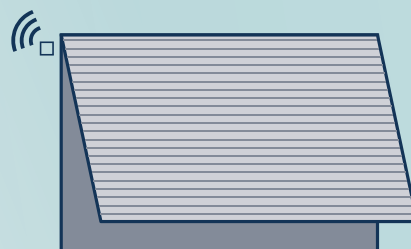


### BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewoners openen de parkeerpoort met hun op afstand.

### BENODIGDE MATERIALEN

- 1 HF RW-ontvanger.


De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel <sup>en</sup>.

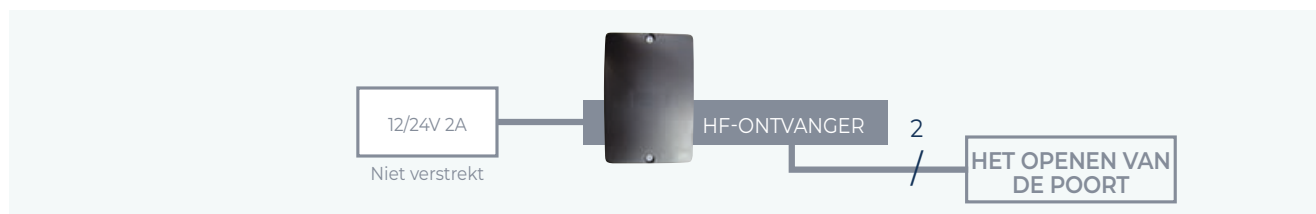

# PORTAAL EN ONDERGRONDSE

## PARKEERPLAATS

## REALTIME

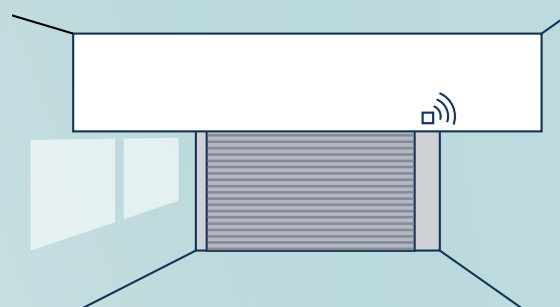


### BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewoners openen de poort met hun met een afstandsbediening of met hun mobiele telefoon.

### BENODIGDE MATERIALEN


- 1 Intrabox Data Eco HF-ontvanger (de Data-module is meegeleverd met de apparatuur).

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.

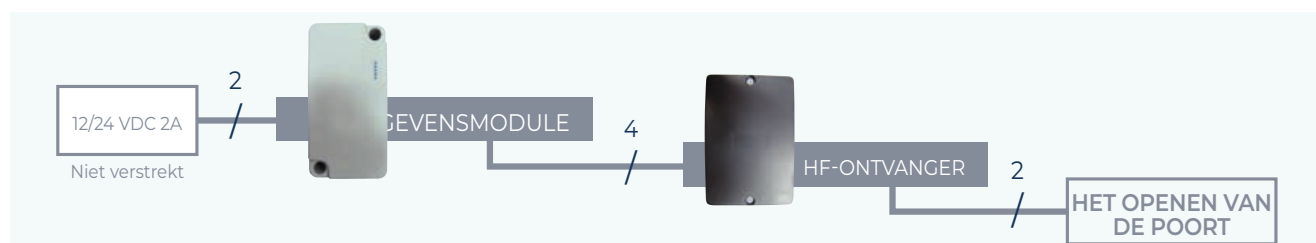

# GEÏSOLEERDE DEUR

## REALTIME

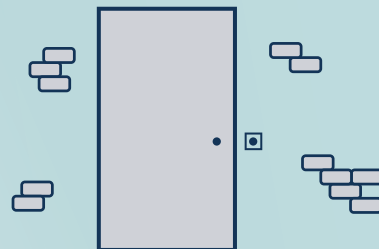


### BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewonerspasjes openen de deur
- Badges openen de deur

### BENODIGDE MATERIALEN


- 1 Intrabox Data Eco Reader (de Datamodule wordt meegeleverd met de hardware)
- 1 UB-One contactloze drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel <sup>en</sup>.

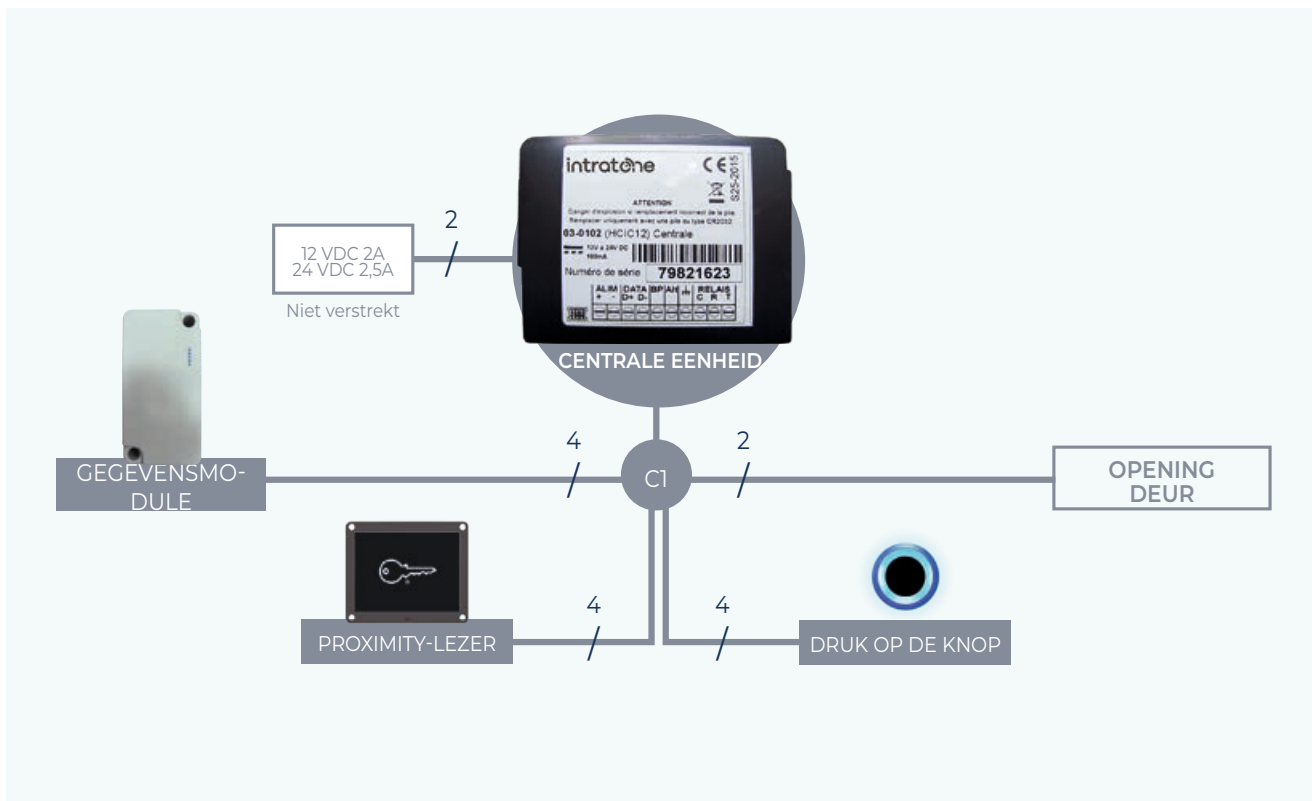

# PORTAAL EN GARAGEDEUR

(buiten)  
REALTIME

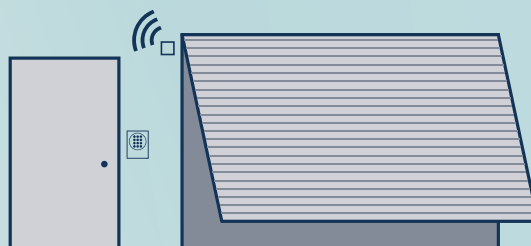


## BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewoners openen de poort met hun met een afstandsbediening of met hun mobiele telefoon.

## BENODIGDE MATERIALEN

- 1 Intrabox Data Mini HF
- OF
- 1 Intrabox Data Mini HF gecodeerd toetsenbord

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten. Zorg voor een relais voor de deurbediening (grendel, magneet).  
2-uitgangsdrukknop voor aansluiting op de deurbediening. Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel. <sup>en</sup> Mogelijkheid om 2 toe te voegen <sup>e</sup> mini gecodeerd toetsenbord.

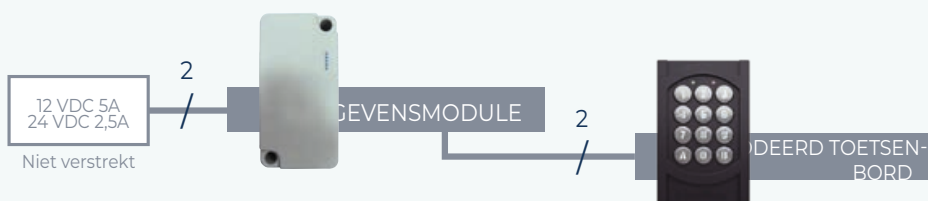

# TECHNISCHE WAARSCHUWING

**Tot  
4  
WAARSCHUWINGEN**  
MET  
3 EXTRA  
RELAISKAARTEN


## BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bij een melding wordt er een waarschuwing per e-mail verzonden storing van de aangesloten apparatuur (VMC, cv-ketel, etc.).

## BENODIGDE MATERIALEN

- 1 Intrabox DATA ECO Technisch alarm (De module Gegevens (wordt meegeleverd met de hardware).

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.  
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel <sup>en</sup>.

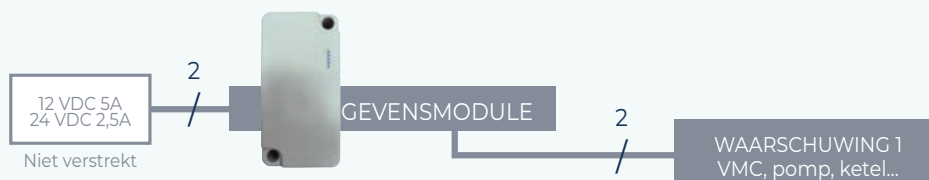

# INDEX OP PRODUCTNAAM

## #

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1-deurs centrale unit            | 60    |
| 2-deurs centrale unit            | 61    |
| 2-kanaals afstandsbedieningen    | 59    |
| 15" interactief mededelingenbord | 68-69 |
| 21" Interactief mededelingenbord | 70-71 |
| 4-kanaals afstandsbedieningen    | 59    |
| 4G-transmissiemodule             | 64    |

## A

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Antenne voor DATA / 4G IP-transmissiemodule | 62 |
|---------------------------------------------|----|

## C

|                    |    |
|--------------------|----|
| Connect-iT-antenne | 73 |
|--------------------|----|

## D

|             |    |
|-------------|----|
| DATA-module | 64 |
|-------------|----|

## E

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Elektronische badges         | 58     |
| Elektronische sleutelhangers | 78, 80 |
| Elektronische sleutelkast    | 78-79  |
| Elektronische sleutelkluis   | 80-81  |

## G

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Gecodeerd toetsenbord met drukknop<br>EN handsfree lezer | 46-47 |
| Gecodeerd toetsenbord met drukknop<br>OF proximity-lezer | 48-49 |

## H

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Handsfree elektronische badges | 58    |
| Handsfree proximity-lezer      | 50-51 |
| Hausmann gecodeerd toetsenbord | 44-45 |
| HF-gecodeerde antenne          | 62    |
| HF-afstandsantenne             | 62    |
| HF Mini                        | 39    |

## I

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Installatiekit voor Only-One                                                 | 16     |
| Intrabox Connect-iT                                                          | 32     |
| Intrabox DATA Eco - 10 jaar                                                  | 70, 72 |
| Intrabox DATA Eco - 15 jaar                                                  | 70, 72 |
| Intrabox DATA Eco - Technisch alarm                                          | 63     |
| Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met<br>drukknop                    | 48     |
| Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met<br>drukknop EN handsfree lezer | 46     |
| Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met<br>drukknop OF proximity-lezer | 48     |
| Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met<br>proximity-lezer             | 48     |
| Intrabox DATA Eco - Hausmann handsfree gecodeerd<br>toetsenbord              | 44     |
| Intrabox DATA Eco - Elektronische sleutelkluis                               | 80     |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Intrabox DATA Eco - Proximity-lezer                              | 52 |
| Intrabox DATA Eco - Handsfree proximity-lezer                    | 50 |
| Intrabox DATA Eco - Slim proximity-lezer                         | 54 |
| Intrabox DATA Eco - DATA-transmissiemodules                      | 64 |
| Intrabox DATA Eco - parlofoon Caretaker<br>1 tot 3 oproepknoppen | 32 |
| Intrabox DATA Eco - parlofoon Intracall                          | 34 |
| Intrabox DATA Eco - Ronde proximity-lezer                        | 52 |
| Intrabox DATA Eco HF - Ontvanger met<br>afstandsantenne          | 41 |
| Intrabox DATA Eco HF - Ontvanger met geïntegreerde<br>antenne    | 40 |
| Intrabox DATA Mini HF                                            | 39 |
| Intrabox DATA Mini HF + Gecodeerd toetsenbord                    | 39 |

## M

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Mailbox Video Kit | 30-31 |
|-------------------|-------|

## O

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Ontvanger Eco HF met gecodeerde antenne    | 42 |
| Ontvanger Eco HF met afstandsantenne       | 41 |
| Ontvanger Eco HF met geïntegreerde antenne | 40 |

## P

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Parlofoon Caretaker | 32-33 |
| Parlofoon Intracall | 34-35 |

## R

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Relaiskaart (voor 1-deurs bedieningspaneel) | 62    |
| Ronde proximity-lezer                       | 52-53 |

## S

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Slim proximity-lezer                                       | 54-55 |
| Speciale HF-ontvanger voor "individuele<br>parkeertoegang" | 43    |

## T

|                     |    |
|---------------------|----|
| Tag-iT postbuslabel | 72 |
| Technisch alarm     | 63 |

## U

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| USB-poortprogrammeur                              | 65 |
| Uitbreidingskaart (voor 2-deurs bedieningspaneel) | 62 |
| UB-One contactloze drukknop                       | 56 |

## V

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Vereenvoudigde bedradingsschema's<br>(14 diagrammen) | 83-94 |
| Videofoon - Dina Create                              | 24-25 |
| Videofoon - Dina inbouw                              | 28-29 |
| Videofoon - Dina opbouw                              | 26-27 |
| Videofoon - Intracode                                | 18-19 |
| Videofoon - Only-One                                 | 16-17 |
| Videofoon - Reno                                     | 22-23 |
| Videofoon - V4                                       | 20-21 |
| Videofoon - V4 Sleutelkluis                          | 26-27 |
| Videofoon - Vendone Sleutelkluis                     | 14-15 |
| Videofoon - Vendone Smile                            | 14-15 |

# INDEX OP PRODUCTREFERENTIE

## 01

|         |                                                 |       |
|---------|-------------------------------------------------|-------|
| 01-0201 | Intracode videofoon                             | 18-19 |
| 01-0202 | Pakket van 1000 namen voor Intracode Videophone | 18-19 |
| 01-0203 | Pakket van 200 namen voor Intracode Videophone  | 18-19 |

## 02

|         |                                                                                  |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 02-0116 | Inbouw sleutelkuis - inbouw / deurpost - RVS                                     | 80-81 |
| 02-0117 | Sleutelkuis met front + reservoir - inbouw/ wandmontage - RVS                    | 80-81 |
| 02-0119 | Sleutelkuis met proximity-lezer + tank - inbouw - RVS                            | 80-81 |
| 02-0126 | Reno videofoon - antraciet/zilver                                                | 22-23 |
| 02-0127 | Pakket van 200 namen voor Reno videofoon - antraciet/zilver                      | 22-23 |
| 02-0128 | Pakket van 1000 namen voor Reno videofoon - antraciet/zilver                     | 22-23 |
| 02-0135 | Reno Video Intercom - Lichtgrijs/Zilver                                          | 22-23 |
| 02-0136 | Pak van 200 Reno videofoonnamen - lichtgrijs/zilver                              | 22-23 |
| 02-0137 | Pakket van 1000 namen voor Reno-videotelefoons - lichtgrijs/zilver               | 22-23 |
| 02-0138 | Reno Videofoon - Goud                                                            | 22-23 |
| 02-0139 | Pakket van 200 namen voor Reno-videotelefoons - goud                             | 22-23 |
| 02-0140 | Pakket van 1000 namen voor Reno videofoon - goud                                 | 22-23 |
| 02-0182 | V4 videofoon - RVS                                                               | 20-21 |
| 02-0183 | V4 videofoon - messing                                                           | 20-21 |
| 02-0184 | Verpakking van 200 namen voor V4-videofoon - RVS                                 | 20-21 |
| 02-0185 | Verpakking van 1000 namen voor V4-videofoon - RVS                                | 20-21 |
| 02-0186 | Pakket van 200 namen voor V4 videofoon - messing                                 | 20-21 |
| 02-0187 | Pakket van 1000 namen voor V4 videofoon - messing                                | 20-21 |
| 02-0189 | V4 videofoon met geïntegreerde sleutelkuis - RVS                                 | 20-21 |
| 02-0192 | Verpakking van 1000 namen voor V4 videofoon met geïntegreerde sleutelkuis - RVS  | 20-21 |
| 02-0193 | Verpakking van 200 namen voor V4 videofoon met geïntegreerde sleutelkuis - RVS   | 20-21 |
| 02-0303 | Vendone Smile videofoon - RVS                                                    | 14-15 |
| 02-0304 | Vendone Smile videofoon - messing                                                | 14-15 |
| 02-0309 | Verpakking van 1000 namen voor Vendone Smile videofoon - RVS                     | 14-15 |
| 02-0310 | Pakket van 1000 namen voor Vendone Smile videofoon - messing                     | 14-15 |
| 02-0311 | Pakket van 200 namen voor Vendone Smile videofoon - RVS                          | 14-15 |
| 02-0312 | Pakket van 200 namen voor Vendone Smile videofoon - messing                      | 14-15 |
| 02-0314 | Vendone videofoon met geïntegreerde sleutelkuis - RVS                            | 14-15 |
| 02-0315 | Compleet pakket 1000 namen Vendone videofoon met geïntegreerde sleutelkuis - RVS | 14-15 |
| 02-0316 | Compleet pakket 200 namen Vendone videofoon met geïntegreerde sleutelkuis - RVS  | 14-15 |

## 03

|         |                                                           |    |
|---------|-----------------------------------------------------------|----|
| 03-0101 | Compatibiliteit met 2-deurs centrale bediening - realtime | 61 |
| 03-0102 | Centrale 1-deurscompatibiliteit - realtime                | 60 |

## 04

|         |                                                 |       |
|---------|-------------------------------------------------|-------|
| 04-0101 | Gecodeerd toetsenbord met drukknop - RVS        | 48-49 |
| 04-0103 | Gecodeerd toetsenbord met proximity-lezer - RVS | 48-49 |
| 04-0104 | Ronde proximity-lezer                           | 52-53 |

|         |                                                                 |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 04-0107 | Mini gecodeerd toetsenbord - zamak                              | 39    |
| 04-0108 | Handsfree proximity-lezer - RVS                                 | 50-51 |
| 04-0111 | Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree lezer - RVS     | 46-47 |
| 04-0112 | Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree lezer - messing | 46-47 |
| 04-0113 | Slanke proxylezer                                               | 54-55 |

## 06

|         |                                                                                                                       |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 06-0101 | Intrabox DATA Eco HF met geïntegreerde antenne                                                                        | 40           |
| 06-0102 | Intrabox DATA Eco met 1-deurs centrale unit en/of 200 namen                                                           | 52-53        |
| 06-0103 | Intrabox DATA Eco Coded-toetsenbord met drukknop                                                                      | 48-49        |
| 06-0104 | Intrabox DATA Eco Coded-toetsenbord en proximity-lezer                                                                | 48-49        |
| 06-0106 | Intrabox DATA Eco Koffie F sleutelhanger                                                                              | 80-81        |
| 06-0107 | Intrabox DATA Eco Technisch alarm                                                                                     | 63           |
| 06-0112 | Intrabox DATA Eco 4G transmissiemodule 15 jaar                                                                        | 64, 68 en 70 |
| 06-0124 | Intrabox DATA Eco DATA-transmissiemodule 10 jaar                                                                      | 64           |
| 06-0129 | Intrabox DATA Mini HF                                                                                                 | 39           |
| 06-0130 | Intrabox DATA Mini HF + gecodeerd toetsenbord                                                                         | 39           |
| 06-0132 | Intrabox DATA Eco prox                                                                                                | 52-53        |
| 06-0150 | Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 1 oproepknop + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen                        | 32-33        |
| 06-0151 | Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 1 oproepknop met proximity-lezer + 1 centrale eenheid 1 deur en/of 200 namen | 32-33        |
| 06-0152 | Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 2 knoppen + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen                           | 32-33        |
| 06-0153 | Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 3 knoppen + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen                           | 32-33        |
| 06-0160 | Intrabox DATA Eco 4G transmissiemodule 10 jaar                                                                        | 64, 68 en 70 |
| 06-0180 | Intrabox DATA Eco Handsfree proximity-lezer + 1-deurs bedieningspaneel                                                | 50-51        |
| 06-0181 | Intrabox DATA Eco Intercom Intracall + 1-deurs centrale eenheid                                                       | 34-35        |
| 06-0191 | Intrabox DATA Eco Handsfree proximity-lezer + 2-deurs bedieningspaneel                                                | 50-51        |
| 06-0199 | Intrabox DATA Eco Handsfree gecodeerd toetsenbord - RVS                                                               | 46-47        |
| 06-0200 | Intrabox DATA Eco Handsfree gecodeerd toetsenbord - messing                                                           | 46-47        |
| 06-0202 | Intrabox Connect-IT                                                                                                   | 73           |
| 06-0203 | Intrabox DATA Eco Handsfree proximity-lezer + relaiskaart                                                             | 50-51        |
| 06-0213 | Intrabox DATA Eco Haussmann handsfree - inbouw - zilver                                                               | 44-46        |
| 06-0216 | Intrabox DATA Eco Haussmann handsfree - inbouw - zwart                                                                | 44-46        |
| 06-0228 | Slechts één videofoon - zamak                                                                                         | 16-17        |
| 06-0230 | Intrabox DATA Eco Slim Proxi - zwart                                                                                  | 54-55        |

## 07

|         |                                                                           |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 07-0101 | Eco HF-ontvanger met afstandsantenne - realtime                           | 41 |
| 07-0103 | Eco HF-ontvanger met gecodeerde antenne - lezen/schrijven                 | 42 |
| 07-0105 | Speciale HF-ontvanger voor parkeertoegang met geïntegreerde antenne       | 43 |
| 07-0106 | Eco HF-ontvanger met geïntegreerde antenne - realtime of lezen/schrijven. | 40 |

## 08

|         |                                                                                                   |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 08-0101 | Zwarte Mifare elektronische badge                                                                 | 58           |
| 08-0102 | Mifare Grijze Elektronische Badge                                                                 | 58           |
| 08-0103 | Mifare Blue elektronische badge                                                                   | 58           |
| 08-0104 | Mifare Rode elektronische badge                                                                   | 58           |
| 08-0105 | Gele Mifare elektronische badge                                                                   | 58           |
| 08-0106 | Groene Mifare elektronische badge                                                                 | 58           |
| 08-0107 | Bruine Mifare elektronische badge                                                                 | 58           |
| 08-0108 | Oranje Mifare elektronische badge                                                                 | 58           |
| 08-0109 | Mifare Paarse Elektronische Badge                                                                 | 58           |
| 08-0110 | Mifare Ivory elektronische badge                                                                  | 58           |
| 08-0113 | Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - Blauw                                           | 78-79, 80-81 |
| 08-0114 | Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - Rood                                            | 78-79, 80-81 |
| 08-0115 | Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - Groen                                           | 78-79, 80-81 |
| 08-0116 | Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers 10 Blauw - 10 Rood - 10 Groen                     | 78-79, 80-81 |
| 08-0117 | Doos met 90 Mifare elektronische sleutelhangers 30 Blauw - 30 Rood - 30 Groen + 1 USB-programmeur | 78-79, 80-81 |
| 08-0120 | Zwarte handsfree Mifare elektronische badge                                                       | 58           |
| 08-0121 | Mifare handsfree elektronische badge Grijs                                                        | 58           |
| 08-0122 | Mifare handsfree elektronische badge Blauw                                                        | 58           |
| 08-0123 | Mifare handsfree elektronische badge Rood                                                         | 58           |
| 08-0124 | Gele Mifare handsfree elektronische badge                                                         | 58           |
| 08-0125 | Groene Mifare handsfree elektronische badge                                                       | 58           |
| 08-0126 | Bruine handsfree Mifare elektronische badge                                                       | 58           |
| 08-0127 | Oranje Mifare handsfree elektronische badge                                                       | 58           |
| 08-0128 | Mifare Handsfree Elektronische Badge Paars                                                        | 58           |
| 08-0129 | Ivoren Mifare handsfree elektronische badge                                                       | 58           |

## 09

|         |                                          |    |
|---------|------------------------------------------|----|
| 09-0101 | 2-kanaals afstandsbediening Zwart        | 59 |
| 09-0115 | 4-kanaals Mifare Black afstandsbediening | 59 |
| 09-0116 | 4-kanaals Mifare Blue afstandsbediening  | 59 |
| 09-0117 | 4-kanaals Mifare Red afstandsbediening   | 59 |
| 09-0118 | 4-kanaals Mifare Gele afstandsbediening  | 59 |
| 09-0119 | 4-kanaals Mifare Green afstandsbediening | 59 |

## 11

|         |                                                              |       |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 11-0106 | Interactief displaybord - 21 inch - Interieurversie - Opbouw | 70-71 |
| 11-0107 | Interactief displaybord - 15 inch - Interieurversie - Opbouw | 68-69 |

## 12

|         |                                                                                                                |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12-0101 | Inbouwbehuizing voor ronde proximity-lezer - inbouw - RVS                                                      | 52-53 |
| 12-0102 | Sleutelkuis - opbouw - RVS                                                                                     | 80-81 |
| 12-0103 | Codeklavierkast met drukknop of proximity-lezer - RVS                                                          | 48-49 |
| 12-0105 | Intercom Box Guardian Call 1, 2 en 3 knoppen en voor gecodeerd toetsenbord met handsfree proximity-lezer - RVS | 32-33 |
| 12-0107 | Ronde behuizing voor proximity-lezer - opbouwmontage - RVS                                                     | 52-53 |
| 12-0108 | V4 Videofoonkap - RVS                                                                                          | 20-21 |
| 12-0109 | Uitbreidingskaart voor 2-deurs bedieningspaneel                                                                | 62    |

|         |                                                                                                 |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12-0110 | Relaiskaart voor 1-deurs bedieningspaneel                                                       | 62    |
| 12-0112 | Actieve HF-gecodeerde antenne                                                                   | 62    |
| 12-0113 | HF-afstandsantenne                                                                              | 62    |
| 12-0115 | USB-programmeur                                                                                 | 65    |
| 12-0121 | Inbouwbehuizing voor ronde proximity-lezer - inbouw - messing                                   | 52-53 |
| 12-0134 | Reno Videofooncel - Antraciet/Zilver                                                            | 22-23 |
| 12-0140 | Reno Videofooncel - Lichtgrijs/Zilver                                                           | 22-23 |
| 12-0141 | Reno Videofooncel - Goud                                                                        | 22-23 |
| 12-0145 | Intracall Intercom Box - RVS                                                                    | 34-35 |
| 12-0158 | Handsfree proximity-lezerbox - RVS                                                              | 50-51 |
| 12-0159 | V4 Videofoonkast Sleutelkuis - RVS                                                              | 20-21 |
| 12-0160 | V4 Videofoonkast - RVS                                                                          | 20-21 |
| 12-0164 | V4 Videofoon Cap Sleutelkuis - RVS                                                              | 20-21 |
| 12-0165 | Gecodeerde toetsenbordkast met drukknop en handsfree lezer - RVS                                | 46-47 |
| 12-0166 | Dina behuizing - 4-knops opbouwmodel zonder toetsenbord - RVS                                   | 28-29 |
| 12-0167 | Dina behuizing - opbouw 40 knoppen met toetsenbord tot 56 knoppen zonder toetsenbord - RVS      | 28-29 |
| 12-0168 | Dina box - opbouw 24 knoppen met toetsenbord tot 40 knoppen zonder toetsenbord - RVS            | 28-29 |
| 12-0169 | Dina box - opbouw 8 knoppen met toetsenbord tot 24 knoppen zonder toetsenbord - RVS             | 28-29 |
| 12-0170 | Dina-behuizing - opbouwmontage 4 knoppen met toetsenbord tot 8 knoppen zonder toetsenbord - RVS | 28-29 |
| 12-0172 | Dina cap - 4-knops oppervlak zonder toetsenbord - RVS                                           | 28-29 |
| 12-0173 | Dina Cap - 4-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 8 knoppen zonder toetsenbord - RVS           | 28-29 |
| 12-0174 | Dina Cap - 8-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 24 knoppen zonder toetsenbord - RVS          | 28-29 |
| 12-0175 | Dina Cap - 24-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 40 knoppen zonder toetsenbord - RVS         | 28-29 |
| 12-0176 | Dina Cap - 40-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 56 knoppen zonder toetsenbord - RVS         | 28-29 |
| 12-0178 | V4 Videofoonkast - Messing                                                                      | 20-21 |
| 12-0192 | Hausmann Coded Keyboard Box met handsfree lezer - zwart                                         | 44-45 |
| 12-0199 | Gecodeerde toetsenbordkast met drukknop en handsfree lezer - messing                            | 46-47 |
| 12-0201 | Vendone videofooncel - RVS                                                                      | 14-15 |
| 12-0202 | Vendone Videofoonkap - RVS                                                                      | 14-15 |
| 12-0210 | Installatiekit voor slechts één videofoon                                                       | 22-23 |
| 12-0214 | Antenne voor DATA- en 4G-IP-transmissiemodules                                                  | 62    |

## 14

|         |                                                  |       |
|---------|--------------------------------------------------|-------|
| 14-0101 | Audio Intercom Guardian Call 1 knop - RVS        | 32-33 |
| 14-0102 | 1-knops audio-intercom met proximity-lezer - RVS | 32-33 |
| 14-0103 | 2-knops Guardian Call Intercom - RVS             | 32-33 |
| 14-0104 | 3-knops Guardian Call Intercom - RVS             | 32-33 |
| 14-0144 | Intracall intercom - RVS                         | 34-35 |

## 16

|         |                                       |       |
|---------|---------------------------------------|-------|
| 16-0101 | Sleutelkast hoofdmodule               | 78-79 |
| 16-0102 | Extra sleutelkast voor 32 sleutelsets | 78-79 |

## 22

|           |                                                         |       |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|
| 22-0201   | Videfoon Brievenbus Videokit - inbouw - RVS             | 30-31 |
| <b>27</b> |                                                         |       |
| 27-0001   | Dina 4 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet  | 26-27 |
| 27-0002   | Dina 8 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet  | 26-27 |
| 27-0003   | Dina 12 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet | 26-27 |
| 27-0004   | Dina 16 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet | 26-27 |
| 27-0005   | Dina 20 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet | 26-27 |
| 27-0006   | Dina 24 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet | 26-27 |
| 27-0007   | Dina 4 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet     | 26-27 |
| 27-0008   | Dina 8 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet     | 26-27 |
| 27-0009   | Dina 12 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet    | 26-27 |
| 27-0010   | Dina 16 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet    | 26-27 |
| 27-0011   | Dina 20 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet    | 26-27 |
| 27-3001   | Dina 4 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS        | 28-29 |
| 27-3002   | Dina 8 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS        | 28-29 |
| 27-3003   | Dina 12 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3004   | Dina 16 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3005   | Dina 20 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3006   | Dina 24 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3007   | Dina 4 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 27-3008   | Dina 8 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 27-3009   | Dina 12 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3010   | Dina 16 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3011   | Dina 20 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3012   | Dina 24 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3013   | Dina 28 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3014   | Dina 32 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3015   | Dina 36 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3016   | Dina 40 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3017   | Dina 44 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3018   | Dina 48 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3019   | Dina 52 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS          | 28-29 |
| 27-3020   | Dina 28 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3021   | Dina 32 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3022   | Dina 36 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3023   | Dina 40 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3024   | Dina 44 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3025   | Dina 48 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3026   | Dina 52 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |
| 27-3027   | Dina 56 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS       | 28-29 |

|           |                                                                    |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>28</b> |                                                                    |       |
| 28-0001   | Dina 4-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet  | 26-27 |
| 28-0002   | Dina 8-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet  | 26-27 |
| 28-0003   | Dina 12-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet | 26-27 |
| 28-0004   | Dina 16-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet | 26-27 |
| 28-0005   | Dina 20-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet | 26-27 |
| 28-0006   | Dina 24-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet | 26-27 |

|         |                                                                   |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 28-0007 | Dina 4-knoppenpakket met toetsenbord - opbouw - antraciet         | 26-27 |
| 28-0008 | Dina 8-knoppenpakket met toetsenbord - opbouw - antraciet         | 26-27 |
| 28-0009 | Dina 12-knoppenpakket met toetsenbord - opbouwmontage - antraciet | 26-27 |
| 28-0010 | Dina 16 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet              | 26-27 |
| 28-0011 | Dina 20-knoppenpakket met toetsenbord - opbouwmontage - antraciet | 26-27 |
| 28-3001 | Dina 4-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS            | 28-29 |
| 28-3002 | Dina 8-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS            | 28-29 |
| 28-3003 | Dina 12-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3004 | Dina 16-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3005 | Dina 20-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3006 | Dina 24-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3007 | Dina 4-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS               | 28-29 |
| 28-3008 | Dina 8-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS               | 28-29 |
| 28-3009 | Dina 12-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3010 | Dina 16-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3011 | Dina 20-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3012 | Dina 24-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3013 | Dina 28-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3014 | Dina 32-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3015 | Dina 36-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3016 | Dina 40-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3017 | Dina 44-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3018 | Dina 48-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3019 | Dina 52-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS              | 28-29 |
| 28-3020 | Dina 28-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3021 | Dina 32-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3022 | Dina 36-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3023 | Dina 40-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3024 | Dina 44-toetsenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3025 | Dina 48-toetsenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3026 | Dina 52-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |
| 28-3027 | Dina 56-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS           | 28-29 |

|           |                                                              |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>32</b> |                                                              |       |
| 32-0001   | Proximity-lezer voor Dina Create Videophone                  | 24-25 |
| 32-0002   | Modulair toetsenbord voor Dina Create Videophone             | 24-25 |
| 32-0003   | Modulaire camera voor Dina Create Videophone                 | 24-25 |
| 32-0004   | Modulair label voor Dina Create Videophone                   | 24-25 |
| 32-1001   | 1 meter kabel met 10 aansluitingen voor Dina Create videfoon | 24-25 |
| 32-1002   | Repeater voor Dina Create Video Intercom                     | 24-25 |

---

## 33

|         |                                              |    |
|---------|----------------------------------------------|----|
| 33-0001 | Connect-iT-antenne                           | 73 |
| 33-0003 | Tag-iT connected brievenbuslabel - antraciet | 72 |
| 33-0004 | Tag-iT connected brievenbuslabel - wit       | 72 |

## 34

|         |                                           |    |
|---------|-------------------------------------------|----|
| 34-0001 | UB-one drukknop - mat chroom              | 56 |
| 34-0002 | UB-one drukknop - goud                    | 56 |
| 34-0003 | UB-one drukknop - wit                     | 56 |
| 34-0004 | UB-one drukknop - antraciet               | 56 |
| 34-0201 | UB-one drukknop zonder plaat - mat chroom | 56 |

# intratone

De toekomst is draadloos

## Intratone Benelux

Kuiperbergweg 40 1101 AG AMSTERDAM

☎ +32 (0)2 50 30 301

info@intratone.be



www.intratone.be

## Experience Center

Kouwe Hoek 6  
2741 PX Waddinxveen

### Intratone Frankrijk

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit  
85290 M ORTAGNE OP SÈVRE

☎ +33 (0) 251 655 182

info@intratone.fr

### Intratone VK

Power Road Studios  
114 Power Road  
LONDEN W4 5PY

☎ +44 (0) 208 037 9012

info@intratone.uk.com

### Intratone Duitsland

Niederkasseler Lohweg 191  
40547 DÜSSELDORF

☎ +33 (0) 211 601 770 0

info@intratone.de

### Intratone-export (Scandinavië, Spanje, Zwitserland)

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit  
85290 M ORTAGNE OP SÈVRE

☎ +33 (0) 251 655 529

export@intratone.com



31-10-1980 / PEFC-gecertificeerd / Dit product is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen / pefc-france.org  
Fotocredits PEXELS | Niet-contractuele foto's | Studio Rose Citron voor COGELEC ZEBE-CAT25-01