


CENTRALE 2 PORTES

- ⊕ Pilotage de 1 à 4 accès
- ⊕ Peut être liée à une carte d'extension



NOTICE

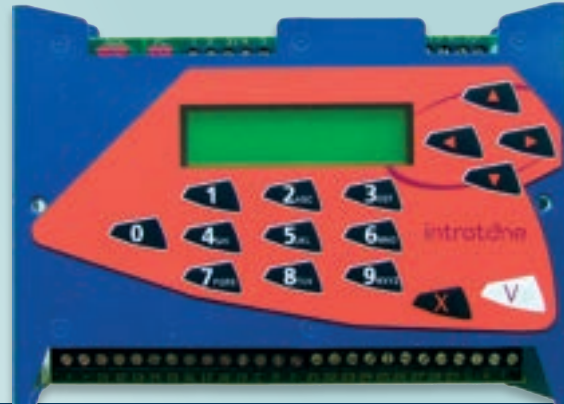

03-0101



GAMME CENTRALES DE GESTION

Centrale de gestion 2 portes – TEMPS RÉEL

03-0101

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale	155 x 110 x 55 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2.5A
	Nb max badges / télécommandes	7 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	1 000
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alarme	2 (+2 si 12-0109)
	Nombre max de parlophones	1 (+2 parlophones audio uniquement si 12-0109)
	Nombre de relais	2 (+2 si 12-0109)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

